


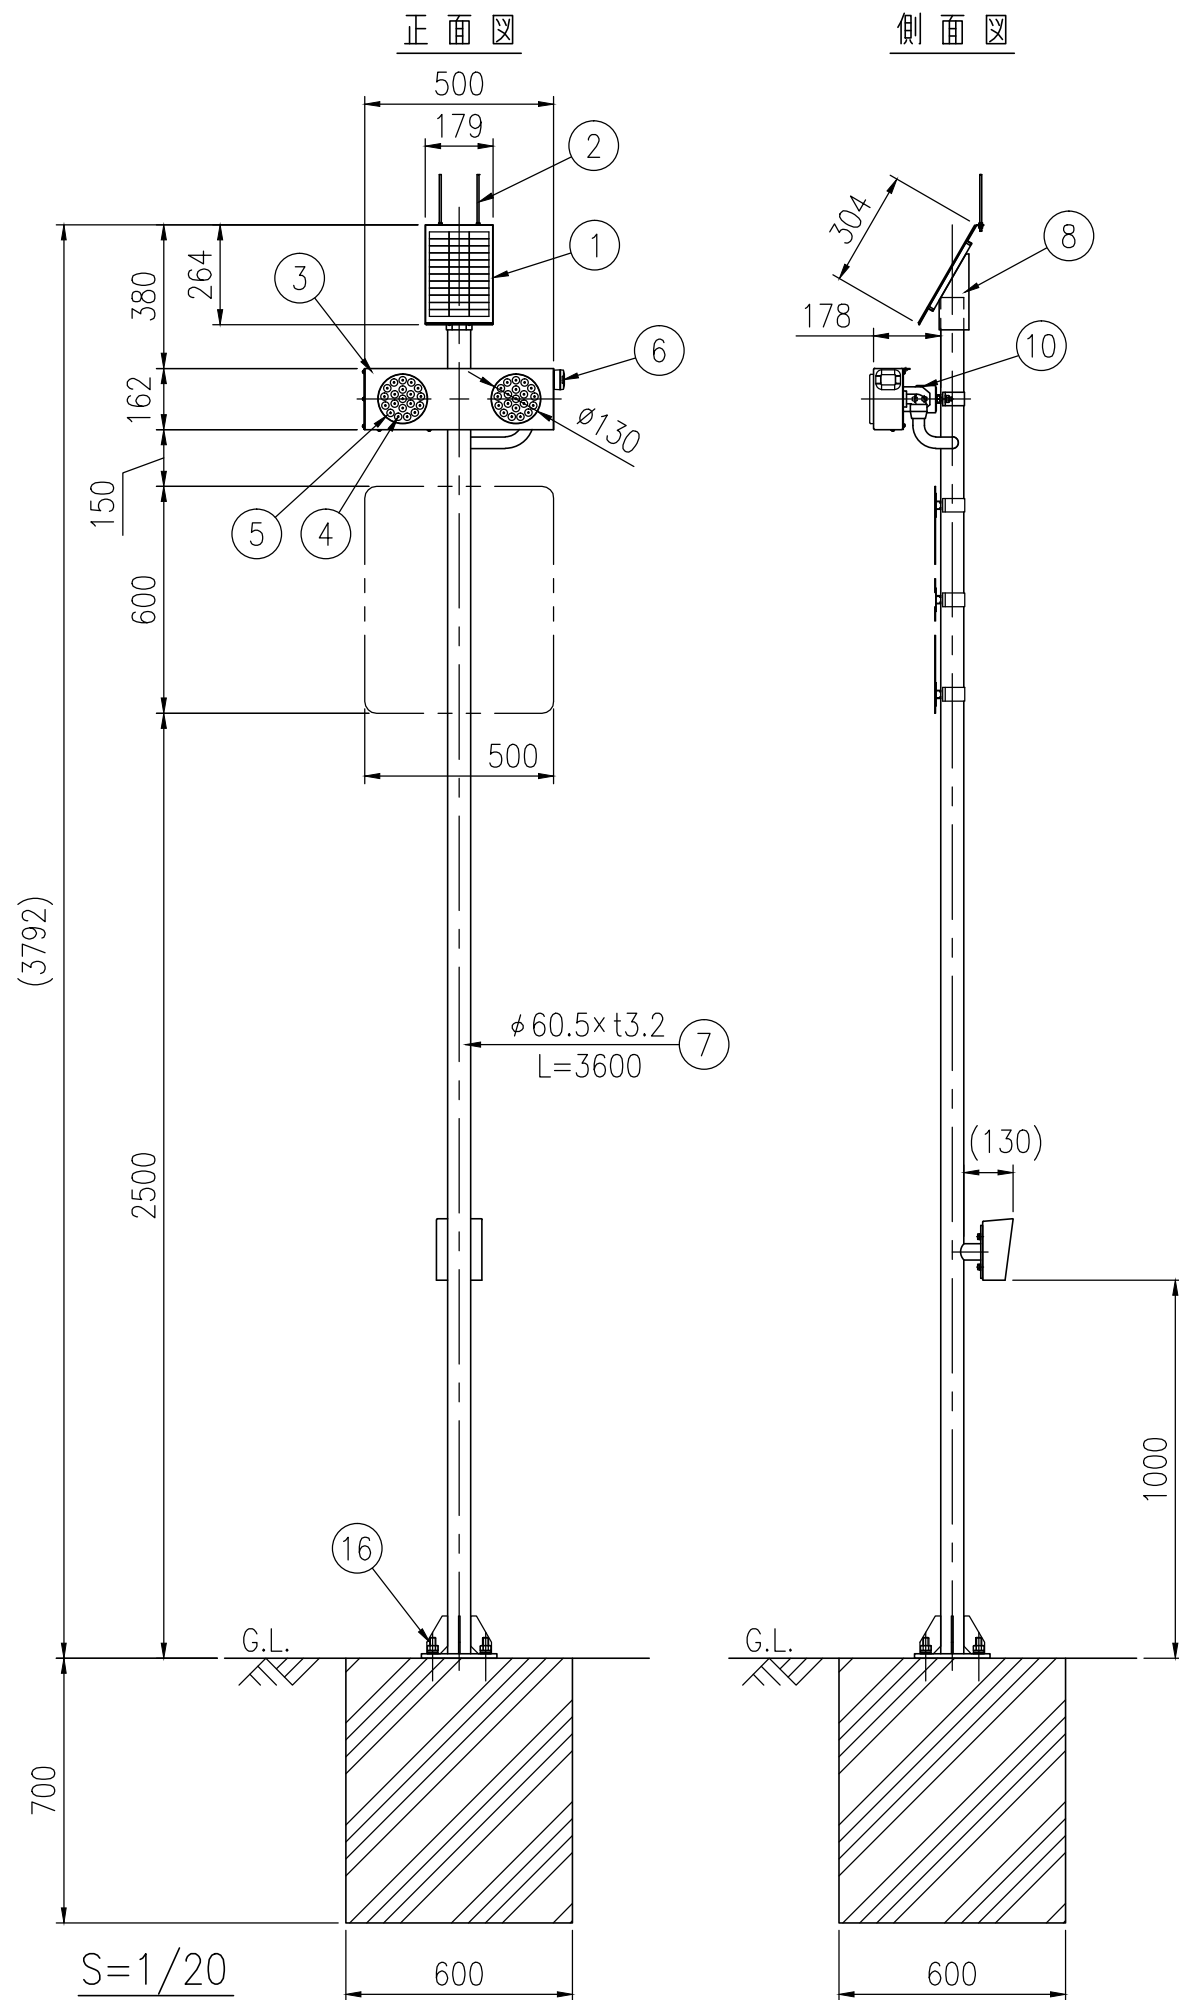

| 横断者注意喚起灯 ゆずるくん YZR-A |           |    |              |             |
|----------------------|-----------|----|--------------|-------------|
| 部番                   | 部 品 名     | 数量 | 材 質          | 摘 要         |
| 1                    | 太 陽 電 池   | 1  | シリコンソーラー     | ———         |
| 2                    | 防 鳥 針     | 2  | ステンレス        | φ5×150      |
| 3                    | 表 示 部 本 体 | 1  | アルミニウム合金     | アクリル焼付塗装,黄色 |
| 4                    | 表 示 灯     | 40 | 発光ダイオード      | LED 黄色発光    |
| 5                    | 表示灯カバー    | 2  | ポリカーボネート樹脂   | ———         |
| 6                    | 無線ユニット    | 1  | ———          | 2.4GHz無線通信  |
| 7                    | 支 柱       | 1  | STK400+亜鉛めっき | 静電粉体塗装,白色   |
| 8                    | 太陽電池架台    | 1  | アルミニウム合金     | アクリル焼付塗装,灰色 |
| 9                    | 六角穴付ボルト   | 2  | ステンレス(M6×15) | ———         |
| 10                   | 角度調整金具    | 1  | アルミニウム合金     | ———         |
| 11                   | 蓄 電 池     | 1  | 長寿命型鉛蓄電池     | ———         |
| 12                   | U バ ン ド   | 1  | SPHC         | 溶融亜鉛めっき     |
| 13                   | 保 護 管     | 1  | 合成樹脂         | 黒色          |
| 14                   | 操作ボックス    | 1  | アルミニウム合金     | アクリル焼付塗装,黄色 |
| 15                   | 非接触センサ    | 1  | ———          | ドップラー方式     |
| 16                   | アンカーボルト   | 4  | (M16×125)    | 溶融亜鉛めっき     |

| 電 気 特 性      |            |                                                      |               |
|--------------|------------|------------------------------------------------------|---------------|
| 太 陽 電 池      | 16.9V－0.3A |                                                      |               |
| 蓄 電 池        | 12V－2.3Ah  |                                                      |               |
| 発 光 体        | 高輝度発光ダイオード |                                                      |               |
| 動 作 仕 様      | 通常時        | 昼 間                                                  | 消灯            |
|              |            | 夜 間                                                  | 左右交互点滅(30回/分) |
|              | センサ<br>感知時 | 左右交互点滅(出荷時設定120回/分)<br>60回/分,80回/分,120回/分,240回/分 選択可 |               |
|              |            | 感知動作時間<br>(1日の感知可能回数)                                |               |
|              |            | 15秒 (1000回/日) ※ 出荷時設定                                |               |
| 30秒 (500回/日) |            |                                                      |               |
| 45秒 (333回/日) |            |                                                      |               |
| 60秒 (250回/日) |            |                                                      |               |

|      |             |
|------|-------------|
| 図面番号 | KTDH21011※2 |
|------|-------------|

・無線通信距離は見通しの良い状態で最大50mとします。  
 ・製品同士の無線ユニットが向い合うように設置してください。  
 ・アンカーボルトは、スリーブ打込み式おねじアンカーを使用(ドリル径φ22.5、深さ72mm)  
 ※太陽電池は南向きに設置してください。

