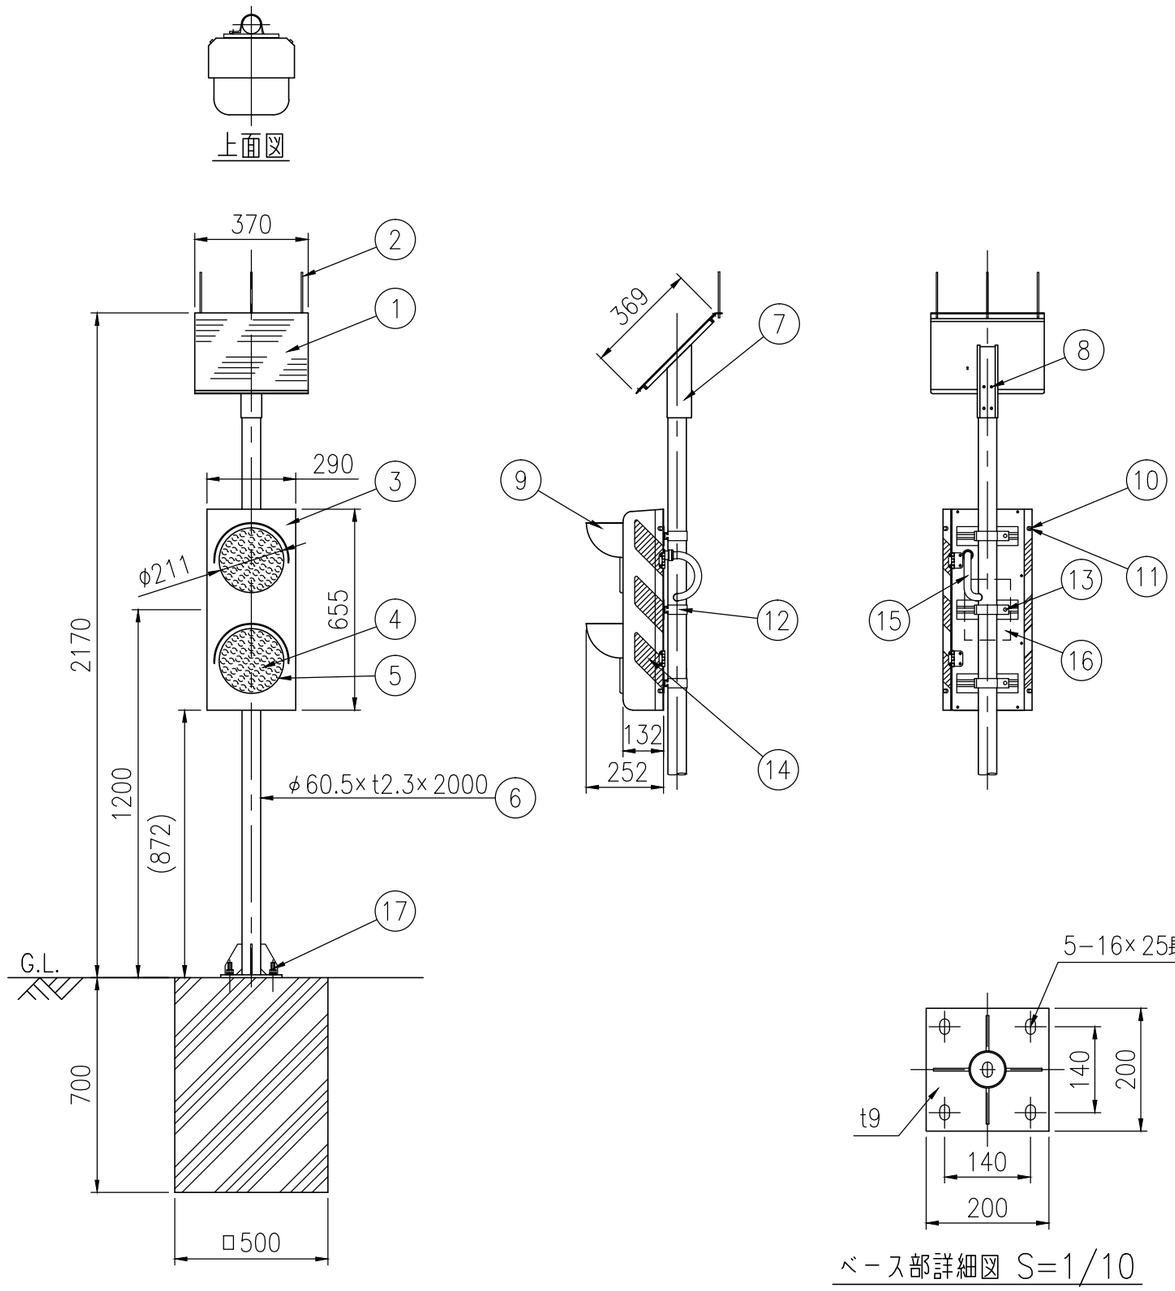

設置図　S=1/20

ベース部詳細図　S=1/10

ジスロン　ブリンカーフラッシュ　BF−APBR−A				
品　番	品　　名	数　量	材　　質	備　　考
1	太 陽 電 池	1	シリコンソーラー	————
2	防　鳥　針	3	ステンレス(ø5×150)	————
3	表 示 部 本 体	1	アルミニウム合金	アクリル焼付塗装,茶色
4	表　示　灯	90	発光ダイオード	LED黄色発光
5	表 示 灯 カ バ ー	2	ポリカーボネート樹脂	————
6	支　　柱	1	STK400、亜鉛めっき	静電粉体塗装,茶色
7	太陽電池架台	1	アルミニウム合金	アクリル焼付塗装,茶色
8	六角穴付ボルト	4	ステンレス(M6×15)	————
9	フ　ー　ド	2	アルミニウム合金	アクリル焼付塗装,茶色
10	背 面 発 光 体	4	発光ダイオード	LED赤色発光
11	背面発光部カバー	4	ポリカーボネート樹脂	————
12	U　バ　ン　ド	3	アルミニウム合金	ワンタッチ金具
13	LHボルト・ナット	3	ステンレス(M8×20)	————
14	反 射 シ ー ト	6	封入レンズ型反射シート	黒色
15	合成樹脂電線管	1	合成樹脂	————
16	蓄　電　池	2	鉛蓄電池	————
17	アンカーボルト	4	(M12×100)	溶融亜鉛めっき

電　気　特　性		
太 陽 電 池	17.3V−0.75A	
蓄　電　池	12V−12Ah×2	
発　光　体	高輝度発光ダイオード	
点　消　灯	表 示 灯	常時発光/夜間発光 (自動点消灯 約300~800Lx) スイッチ切替え式 (出荷時設定,常時発光)
	背面発光体	夜間発光 (自動点消灯 約300~800Lx) / 常時消灯 スイッチ切替え式 (出荷時設定,夜間自動点消灯)
点 滅 回 数	表 示 灯	30回~90回/分 上下交互点滅 (出荷時設定;50回/分)
	背面発光体	240回/分

図面番号	KTAH04042※4

※上面図の太陽電池は省略している。

※設置高さ1200は推奨値。
800~1350でUバンドと支柱穴が重なる部分を除く範囲で調整可能。

※アンカーボルトは、スリーブ打込み式おねじアンカーを使用(ドリル径ø18、深さ57mm)

※太陽電池は南向きに設置してください。