



土中タイプ

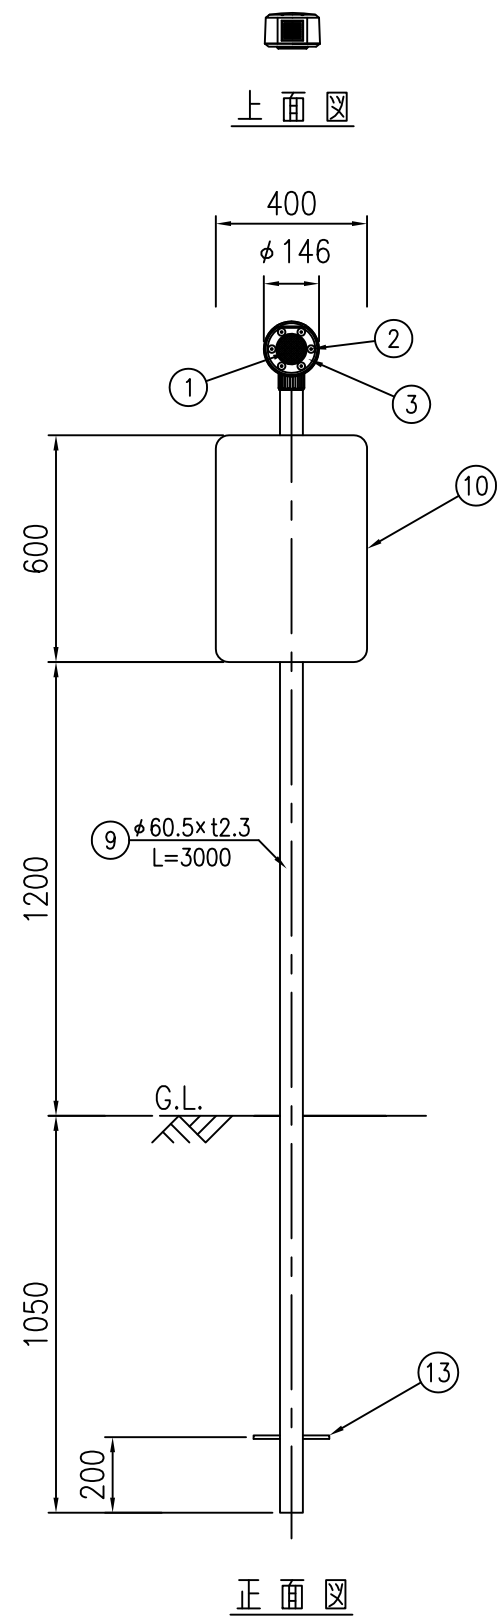

コン中タイプ

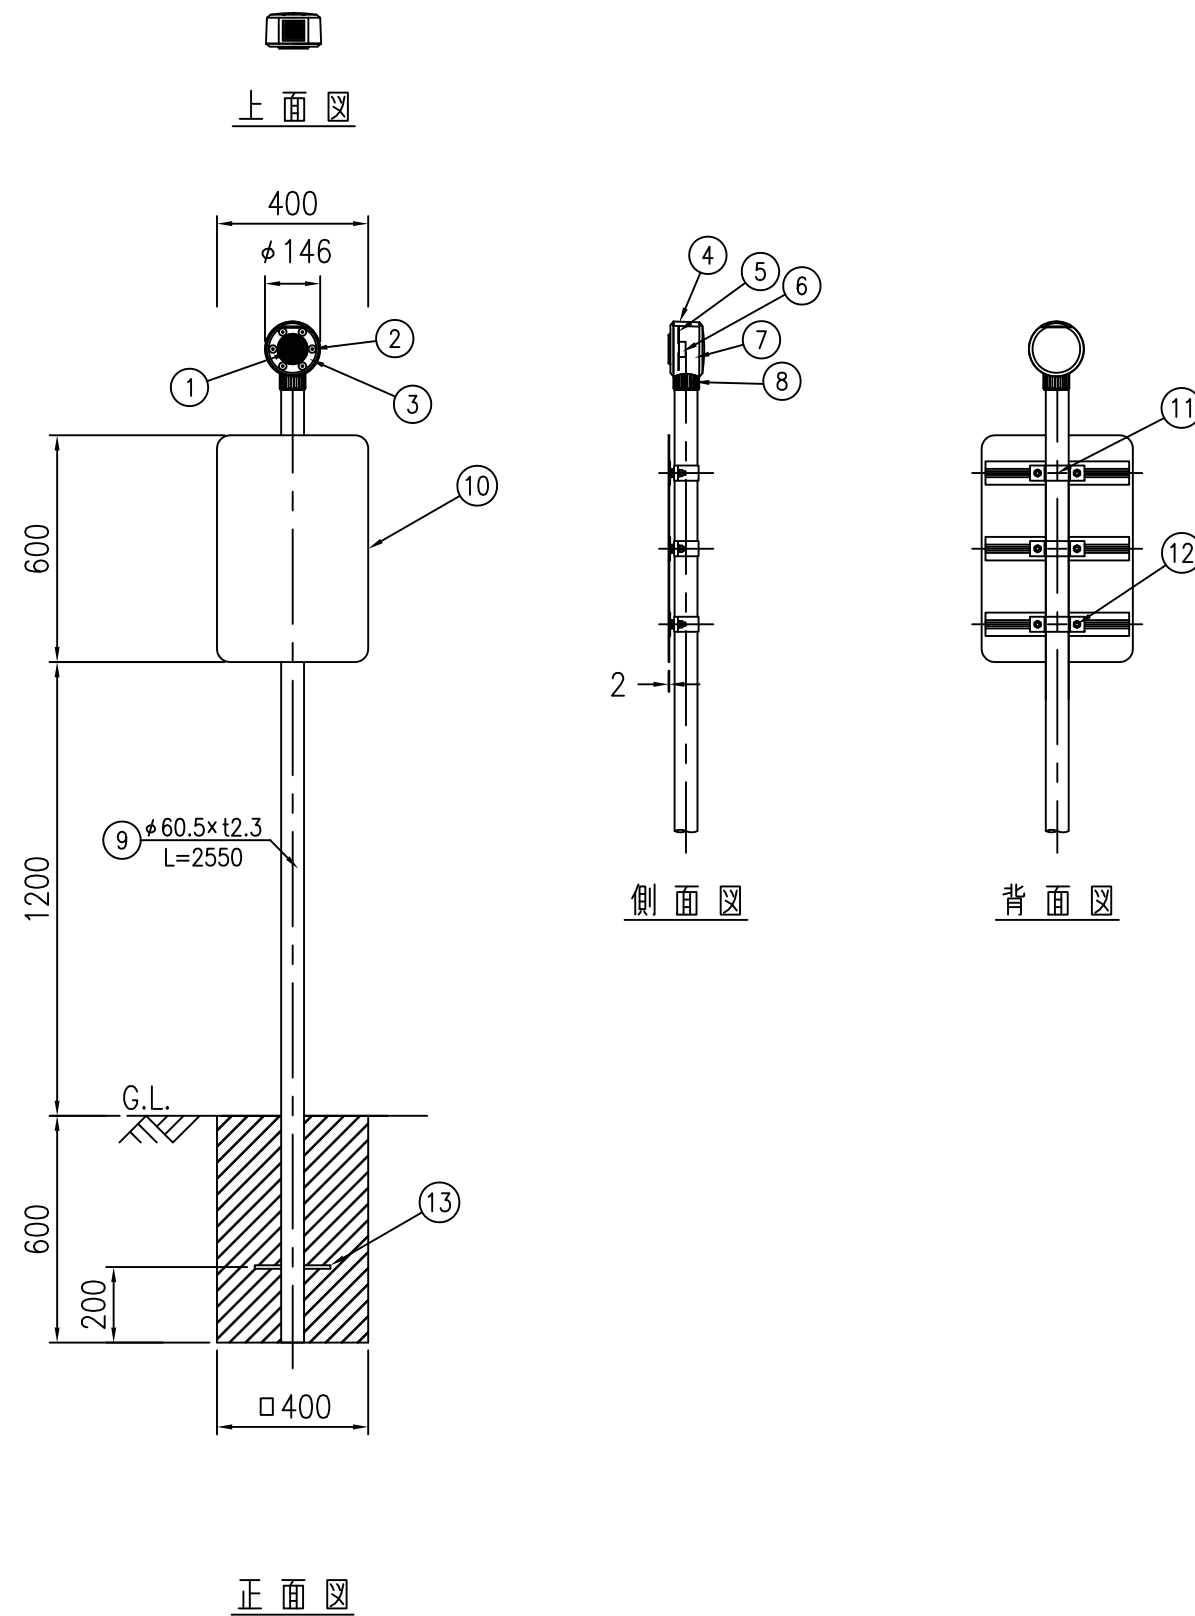

フラッシュデリ避難定点サイン単柱タイプ FD-GW(特)				
品番	品名	数量	材質	備考
1	反射体	1	ポリカーボネート樹脂	クリア
2	発光体	6	—————	LED緑色発光
3	フロントカバー	1	ポリカーボネート樹脂 (特殊レンズ付き)	クリア
4	太陽電池	1	シリコンソーラー	—————
5	コントローラー	1	—————	—————
6	蓄電装置	1	電気二重層コンデンサ	—————
7	リアカバー	1	ポリカーボネート樹脂	—————
8	リベット	2	アルミニウム合金	φ5
9	支柱	1	STK400+亜鉛めっき	静電粉体塗装,白色
10	表示板	1	アルミニウム合金	600×400×t2
11	取付金具	3	アルミニウム合金	Uバンドφ60.5
12	ボルト・ナット	6	3/8×32	SW付
13	ネカセ	1	(φ9×L200)	—————

電気特性	
太陽電池	3.7V-61mA
蓄電装置	電気二重層コンデンサ
発光体	緑色発光ダイオード(LED)
点消灯	自動点灯滅
点滅	250~350回/分