



設置図 S=1/20

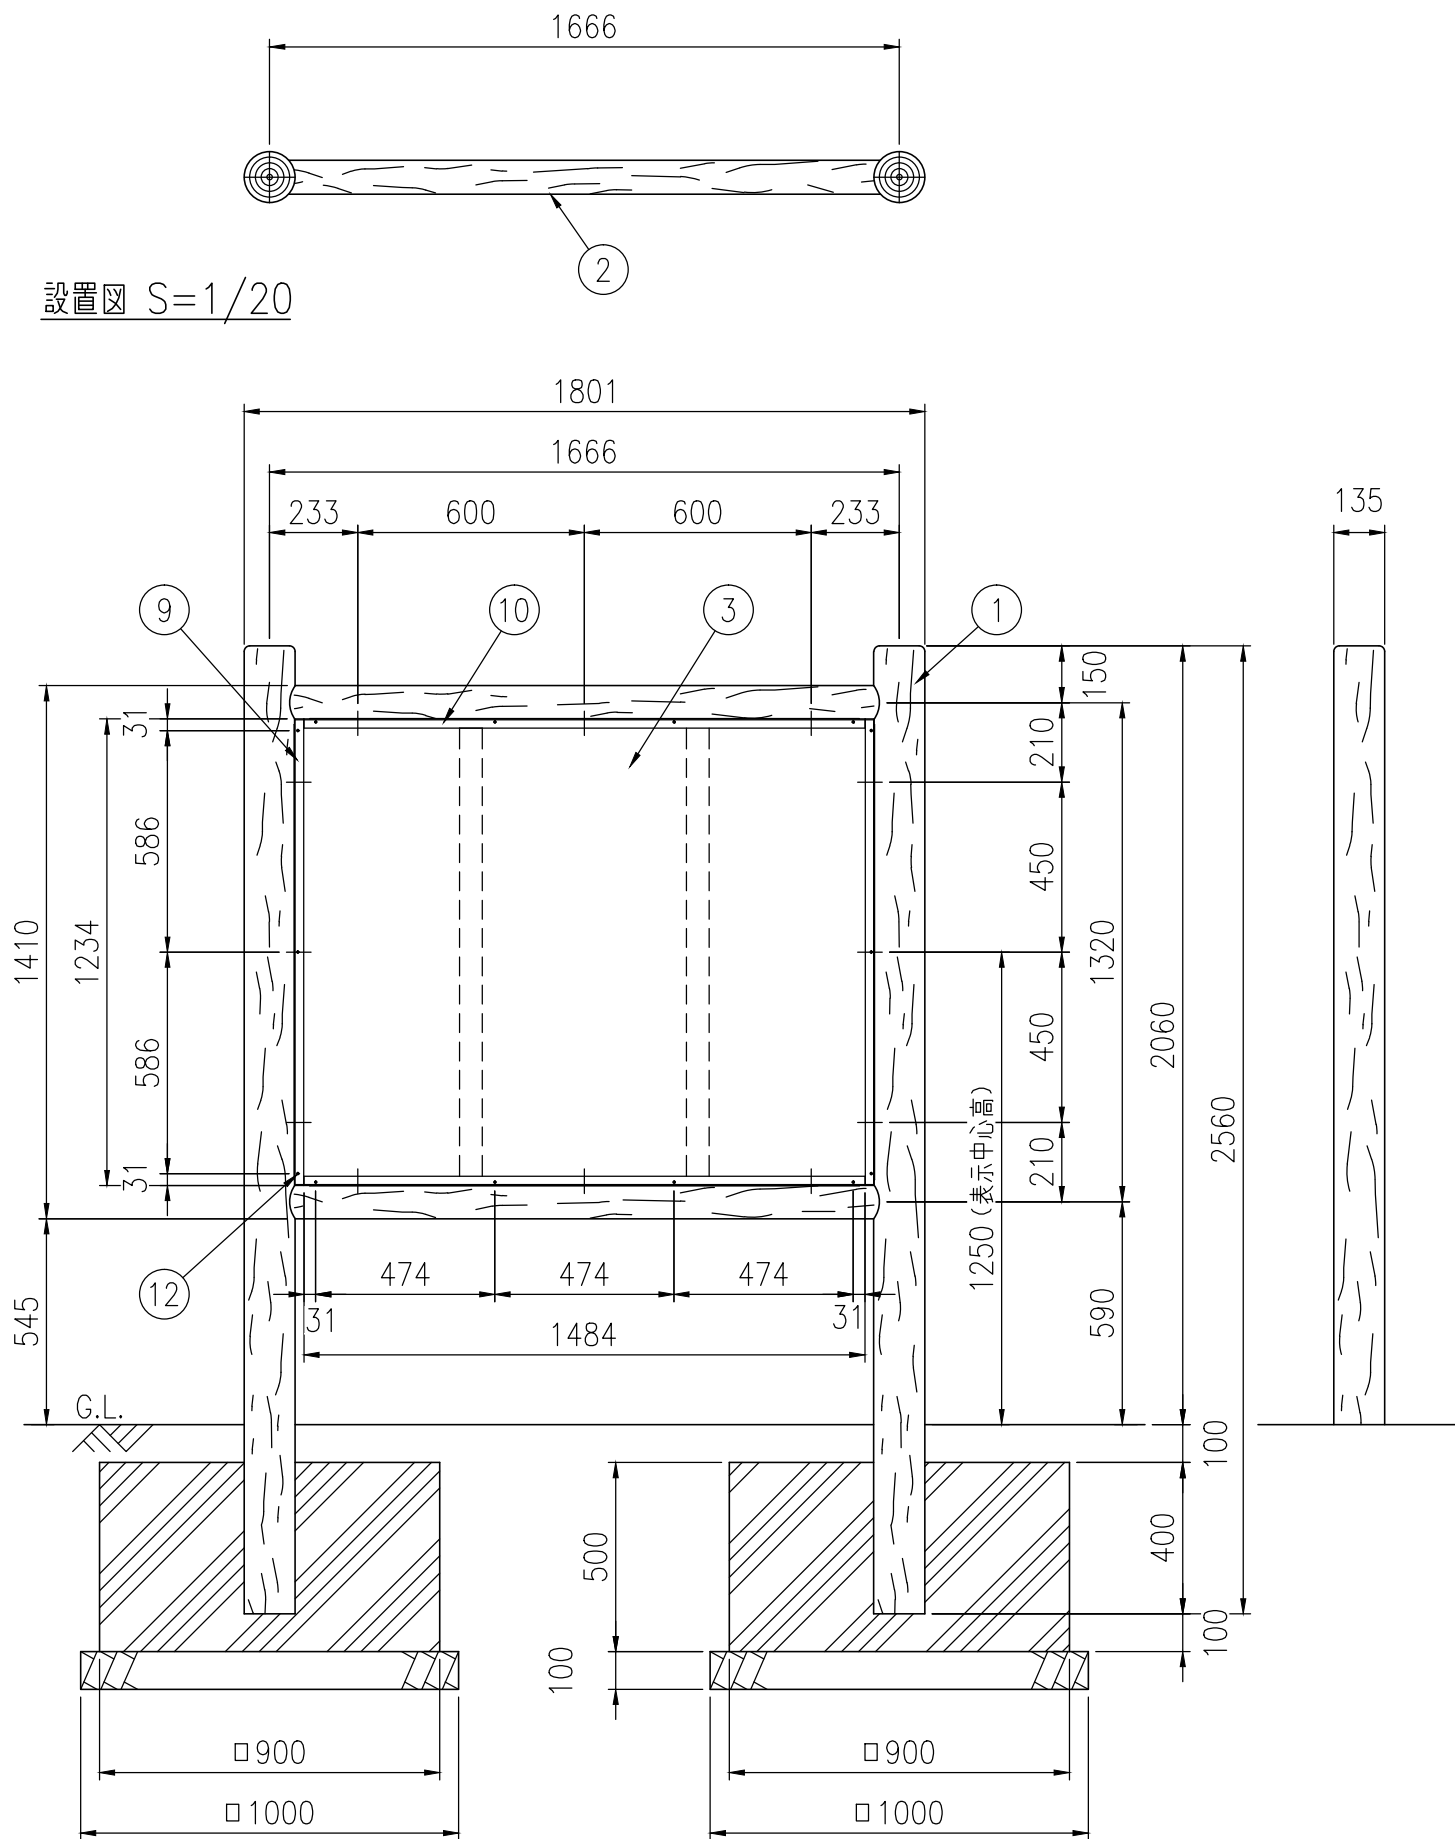

品番	品名	数量	材質 寸法	備考
1	PG-135	2	STK400 ϕ 114.3×t2.3+PE	樹脂被覆
2	PG-90	2	STK400 ϕ 76.3×t2.8+PE	樹脂被覆
3	パネル	2	A5052P 1200×1500×t2.0	—
4	パネル構造材縦	2	A6063S-T5 37×54×L1204	電解着色
5	パネル構造材横	2	A6063S-T5 37×54×L1456	電解着色
6	パネル補強材	2	A6063S-T5 60×25×L1154	—
7	コーナー金具	12	SGCC t2.3	めっき仕上
8	組立ボルト	24	SUS M8×20 六角BT,NT,W,SW	—
9	パネル押え材縦	4	A6063S-T5 30×L1234	電解着色
10	パネル押え材横	4	A6063S-T5 30×L1484	電解着色
11	組立ボルト	12	SUS M10×90 IT型BT,NT,W,SW	—
12	組立ネジ	1st	SUS M4×12 十字穴付トラス小ネジ	—

表示呼名	表示呼寸	表示有効寸法
1215	H1200×W1500	H1186×W1486

※ 品質向上のため予告なく仕様変更する場合がございます

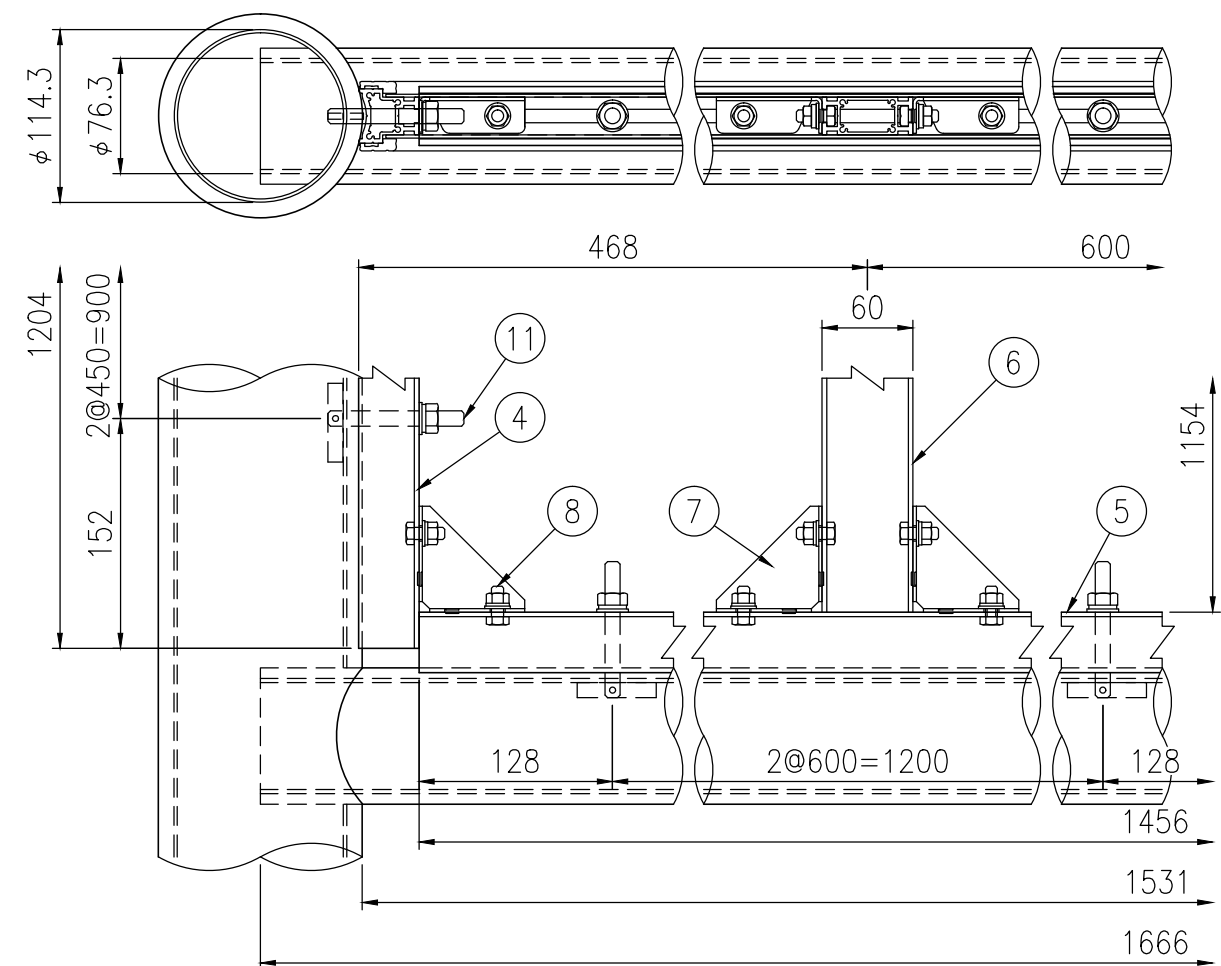

断面詳細 S=1/5

品 種	PGサイン
品 番	PG-A1215
図面番号	KRSH22075