


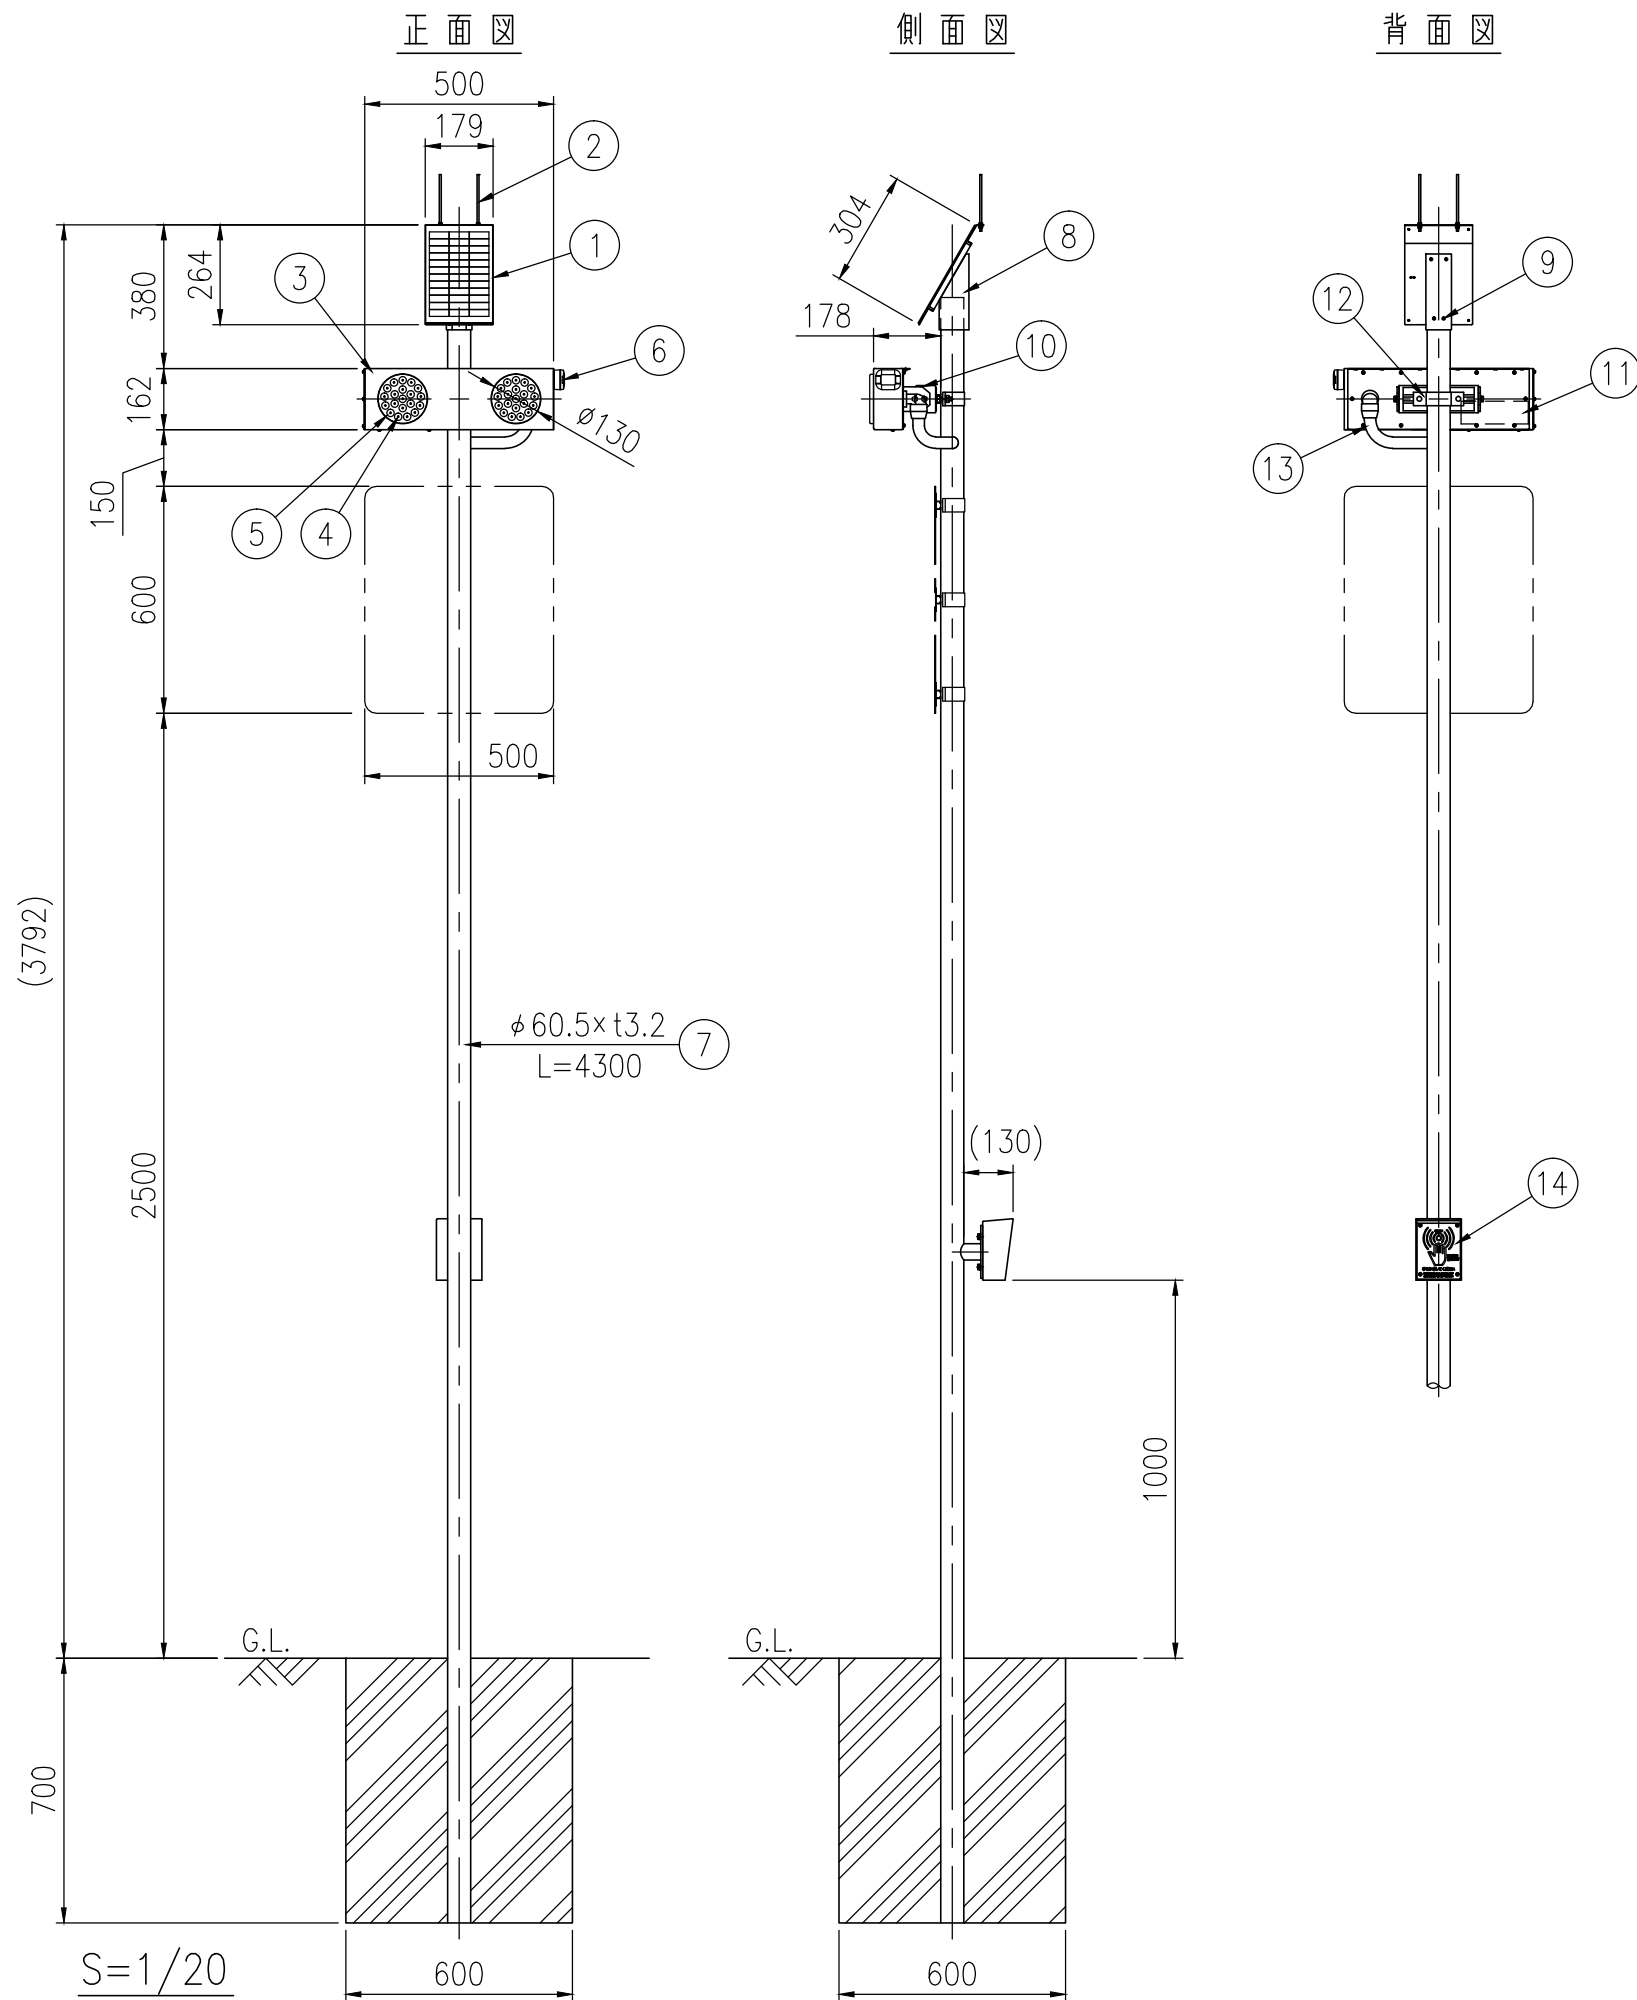


横断者注意喚起灯 ゆずるくん YZR-C				
部番	部 品 名	数量	材 質	摘 要
1	太 陽 電 池	1	シリコンソーラー	—
2	防 鳥 針	2	ステンレス	φ5×150
3	表 示 部 本 体	1	アルミニウム合金	アクリル焼付塗装,黄色
4	表 示 灯	40	発光ダイオード	LED 黄色発光
5	表示灯カバー	2	ポリカーボネート樹脂	—
6	無線ユニット	1	—	2.4GHz無線通信
7	支 柱	1	STK400+亜鉛めっき	静電粉体塗装,白色
8	太陽電池架台	1	アルミニウム合金	アクリル焼付塗装,灰色
9	六角穴付ボルト	2	ステンレス(M6×15)	—
10	角度調整金具	1	アルミニウム合金	—
11	蓄 電 池	1	長寿命型鉛蓄電池	—
12	U バ ン ド	1	SPHC	溶融亜鉛めっき
13	保 護 管	1	合成樹脂	黒色
14	操作ボックス	1	アルミニウム合金	アクリル焼付塗装,黄色
15	非接触センサ	1	—	ドップラー方式

電 気 特 性			
太 陽 電 池	16.9V-0.3A		
蓄 電 池	12V-2.3Ah		
発 光 体	高輝度発光ダイオード		
動 作 仕 様	通常時	昼 間	消灯
		夜 間	左右交互点滅(30回/分)
	センサ 感知時	左右交互点滅(出荷時設定120回/分) 60回/分,80回/分,120回/分,240回/分 選択可	
		感知動作時間 (1日の感知可能回数)	
		15秒 (1000回/日) ※ 出荷時設定	
30秒 (500回/日)			
45秒 (333回/日)			
60秒 (250回/日)			

図面番号	KTDH21010※2
------	-------------

・無線通信距離は見通しの良い状態で最大50mとします。
 ・製品同士の無線ユニットが向い合うように設置してください。
 ※太陽電池は南向きに設置してください。

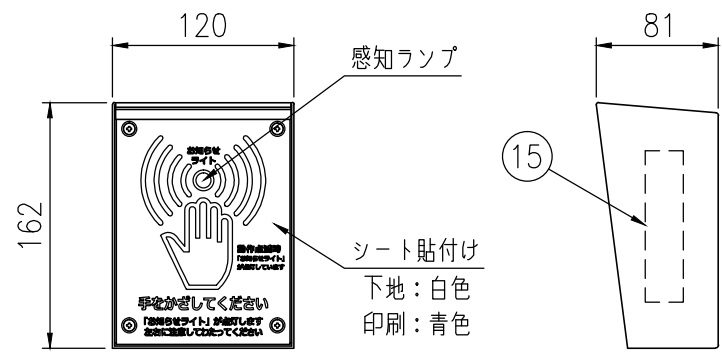

⑭ 操作ボックス S=1/5