

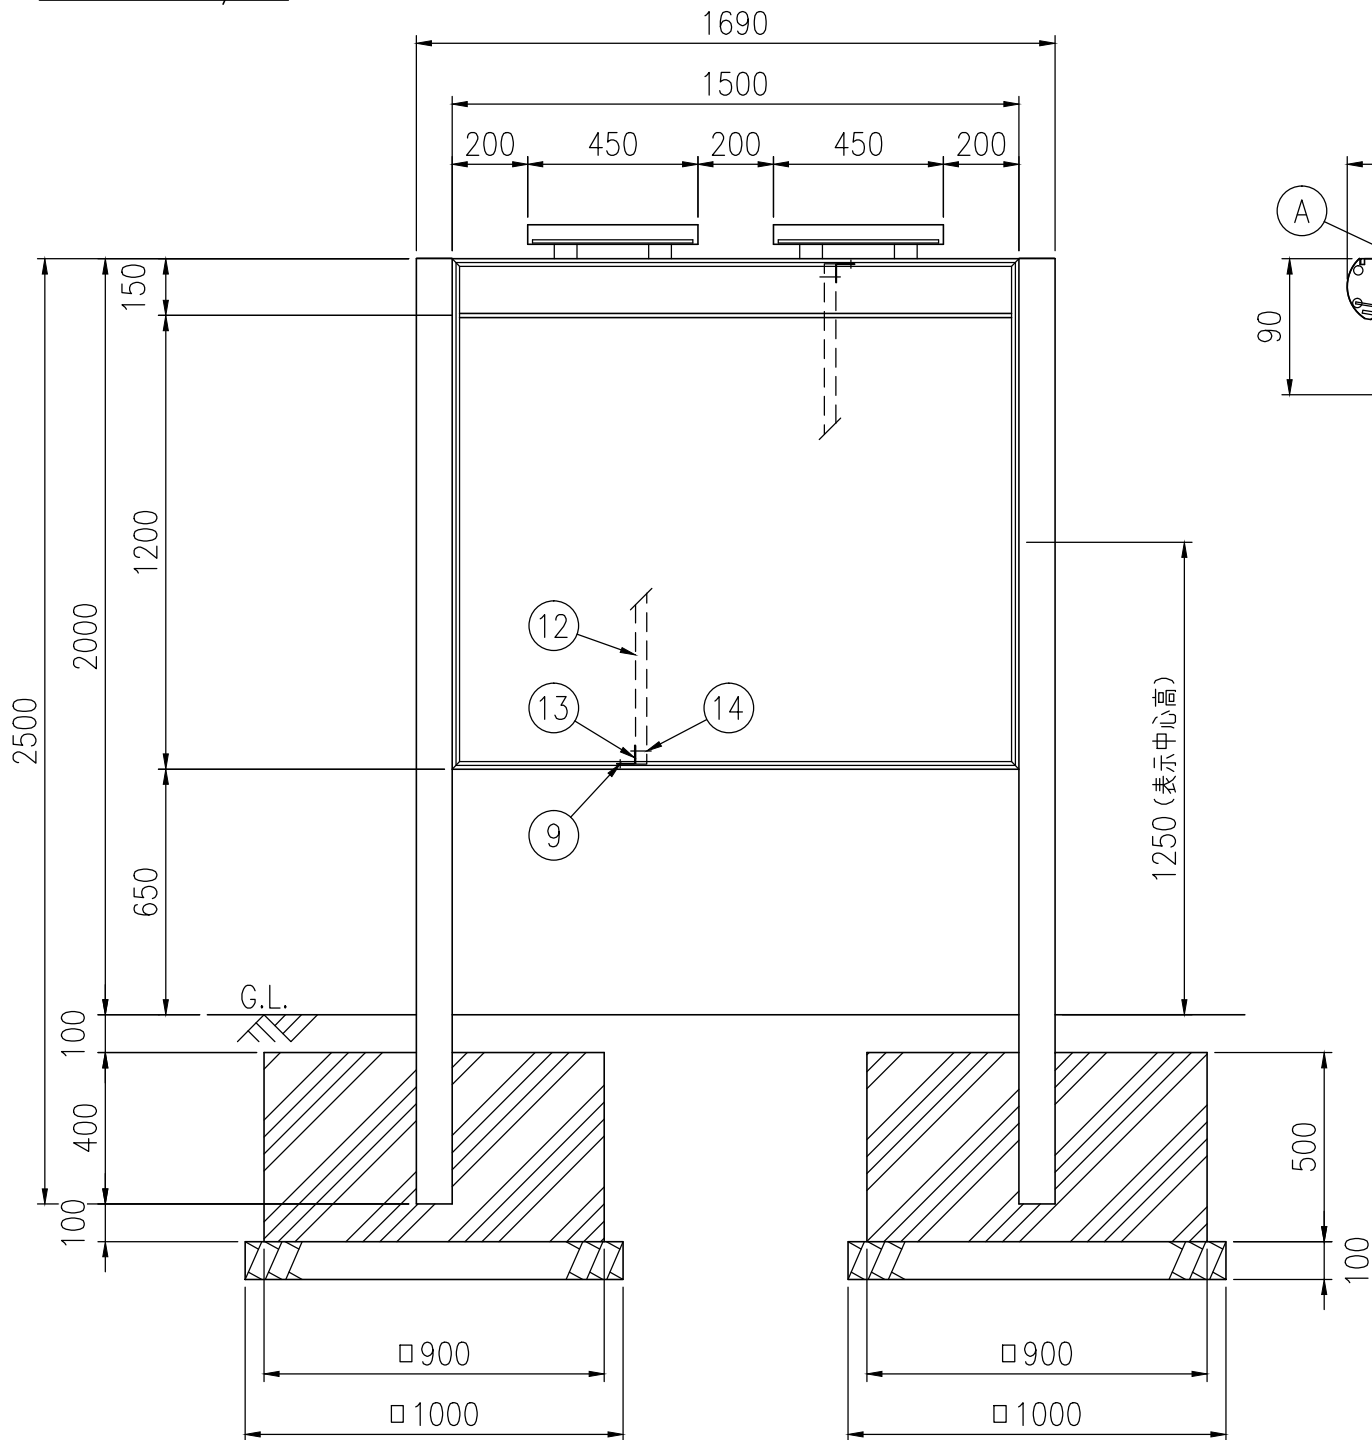


設置図 S=1/20

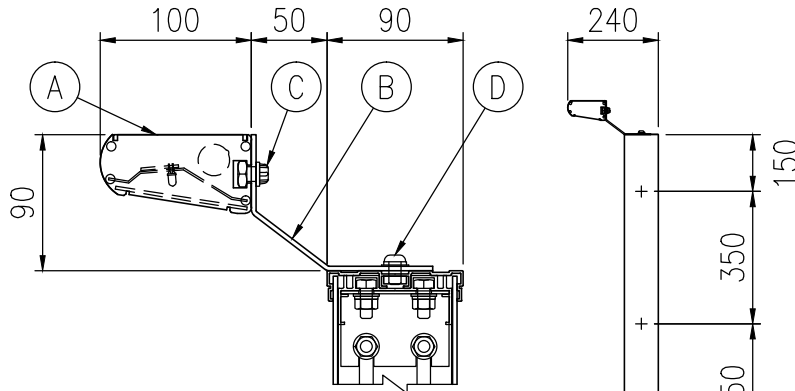

断面詳細 S=1/3

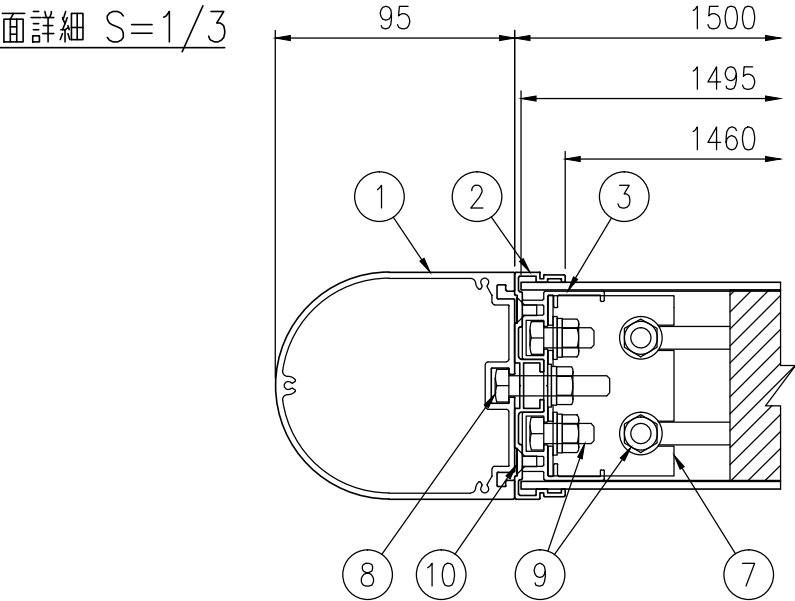


照明部詳細 S=1/5

品番	品名	数量	材質 寸法	備考
1	支柱	2	A6063S-T5 (フタ付き)	電解着色
2	カバー	1st	A6063S-T5 1350×1500	電解着色
3	フレーム	1st	A6063S-T5 1344×1494	—
4	表題パネル	2	アルミ樹脂複合板 t3.0×146×1495	—
5	表示パネル	2	アルミ樹脂複合板 t3.0×1198×1495	—
6	分割金具	2	A6063S-T5 W1460	アクリル塗装
7	コーナー金具	4	SPCC t2.0	—
8	組立ボルト	8	SUS M8×40 六角BT,NT,W,SW	—
9	組立ボルト	24	SUS M8×20 六角BT,NT,W,SW	—
10	組立ビス	32	SUS M5×10 皿ビス	—
11	緩衝材	1st	発泡スチロール	—
12	中周補強材	1	A6063S-T5 H1323	—
13	補強材金具	2	SPCC t2.0	—
14	組立ボルト	4	SUS M8×50 六角BT,NT,W2,SW	—

表示呼名	表示呼寸	表示有効寸法
1215	H1200×W1500	H1174×W1460

A	ソーラー照明	2	太陽電池式小型LED照明灯
B	取付金具	4	A5052P t3.0 チャイロ55
C	取付ボルト	4	SUS 盗難防止 LH-M8×15BT,専用NT,W,SW
D	取付ボルト	4	SUS M8×15 六角穴ボタンBT,W,SW (板NT)

※品質向上のため予告なく仕様変更する場合がございます
※ソーラー照明詳細は別途図面をご確認ください

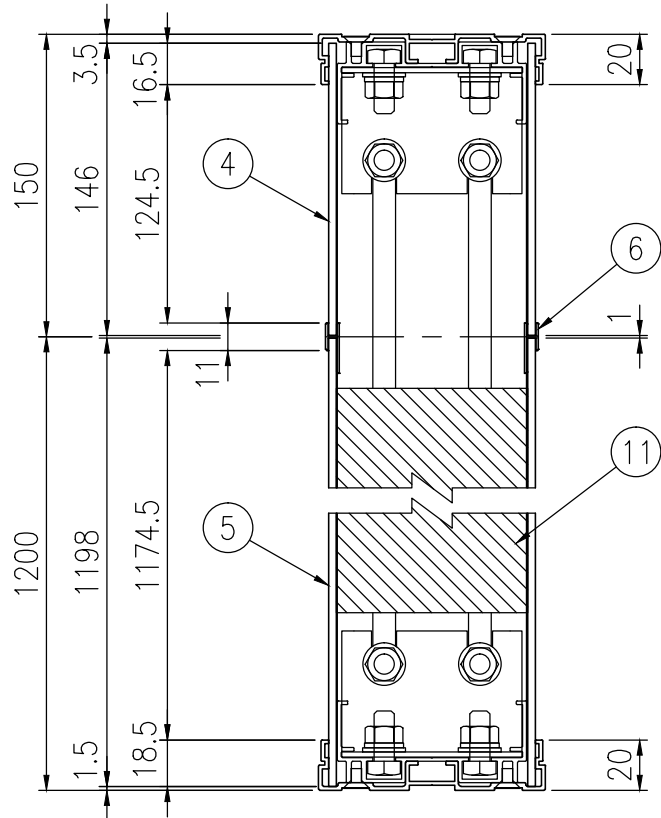

断面詳細 S=1/3

品 種	アルシックサイン
品 番	BE-NRAHS1215
図面番号	KRSH22014