




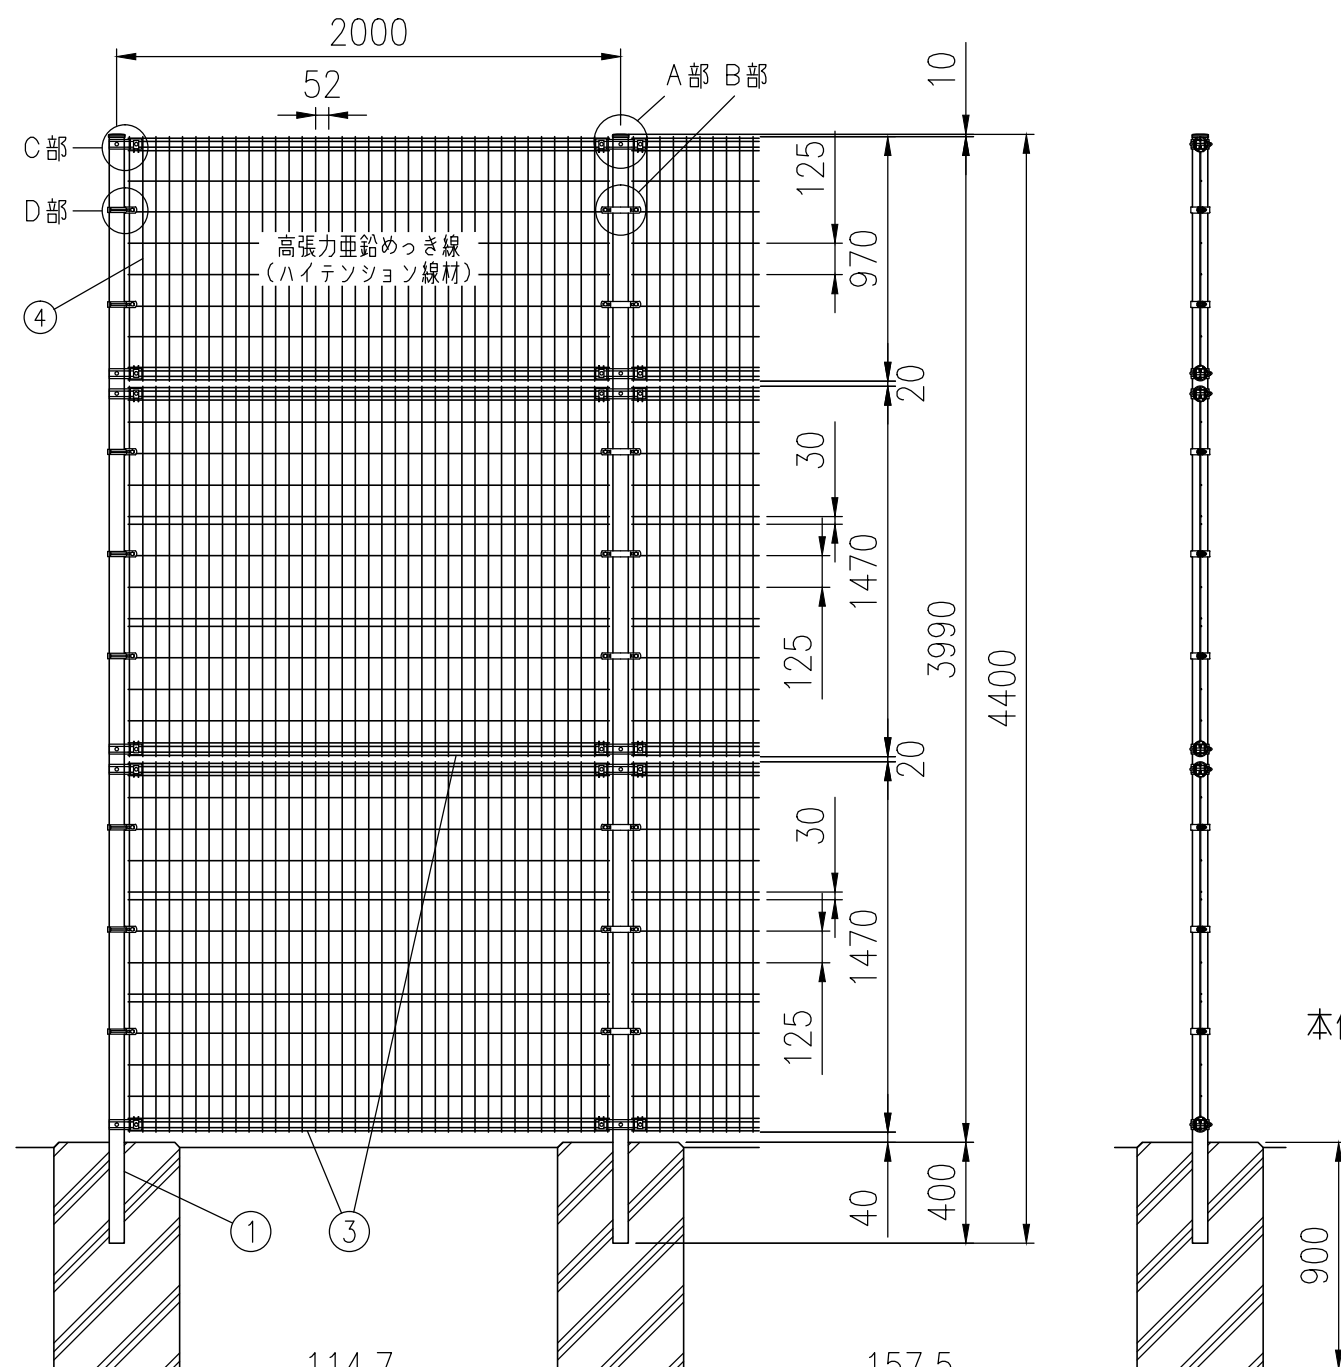

組立図 (1/30)
注) 基礎の大きさは参考寸法です。


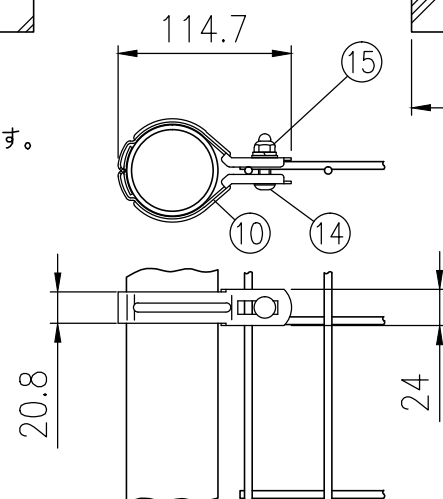


D部詳細図 (1/5)

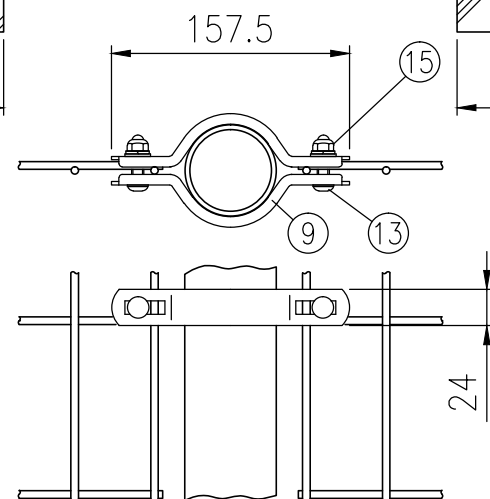


B部詳細図 (1/5)

本体パネル詳細図
(1/5)

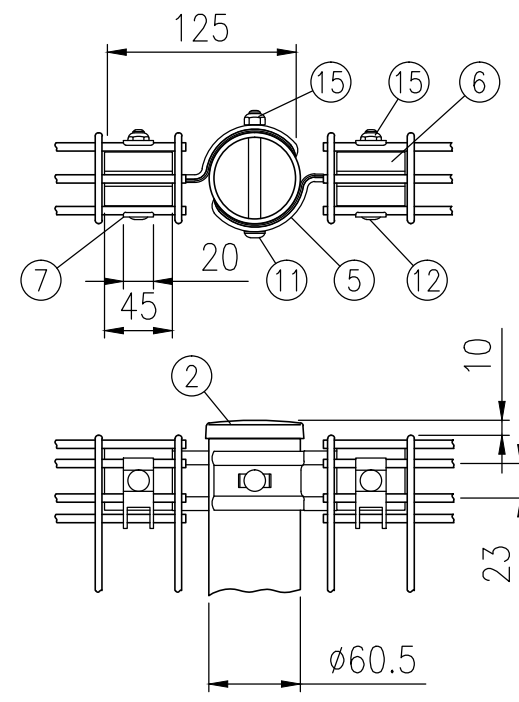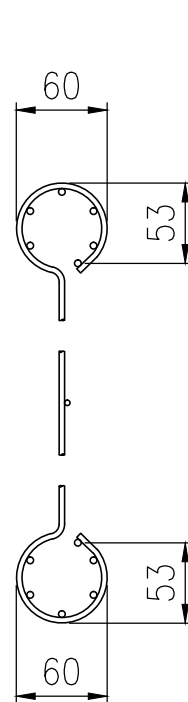

A部詳細図 (1/5)

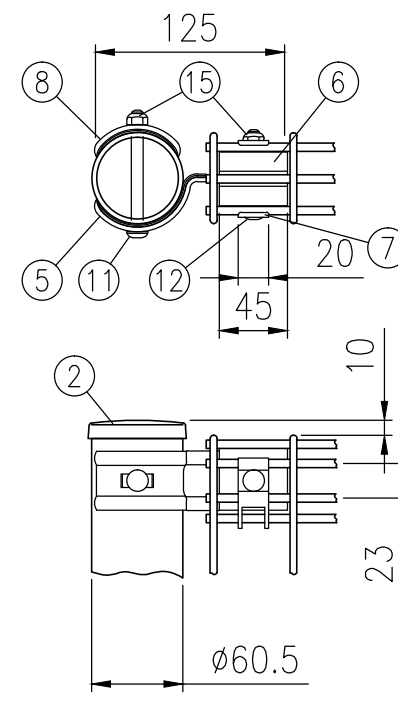

C部詳細図 (1/5)

品 種	G0-G
タイプ	フェンス
品 番	#4000
図面番号	KEMH01444※1

部番	部 材 名	形 格 (mm)	材 質	摘 要
1	支柱 #4000	φ60.5×t3.2(補強入り)	STK 400	静電粉体塗装 (下地亜鉛めっき)
2	支柱キャップ	t1.6	SGH・Z27	〃
3	本体 #1500	φ3.6、φ4.5	亜鉛めっき鉄線	流動浸漬塗装 (下地亜鉛めっき)
4	本体 #1000	〃	〃	〃
5	固 定 金 具	t2.3	SGH・Z27	静電粉体塗装 (下地亜鉛めっき)
6	インサート金具	t1.6	〃	〃
7	押 え 金 具	〃	〃	〃
8	支 柱 カ バ ー	t2.3	〃	〃
9	φ60.5用中間バンド強化版	t2.3	SS400・K27	静電粉体塗装 (下地 亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっき)
10	φ60.5用端バンド強化版	t1.6	〃	〃
11	角 根 ボ ル ト	M8×77	4.6相当	溶融亜鉛めっき
12	〃	M8×57	〃	〃
13	〃	M8×33	〃	〃
14	〃	M8×30	〃	〃
15	ナ ッ ト	M8	〃	〃

(注) 商品仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

(注) 端末バンドと中間バンドの取付ボルトの長さが違います。
端末バンド：M8×30使用 中間バンド：M8×33使用