




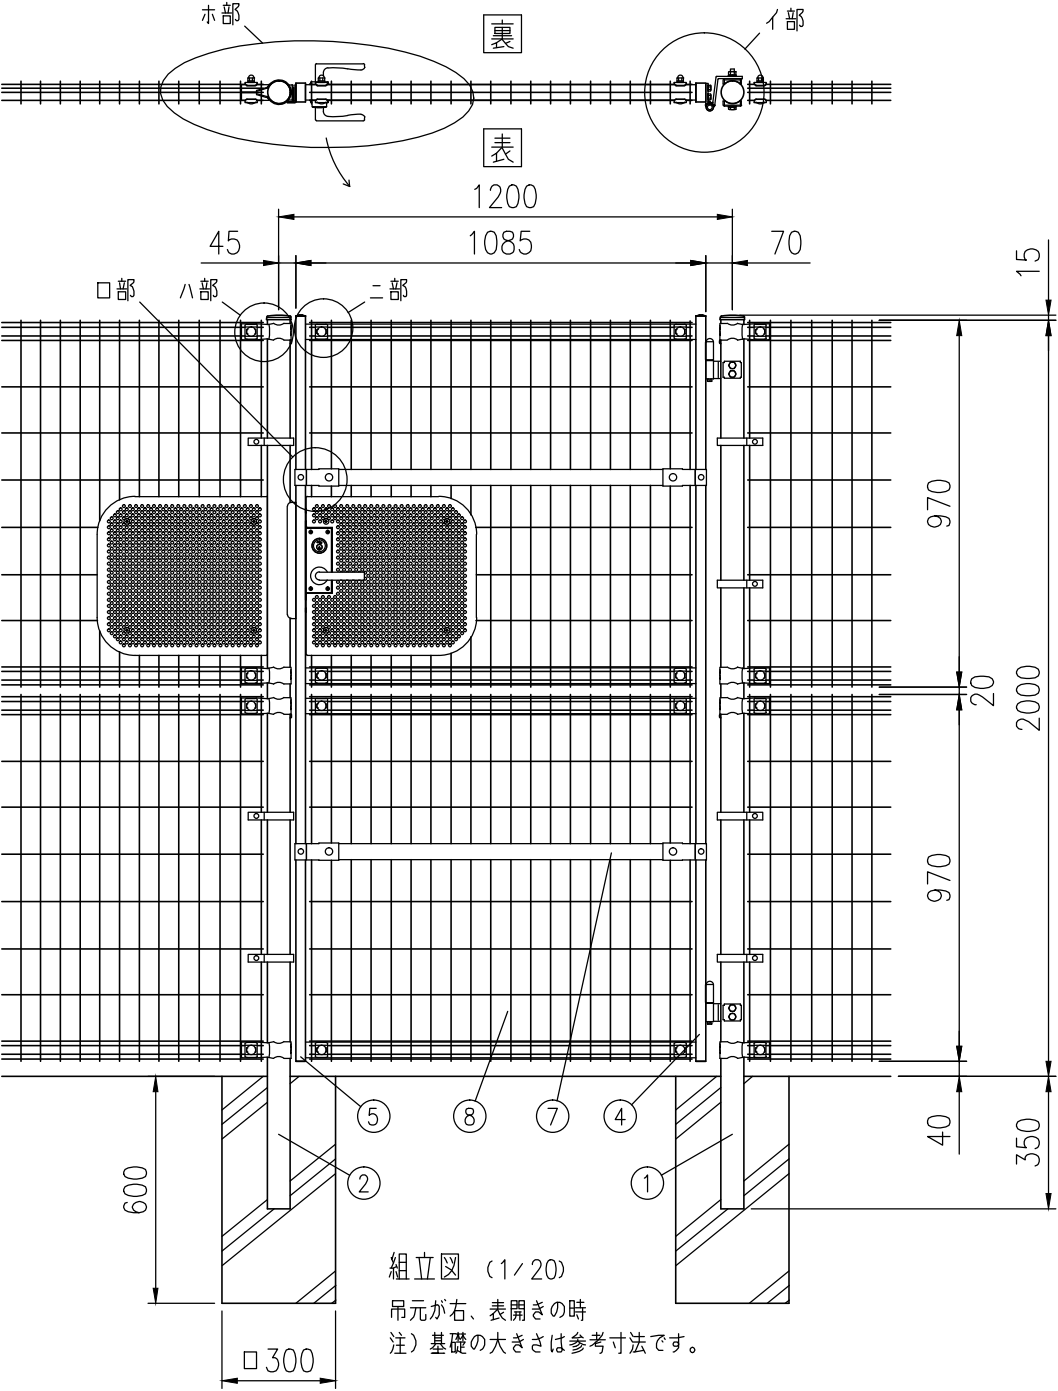


組立図 (1/20)
吊元が右、表開きの時
注) 基礎の大きさは参考寸法です。

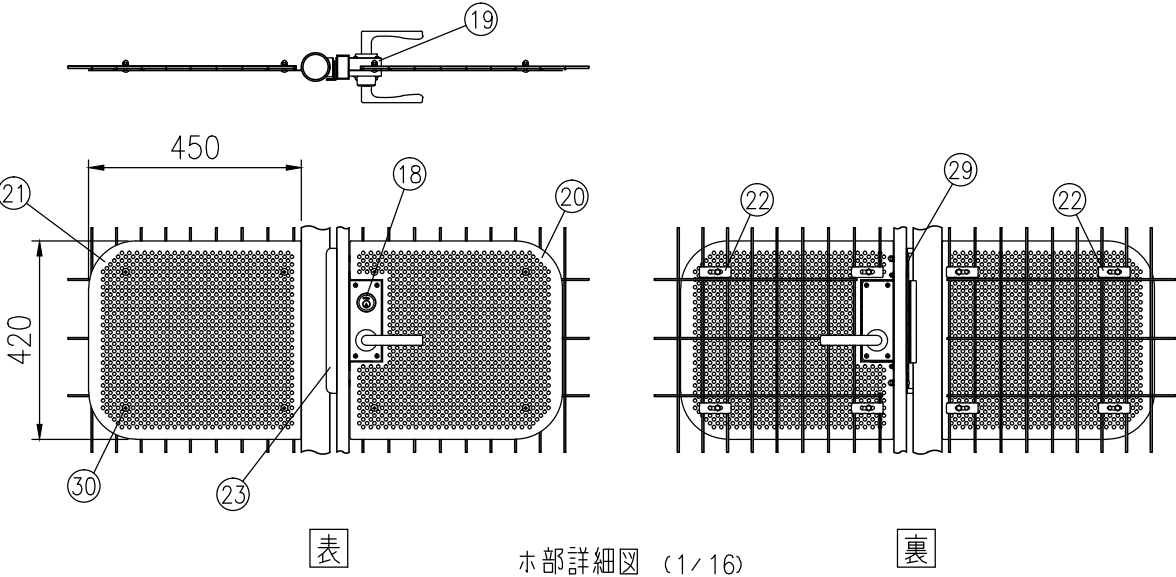


ホ部詳細図 (1/16)

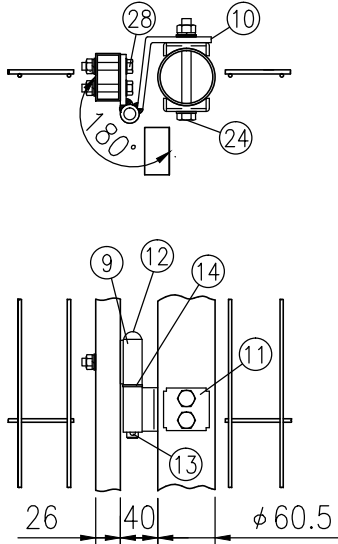


イ部詳細図 (1/8)

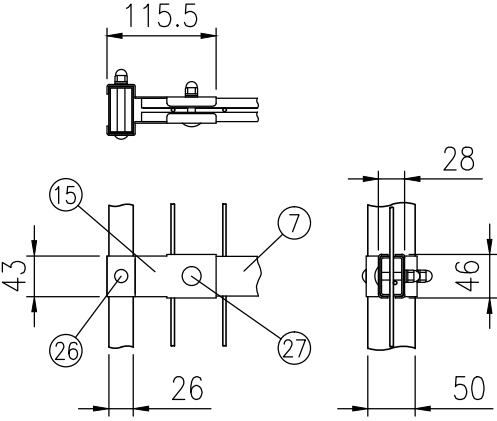

口部詳細図 (1/8)

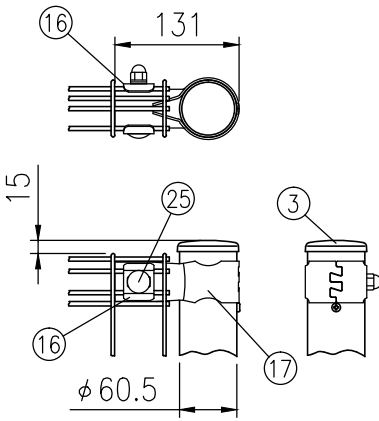

ハ部詳細図 (1/8)

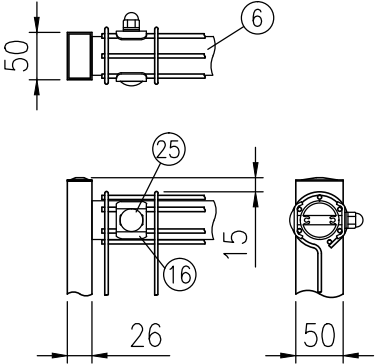

ニ部詳細図 (1/8)

部番	部 材 名	形 格 (mm)	材 質	摘 要
1	吊 門 柱	φ 60.5×t3.2	STK400	静電粉体塗装 (下地 亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっき)
2	受 門 柱	φ 60.5×t2.3	〃	〃
3	門柱キャップ	t1.6	SPCC・K27	〃
4	縦 枠 (吊元)	□ 50×26×t1.6	STKM11A相当	静電粉体塗装 (下地亜鉛めっき)
5	縦 枠 (錠側)	〃	〃	〃
6	横 枠	t2.5	アルミニウム	陽極酸化複合被膜
7	門 扉 横 枠	t1.6	SGH・Z27	静電粉体塗装 (下地亜鉛めっき)
8	メッシュパネル	φ 3.6、φ 4.5	亜鉛めっき鉄線	流動浸漬塗装 (下地亜鉛めっき)
9	ヒ ジ ッ ボ	t6	SPHC	静電粉体塗装 (下地亜鉛めっき)
10	ヒ ソ ジ	〃	〃	〃
11	ヒンジ用座金	t3.2	〃	〃
12	ヒ ソ ジ 芯 棒	φ12	SGD	熔融亜鉛めっき
13	割 り ビ ン	4×20	ステンレス	〃
14	座 金	呼び径 12	黄銅	〃
15	横枠固定金具	t1.6	SGH・Z27	静電粉体塗装 (下地亜鉛めっき)
16	押 え 金 具	t3.2	〃	〃
17	門柱端末金具	t2.3	〃	〃
18	シリンダー錠	LH シリーズ	〃	ゴール製
19	シリンダー錠ケース	t1.0	SGC・Z27	静電粉体塗装 (下地亜鉛めっき)
20	錠プレート (LAL/LA・LH 用)	t1.6	SGH・Z27	〃
21	錠プレート (受け側用)	〃	〃	〃
22	プレート押え金具	t2.3	〃	〃
23	戸 当 た り	〃	〃	〃
24	取 付 ボ ル ト	M10× 95	4.6相当	熔融亜鉛めっき
25	〃	M10× 67	〃	〃
26	〃	M8× 67	〃	〃
27	〃	M8× 40	〃	〃
28	〃	M8× 45	ステンレス	〃
29	〃	M6× 35	〃	〃
30	〃	M6× 15	〃	〃

(注) 商品仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

特記事項：シリンダー錠は、現地手配となります。
シリンダー錠（ゴール製）LHシリーズをご購入ください。
（バックセット64mm、扉厚33～43mm）

品 種	G0
タ イ プ	シリンダー錠門扉 LH (片開)
品 番	H2000
幅	1200
図面番号	KEMH01375※3