品　種	MG0
タイプ	門扉（片開）
品　番	＃800
幅	800
図面番号	KEMH005077※3

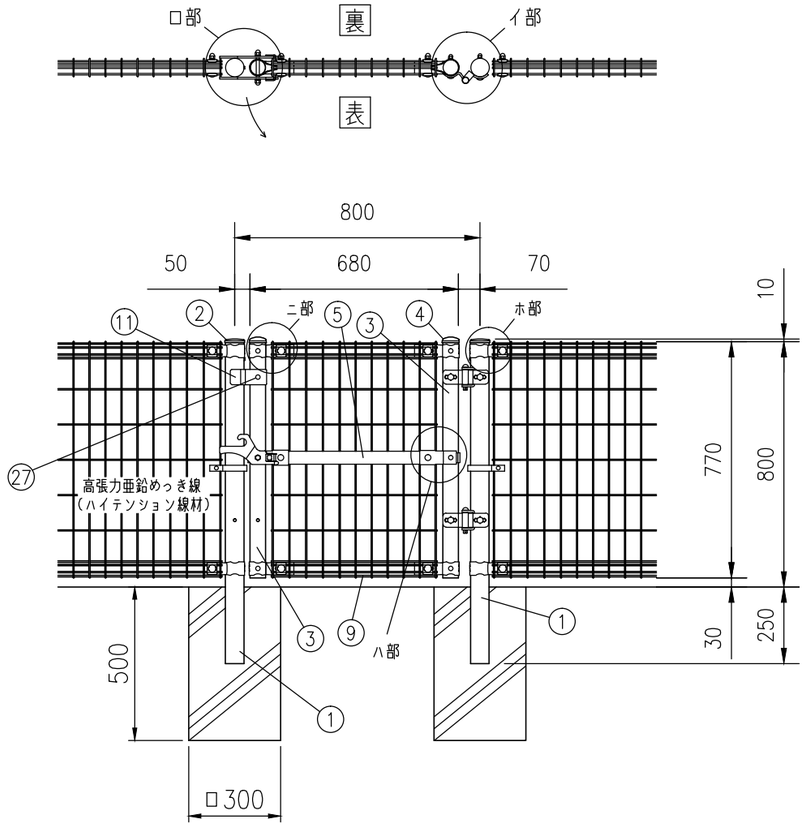

組立図　（1/20）

吊元が右、表開きの時
注）基礎の大きさは参考寸法です。

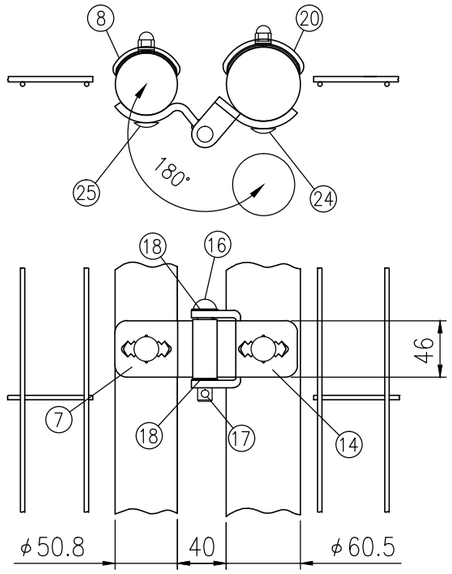

イ部詳細図　（1/5）

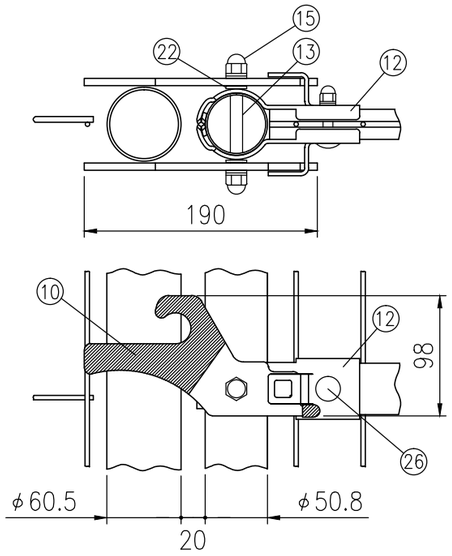

ロ部詳細図　（1/5）

部番	部材名	形格（mm）	材　質	摘　要
1	門　柱	φ60.5×t2.3	STK400	静電粉体塗装（下地 亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっき）
2	門柱キャップ	t1.6	SPCC	〃
3	門扉縦枠	φ50.8×t1.6	STK400	〃
4	縦枠キャップ	t1.6	SPCC	〃
5	門扉横枠	t1.6	SGH	静電粉体塗装（下地亜鉛めっき）
6	横枠固定金具	〃	〃	〃
7	ヒジツボ	φ20	SPHC	※1　〃
8	支柱カバー（縦枠用）	t2.3	SGH	〃
9	メッシュパネル	φ3.6、φ4.5	亜鉛めっき鉄線	流動浸漬塗装（下地亜鉛めっき）
10	錠掛金具	t6	SPHC	樹脂コート被覆（下地亜鉛めっき）
11	戸当たりプレート	t3.2	SGH	静電粉体塗装（下地亜鉛めっき）
12	錠受金具	t3.2	SGH	静電粉体塗装（下地亜鉛めっき）
13	回転軸	φ10	S45C	溶融亜鉛めっき
14	ヒンジ	t6	SPHC	※1 静電粉体塗装（下地亜鉛めっき）
15	六角袋ナット	M10	4.6相当	溶融亜鉛めっき
16	ヒンジ芯棒	φ12	SGD	〃
17	割りピン	4×20	ステンレス	
18	座金	呼び径12	黄銅	
19	パネル取付金具	t2.3	SGH	静電粉体塗装（下地亜鉛めっき）
20	支柱カバー（門柱用）	t2.3	〃	〃
21	押え金具	t3.2	〃	〃
22	樹脂ワッシャー	t1.6	ナイロン	
23	門柱端末金具	t2.3	SGH	静電粉体塗装（下地亜鉛めっき）
24	取付ボルト	M8×80	4.6相当	溶融亜鉛めっき
25	〃	M8×70	〃	〃
26	〃	M8×45	〃	〃
27	〃	M8×67	〃	〃
28	〃	M8×40	〃	〃
29	〃	M10×67.5	〃	〃
30	〃	M10×70	〃	〃

（注）※1は特注色：グレイ35の場合、溶融亜鉛めっき品とする。
（注）商品仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

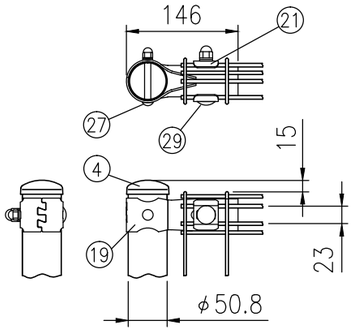

ニ部詳細図　（1/8）



ホ部詳細図　（1/8）

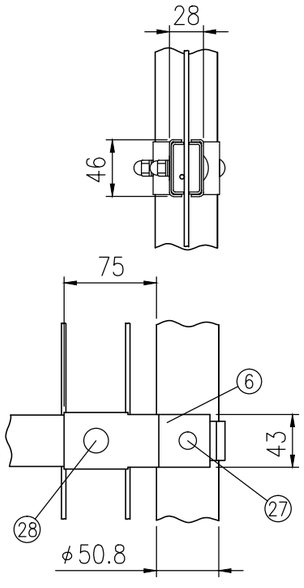

ハ部詳細図　（1/5）

積水樹脂株式会社