




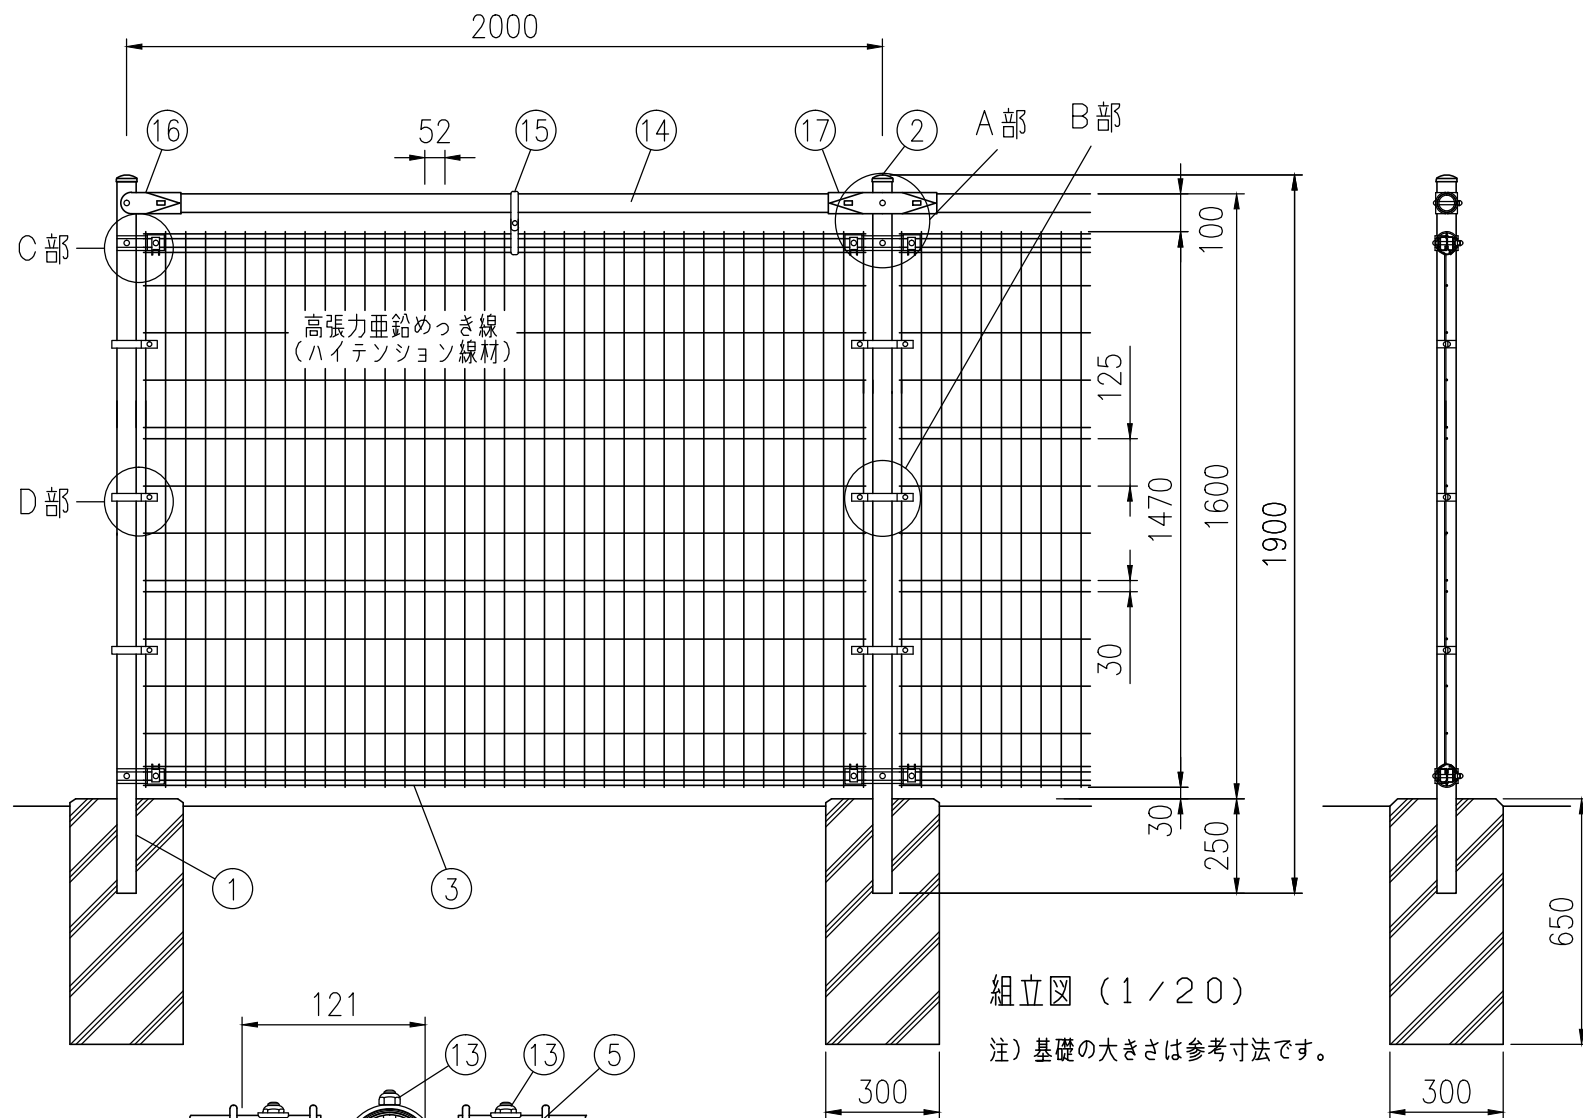


組立図 (1 / 20)  
注) 基礎の大きさは参考寸法です。

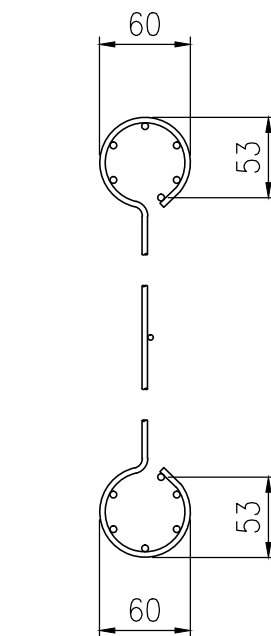


本体パネル詳細図  
(1 / 5)

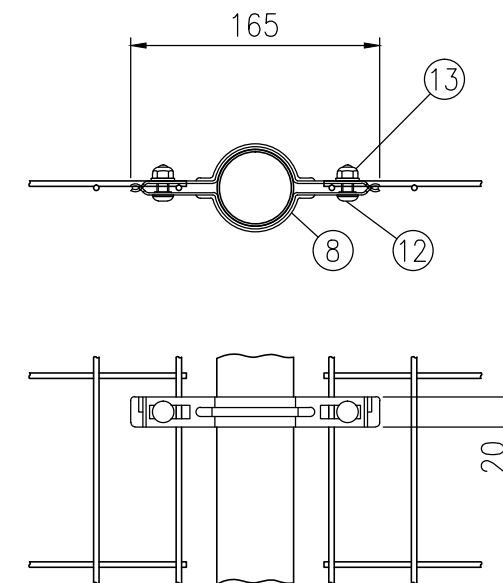


B部詳細図 (1 / 5)

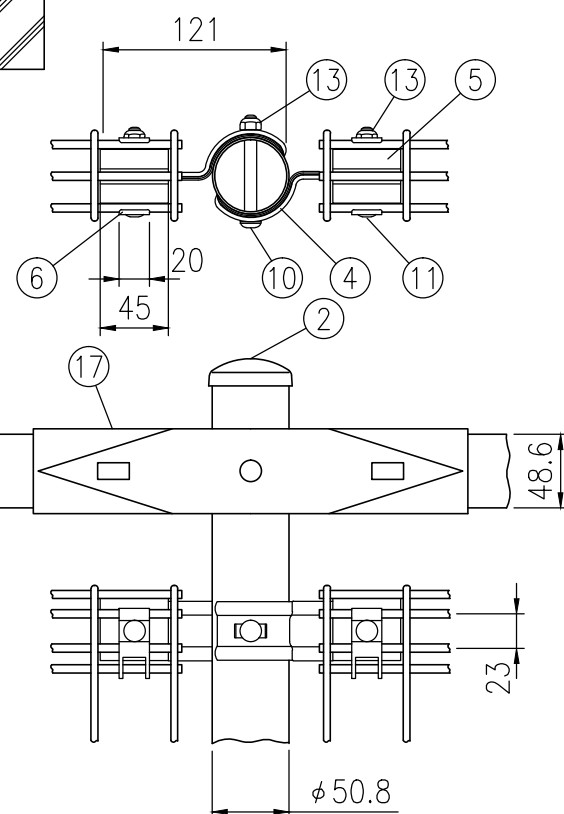

A部詳細図 (1 / 5)

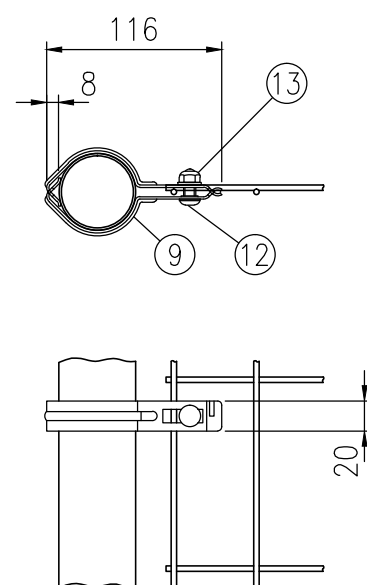

D部詳細図 (1 / 5)

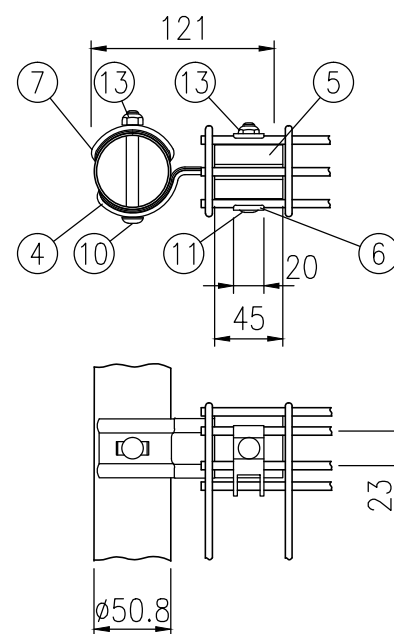

C部詳細図 (1 / 5)

| 部番 | 部 材 名    | 形格 (mm)    | 材 質      | 摘 要                               |
|----|----------|------------|----------|-----------------------------------|
| 1  | 支柱 #1500 | φ50.8×t2.3 | STK 400  | 静電粉体塗装<br>(下地 亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっき) |
| 2  | 支柱キャップ   | t1.6       | SPCC・K27 | 〃                                 |
| 3  | 本体 #1500 | φ3.6、φ4.5  | 亜鉛めっき鉄線  | 流動浸漬塗装 (下地亜鉛めっき)                  |
| 4  | 固定金具     | t2.3       | SGH・Z27  | 静電粉体塗装 (下地亜鉛めっき)                  |
| 5  | インサート金具  | t1.6       | 〃        | 〃                                 |
| 6  | 押え金具     | 〃          | 〃        | 〃                                 |
| 7  | 支柱カバー    | t2.3       | 〃        | 〃                                 |
| 8  | 中間金具     | t1.6       | 〃        | 〃                                 |
| 9  | 中間金具端末用  | 〃          | 〃        | 〃                                 |
| 10 | 角根ボルト    | M8×67      | 4.6相当    | 溶融亜鉛めっき                           |
| 11 | 〃        | M8×57      | 〃        | 〃                                 |
| 12 | 〃        | M8×20      | 〃        | 〃                                 |
| 13 | ナット      | M8         | 〃        | 〃                                 |
| 14 | 笠 木      | φ48.6×t3.2 | STK 400  | 静電粉体塗装 (下地亜鉛めっき)                  |
| 15 | 吊 金 具    | t2.3       | SGH・Z27  | 〃                                 |
| 16 | 笠木取付端末金具 | t3.2       | 〃        | 〃                                 |
| 17 | 笠木取付中間金具 | 〃          | 〃        | 〃                                 |

(注) 商品仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。