


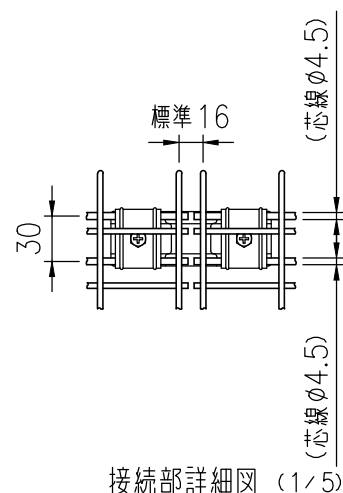
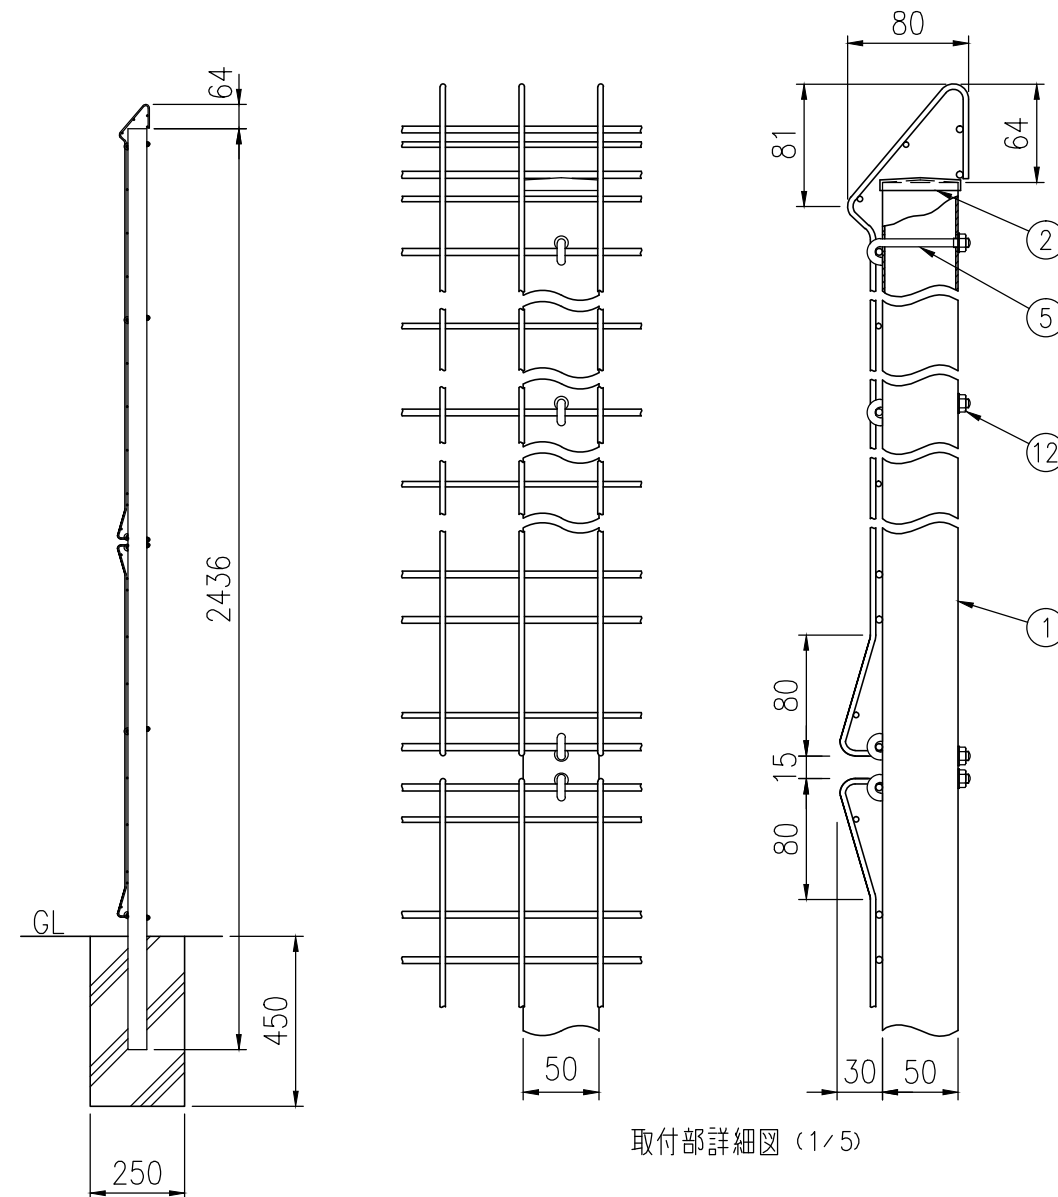


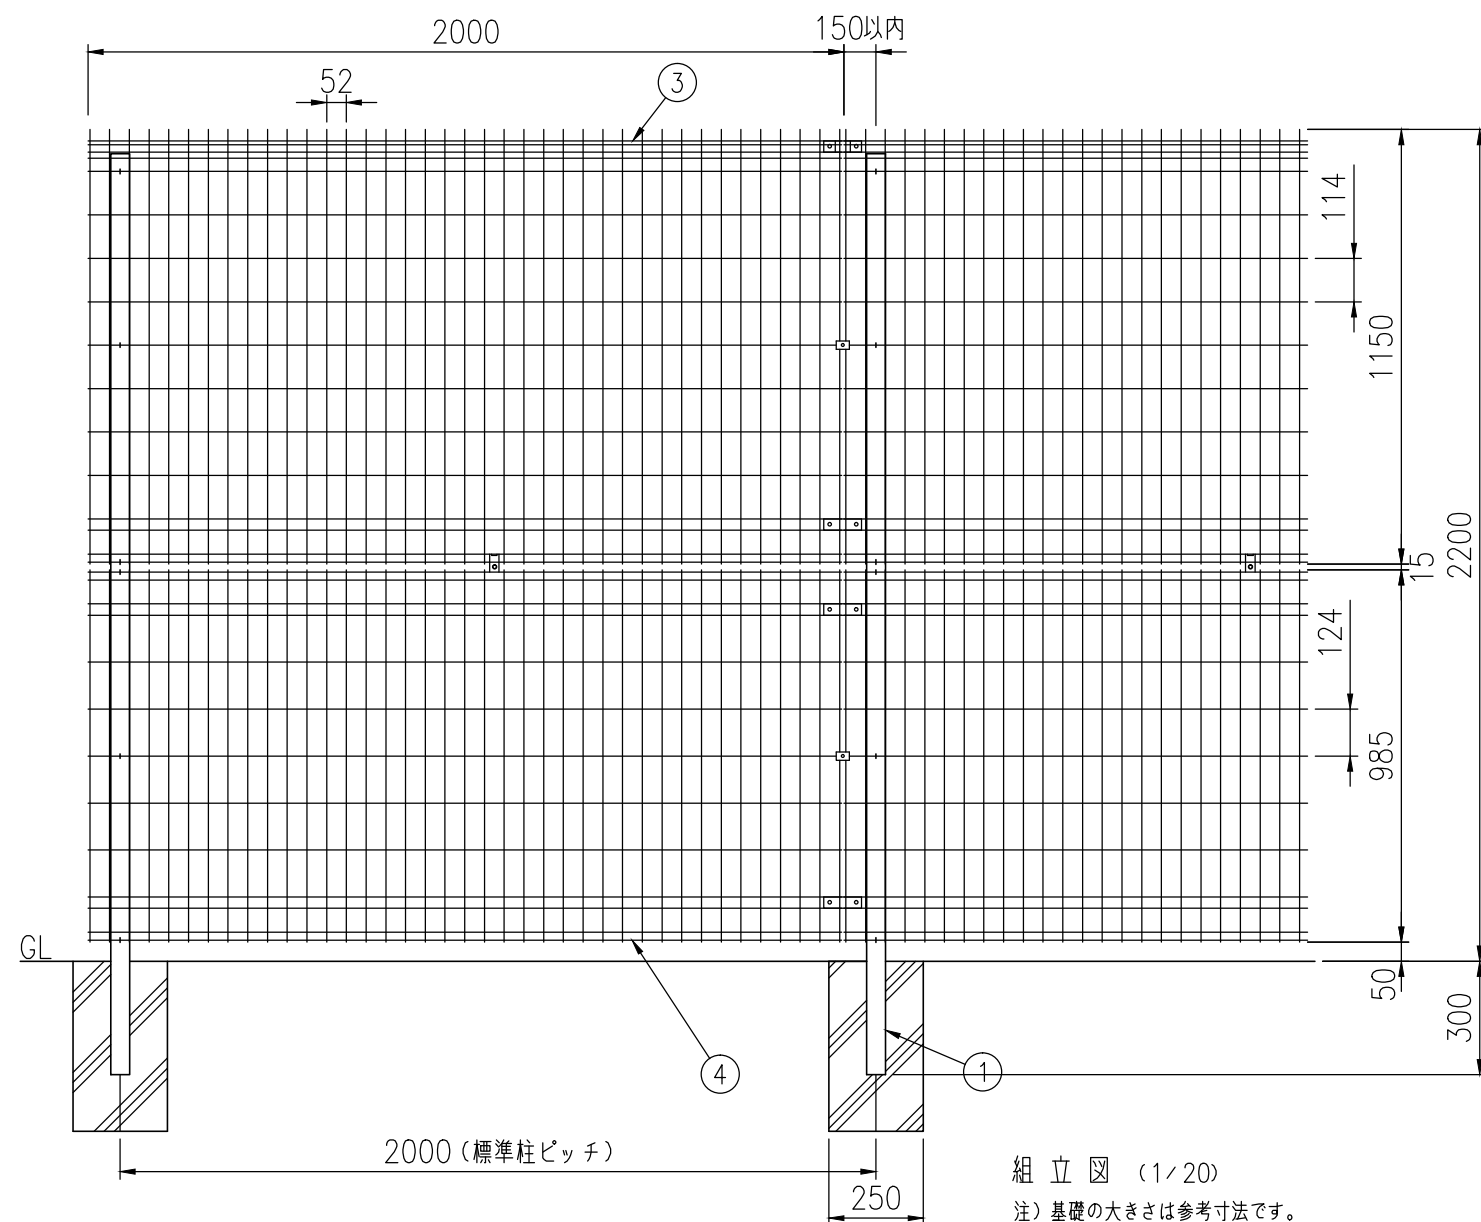

注) 接続金具の取付けは、逆方向（内側）からできます。

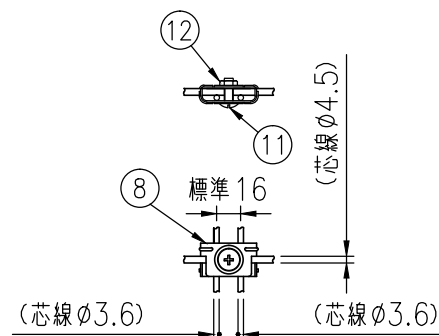

注) パネル止金具の取付けは、逆方向（内側）からできます。

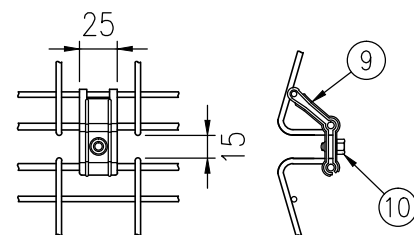

| 部品 | 部材名         | 形 格         | 材 質     | 摘 要          |
|----|-------------|-------------|---------|--------------|
| 1  | 柱 #2200     | □50×50×t1.6 | STKR400 | 亜鉛めっき+静電粉体塗装 |
| 2  | 鉄 キャップ      | t1.6        | SGH・Z27 | "            |
| 3  | 本 体 #1200   | φ3.6,φ4.5   | 亜鉛めっき鉄線 | 亜鉛めっき+流動浸漬塗装 |
| 4  | 下パネル #1000  | "           | "       | "            |
| 5  | 固定フック       | M6          | ステンレス   |              |
| 6  | 接 続 金 具     | t1.5        | "       |              |
| 7  | 押 え 金 具     | t1.5        | "       |              |
| 8  | パ ネ ル 止 金 具 | t1.2        | "       |              |
| 9  | パネル上下連結金具   | "           | "       |              |
| 10 | 十字穴付六角ボルト   | M6×10       | "       |              |
| 11 | 取 付 ビ ス     | M6×18       | "       |              |
| 12 | 座 付 ナ ッ ト   | M6          | "       |              |

(注) 商品仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。