




品 種	G20-K（反射体付）
タイプ	フェンス
品 番	# 2000
図面番号	KEMH01192

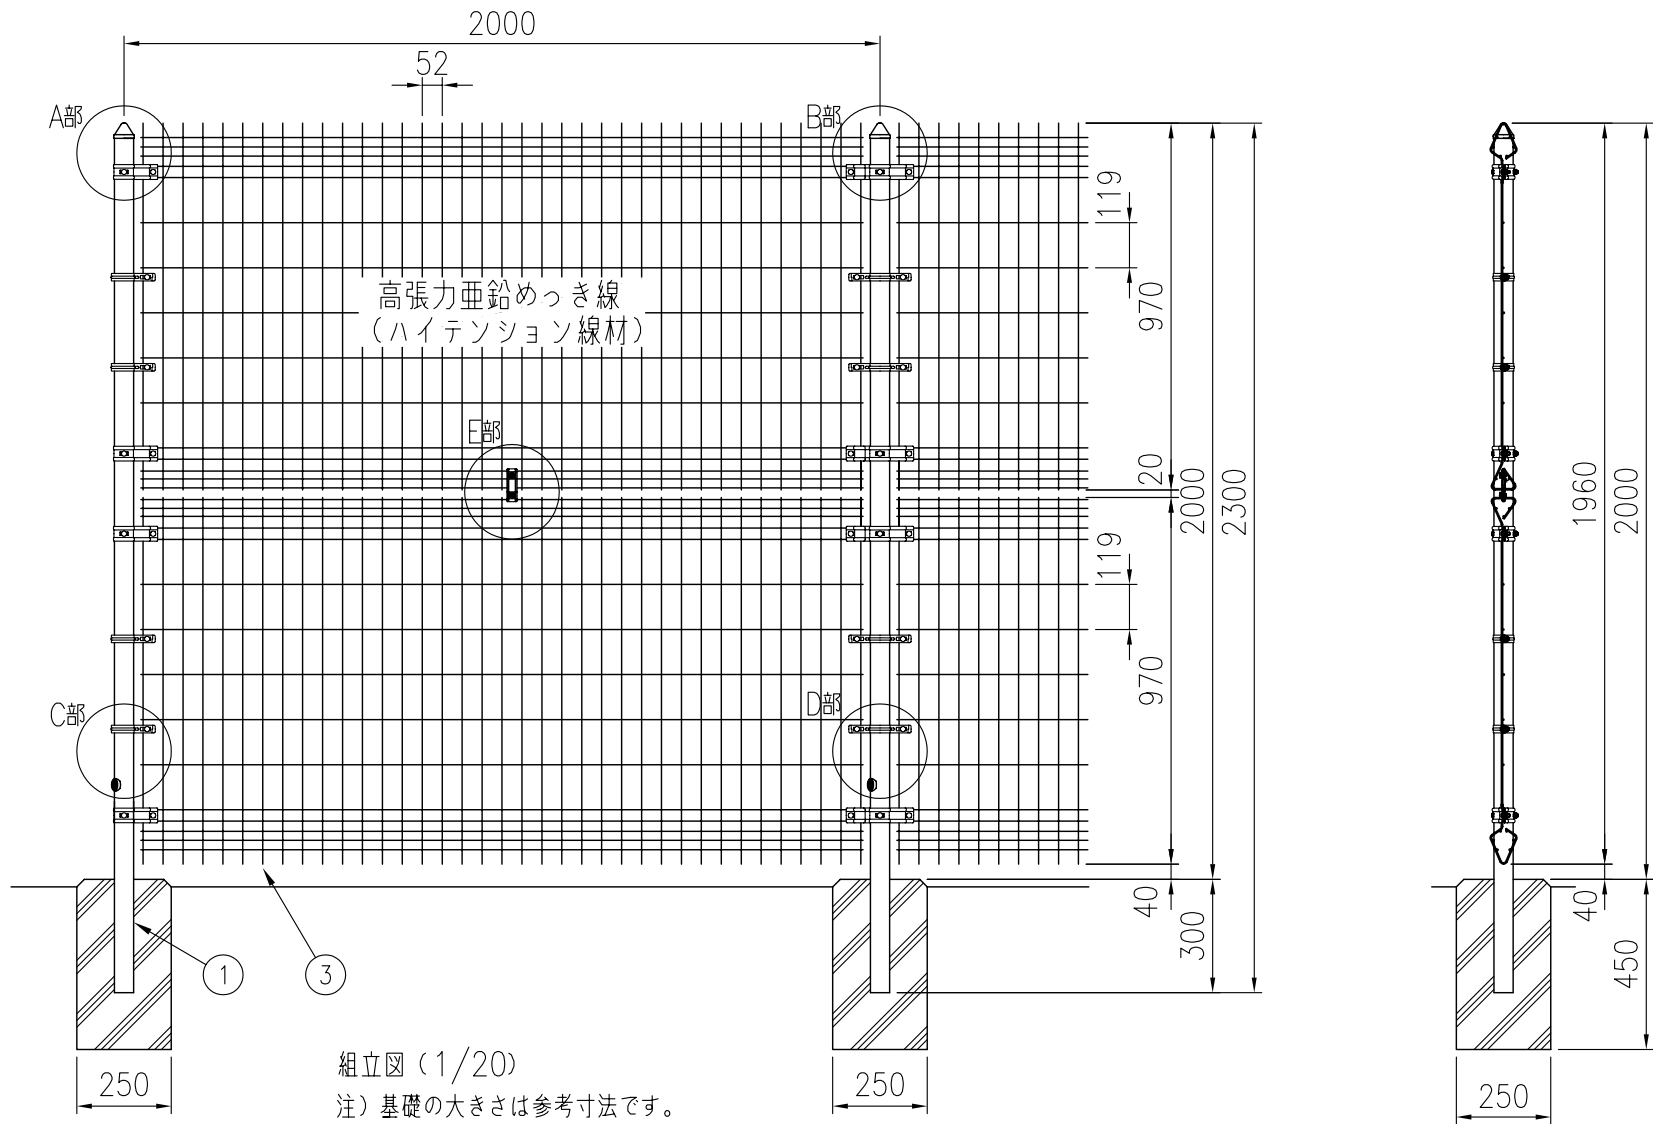


組立図（1/20）
注）基礎の大きさは参考寸法です。

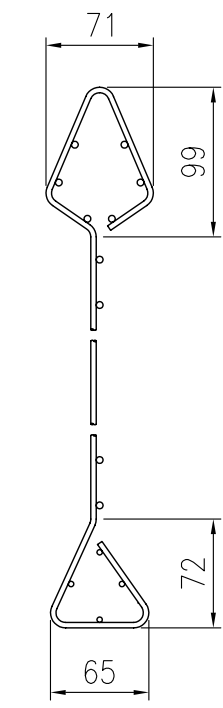


本体パネル詳細図
（1/5）

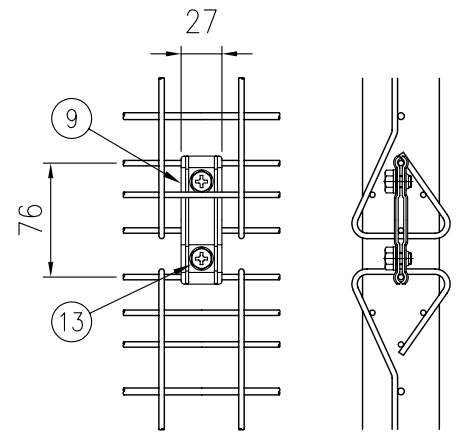


E部 詳細図（1/5）




スワフレックス反射体 詳細図（1/5）

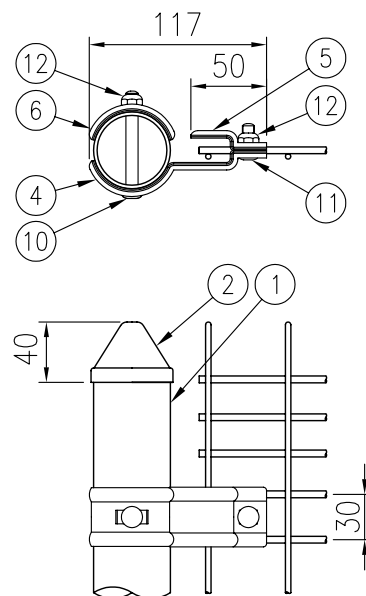


A部 詳細図（1/5）

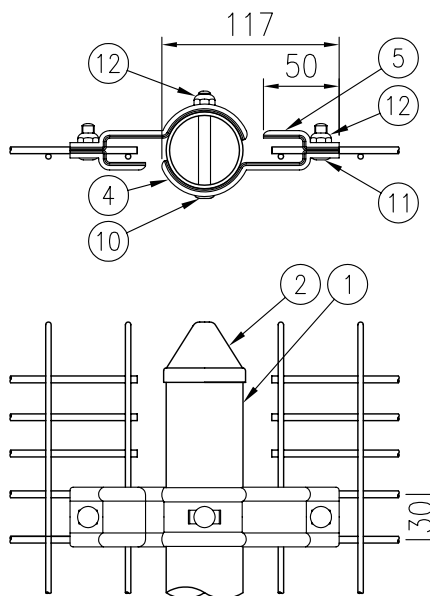

B部 詳細図（1/5）

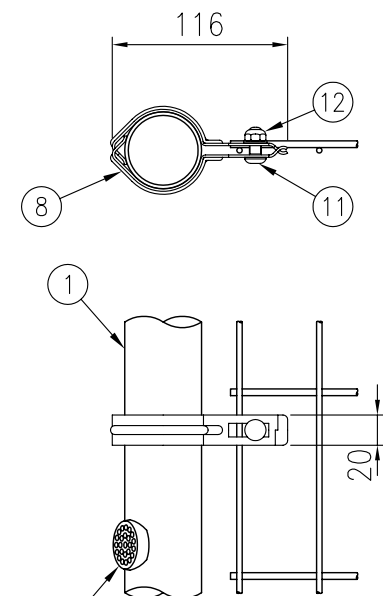

C部 詳細図（1/5）

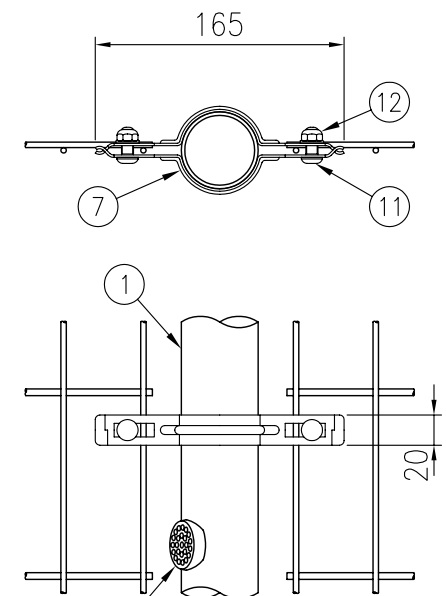

D部 詳細図（1/5）

部番	部 材 名	形格（mm）	材 質	摘 要
1	支柱 # 1000	φ 50.8×t2.3	STK400	静電粉体塗装（下地 亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっき）
2	支柱 キャップ	t1.6	SPCC相当	〃
3	本体 # 1000	φ 3.6、φ 4.5	SWMGH-3	流動浸漬塗装（下地亜鉛めっき）
4	固 定 金 具	t2.3	SGH・Z27	静電粉体塗装（下地亜鉛めっき）
5	押 え 金 具	〃	〃	〃
6	支 柱 カ バ ー	〃	〃	〃
7	中 間 金 具	t1.6	〃	〃
8	中間金具端未用	〃	〃	〃
9	パネル連結金具	〃	〃	〃
10	角 根 ボ ル ト	M8× 67	4.6相当	溶融亜鉛めっき
11	〃	M8× 20	〃	〃
12	ナ ッ ト	M8	〃	〃
13	十字穴付六角ボルト	M8× 12	〃	〃
14	スワフレックス反射体	φ 32	スワビーズ、ABS	両面テープ付き、現場貼り付け

（注）製品仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。