


製品図 (1/10)

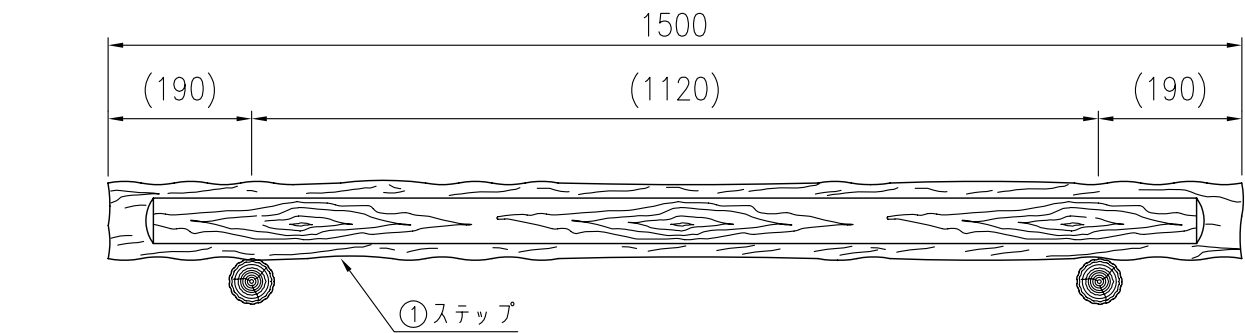


部材数量表 (10段当たり)

	部材名	材質	摘要	数量
①	ステップ	再生ポリエチレン		10
②	杭	STK400+再生ポリエチレン	亜鉛めっき+樹脂被覆	20
③	釘	ステンレス	テンパー処理	20

※注記・外径は凸部の平均値です。
・仕様は予告なく変更する事があります。

参考施工歩掛表 (10段当たり)

名称	数量	
床掘	0.17	m ³
埋戻し	0.05	m ³
残土処分	0.12	m ³
盛り土	0.073	m ³
据付手間	0.55	人

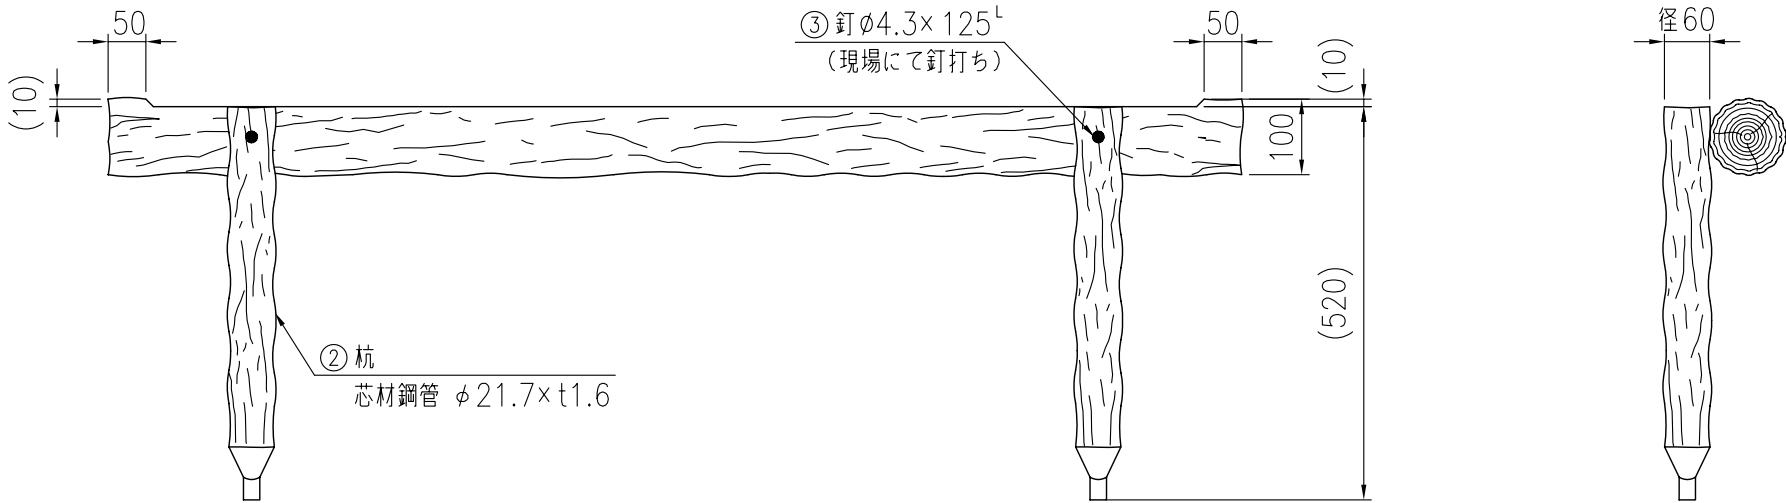

A-A'断面 (1/4)

端末部詳細図 (1/4)

