




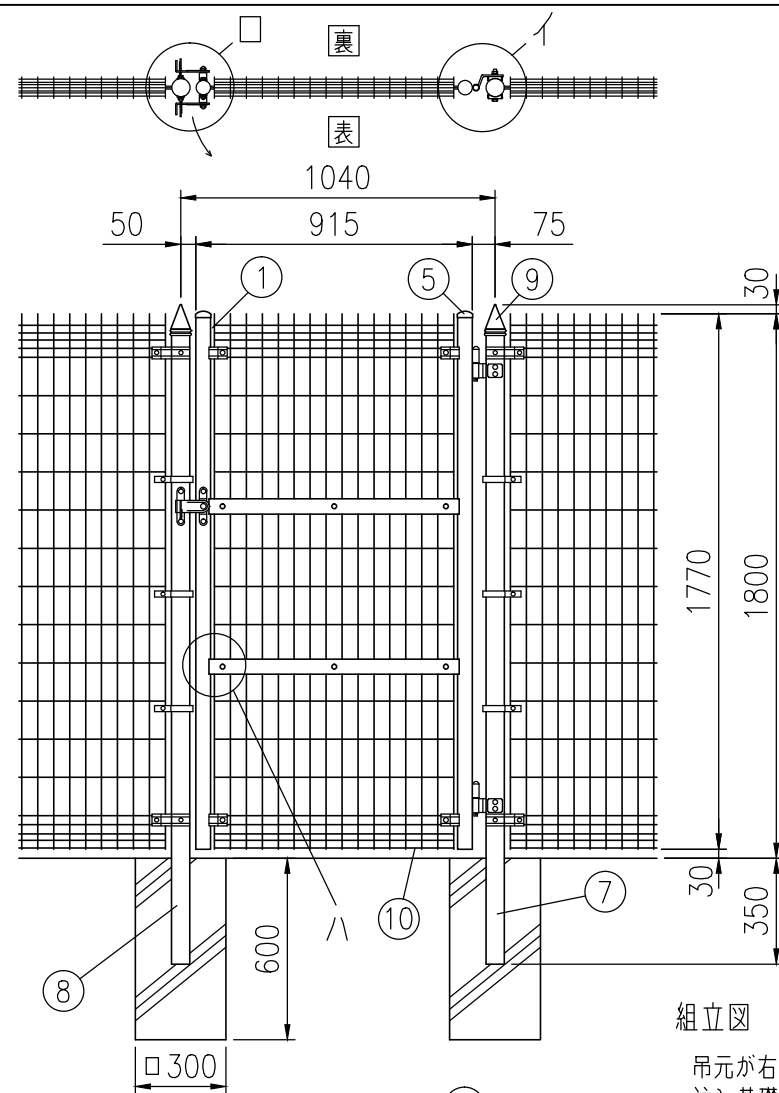


組立図 (1 / 25)  
 吊元が右、表開きの時  
 注) 基礎の大きさは参考寸法です。

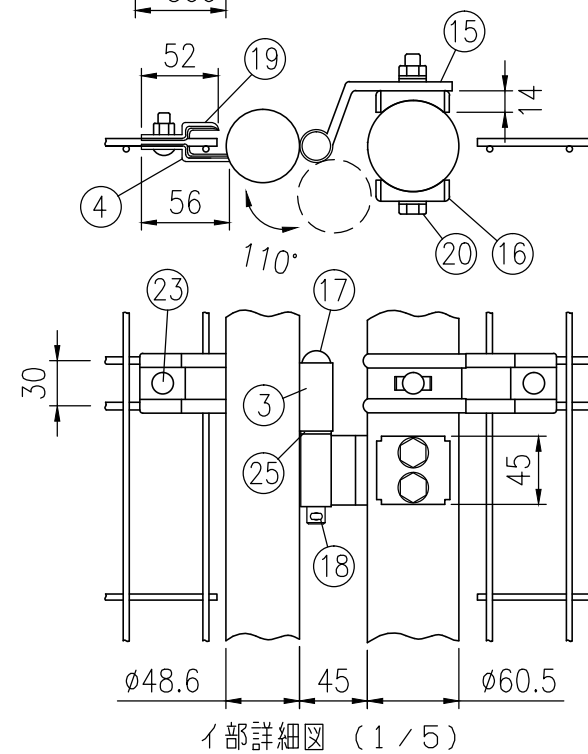

イ部詳細図 (1 / 5)

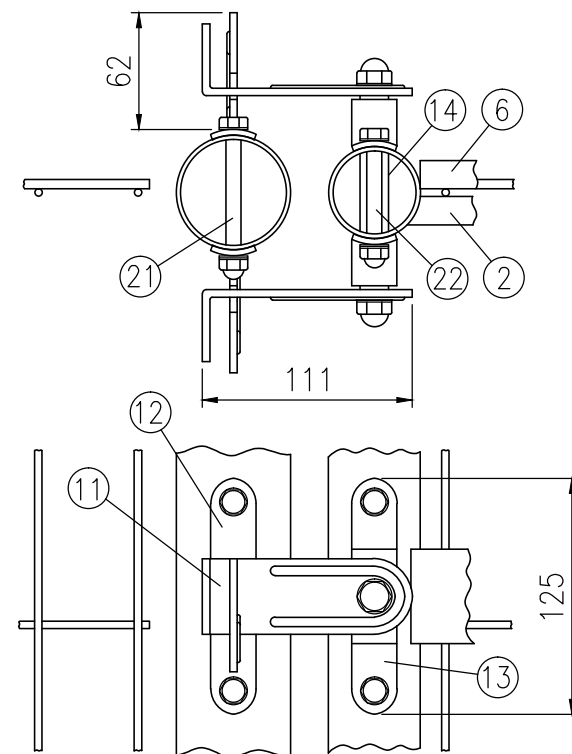

ロ部詳細図 (1 / 4)

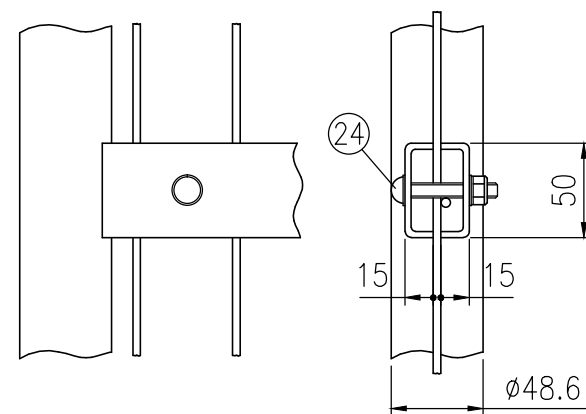

ハ部詳細図 (1 / 4)

| 部番 | 部 材 名     | 形 格 (mm)   | 材 質     | 摘 要             |
|----|-----------|------------|---------|-----------------|
| 1  | 門扉タテ枠材    | φ48.6×t2.4 | STK-400 | 静電粉体塗装(下地亜鉛めっき) |
| 2  | 門扉ヨコ枠材    | t3.2       | SGH     | "               |
| 3  | 門扉ヒジツボ    | φ22        | SS400   | "               |
| 4  | パネル固定金具   | t2.3       | SGH     | "               |
| 5  | 鉄 キャ ッ プ  | t1.6       | "       | "               |
| 6  | 横 枠 押 え   | t3.2       | "       | "               |
| 7  | 吊 門 柱     | φ60.5×t3.2 | STK-400 | "               |
| 8  | 受 門 柱     | φ60.5×t3.2 | "       | "               |
| 9  | 支柱キャップ    | t2.5       | アルミ合金   | "               |
| 10 | メッシュパネル   | φ3.6, φ4.5 | 亜鉛めっき鉄線 | 流動浸漬塗装(下地亜鉛めっき) |
| 11 | 掛 金 具     | t4         | ステンレス   |                 |
| 12 | 受 金 具     | t4         | "       |                 |
| 13 | 軸 受 金 具   | t3         | "       |                 |
| 14 | ス ピ ン ド ル | φ15        | "       |                 |
| 15 | ヒ ン ジ     | t6         |         | 溶融亜鉛めっき         |
| 16 | ヒンジ用座金    | t3.2       |         | "               |
| 17 | ヒンジ芯棒     | φ12        |         | "               |
| 18 | 割 り ビ ン   | 4×20       | ステンレス   |                 |
| 19 | 押 え 金 具   | t2.3       | SGH     | 静電粉体塗装(下地亜鉛めっき) |
| 20 | 取 付 ボ ル ト | M10×100    | SWCH    | 溶融亜鉛めっき         |
| 21 | "         | M8×80      | ステンレス   |                 |
| 22 | "         | M8×65      | "       |                 |
| 23 | "         | M8×20      | SWCH    | 溶融亜鉛めっき         |
| 24 | ナ ベ ビ ス   | M8×50      | "       | "               |
| 25 | 座 金       | 12         | 黄銅      |                 |