




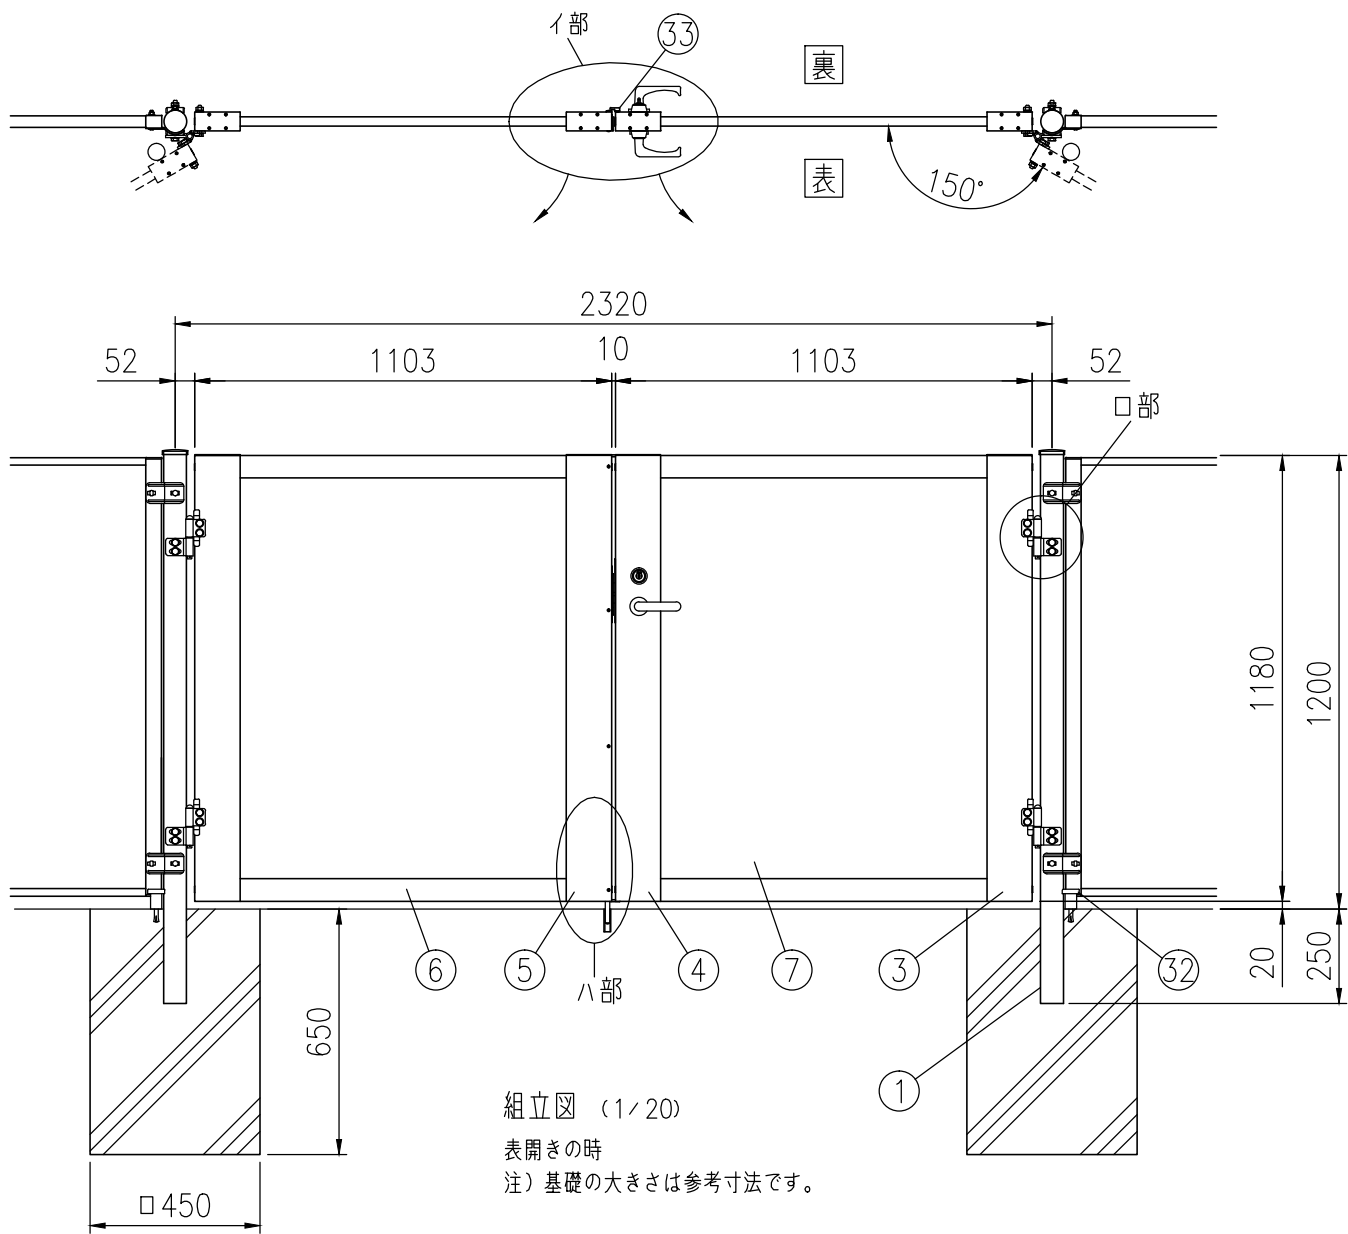


組立図 (1/20)  
表開きの時  
注) 基礎の大きさは参考寸法です。

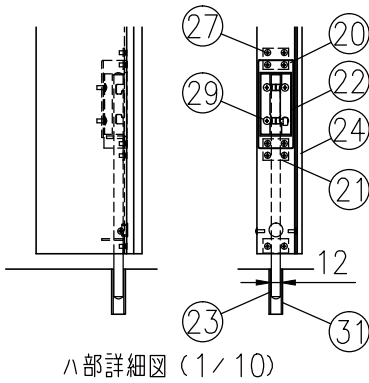

ハ部詳細図 (1/10)

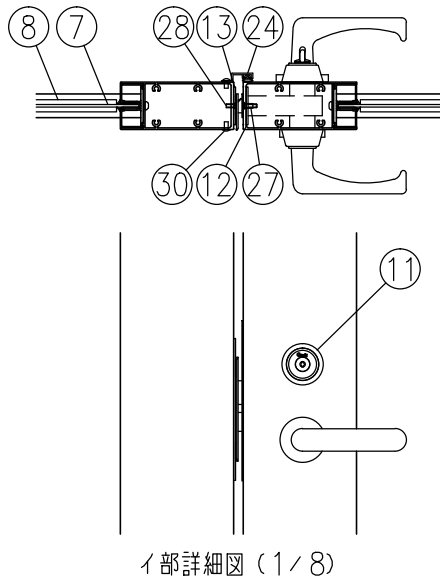

イ部詳細図 (1/8)

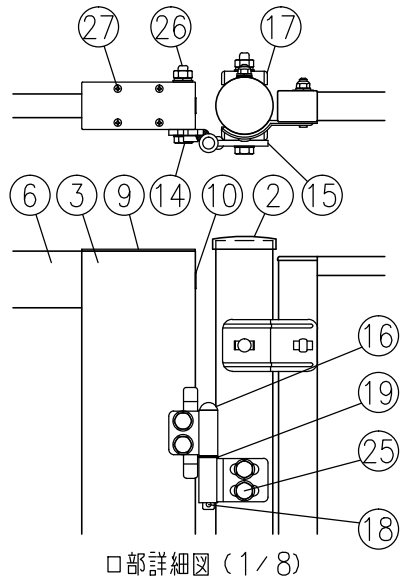

ロ部詳細図 (1/8)

|       |                  |
|-------|------------------|
| 品 種   | めかくし扉K型          |
| タ イ プ | シリンダー錠門扉LC (LCL) |
| 品 番   | H1200            |
| 幅     | 2320 (両開)        |
| 図面番号  | KFTH02118※3      |

| 部番 | 部 材 名     | 形 格 (mm)   | 材 質         | 摘 要                  |
|----|-----------|------------|-------------|----------------------|
| 1  | 吊門柱       | φ60.5×t3.2 | STK400      | 静電粉体塗装               |
| 2  | 門柱キャップ    | t1.6       | SPCC        | (亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっき) |
| 3  | 門扉縦枠 (吊側) | 50×120     | A6063S      | 陽極酸化複合被膜             |
| 4  | 門扉縦枠 (錠側) | 50×120     | A6063S      | 陽極酸化複合被膜             |
| 5  | 門扉縦枠 (受側) | 50×120     | A6063S      | 陽極酸化複合被膜             |
| 6  | 門扉横枠      | 25×60      | A6063S      | 陽極酸化複合被膜             |
| 7  | めかくしパネル   | t3.0       | アルミ樹脂積層複合材  | -                    |
| 8  | ビード       | -          | エラストマー      | -                    |
| 9  | 縦枠カバー     | t2         | A1100P      | 塗装                   |
| 10 | 穴キャップ     | φ16用       | ナイロン        | -                    |
| 11 | シリンダー錠    | LCシリーズ     | -           | シブタニ製                |
| 12 | 錠取付プレート   | t2         | ステンレス       | -                    |
| 13 | 受座取付プレート  | t2         | ステンレス       | -                    |
| 14 | ヒジツボ      | t6         | SPHC        | 静電粉体塗装 (下地亜鉛めっき)     |
| 15 | ヒンジ       | t6         | SPHC        | 静電粉体塗装 (下地亜鉛めっき)     |
| 16 | ヒンジ芯棒     | φ12        | SGD         | 熔融亜鉛めっき              |
| 17 | ヒンジ用台座    | t3.2       | SPHC        | 静電粉体塗装 (下地亜鉛めっき)     |
| 18 | 割ピン       | 4×20       | ステンレス       | -                    |
| 19 | 座金        | 12         | 黄銅          | -                    |
| 20 | 落し棒金具     | t2.3、t3.2  | SGH         | 静電粉体塗装 (下地亜鉛めっき)     |
| 21 | 裏板        | t1.5       | ステンレス       | -                    |
| 22 | 落し棒ホルダー   | t1.5       | ステンレス       | -                    |
| 23 | 落し棒       | φ12        | ステンレス       | -                    |
| 24 | 戸当り       | t1.5       | A6063S、EPDM | -                    |
| 25 | 取付ボルト     | M10×100    | 4.6相当       | 熔融亜鉛めっき              |
| 26 | 〃         | M10×75     | 4.6相当       | 熔融亜鉛めっき              |
| 27 | サラ小ネジ     | M5×10      | ステンレス       | -                    |
| 28 | 〃         | M4×10      | ステンレス       | -                    |
| 29 | トラス小ネジ    | M5×10      | ステンレス       | -                    |
| 30 | 〃         | M4×10      | ステンレス       | -                    |
| 31 | 受けパイプ     | φ16        | PVC         | -                    |
| 32 | ドアストッパー   | H52        | アルミダイカスト    | -                    |
| 33 | 戸当り端部キャップ | t1.0       | PVC         | -                    |

特記事項：シリンダー錠は、現地手配となります。  
シリンダー錠（シブタニ製）LC（LCL）シリーズをご購入ください。  
（バックセット64mm、扉厚50mm）  
空錠の場合は、別途ダミーシリンダーをご購入ください。

（注）商品仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。