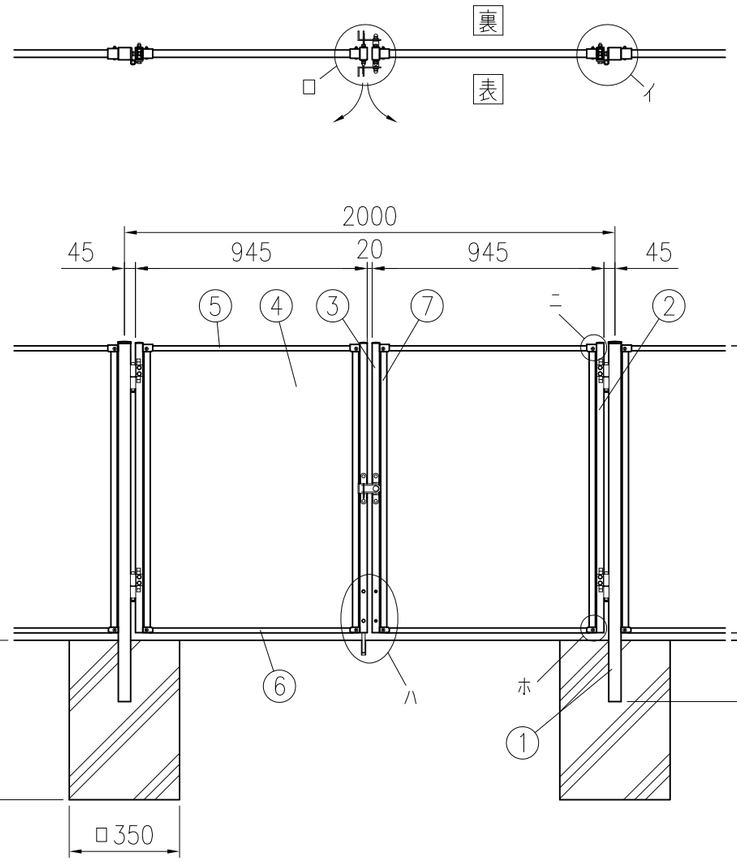

組立図 (1/25)

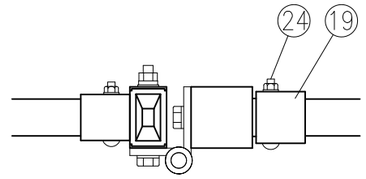

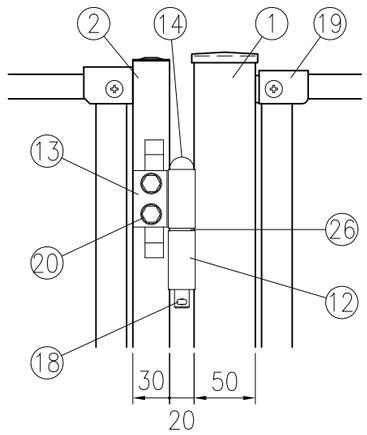

イ部詳細図 (1/5)

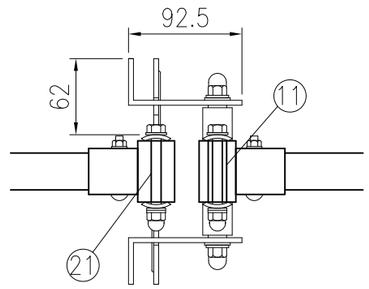

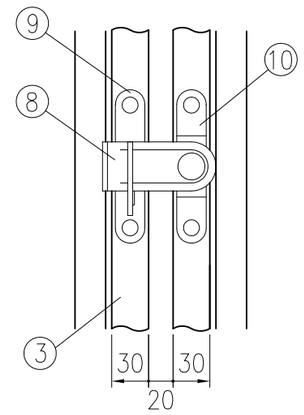

□部詳細図 (1/5)

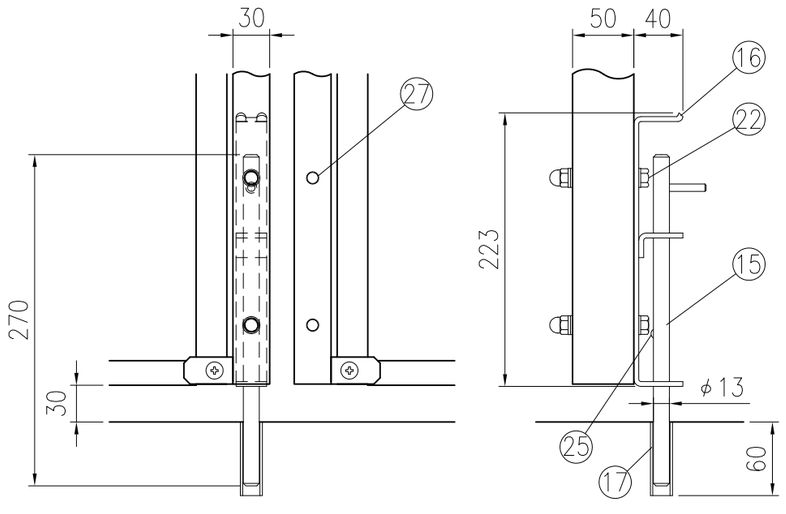

ハ部詳細図 (1/5)

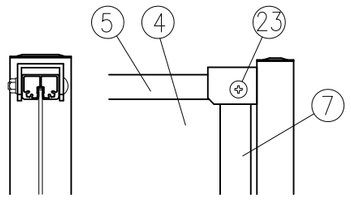

ニ部詳細図 (1/5)

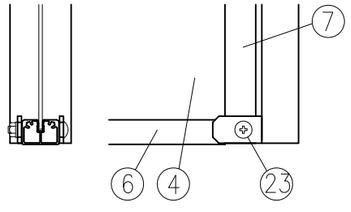

ホ部詳細図 (1/5)

部番	部材名	形格(mm)	材質	摘要
1	吊門柱	□50×50×t1.6	STKR400	静電粉体塗装(下地亜鉛めっき)
2	門扉縦枠吊側	□50×30×t1.6	STKM11A相当	〃
3	門扉縦枠受側	〃	〃	〃
4	めかくしパネル	t3	アルミ樹脂積層複合板	
5	パネル横枠(上)	t1.5	アルミニウム	陽極酸化複合被膜
6	パネル横枠(下)	〃	〃	〃
7	パネル縦枠	t1.0	〃	〃
8	掛金具	t4	ステンレス	
9	受金具	〃	〃	
10	軸受金具	t3	〃	
11	スピンドル	φ15	〃	
12	ヒジツボ	t6		溶融亜鉛めっき
13	ヒンジ	〃		〃
14	ヒンジ芯棒	φ12		〃
15	落し棒	φ13	SGD	〃
16	落し棒受金具	t4	SPHC	〃
17	受パイプ	t2	ステンレス	
18	割ピン	4×20	ステンレス	
19	門柱カバー	t1.6	Z27 亜鉛鉄板	静電粉体塗装(下地亜鉛めっき)
20	取付ボルト	M10×75	4.6相当	溶融亜鉛めっき
21	〃	M8×75	ステンレス	
22	〃	M8×65	〃	
23	〃	M6×45	〃	
24	〃	M6×50	〃	
25	ナベビス	M4×8	〃	
26	座金	12	黄銅	
27	メカクシキャップ	φ9	合成ゴム	

(注)商品仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

セキスイ めかくし塀M型門扉 ＃1200両開

KFTH00135※1