
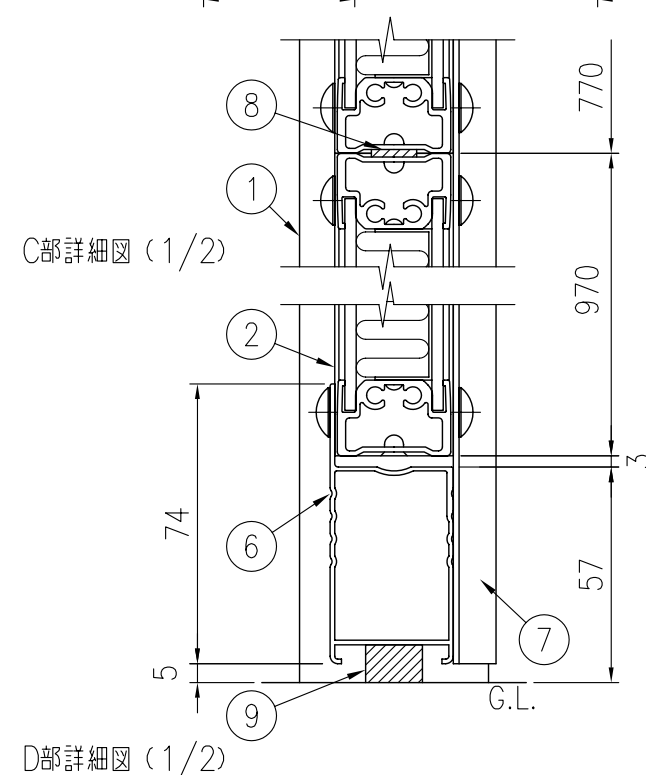
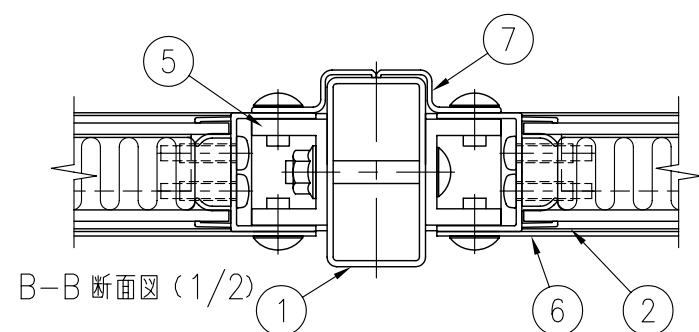
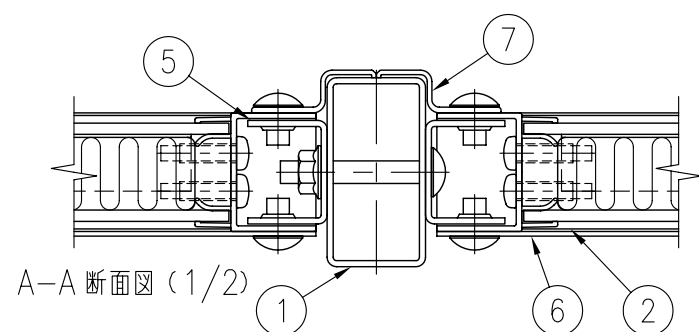
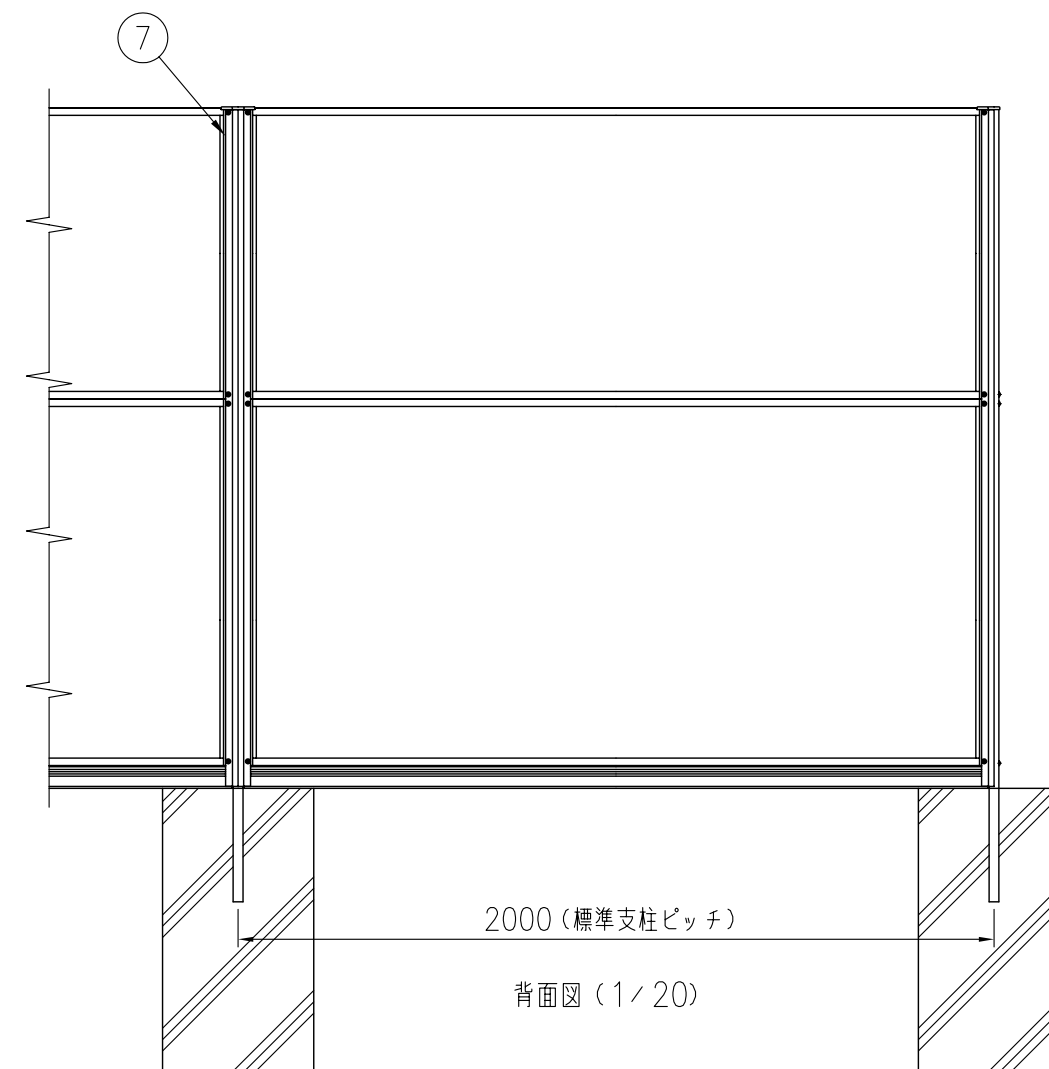
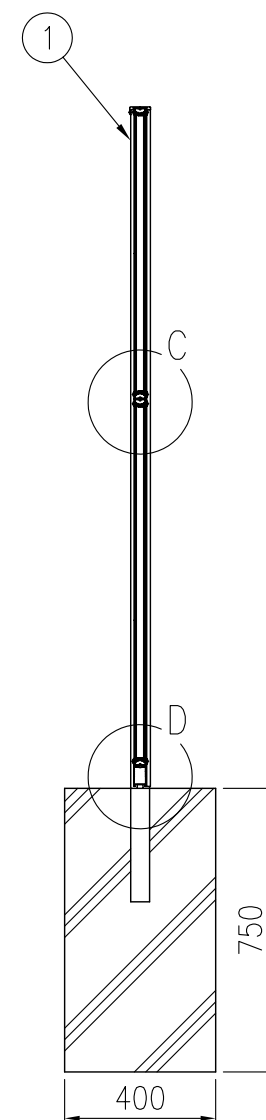


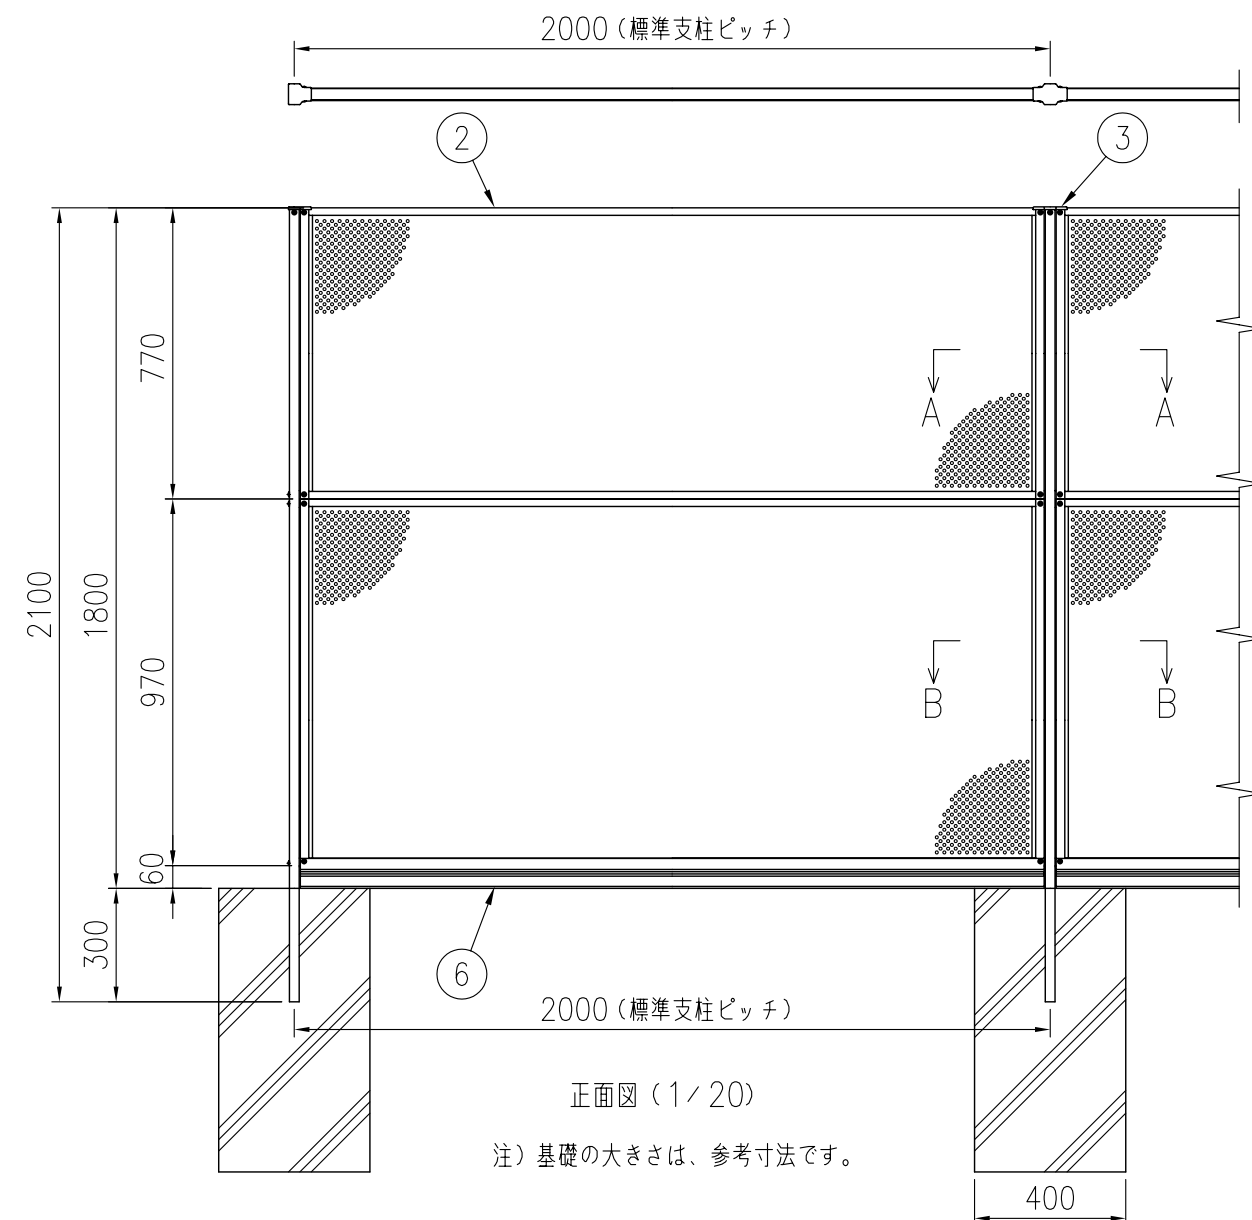

部番	部 材 名	形 格 (mm)	材 質	摘 要
1	支柱 # 1800 (補強入り)	□50×26×t1.6	STKM11A相当	亜鉛めっき+静電粉体塗装
2	吸音パネル	t31×770×1968 t31×970×1968	面材: アビス・樹脂積層複合材 遮音板: SGH 中間層: 多孔質樹脂 枠材: A6063S	正面側の面材のみバンザグ加工 (背面側の面材はバンザグ加工なし)
3	上部金具 (支柱キャップ)	約t2	ZDC2	下地処理+塗装
4	下部金具	約t3	ZDC2	下地処理+塗装
5	2段金具	t1.6	SGH	亜鉛めっき+塗装
6	隙間パネル	74×32	A6063S	—
7	隙間かくし	t1.2	A6063S	—
8	パッキン	t4	EPDMスポンジ	—
9	ベースパッキン	t15	EPDMスポンジ	—

パネルの音響性能は音響透過損失: 400Hzに対して25dB以上、1000Hzに対して30dB以上の低減を満たす。
(製品仕様は、改良のため予告なく変更する場合があります。ご了承ください。)

セキスイ めかくし塀M型 防音タイプ (吸音仕様) # 1800
KFTH00327