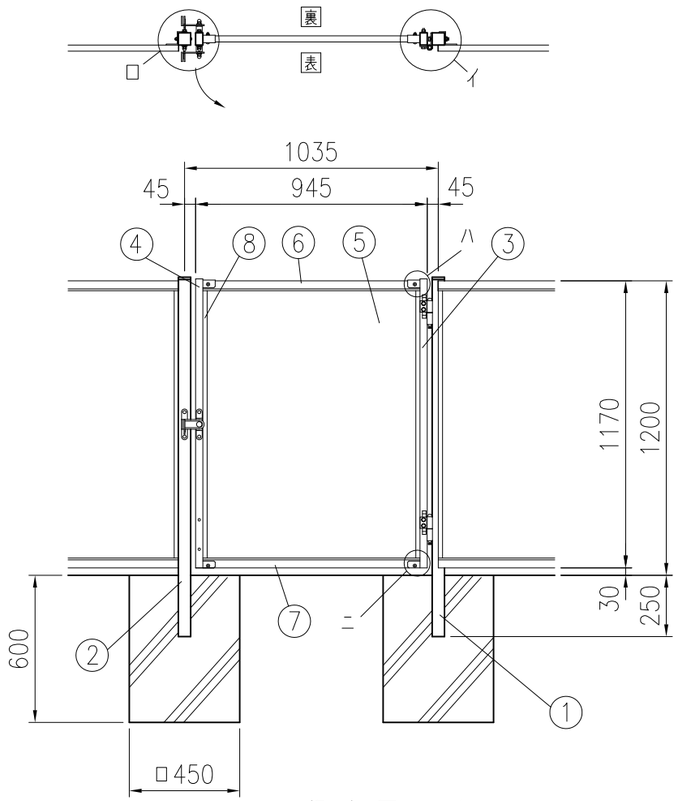

組立図（1/25）

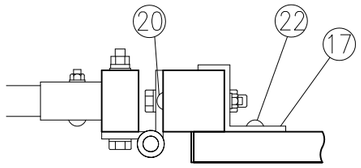

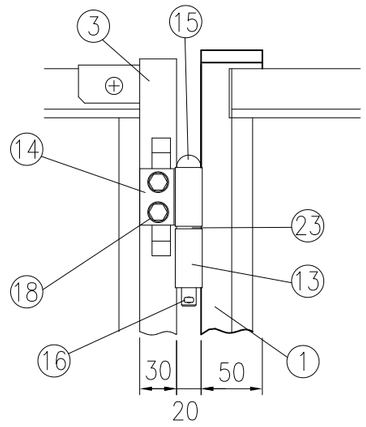

イ部詳細図（1/5）

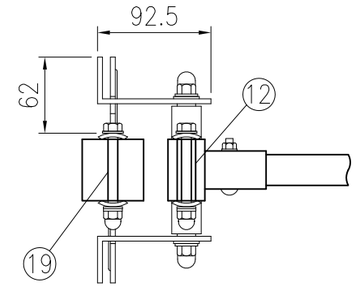

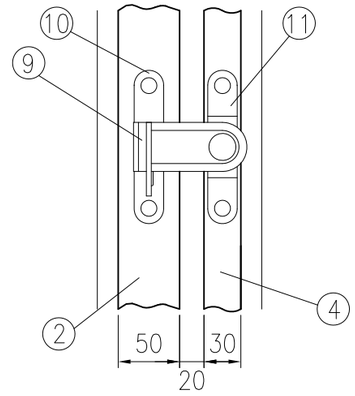

ロ部詳細図（1/5）

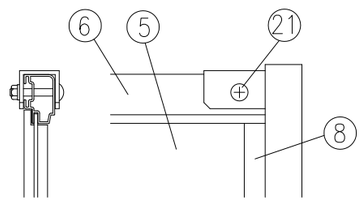

ハ部詳細図（1/5）

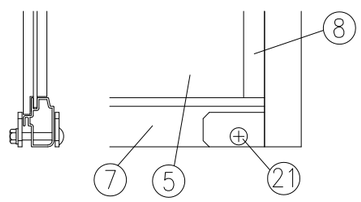

ニ部詳細図（1/5）

部番	部材名	形格（mm）	材質	摘要
1	吊門柱	□50×50×t1.6	STKR400	静電粉体塗装（下地亜鉛めっき）
2	受門柱	〃	〃	〃
3	門扉縦枠吊側	□50×30×t1.6	STKM11A相当	〃
4	門扉縦枠受側	〃	〃	〃
5	めかくしパネル	t3	アルミ樹脂積層複合板	
6	パネル横枠（上）	t1.5	アルミニウム	陽極酸化複合被膜
7	パネル横枠（下）	〃	〃	〃
8	パネル縦枠	t1.0	〃	〃
9	掛金具	t4	ステンレス	
10	受金具	〃	〃	
11	軸受金具	t3	〃	
12	スピンドル	φ15	〃	
13	ヒジツボ	t6		溶融亜鉛めっき
14	ヒンジ	〃		〃
15	ヒンジ芯棒	φ12		〃
16	割ピン	4×20	ステンレス	
17	門扉連結金具	t4.5		
18	取付ボルト	M10×75	4.6相当	溶融亜鉛めっき
19	〃	M8×75	ステンレス	
20	〃	M6×65	〃	
21	〃	M6×40	〃	
22	〃	M6×10	〃	
23	座金	12	黄銅	

（注）商品仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

セキスイ　めかくし塀P型門扉　＃1200 片開