



組立図 (1/40)


注) 基礎の大きさは参考寸法です。

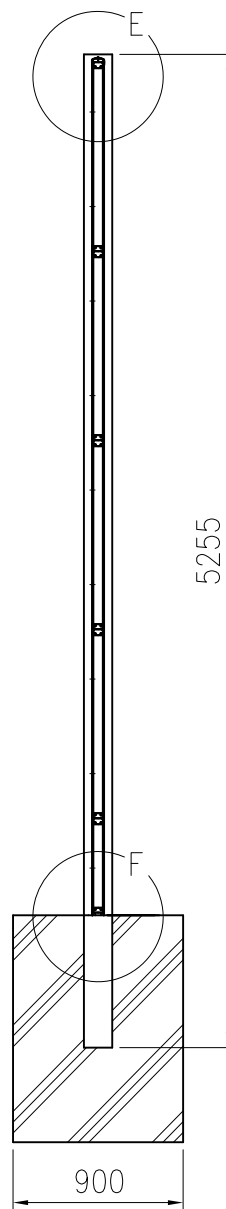


E部詳細図 (1/8)

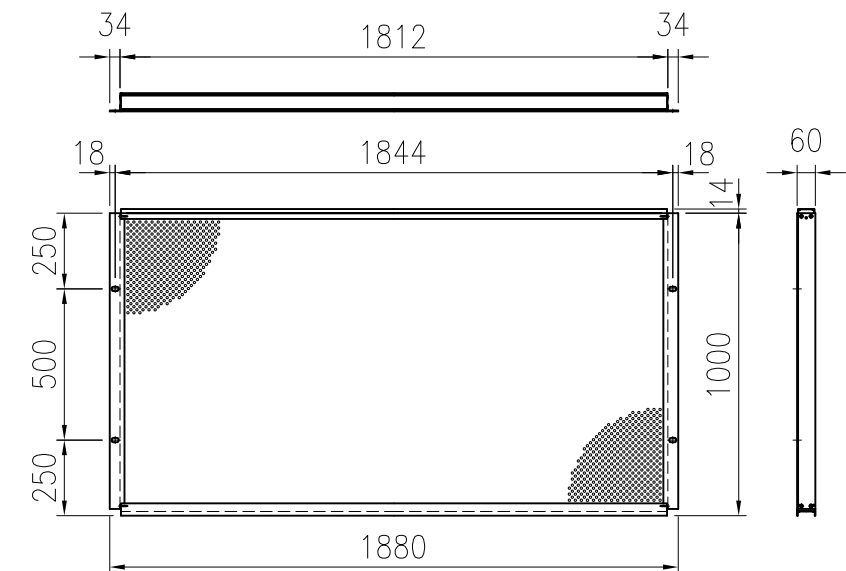


パネル (吸音タイプ H1m) 詳細図 (1/25)

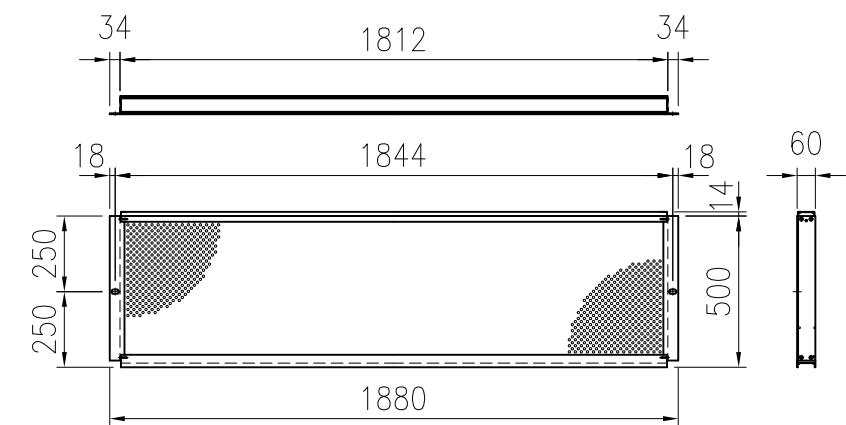


パネル (吸音タイプ H0.5m) 詳細図 (1/25)

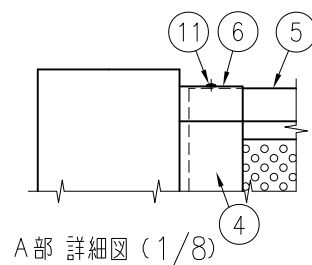


A部詳細図 (1/8)

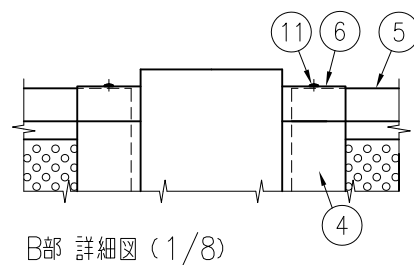


B部詳細図 (1/8)




E部詳細図 (1/8)

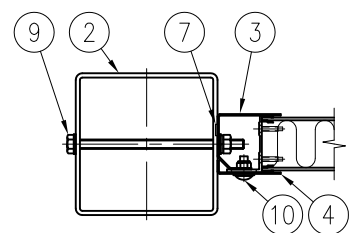

C-C断面図 (1/8)

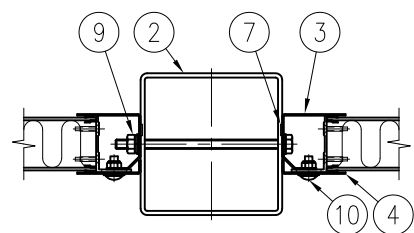

D-D断面図 (1/8)



F部詳細図 (1/8)

No.	部材名	寸法	材質	摘要
1	パネル (吸音タイプ)	t60× 514× 1880	面材 : アクリル樹脂積層複合材 遮音板 : SGH 中間層 : 多孔質樹脂	正面側の面材のみパンチング加工 (背面側の面材はパンチング加工なし)
		t60× 1014× 1880	枠材 : A6063S	
2	支柱	□150× 150× t4.5	STKR400	亜鉛めっき+静電粉体塗装
3	取付プレート	t1.6× 1000	SGH	亜鉛めっき+静電粉体塗装
		t1.6× 1500		
		t1.6× 2000		
4	パネルカバー	t1.6× 500	SGH	亜鉛めっき+静電粉体塗装
		t1.6× 1000		
5	上枠カバー	W60	A6063S	-
6	端部カバー	W65	A6063S	塗装
7	パッキン	t2	EPDMスポンジ	取付プレートに貼付
8	ベースパッキン	t25	EPDMスポンジ	-
9	ボルト・ナット	M10× 180	4.6相当	溶融亜鉛めっき (端部用のみ塗装)
10	トラス小ネジ	M8× 20	4.6相当	溶融亜鉛めっき+塗装
11	ドリルネジ	φ4	ステンレス	-

パネルの音響性能は音響透過損失：400Hzに対して25dB以上、1000Hzに対して30dB以上の低減を満たす。  
(製品仕様は、改良のため予告なく変更する場合があります。ご了承ください。)

セキスイ大型フェンス 防音めかくし塀PS-4型 吸音タイプ #4500  
KFTH00440