



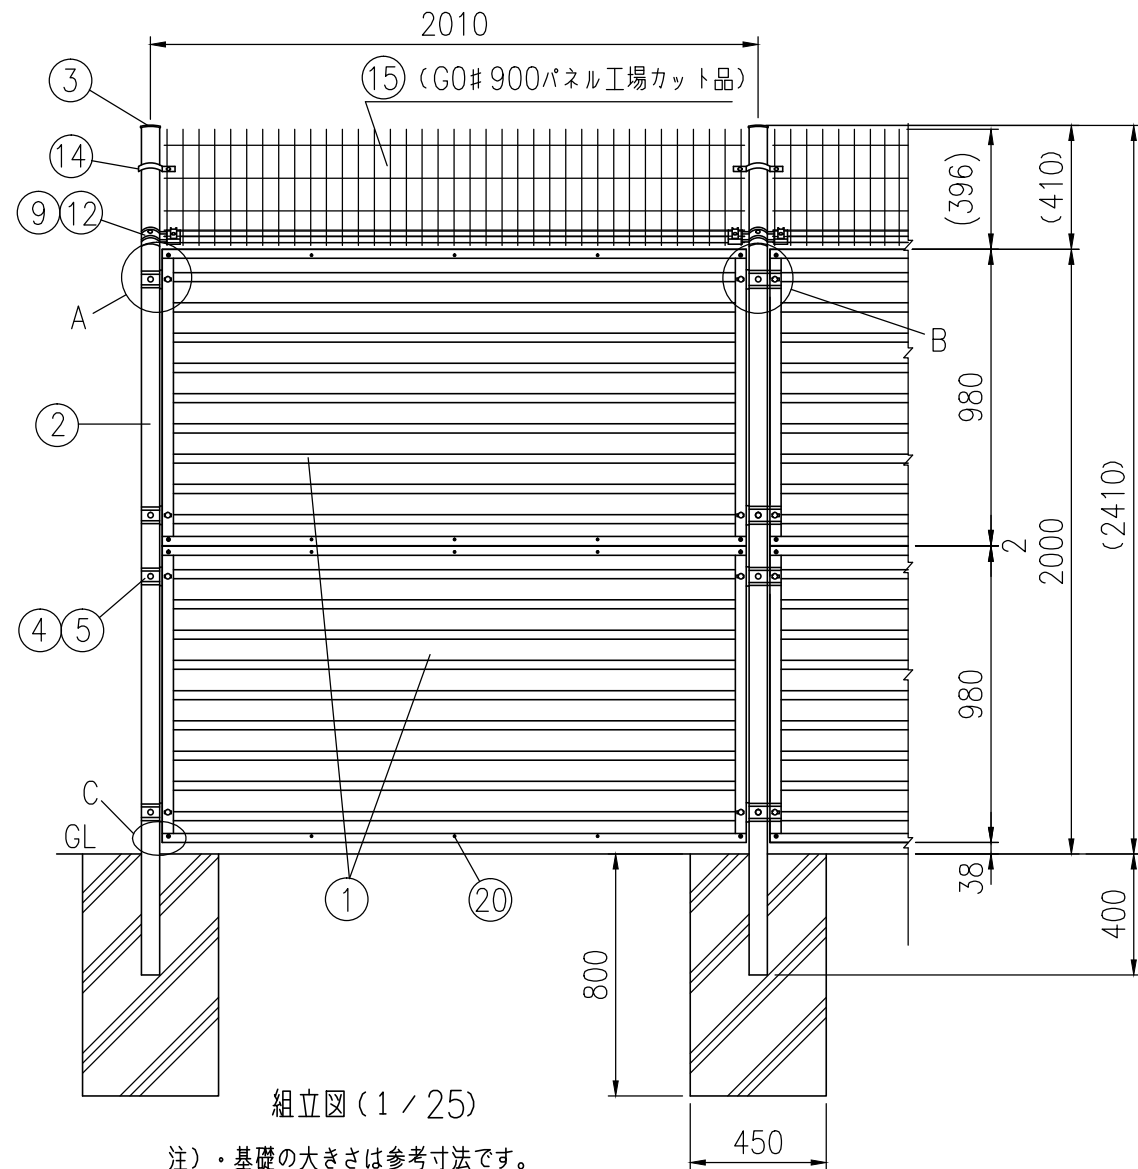


組立図 (1/25)

注)・基礎の大きさは参考寸法です。
・内忍び、外忍びは、共通部材でできます。
設計荷重は昭和57年改正建築基準法施行令第87条の風圧力(60√H)による

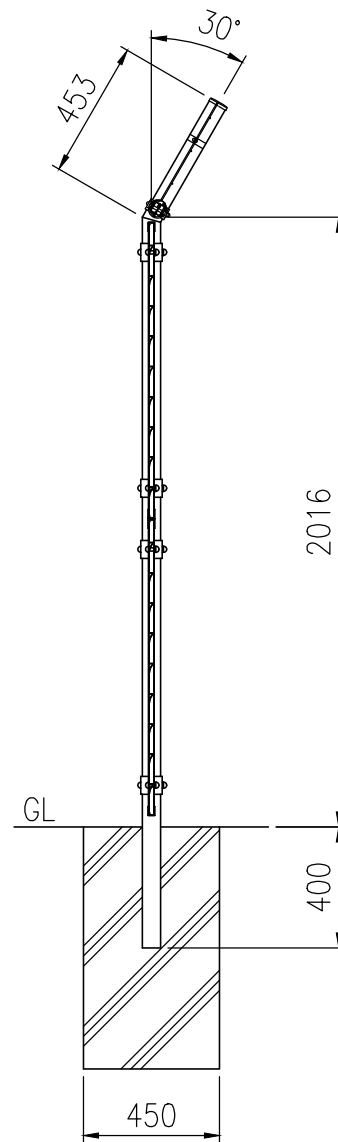


C部詳細図 (1/2)

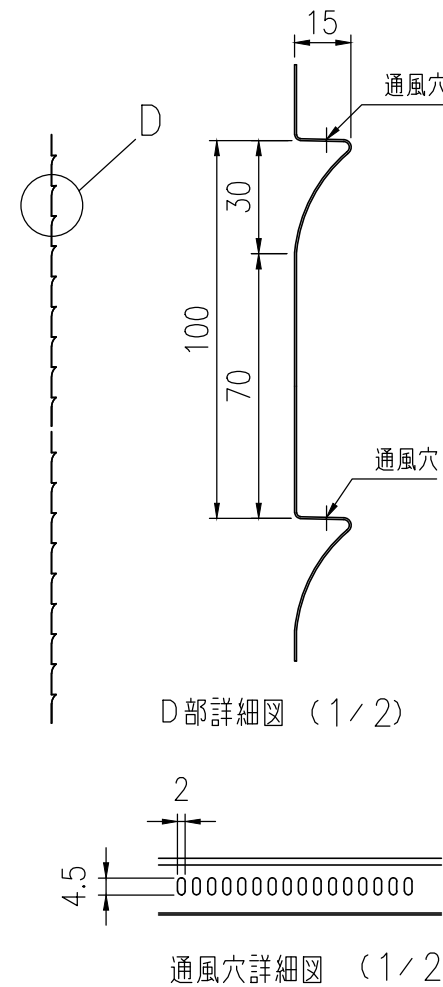


D部詳細図 (1/2)

通風穴詳細図 (1/2)

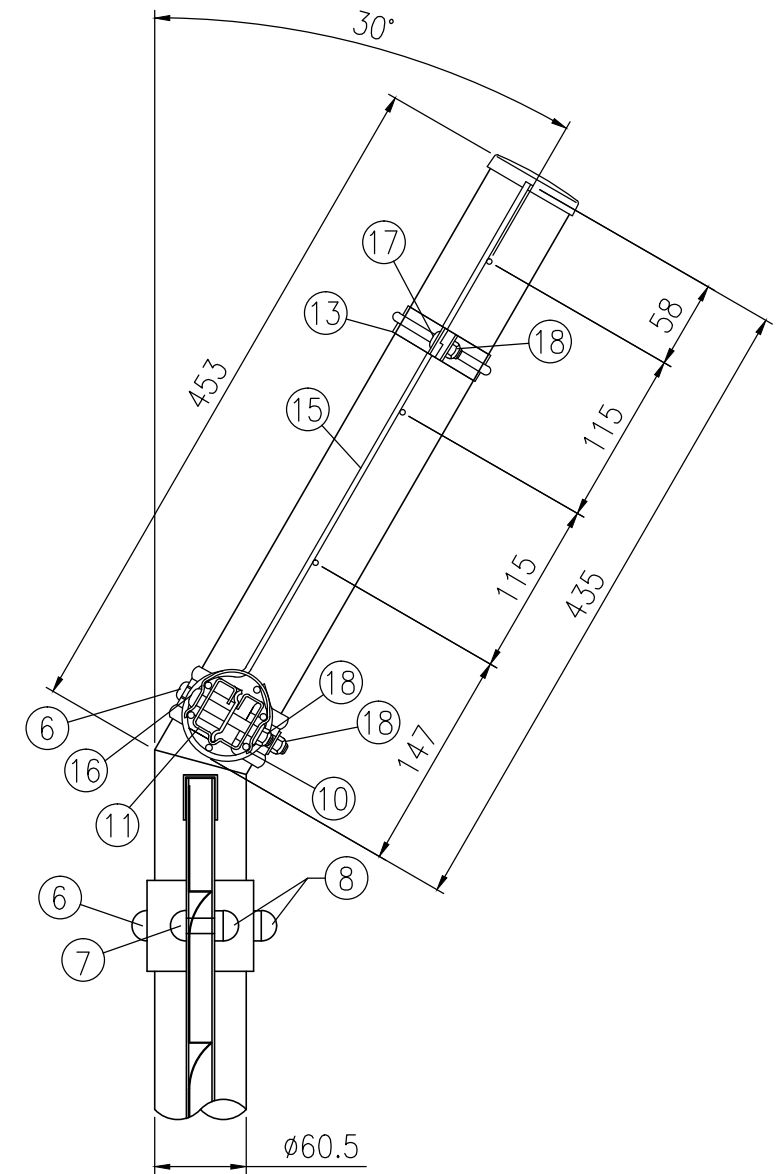


忍び返し部詳細図 (1/5)

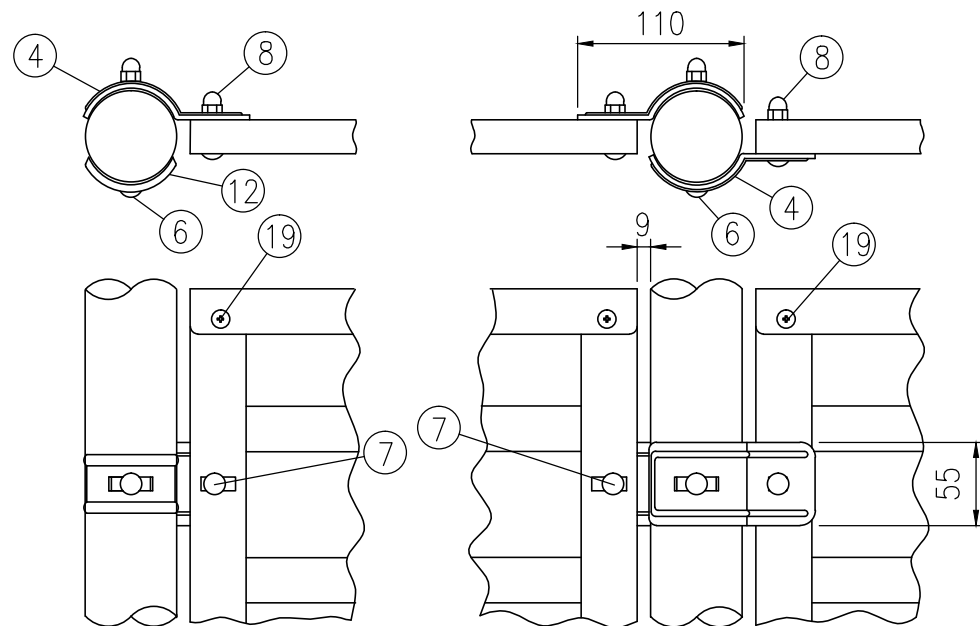

A部詳細図 (1/5)

B部詳細図 (1/5)

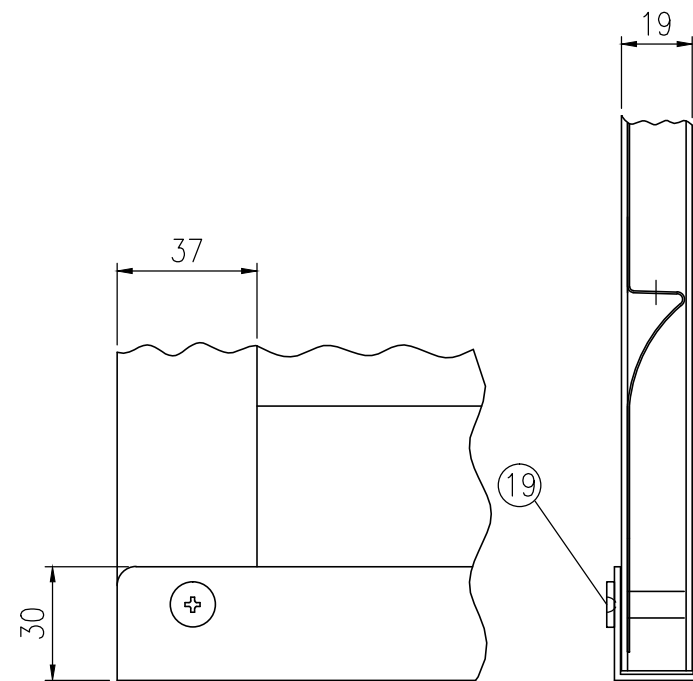

部番	部 材 名	形 格 (mm)	材 質	摘 要
1	めかくしパネルN# 1000	t 0.5	SGC・Z27	亜鉛めっき+静電粉体塗装
2	忍び返し支柱# 2000	φ 60.5× t 3.2 (補強入り)	STK400・Z27	"
3	支柱キャップ	t 1.6	SGH・Z27	"
4	パネル固定金具	t 3.2	"	"
5	支柱カバー	t 2.3	"	"
6	角根丸頭ボルト	M8×77	4.6相当	亜鉛めっき+焼付塗装
7	"	M8×35	"	"
8	六角袋ナット	M8	"	"
9	固 定 金 具	t 2.3	SGH・Z27	亜鉛めっき+静電粉体塗装
10	押 え 金 具	t 1.6	"	"
11	インサート金具	"	"	"
12	支柱カバー	t 2.3	"	"
13	中 間 金 具	t 1.6	"	"
14	中間金具端末用	"	"	"
15	忍び返しパネル	φ 3.6、φ 4.5	亜鉛めっき鉄線	流動浸漬塗装(下地亜鉛めっき)
16	角根ボルト	M8×57	4.6相当	亜鉛めっき+焼付塗装
17	"	M8×20	"	"
18	ナ ッ ト	M8	"	"
19	組ナット、特平小ネジ	φ 12、D12	ステンレス	"
20	ブラインドリベット	NST6-3	"	"