


品 種	高 欄
タイプ	SP種 キャプロア
品 番	SKR-42E1-10
図面番号	KKSH01143

ナット締め付けアンカー式


設置図

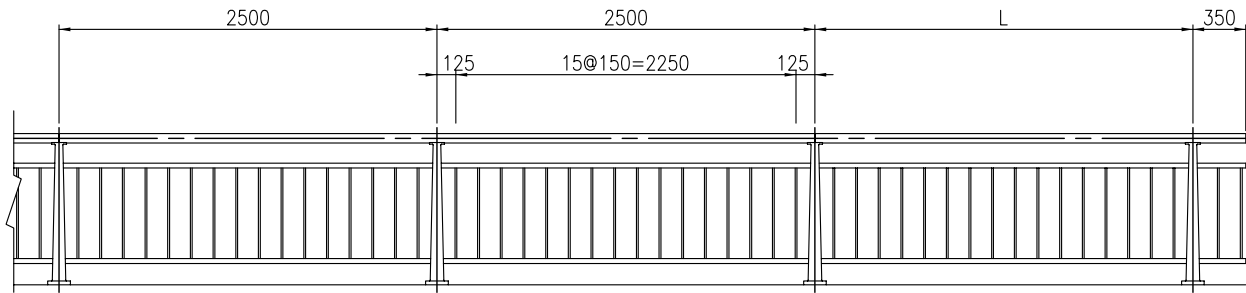


- 特記仕様
1. 表面仕様
トップレール、ボトムレール、スリーブ、バラスター他、形材部品はアルマイト処理。
支柱は塗装処理、ボルト（アンカーを除く）はステンカラー及びシルバー色の時を除き着色処理とし、色調は別途打合せとする。
 2. 本高欄の設計仕様は、（社）日本アルミニウム協会 土木製品開発委員会作成
「アルミニウム合金製橋梁用防護欄設計要領」（平成22年10月）による。
 3. 本高欄の支柱は、レベル用を示し、0～2.5%勾配に使用とする。
5%用は2.5%～7.5%勾配に使用とする。

コンクリート強度 $\sigma_{ck}=21\text{N}/\text{mm}^2$ 以上


支柱図

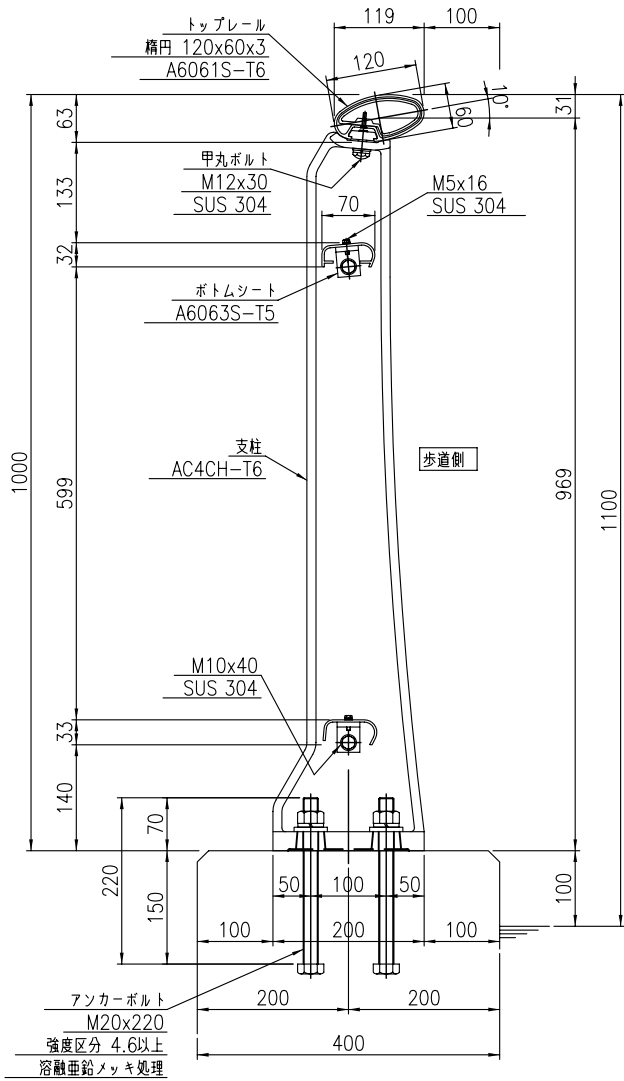


連結部

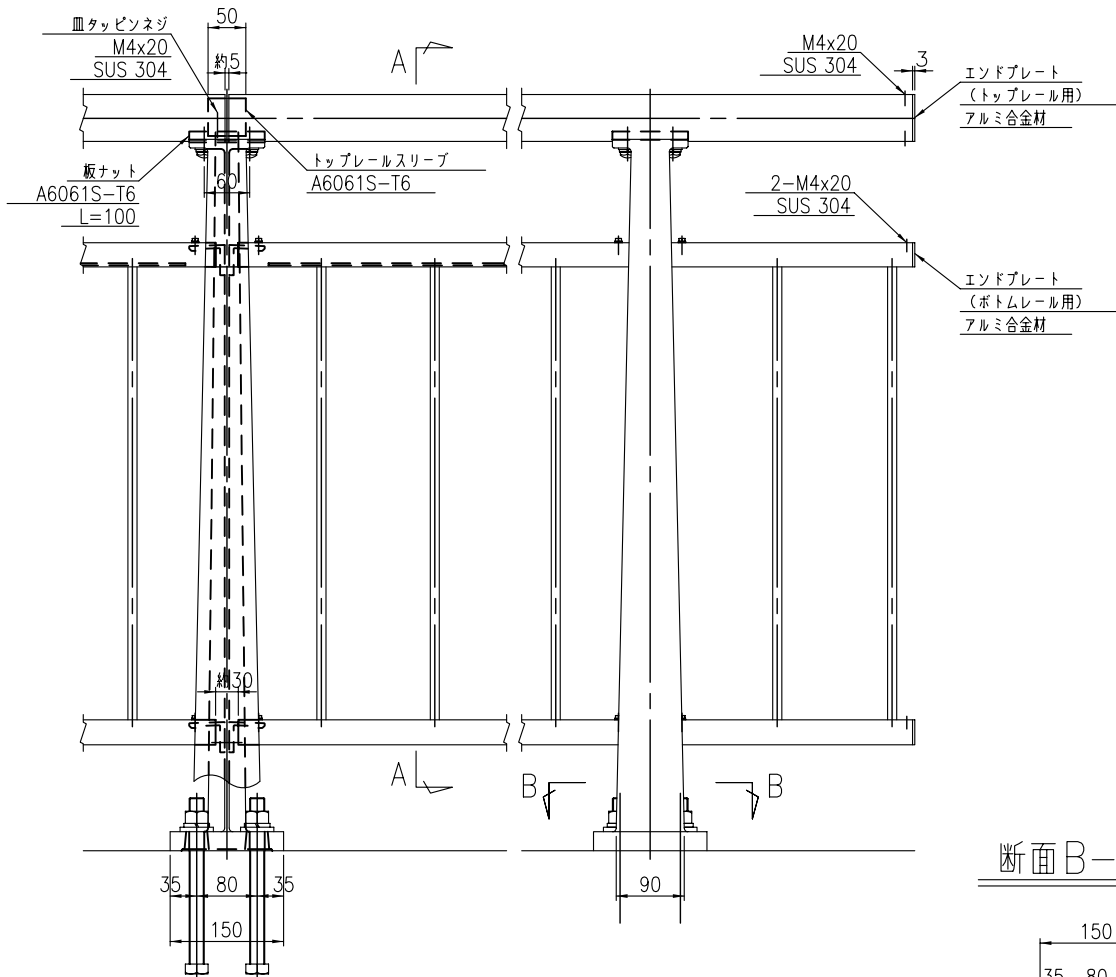

端末部

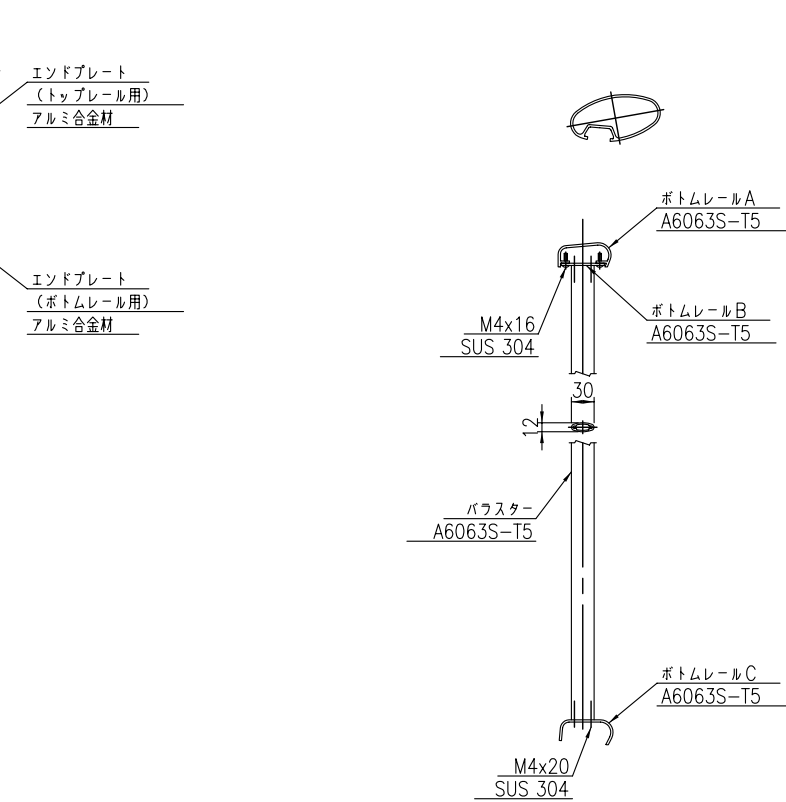

断面A-A

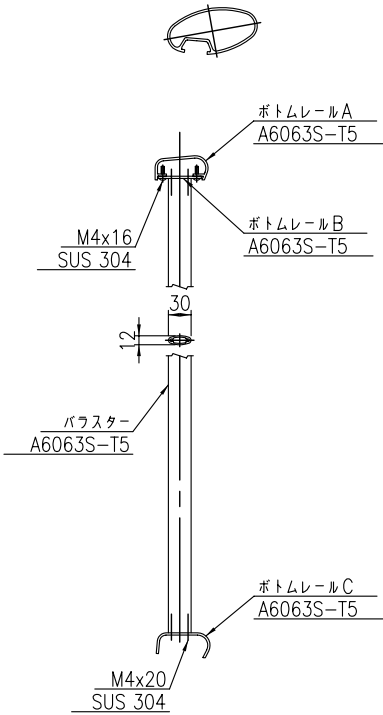

断面B-B

