


1995 (投物防止柵支柱全長)



投物防止柵支柱 t2.3


投物防止柵パネル枠

投物防止柵メッシュ材
φ3.2×40×40
流動浸漬塗装(クロ)

特記事項：・車両用防護柵と投物防止柵の連結は、荷重低減特殊プレート構造とし、ハードロックナットを使用する。

品 種	橋梁用ビーム型防護柵（丸ビーム）
タイプ	C種ビューレイルバリア
品 番	VG-C-3085F-WB-SFF
図面番号	KKVH01075

設置図

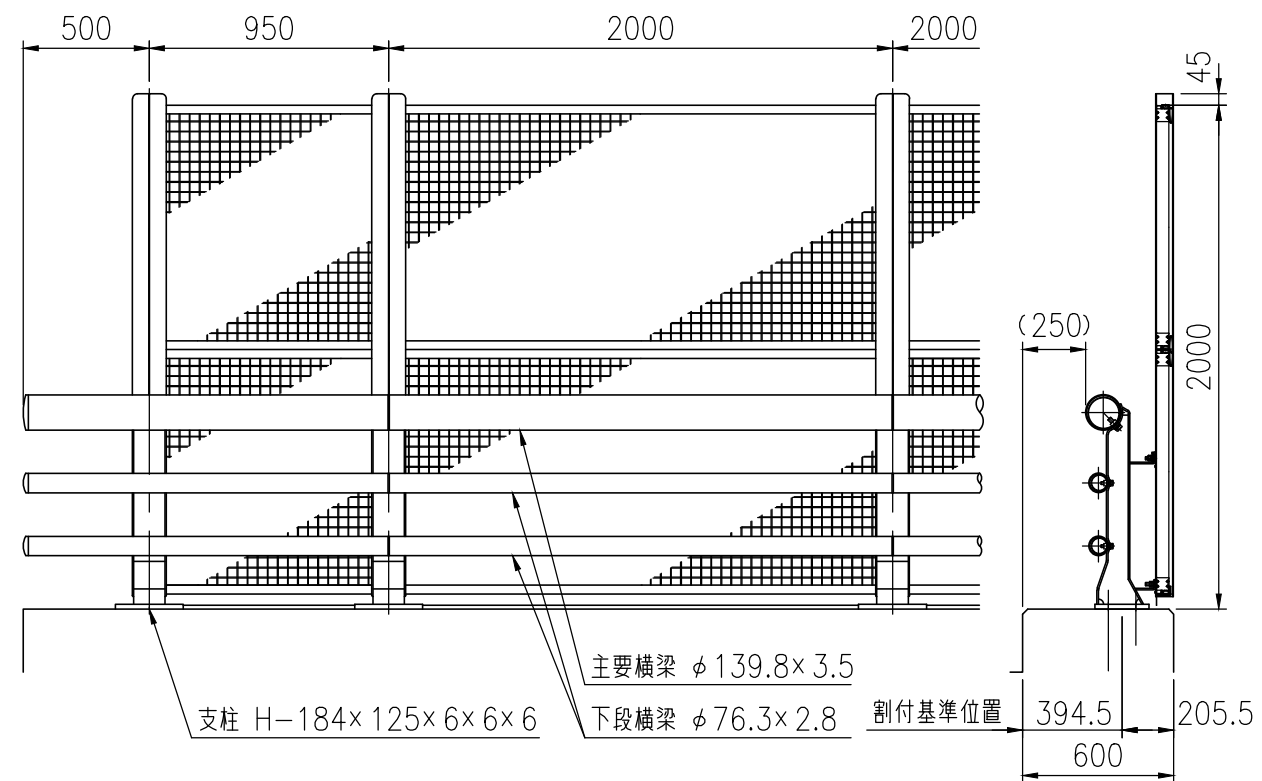

主要横梁スリーブ t3.2

下段横梁スリーブ t3.0


スカー ト t1.6

(後 側)

アンカーボルト
M20×230
(強度区分4.6)
樹脂カプセルTG20E
穿孔径 φ24

アンカーボルト
 M22×320
 (強度区分6.8)
 樹脂カプセルTG22R
 穿孔径 φ28

B 矢 視 図

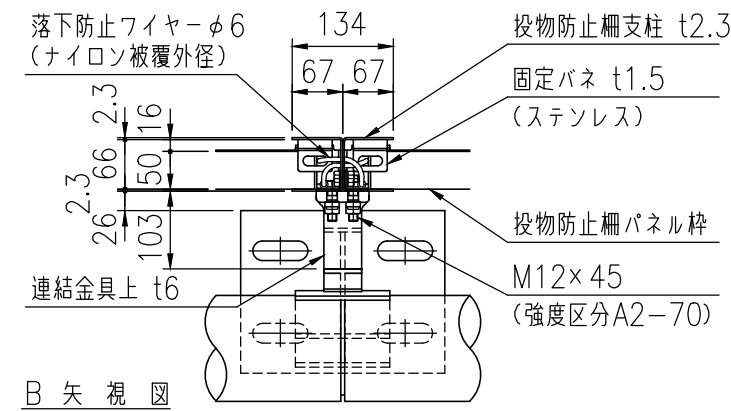

A 矢 視 図

