

|      |                  |
|------|------------------|
| タイプ  | オレンジウッドEベンチ      |
| 社内品番 | KF-OWEB-F8AL1-H2 |
| 図面番号 | KRKH00831        |

部材数量表(1基当たり)


|   | 部材名                  | 規格            | 材質             | 数量   | 摘要                 |
|---|----------------------|---------------|----------------|------|--------------------|
| ① | KF OWEB-ザブA101       | 70×40×1800    | 廃木粉入りポリエチレン系樹脂 | 1    | オレンジウッドE(廃プラ再生品仕様) |
| ② | KF OWEB-ザブA103       | 70×40×1800    | 廃木粉入りポリエチレン系樹脂 | 2    | オレンジウッドE(廃プラ再生品仕様) |
| ③ | KF OWEB-ザブC101       | R90×40×1800   | 廃木粉入りポリエチレン系樹脂 | 2    | オレンジウッドE(廃プラ再生品仕様) |
| ④ | KF OWEB-ヒジカケカバー-A101 | 70×40×320     | 廃木粉入りポリエチレン系樹脂 | 2    | オレンジウッドE(廃プラ再生品仕様) |
| ⑤ | KF OWEB ザブフレームF8     | t4.5          | SGHC Z27       | 3    | 亜鉛めっき+静電粉体塗装       |
| ⑥ | KF OWEB-ヒジカケフレームF8   | t4.5          | SGHC Z27       | 2    | 亜鉛めっき+静電粉体塗装       |
| ⑦ | KF OWEB-ホキョウパイプA     | φ34×t2.3×1430 | STK400 Z27     | 2    | 亜鉛めっき+静電粉体塗装       |
| ⑧ | KF OWEB-キャップFAL1     | 330×300       | AC3A           | 2    | アクリル焼付塗装           |
| ⑨ | KF 6カクタッピンM6×35SUS   | M6×35         | SUS            | 19   |                    |
| ⑩ | KF 6カクBTM8×55SUS     | M8×55         | SUS            | 6セット | B,小径W1,クサビN1       |
| ⑪ | KF 6カクBTM8×30A       | M8×30         | 溶融亜鉛めっき        | 4セット | B,N1,W2,SW1        |
| ⑫ | KF ヒジカケBTM6×40BSUS   | M6×40         | SUS            | 4セット | B,W,SW             |
| ⑬ | KF SJCケショウナット M6     | M6            | SUS            | 4    | 化粧ナット              |
| ⑭ | KF アンカー-BTM10×90     | M10×90        | 溶融亜鉛めっき        | 4セット | 後施工アンカー(芯棒打込み式)    |

- \* ①～③・⑤・⑦は(＃)印のボルトにより工場出荷時に取付済みです。
- \* ④と⑥は⑨のボルトにより工場出荷時に取付済みです。
- \* 基礎のサイズは地耐力50kN/m<sup>2</sup>(長期)の場合の参考です。
- \* 製品の仕様は改良の為、予告なく変更する事があります。


[座部断面図(2層構造)]

外層  
内層


\*内層：廃プラスチック再生品使用。  
\*外層：バージン樹脂使用。(耐候劣化防止のため)

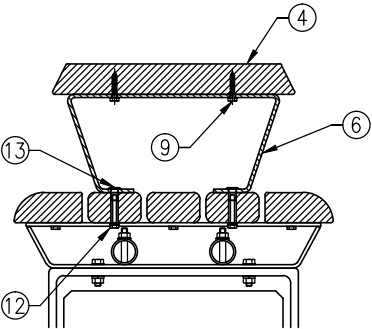


組付断面図(B-B矢視図)(S=1/10)

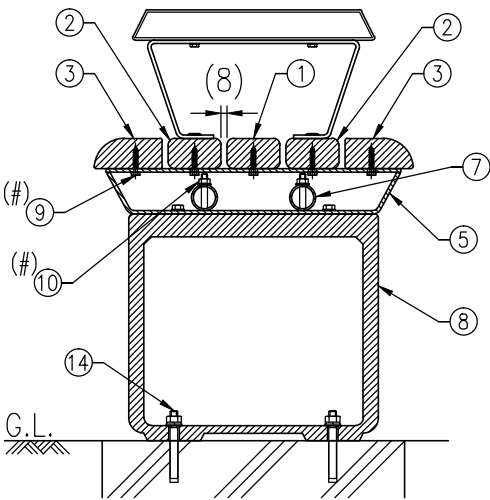


組付断面図(A-A矢視図)(S=1/10)

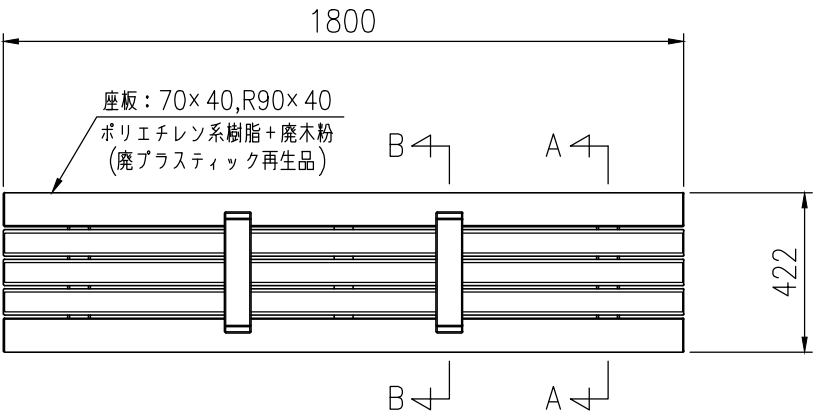

平面図(S=1/20)

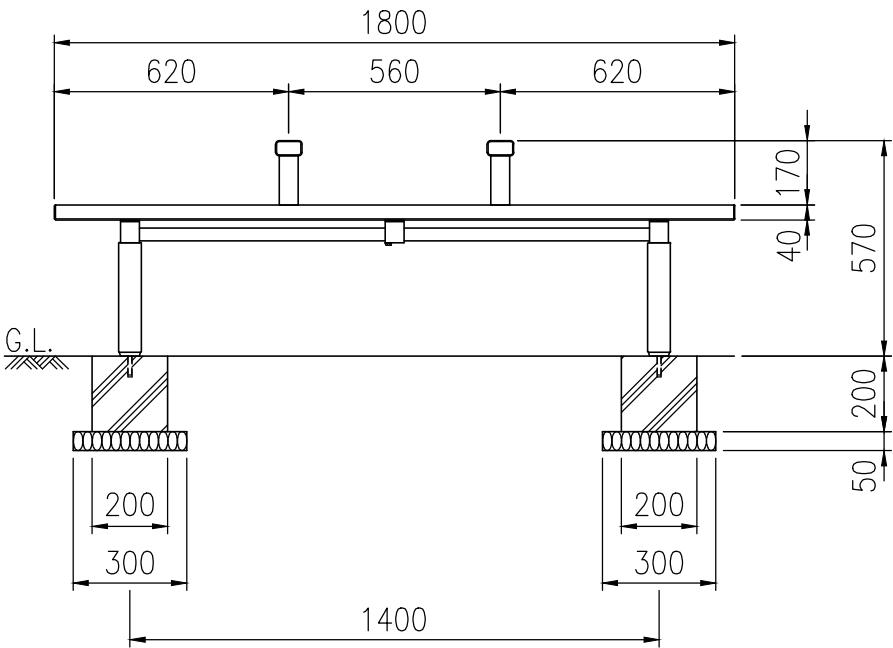

正面図(S=1/20)

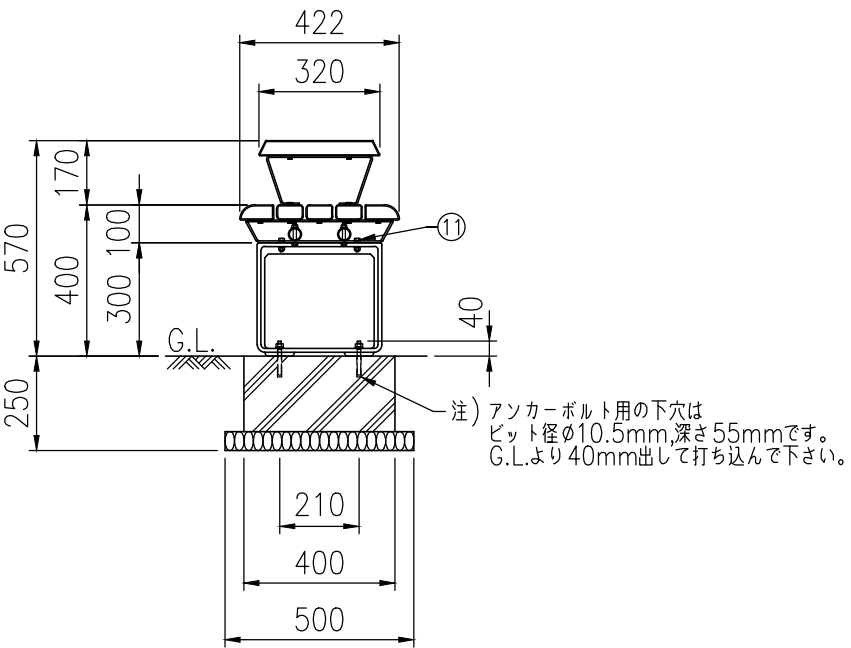

側面図(S=1/20)