

タイプ	オレンジウッドEベンチ
社内品番	KF-OWEB-L5(PL)-12
図面番号	KRKH00516※1

部材数量表(1基当たり)

	部材名	規格	材質	数量	摘要
①	KF OWEB-ガブD01	50×45×1200	廃木粉入り特殊オレフィン	14	オレンジウッドE(廃プラ再生品仕様)
②	KF OWB-フレームL5	φ48.6×t3.2, F.B.-t6, t1.6	STK400 Z27, SGH(C) Z27	2	亜鉛めっき+静電粉体塗装
③	KF OWB-キャブL5(PL)	φ48.6×t3.2, F.B.-t6,-t3.2	STK400 Z27, SGH(C) Z27	2	亜鉛めっき+静電粉体塗装
④	KF オニメナット M6×20	M6×20	亜鉛合金ダイカスト	28	亜鉛めっきクロメート処理
⑤	KF 6カクM6×70BSUS	M6×70	SUS	4セット	B,W1,SW1
⑥	KF 6カクア+M6×70BSUS	M6×70	SUS	24セット	座金組込み六角穴付ボルト
⑦	KF 6カクBTM10×30ASUS	M10×30	SUS	4セット	B,N1,W2,SW1
⑧	KF アンカー-BTM10×90	M10×90	溶融亜鉛めっき	4セット	後施工アンカー(芯棒打込み式)

※①は60wt%以上廃プラスチック再生品を使用したエコマーク認定素材です。

※①～②は(＃)印のボルトにより工場出荷時に取付済みです。

※端末キャップは②に工場出荷時に取付済みです。

※基礎のサイズは地耐力50kN/m²(長期)の場合の参考です。


※製品の仕様は改良の為、予告なく変更する事があります。

座部断面図(2層構造)


外層

内層


※内層：廃プラスチック再生品使用。
※外層：バージン樹脂使用。(耐候劣化防止のため)

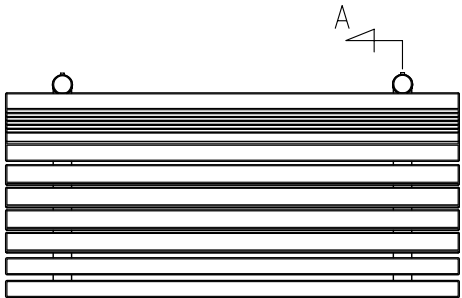

平面図(S=1/20)

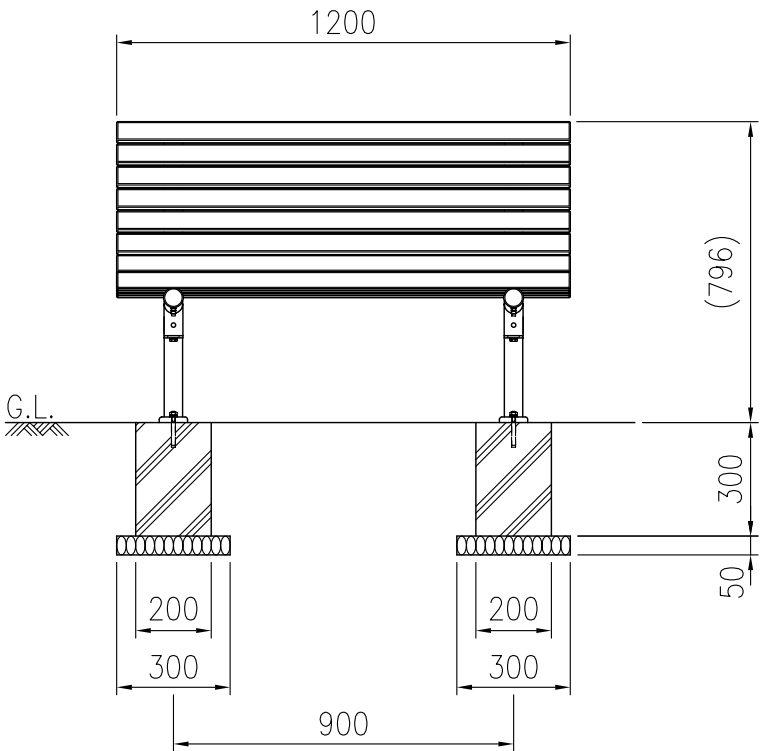


正面図(S=1/20)

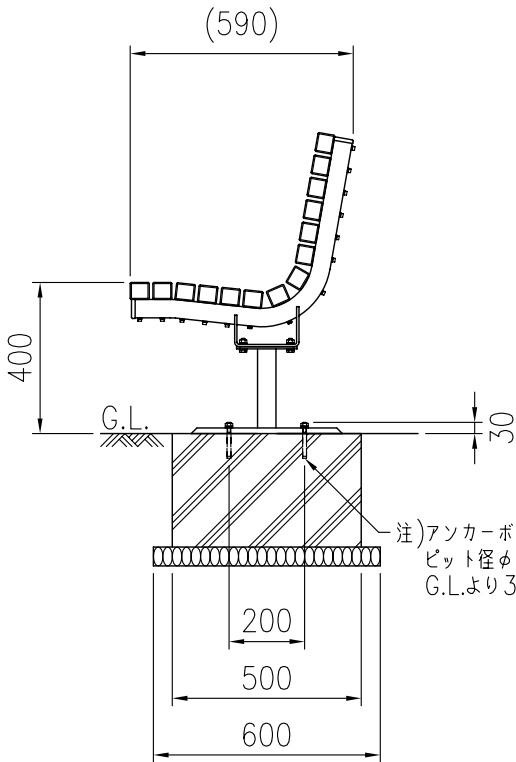

側面図(S=1/20)

注)アンカーボルト用の下穴は
ビット径φ10.5mm,深さ65mmです。
G.L.より30mm出して打ち込んで下さい。

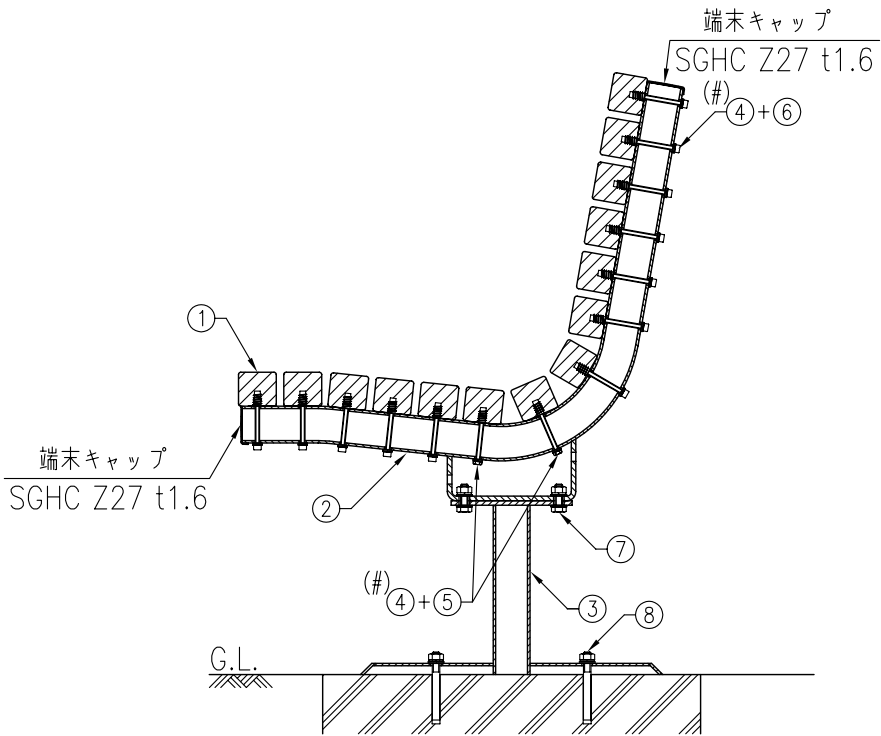

組付断面図(A-A矢視図)(S=1/10)