

タイプ	オレンジウッドEベンチ
社内品番	KF-OWEB-L5(C)-18
図面番号	KRKH00519※1

部材数量表(1基当たり)

部材名	規格	材質	数量	摘要
① KF OWEB-ザブD03	50×45×1800	廃木粉入り特殊オレフィン	14	オレンジウッドE(廃プラ再生品仕様)
② KF OWB-フレームL5	φ48.6×t3.2, F.B.-t6, t1.6	STK400 Z27, SGH(C) Z27	3	亜鉛めっき+静電粉体塗装
③ KF OWB-ホキョウフレーム02	t3.2	SGHC Z27	2	亜鉛めっき+静電粉体塗装
④ KF OWB-キャップL5(C)	φ48.6×t3.2, F.B.-t6	STK400 Z27, SGH Z27	2	亜鉛めっき+静電粉体塗装
⑤ KF オニメナット M6×20	M6×20	亜鉛合金ダイカスト	42	亜鉛めっきクロメート処理
⑥ KF 6カクM6×70BSUS	M6×70	SUS	6セット	B,W1,SW1
⑦ KF 6カクア+M6×70BSUS	M6×70	SUS	36セット	座金組込み六角穴付ボルト
⑧ KF 6カクBTM8×25ASUS	M8×25	SUS	6セット	B,N1,W2,SW1
⑨ KF 6カクBTM10×30ASUS	M10×30	SUS	4セット	B,N1,W2,SW1

※①は60wt%以上廃プラスチック再生品を使用したエコマーク認定素材です。

※①～③は(#)印のボルトにより工場出荷時に取付済みです。

※端末キャップは②に工場出荷時に取付済みです。


※基礎のサイズは地耐力50kN/m²(長期)の場合の参考です。

※製品の仕様は改良の為、予告なく変更する事があります。


[座部断面図(2層構造)]

外層
内層


※内層：廃プラスチック再生品使用。
※外層：バージン樹脂使用。(耐候劣化防止のため)

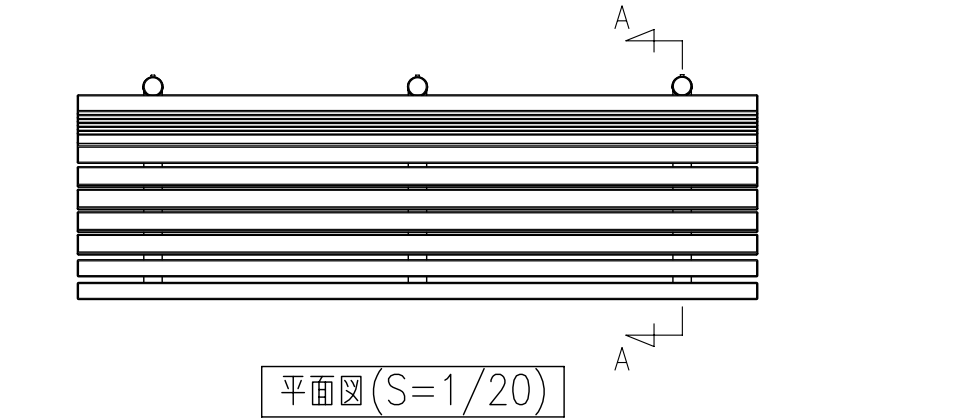


平面図(S=1/20)

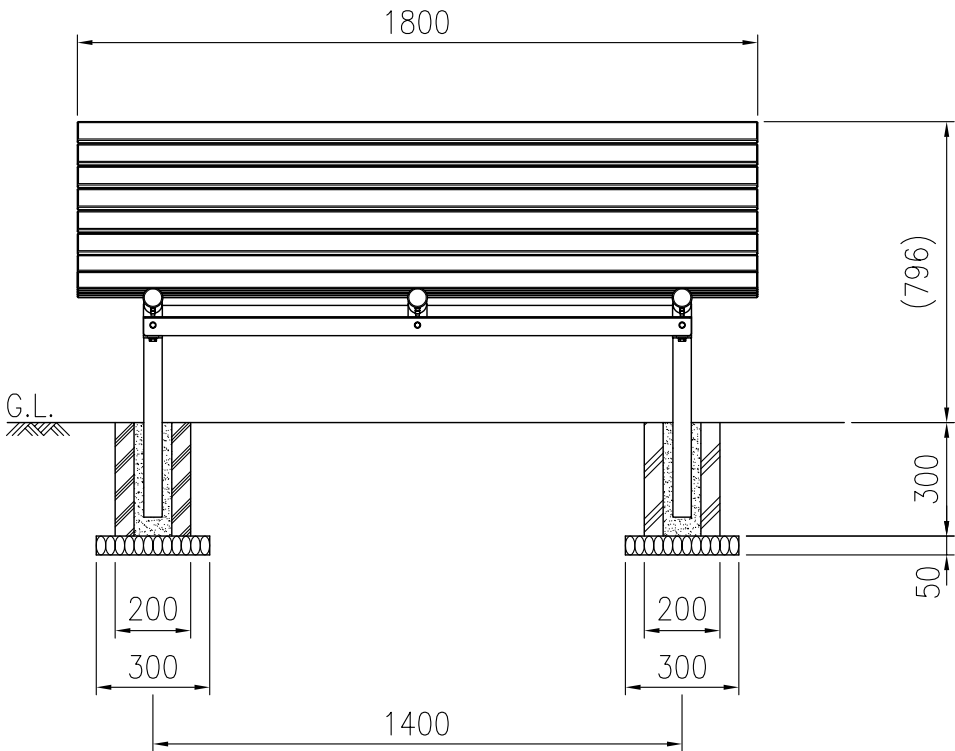

正面図(S=1/20)

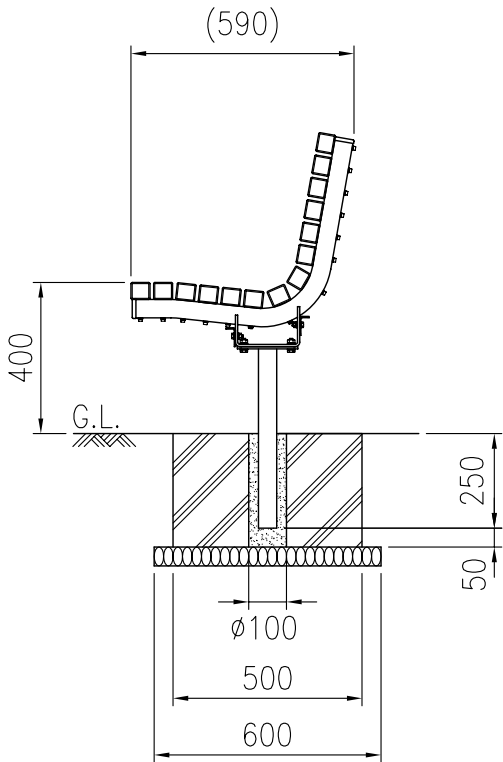

側面図(S=1/20)

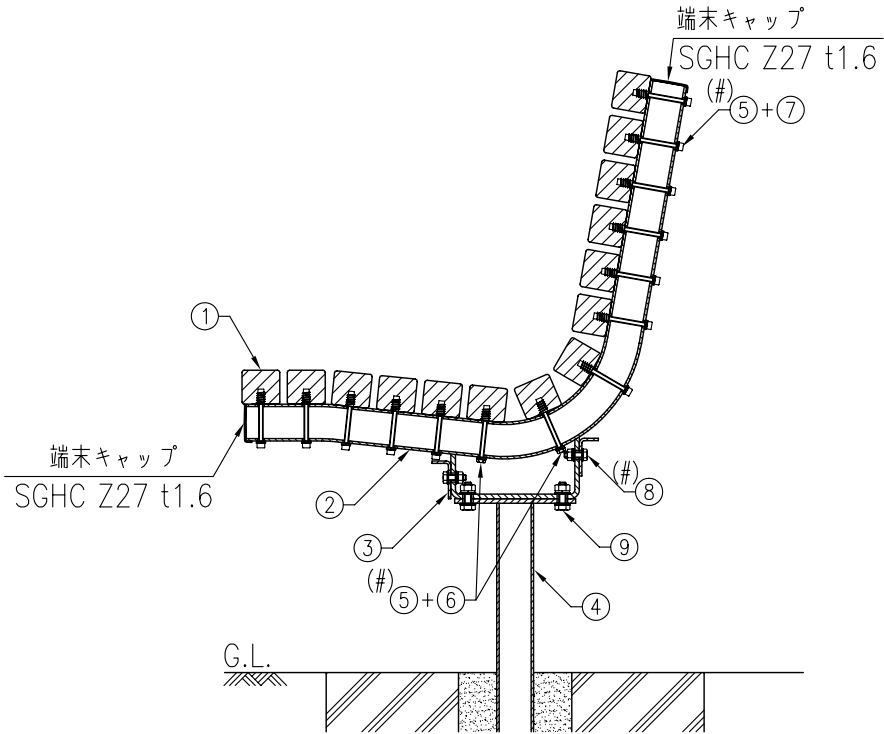

組付断面図(A-A矢視図)(S=1/10)