
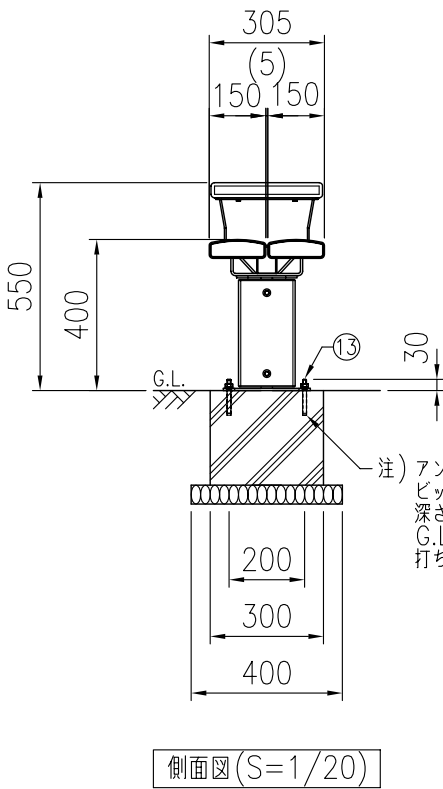
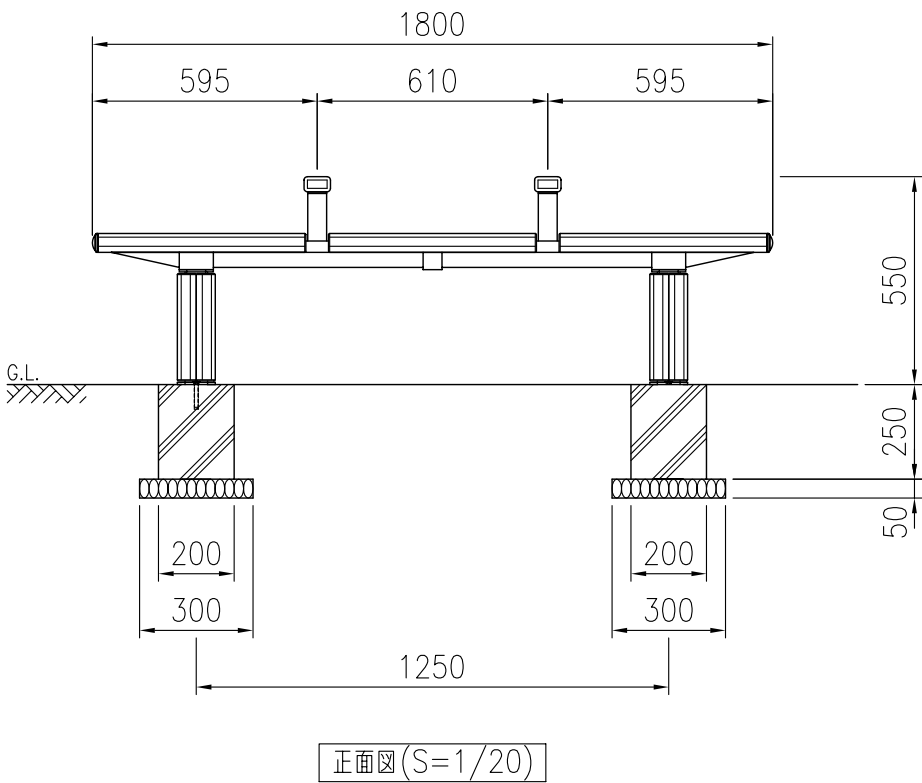
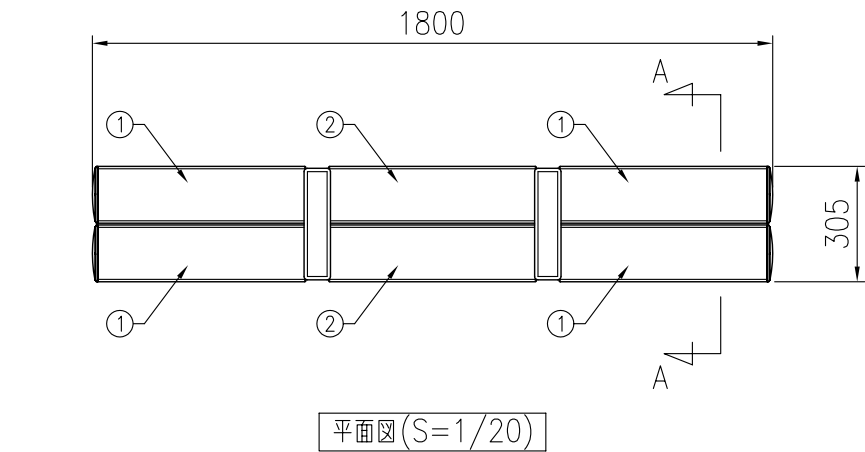


タイプ	オレンジウッドE・ベンチ
社内品番	KF-OWEB-KF02HW(PL)
図面番号	KRKH00622※2

部材数量表(1基当たり)

№	部材名	規格	材質	数量	摘要
①	KF OWEB-ザブE002	150×50×550	廃木粉入り特殊オレフィン	4	オレンジウッドE(廃プラ再生品仕様)
②	KF OWEB-ザブE003	150×50×550	廃木粉入り特殊オレフィン	2	オレンジウッドE(廃プラ再生品仕様)
③	KF OWEB-ヒジカケカバー-A001	70×40×295	廃木粉入り特殊オレフィン	2	オレンジウッドE(廃プラ再生品仕様)
④	KF OWEB-キャップカバー-E001	150×50×284	廃木粉入り特殊オレフィン	4	オレンジウッドE(廃プラ再生品仕様)
⑤	KF OWB-タンマツキャップE1	—	P.E.	4	—
⑥	KF OWB-フレームKF02	t3.2, t6	SGHC Z27, SGHZ27	1	亜鉛めっき＋静電粉体塗装
⑦	KF OWB-ヒジカケフレームKF02	t4.5	SGHC Z27	2	亜鉛めっき＋静電粉体塗装
⑧	KF OWB-キャップKF02W(PL)	t6 □60×30×t2.3	SGH Z27 STKR400 Z27	2	亜鉛めっき＋静電粉体塗装
⑨	KF 6カクタッピンM6×16SUS	M6×16	SUS	24	—
⑩	KF 6カクタッピンM6×35SUS	M6×35	SUS	4	—
⑪	マルモクネジ4×13SUS	4.1×13	SUS	8	十字穴付丸木ネジ
⑫	KF 6カクBTM6×95ASUS	M6×95	SUS	4セット	B,大W2,SW1,N
⑬	KF アンカー-BTM10×90	M10×90	溶融亜鉛めっき	4セット	後施工アンカー(芯棒打込み式)

※①～④は60wt%以上廃プラスチック再生品を使用したエコマーク認定素材です。
※①～⑦は(＃)印のボルトにより工場出荷時に取付済みです。
※基礎のサイズは地耐力50kN/m²(長期)の場合の参考です。
※製品の仕様は改良の為、予告なく変更する事があります。

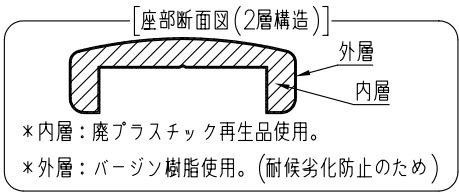

注) アンカーボルト用の下穴は
ビット径φ10.5mm,
深さ65mmです。
G.L.より30mm出して
打ち込んで下さい。

