


タイプ	オレンジウッドE・共用ベンチ
社内品番	KF-OWEB-UD01H(C)
図面番号	KRKH00404※2

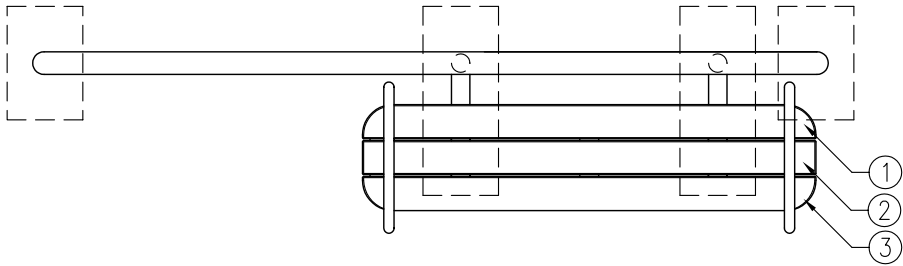

平面図 (S=1/20)

部材数量表 (テーブル 1基当たり)

	部材名	規格	材質	数量	摘要
①	KF OWEB-ザブB028	90×40×1200	廃木粉入り特殊オレフィン	1	オレンジウッドE(廃プラ再生品仕様)
②	KF OWEB-ザブB029	90×40×1200	廃木粉入り特殊オレフィン	1	オレンジウッドE(廃プラ再生品仕様)
③	KF OWEB-ザブC018	R90×40×1200	廃木粉入り特殊オレフィン	1	オレンジウッドE(廃プラ再生品仕様)
④	KF OWB-フレームUD01ヒーム	径60(芯材鋼管 φ48.6×t2.4)	STK400+特殊オレフィン	1	Eチーク(亜鉛めっき+樹脂被覆)
⑤	KF OWB-フレームUD01B	t4.5, t6	SGHC Z27, SGH Z27	1	亜鉛めっき+静電粉体塗装
⑥	KF OWB-ヒジカケフレームUD01H	t4.5, φ27.2×t1.9	SGHC Z27,STK400	2	亜鉛めっき+静電粉体塗装
⑦	KF OWB-キャップUD01	φ48.6×t2.4	STK400	2	亜鉛めっき+静電粉体塗装
⑧	KF 6カクタッピンM6×35SUS	M6×35	SUS	9	
⑨	KF 6カクBTM10×30ASUS	M10×30	SUS	8セット	B,N1,W2,SW1
⑩	KF 6カクBTM10×70ASUS	M10×70	SUS	4セット	B,N1,W2,SW1

※①～③は60wt%以上廃プラスチック再生品を使用したエコマーク認定素材です。

※①～③は(#)印のボルトにより工場出荷時に取付済みです。


※基礎のサイズは地耐力50kN/m²(長期)の場合の参考です。

※製品の仕様は改良の為、予告なく変更する事があります。


[座部断面図(2層構造)]

外層
内層

※内層：廃プラスチック再生品使用。
※外層：バージン樹脂使用。(耐候劣化防止のため)

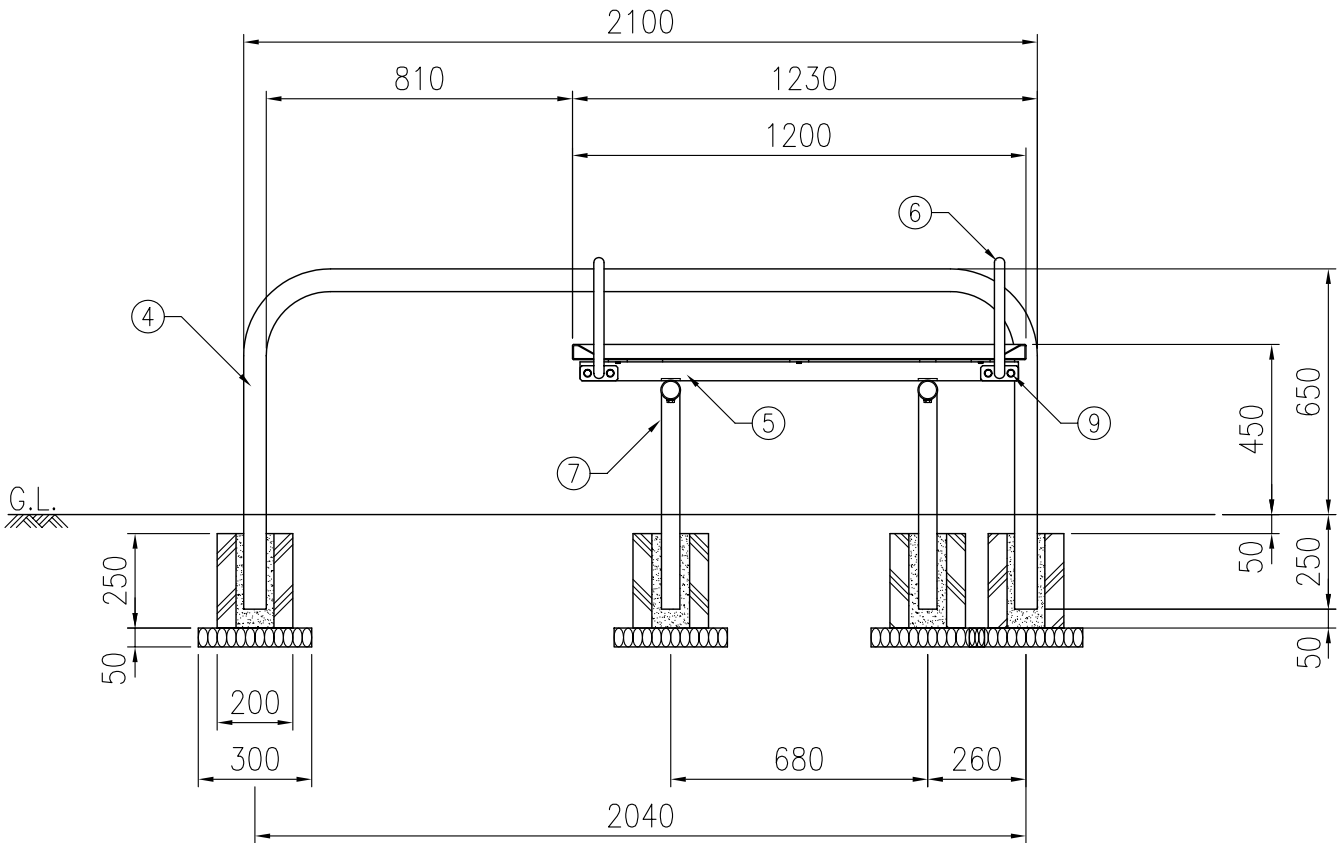

正面図 (S=1/20)

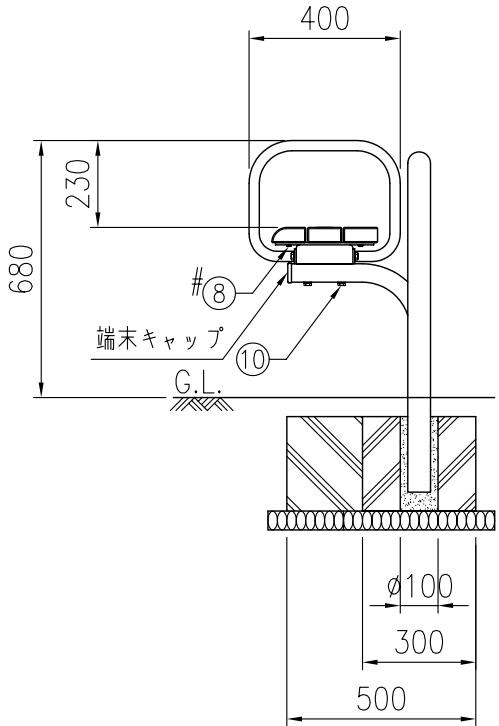

側面図 (S=1/20)