




タイプ	オレンジウッドE・ベンチ リフレッシュタイプ
社内品番	KF-OWEB-REF02(C)
図面番号	KRKH00449※3

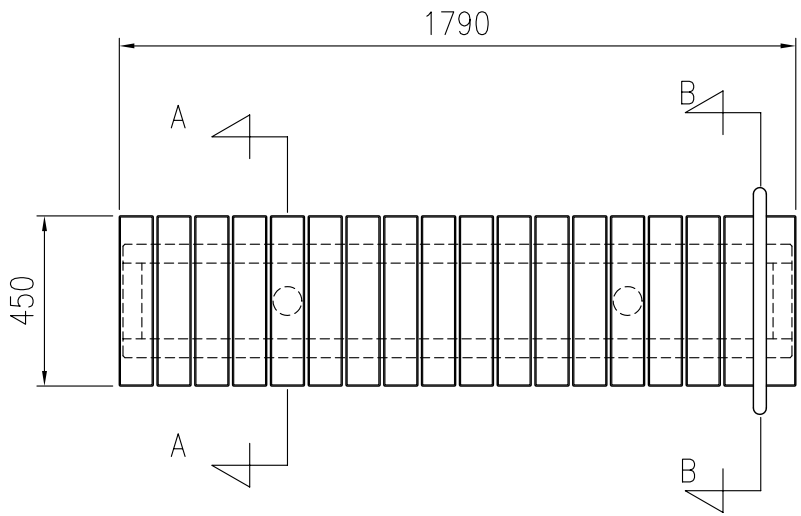

平面図 (S=1/20)

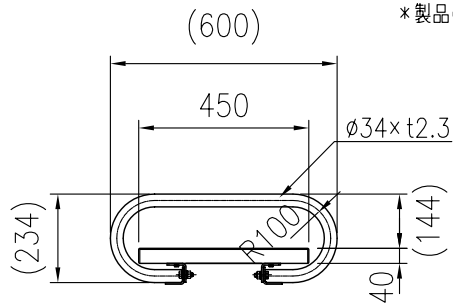


組付断面図 (B-B矢視図) (S=1/20)

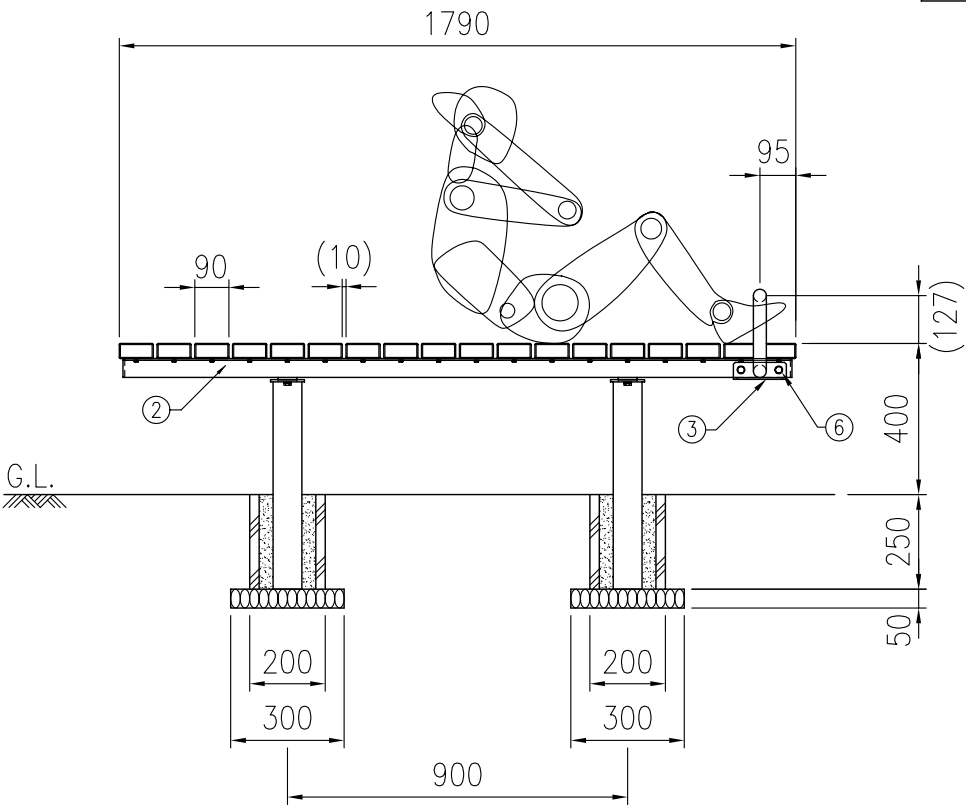

※この製品は、ひざを曲げて座り、足の甲にバーを掛けてご使用ください。

正面図 (S=1/20)

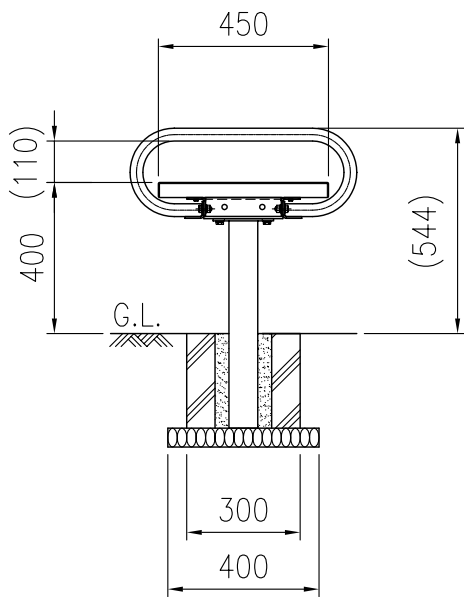

側面図 (S=1/20)

部材数量表 (1基当たり)

	部材名	規格	材質	数量	摘要
①	KF OWEB-ザブB011	90×40×450	廃木粉入り特殊オレフィン	18	オレンジウッドE(廃プラ再生品仕様)
②	KF OWB-フレームREF02N	t4.5, t6	SGHC Z27, SGH Z27	1	亜鉛めっき+静電粉体塗装
③	KF OWB-REF02アーム	φ34×t2.3, t4.5	STK400, SGHC Z27	1	亜鉛めっき+静電粉体塗装
④	KF OWB-キャップA4(C)	φ76.3×t2.8, t6	STK400, SGH Z27	2	亜鉛めっき+静電粉体塗装
⑤	KF 6カクタッピンM6×35SUS	M6×35	SUS	36	
⑥	KF 6カクBTM10×30ASUS	M10×30	SUS	8セット	B,N1,W2,SW1



※①は60wt%以上廃プラスチック再生品を使用したエコマーク認定素材です。

※①～②は(#)印のボルトにより工場出荷時に取付済みです。

※基礎のサイズは地耐力50kN/m²(長期)の場合の参考です。

※不陸調整のライナープレートは、現地手配とします。

※製品の仕様は改良の為、予告なく変更する事があります。

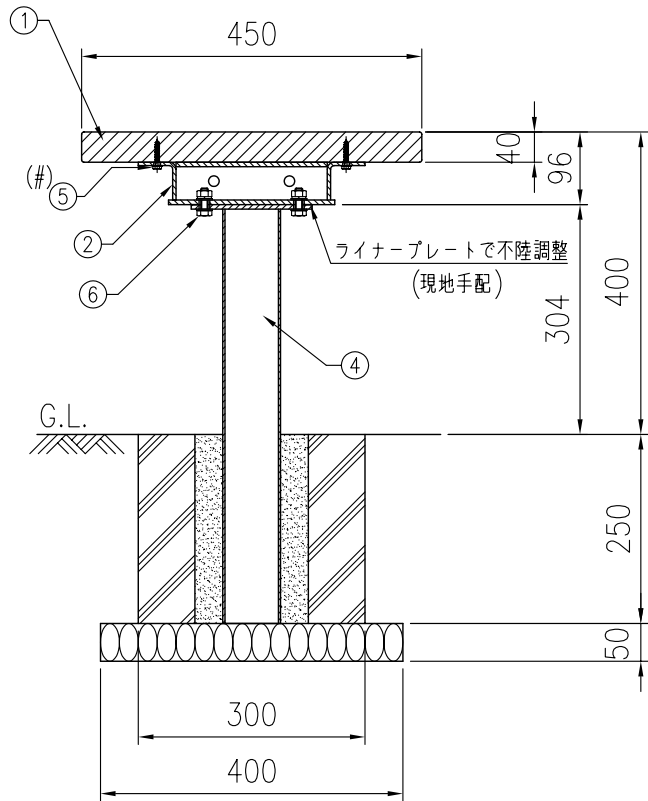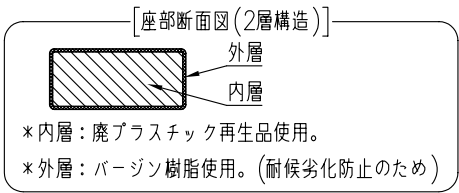

組付断面図 (A-A矢視図) (S=1/10)