




設置図 (1/20)

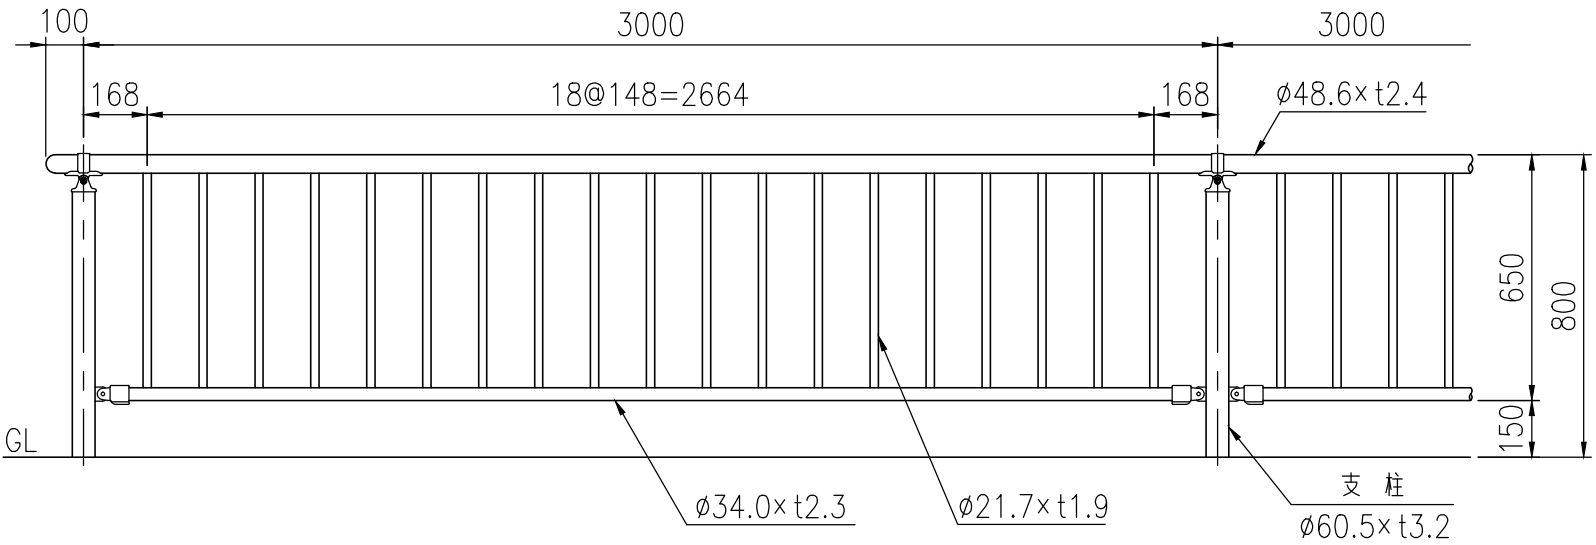


48KTCS-6208C 48KTCS-6208W 48KTCS-6208PL 48KTCS-6208E
※機械打ち込みは出来ません。

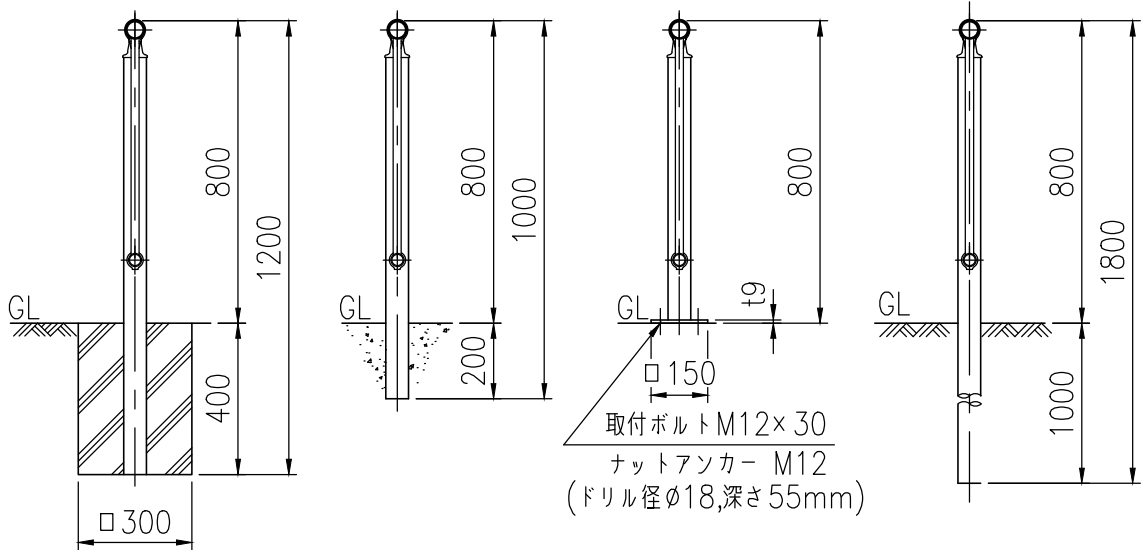


支柱図 (1/10)

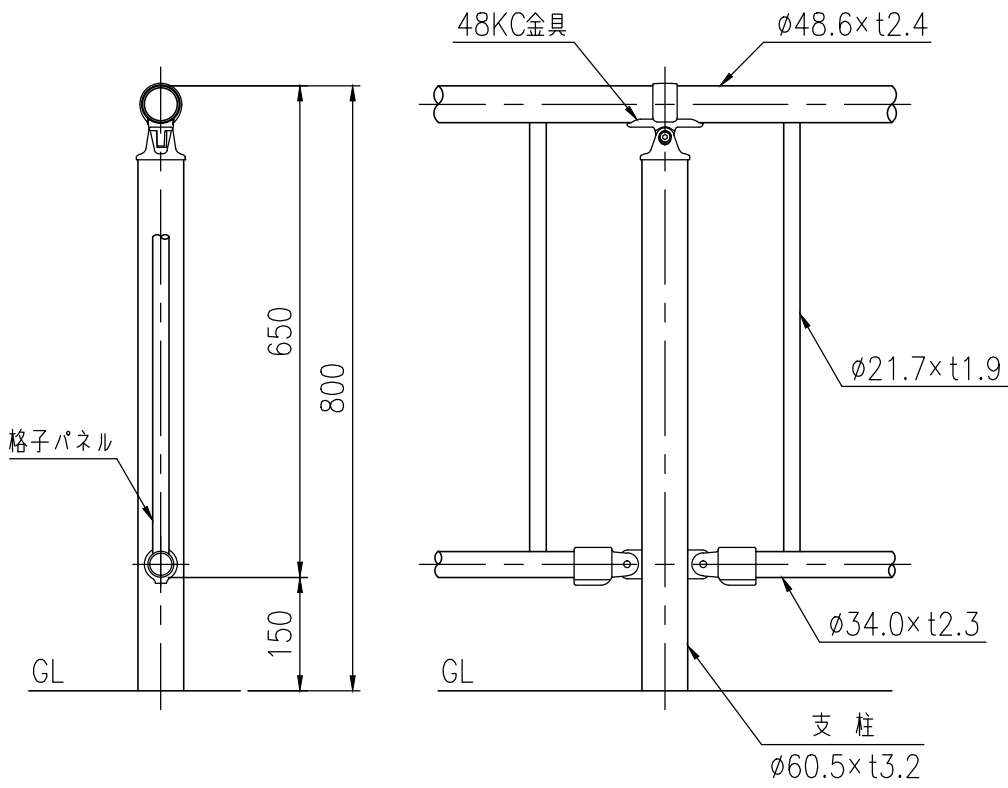

取付部詳細図 (1/3)

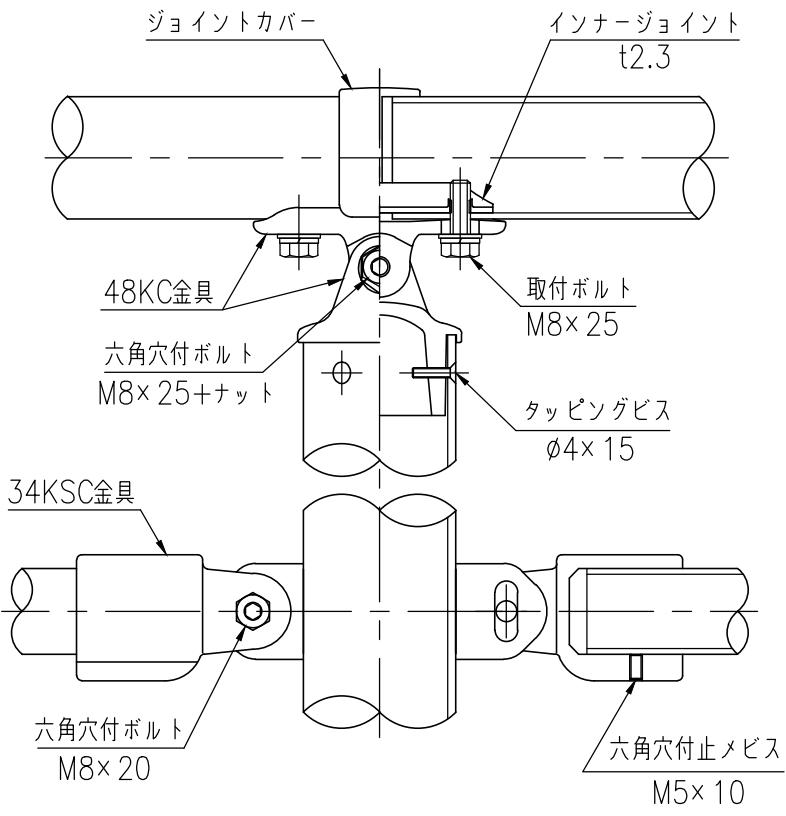

ベースプレート詳細図 (1/10)

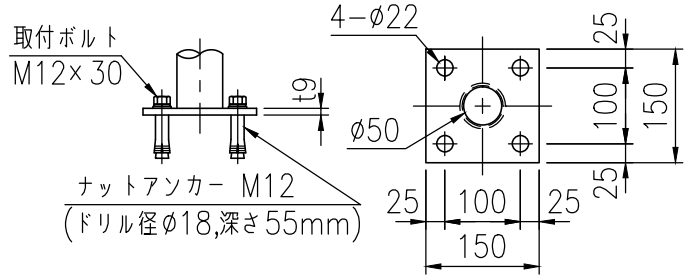

品名	材質	摘要
支柱	STK400	亜鉛めっき+静電粉体塗装
格子パネル	STK400	亜鉛めっき+静電粉体塗装
48KC(上・下)金具	アルミ合金	焼付塗装
インナージョイント	SGH400相当	高耐食溶融めっき鋼板
ジョイントカバー	PC	ポリカーボネート
六角穴付ボルト	SUS	M8×25+ナット
取付ボルト	SUS	M8×25
タッピングビス	SUS	φ4×15
34KSC金具	アルミ合金	焼付塗装
六角穴付ボルト	SUS	M8×20
六角穴付止メビス	SUS	M5×10
ナットアンカー		溶融亜鉛めっき M12
取付ボルト	4.6相当	溶融亜鉛めっき M12×30

〔注記〕部品は場合により多少変更することがあります。