




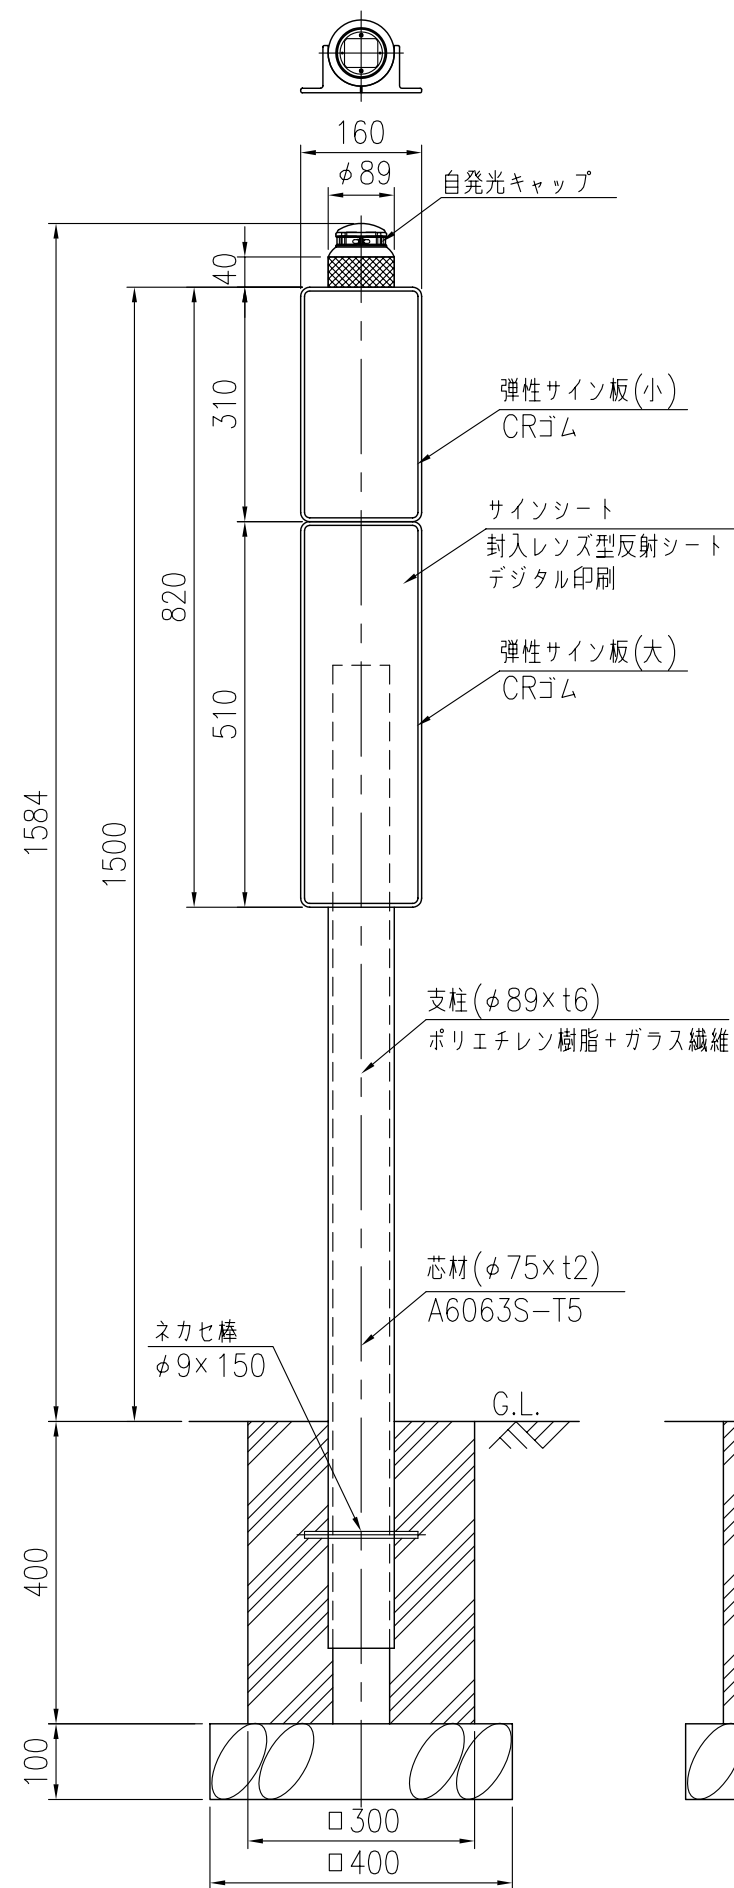

設置図 S=1/10

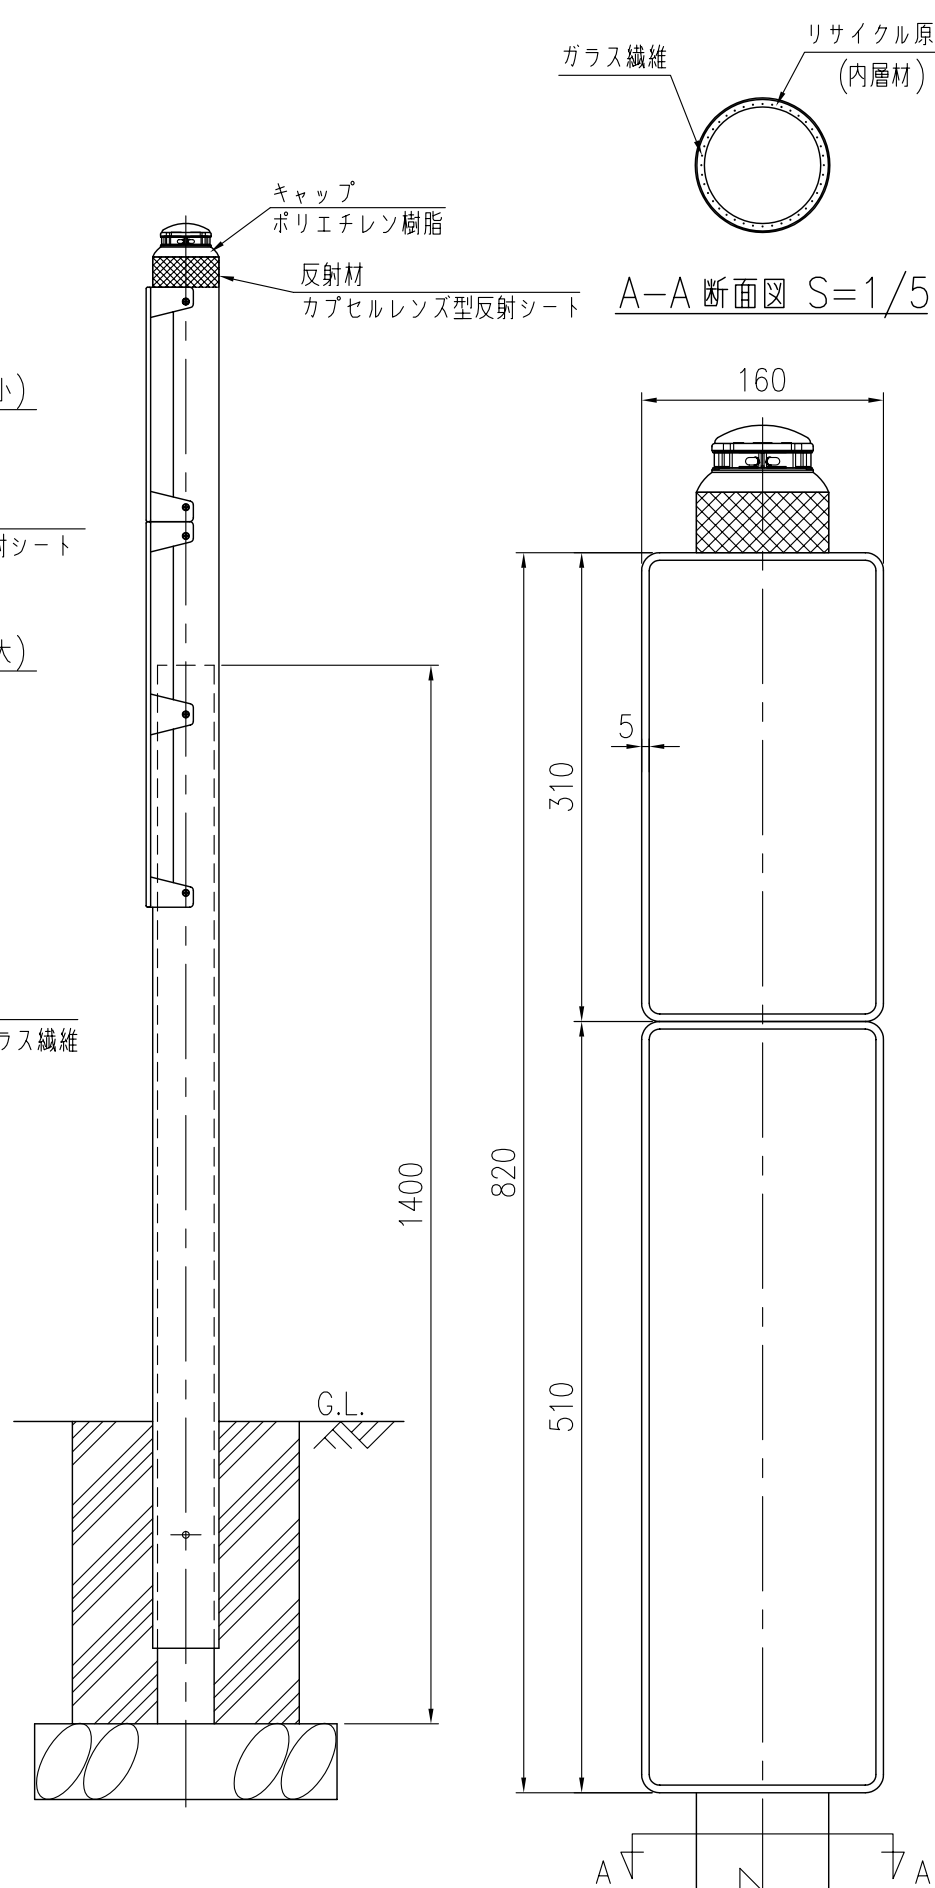

A-A 断面図 S=1/5

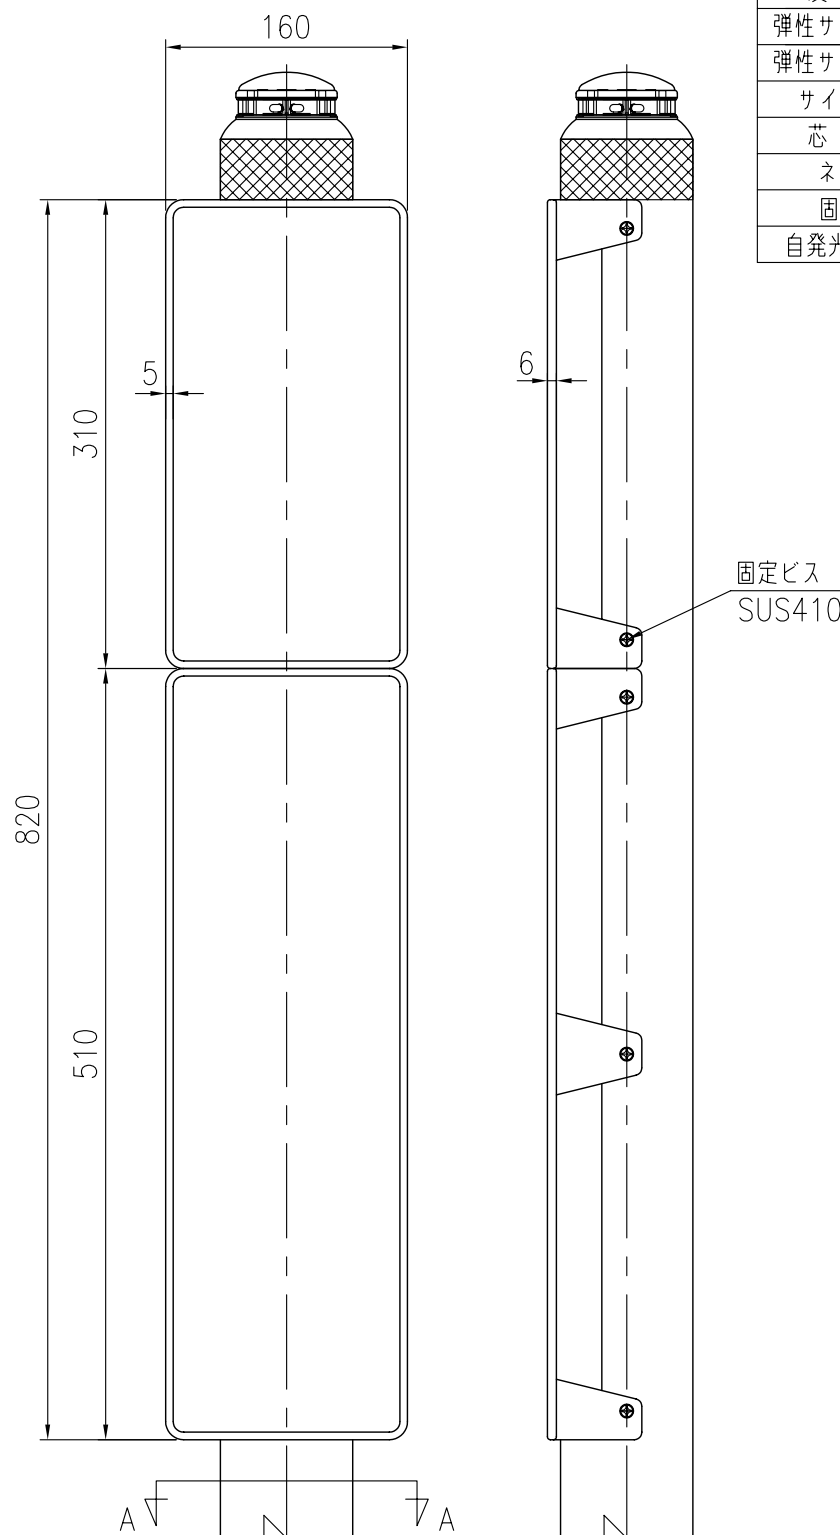

標示部詳細 S=1/5



タイプ	ジスロンパイプサインポール（単柱式）
品 番	89SL□PE-SL-C
図面番号	KEKH00587

（注）品番の□は自発光色を入れる。
青：B / 緑：G

品 名	数 量	材 質	備 考
支 柱	1	ポリエチレン樹脂+ガラス繊維	茶 色
キャップ	1	ポリエチレン樹脂	茶 色
反 射 材	1	カプセルレンズ型反射シート	白 色
弾性サイン板(大)	1	CRゴム	黒 色
弾性サイン板(小)	1	CRゴム	黒 色
サインシート	2	封入レンズ型反射シート	デジタル印刷
芯 材	1	A6063S-T5	
ネカセ棒	1	鉄製	φ9×150
固定ビス	10	SUS410	皿ドリルネジM4×35
自発光キャップ	1		自発光LED

<注記>部品は場合により多少変更することがあります。

SLキャップ80 電気特性	
太 陽 電 池	0.12W (3.7V- 33mA)
蓄 電 装 置	電気二重層コンデンサ 50F
点 滅	交互点滅意方向あたり 150(回/分)
点 消 灯	自動点消灯

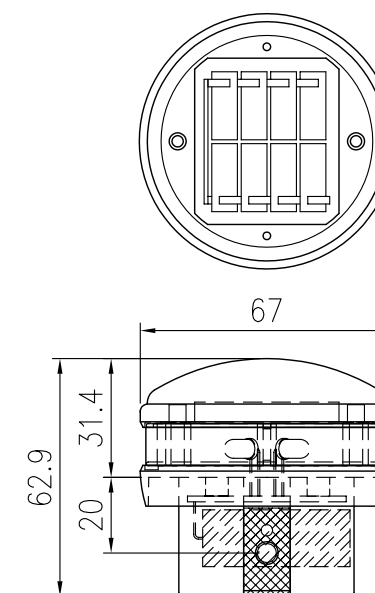

SLキャップ80 S=1/2