




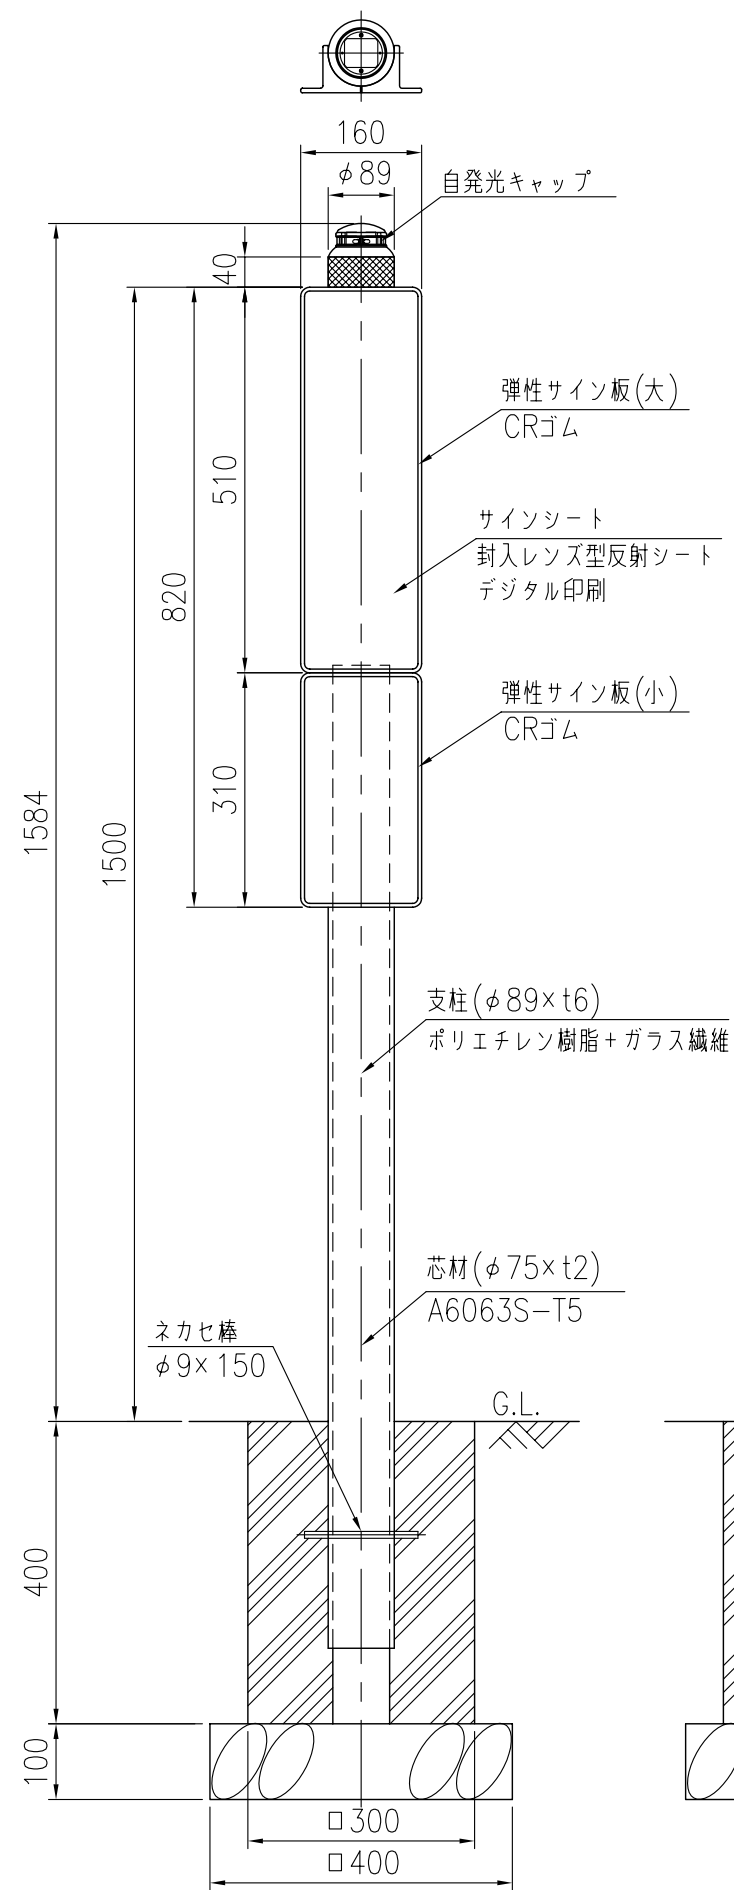

設置図 S=1/10

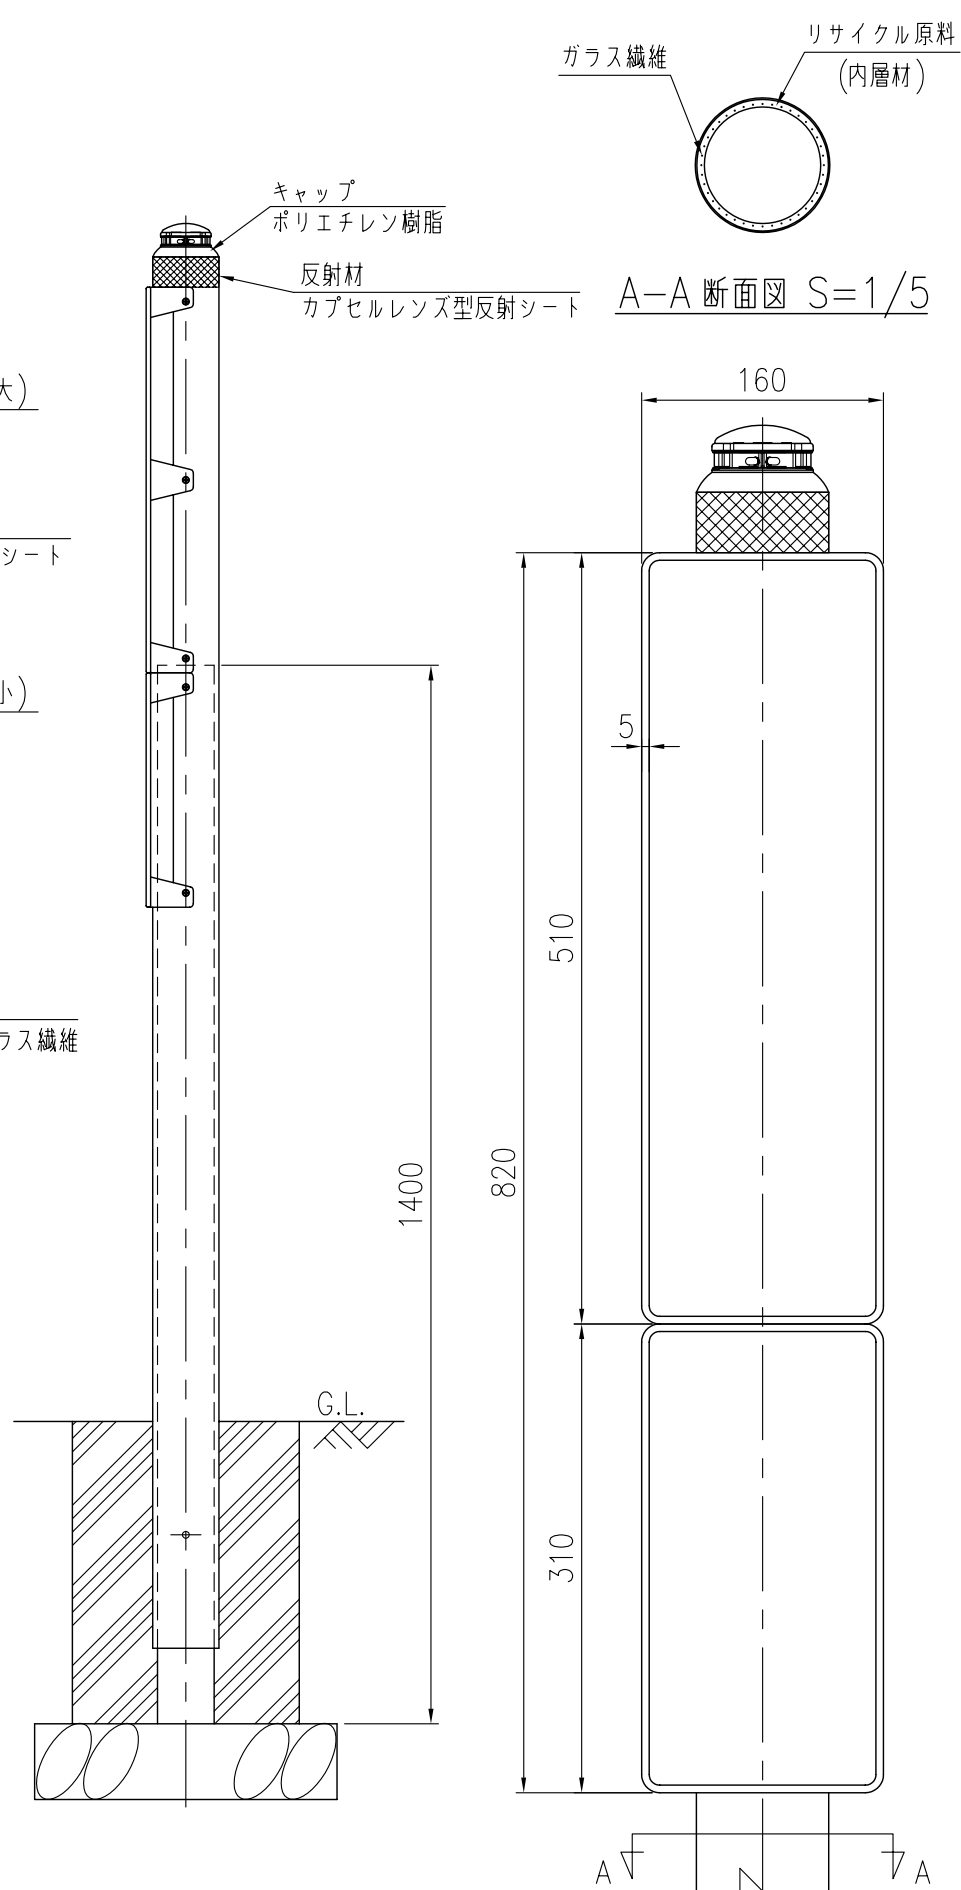

標示部詳細 S=1/5

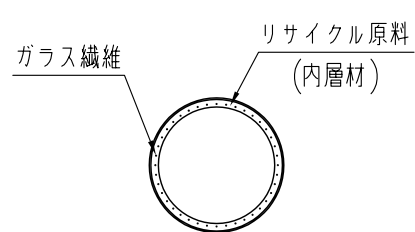

A-A 断面図 S=1/5

タイプ	ジスロンパイプサインポール（単柱式）
品番	89SL□PE-LS-C
図面番号	KEKH00588



（注）品番の□は自発光色を入れる。

青：B / 緑：G

品名	数量	材質	備考
支柱	1	ポリエチレン樹脂+ガラス繊維	茶色
キャップ	1	ポリエチレン樹脂	茶色
反射材	1	カプセルレンズ型反射シート	白色
弾性サイン板(大)	1	CRゴム	黒色
弾性サイン板(小)	1	CRゴム	黒色
サインシート	2	封入レンズ型反射シート	デジタル印刷
芯材	1	A6063S-T5	
ネカセ棒	1	鉄製	φ9×150
固定ビス	10	SUS410	皿ドリルネジM4×35
自発光キャップ	1		自発光LED

＜注記＞部品は場合により多少変更することがあります。

SLキャップ80 電気特性	
太陽電池	0.12W (3.7V- 33mA)
蓄電装置	電気二重層コンデンサ 50F
点滅	交互点滅意方向あたり 150(回/分)
点消灯	自動点消灯

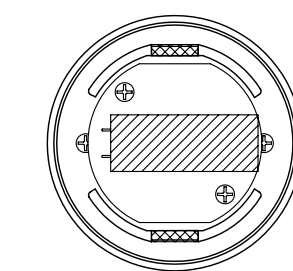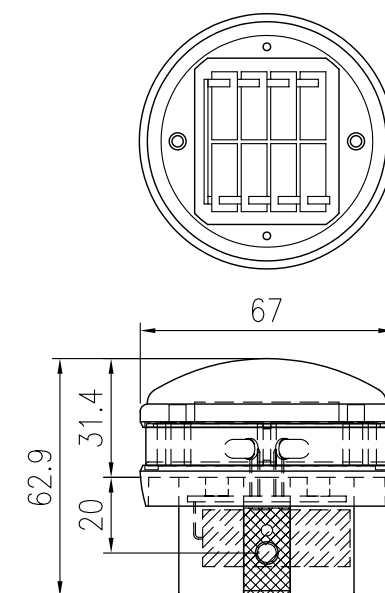

SLキャップ80 S=1/2