


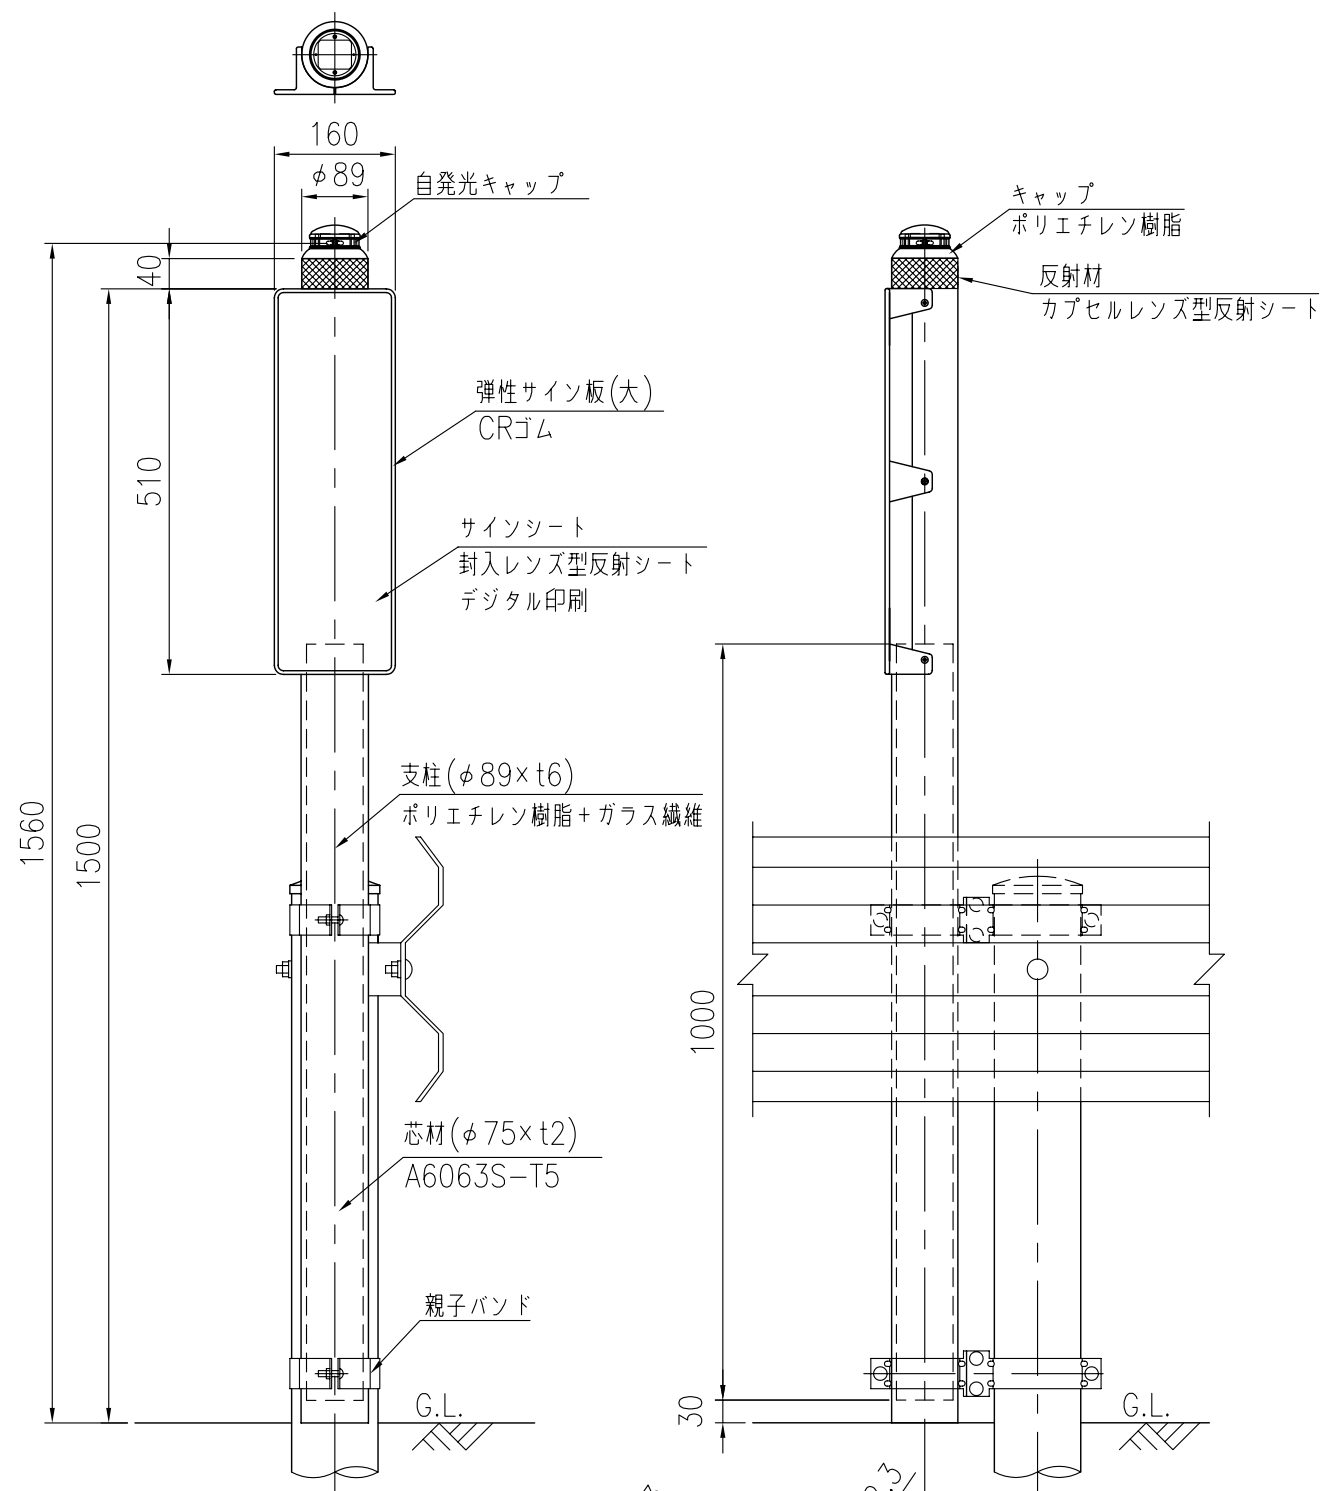


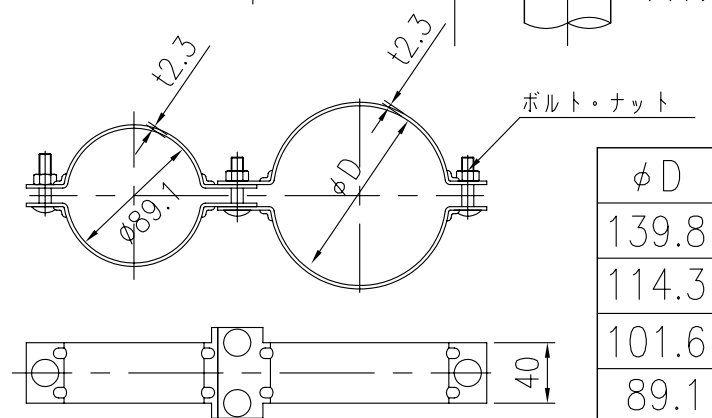

設置図 S=1/10

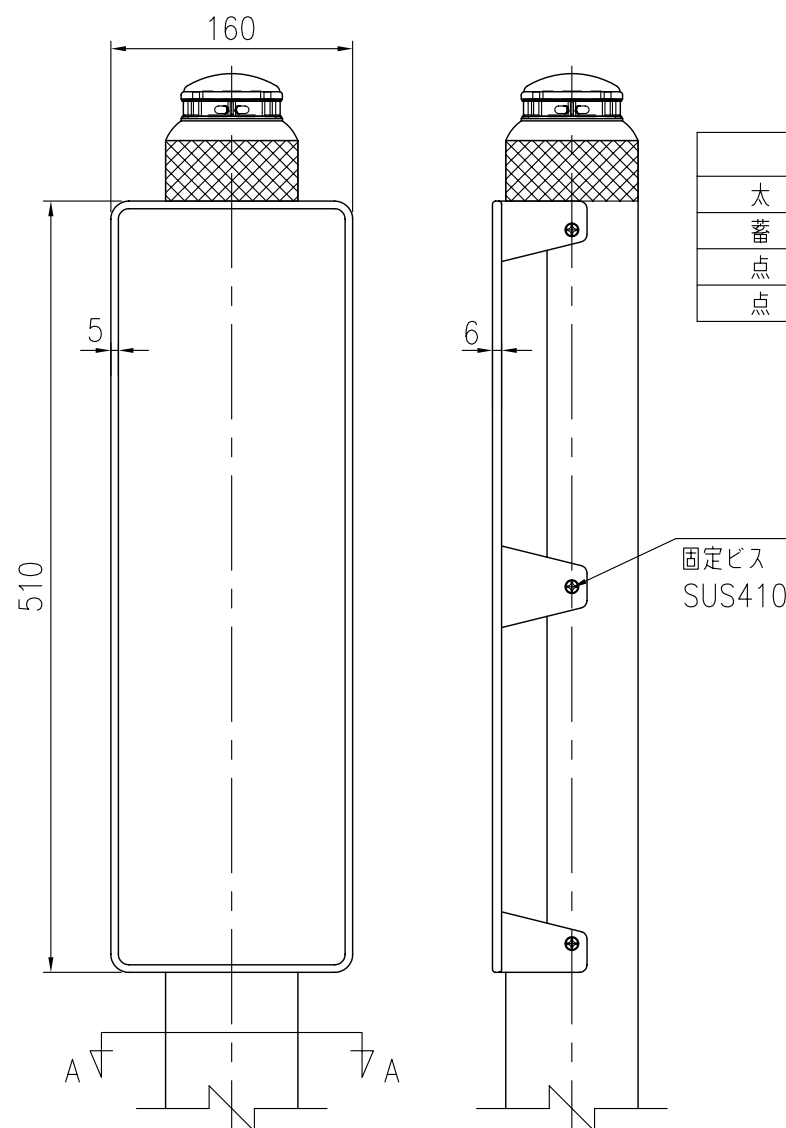

親子バンド詳細図 S=1/5

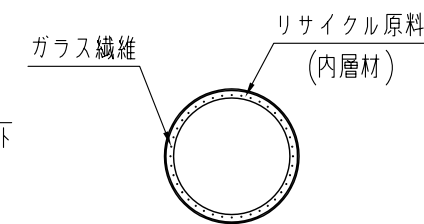

標示部詳細 S=1/5


タイプ	ジスロンパイプサインポール (Gr添架式)
品 番	89SL□PE-L-G
図面番号	KEKH00593

(注) 品番の□は自発光色を入れる。

青：B / 緑：G

品 名	数 量	材 質	備 考
支 柱	1	ポリエチレン樹脂+ガラス繊維	茶 色
キャップ	1	ポリエチレン樹脂	茶 色
反 射 材	1	カプセルレンズ型反射シート	白 色
弾性サイン板(大)	1	CRゴム	黒 色
サインシート	1	封入レンズ型反射シート	デジタル印刷
芯 材	1	A6063S-T5	
親子バンド	(2)	SGHC	静電粉体塗装 茶色
ボルト・ナット	(8)		溶融亜鉛めっき M8×35
固定ビス	6	SUS410	皿ドリルネジ M4×35
自発光キャップ	1		自発光LED

<注記>部品は場合により多少変更することがあります。

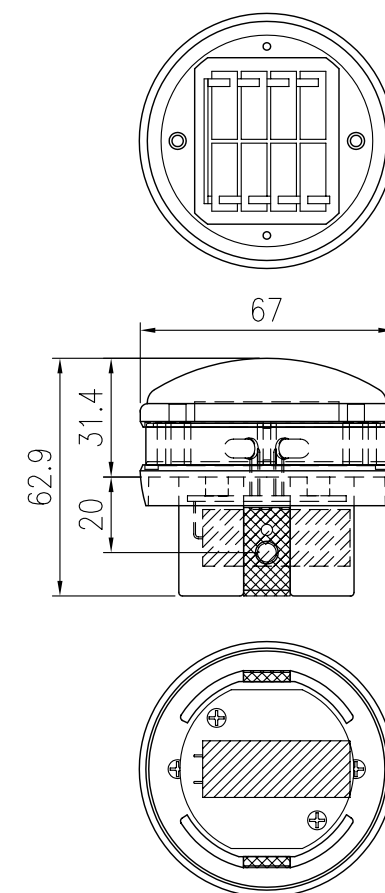

SLキャップ80 S=1/2

SLキャップ80 電気特性	
太 陽 電 池	0.12W (3.7V- 33mA)
蓄 電 装 置	電気二重層コンデンサ 50F
点 滅	交互点滅意方向あたり 150(回/分)
点 消 灯	自動点消灯