



BSK-11D(1/10)

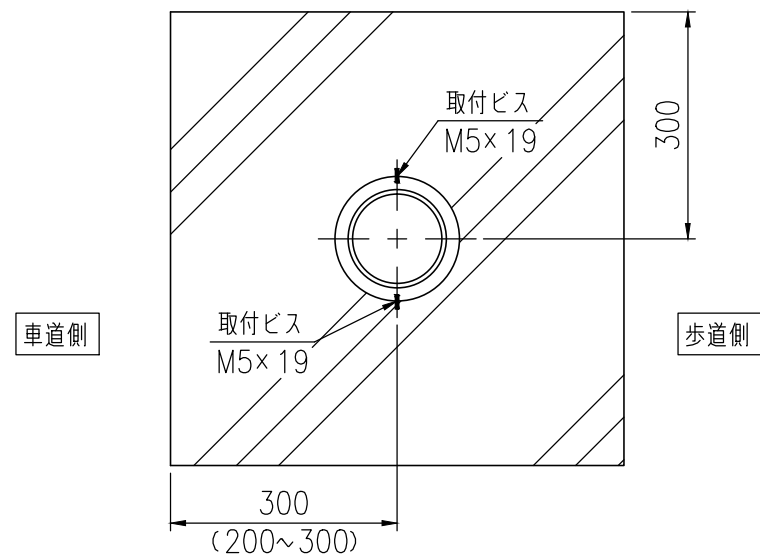


※ 車道側にのみ100mmの偏芯設置まで可

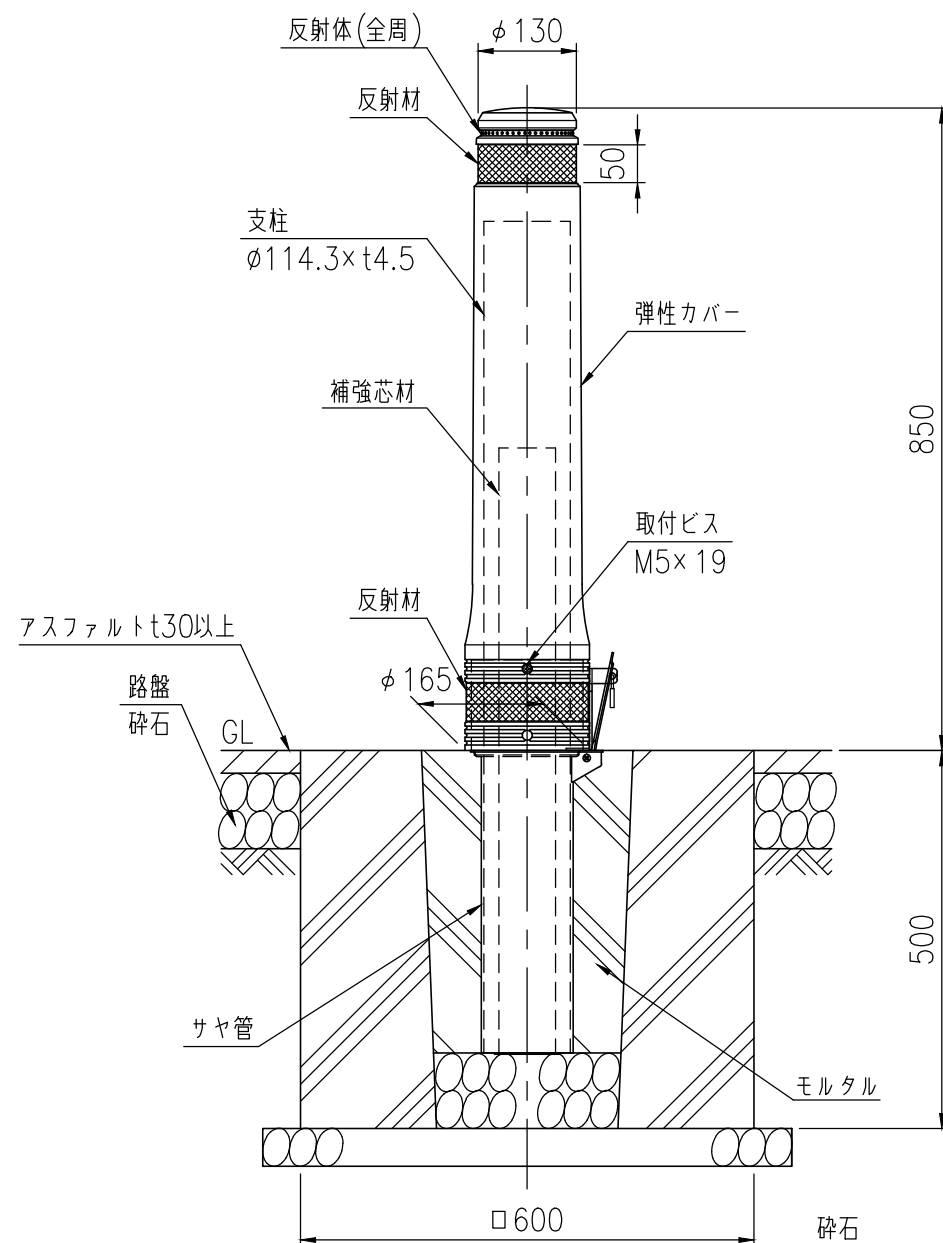


※ 支柱内部の排水性を確保すること


下部詳細図(1/5)

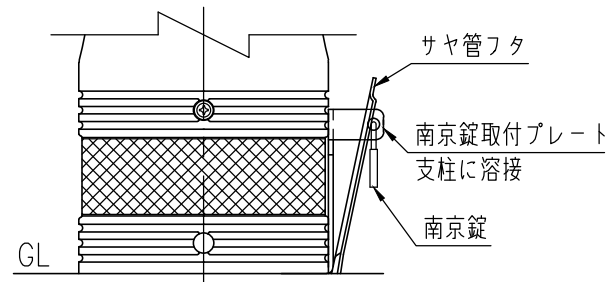


支柱設置図(1/10)

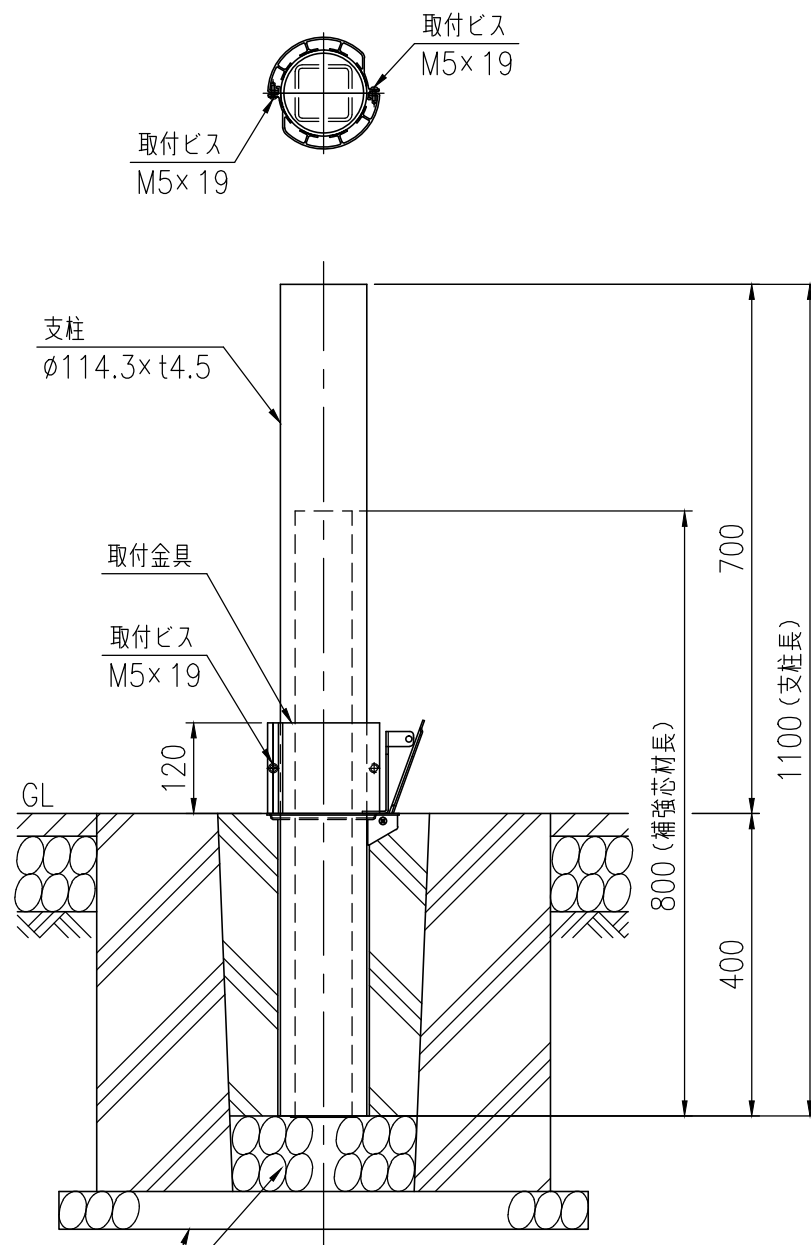


取付金具(1/10)



反射シート貼付部詳細図(1/5)

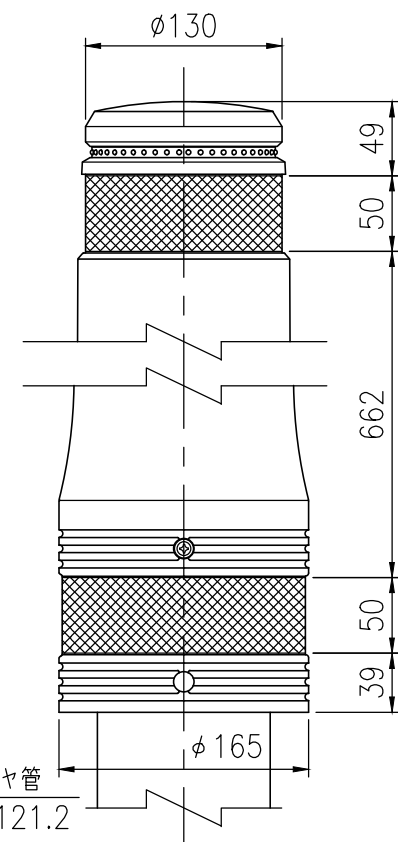

サヤ管(1/10)

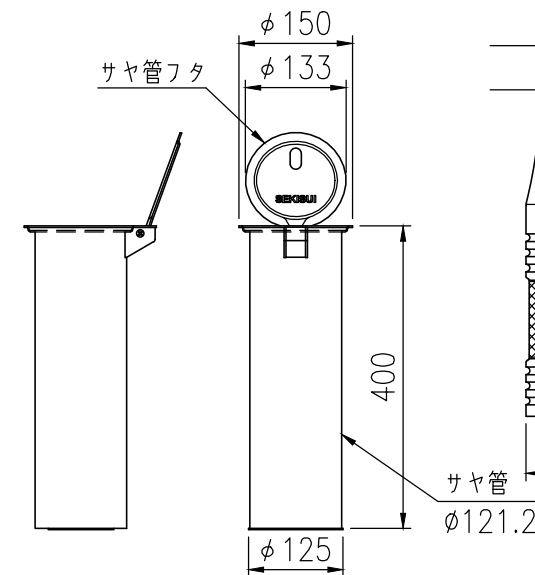

※ 特記事項

・基礎コンクリート強度は F_c21N/mm^2 以上とする。

品 名	材 質	摘 要
弾性カバー	再生ゴム(工場廃材)	弾性アクリルウレタン塗装
反射体	ガラスビーズ	ベース:黒 反射体:白
反射材	マイクロプリズム型反射シート	シルバー色
取付金具	アルミニウム合金	弾性カバー固定用
取付ビス	SUS410	M5×19
支 柱	STK400相当	高耐食溶融めっき+静電粉体塗装
補強芯材	STKR400	亜鉛めっき+静電粉体塗装
	SGH400	
サヤ管	SPCC	溶融亜鉛めっき
サヤ管フタ	SUS	南京錠

(注記) 部品は場合により多少変更することがあります。