



BSK-11K(1/10)

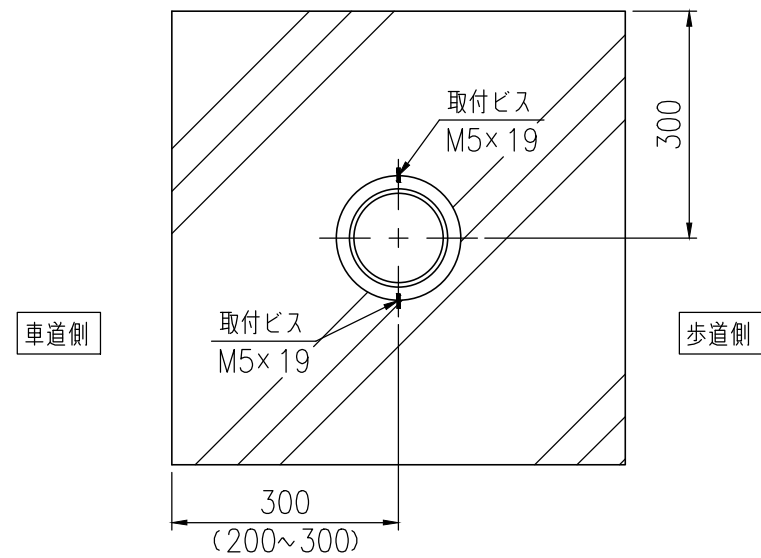


※ 車道側にのみ100mmの偏芯設置まで可

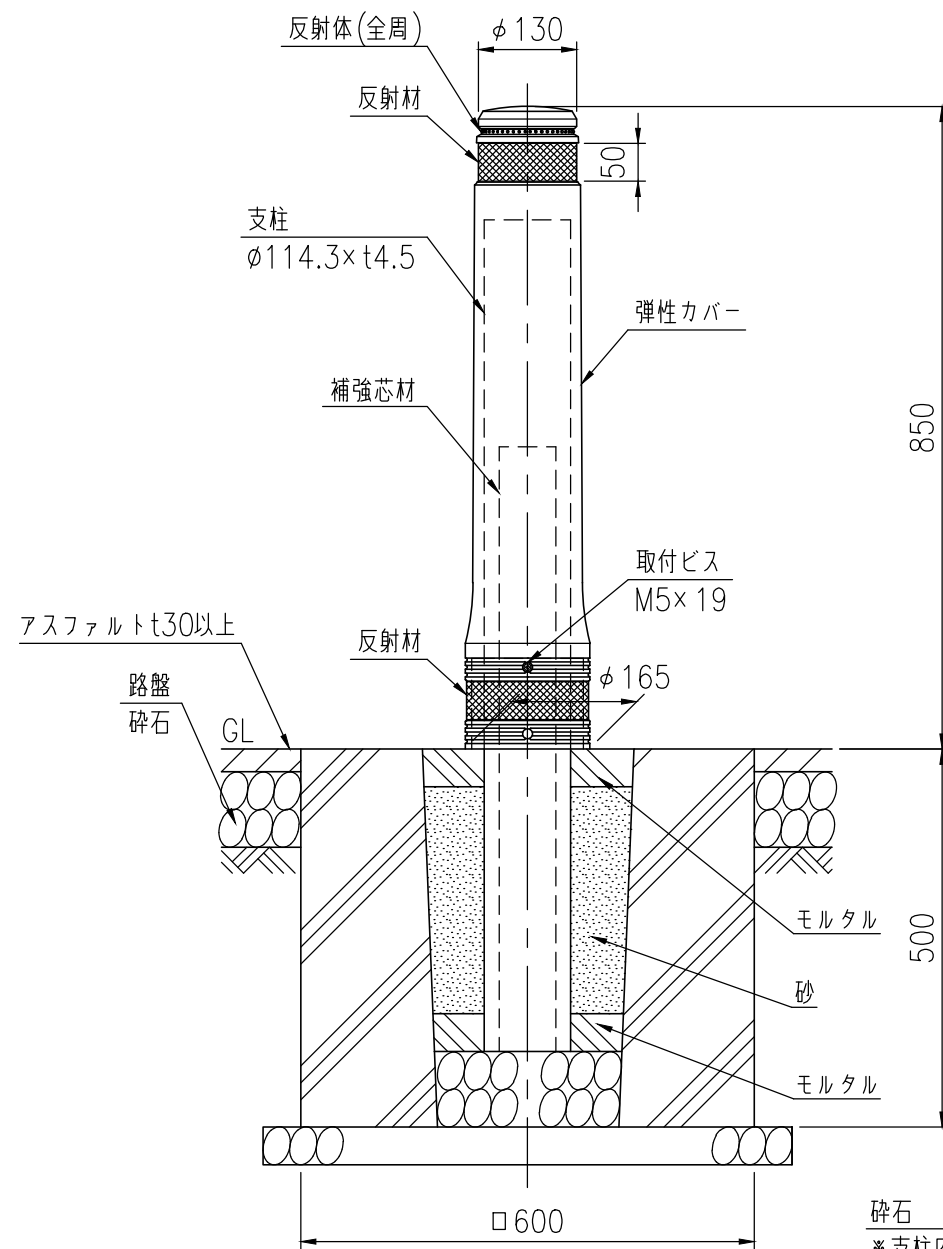


砕石
※支柱内部の排水性を確保すること

支柱設置図(1/10)

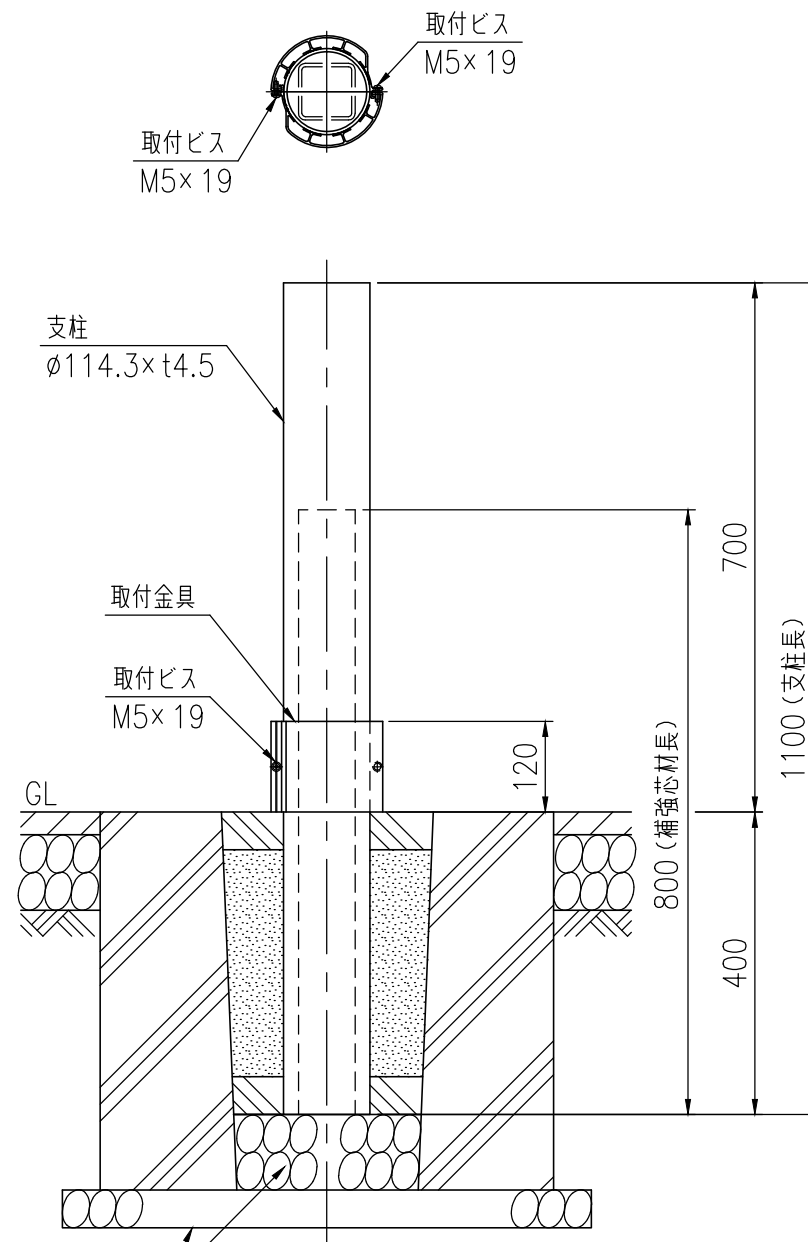


タイプ	車両進入防止車止め
品番	BSK-11K(Hb種)
図面番号	KEKH00722※2

取付金具(1/10)



反射シート貼付部詳細図(1/5)

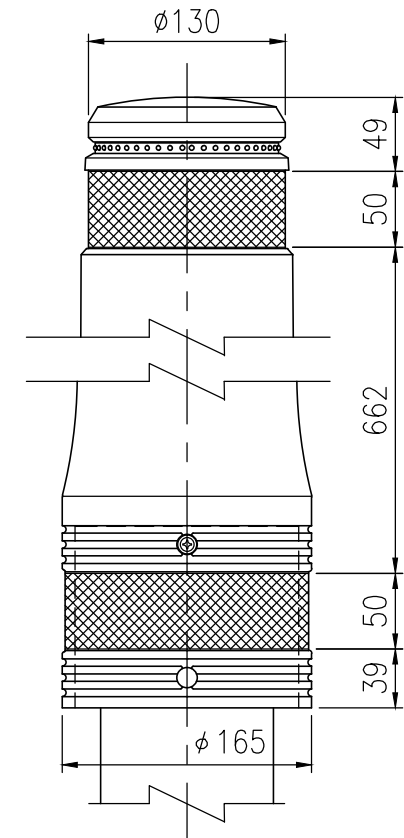

※特記事項

- ・基礎コンクリート強度は F_c21N/mm^2 以上とする。
- ・車止め芯は車道側に200mmまで偏心可能とする。

品名	材質	摘要
弾性カバー	再生ゴム(工場廃材)	弾性アクリルウレタン塗装
反射体	ガラスビーズ	ベース:黒 反射体:白
反射材	マイクロプリズム型反射シート	シルバー色
取付金具	アルミニウム合金	弾性カバー固定用
取付ビス	SUS410	M5×19
支柱	STK400相当	高耐食溶融めっき+静電粉体塗装
補強芯材	STKR400	亜鉛めっき+静電粉体塗装
	SGH400	

〈注記〉部品は場合により多少変更することがあります。