



タイプ	車両進入防止車止め
品 番	BSK-F114E (Hb種)
図面番号	KEKH00771※1


BSK-F114E(1/10)

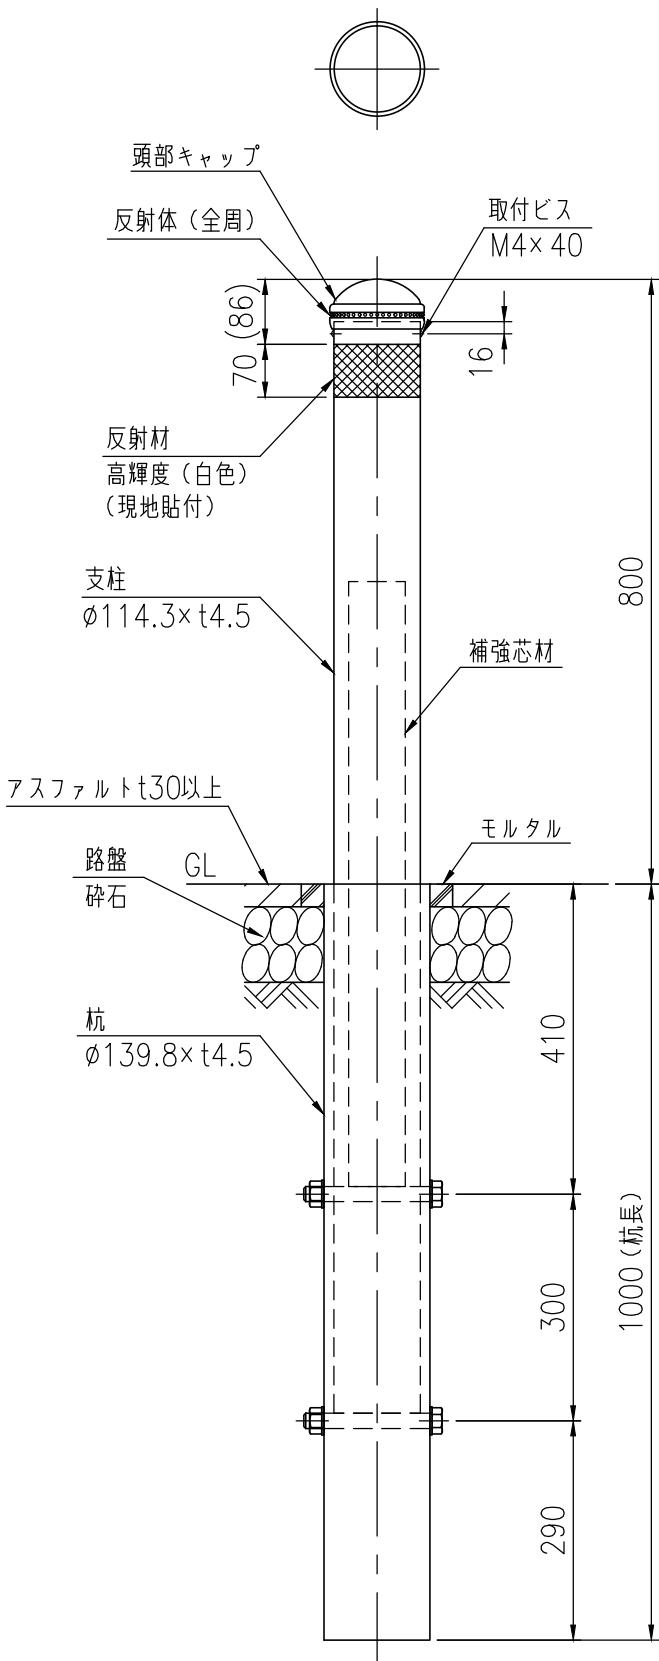

支柱設置図(1/10)

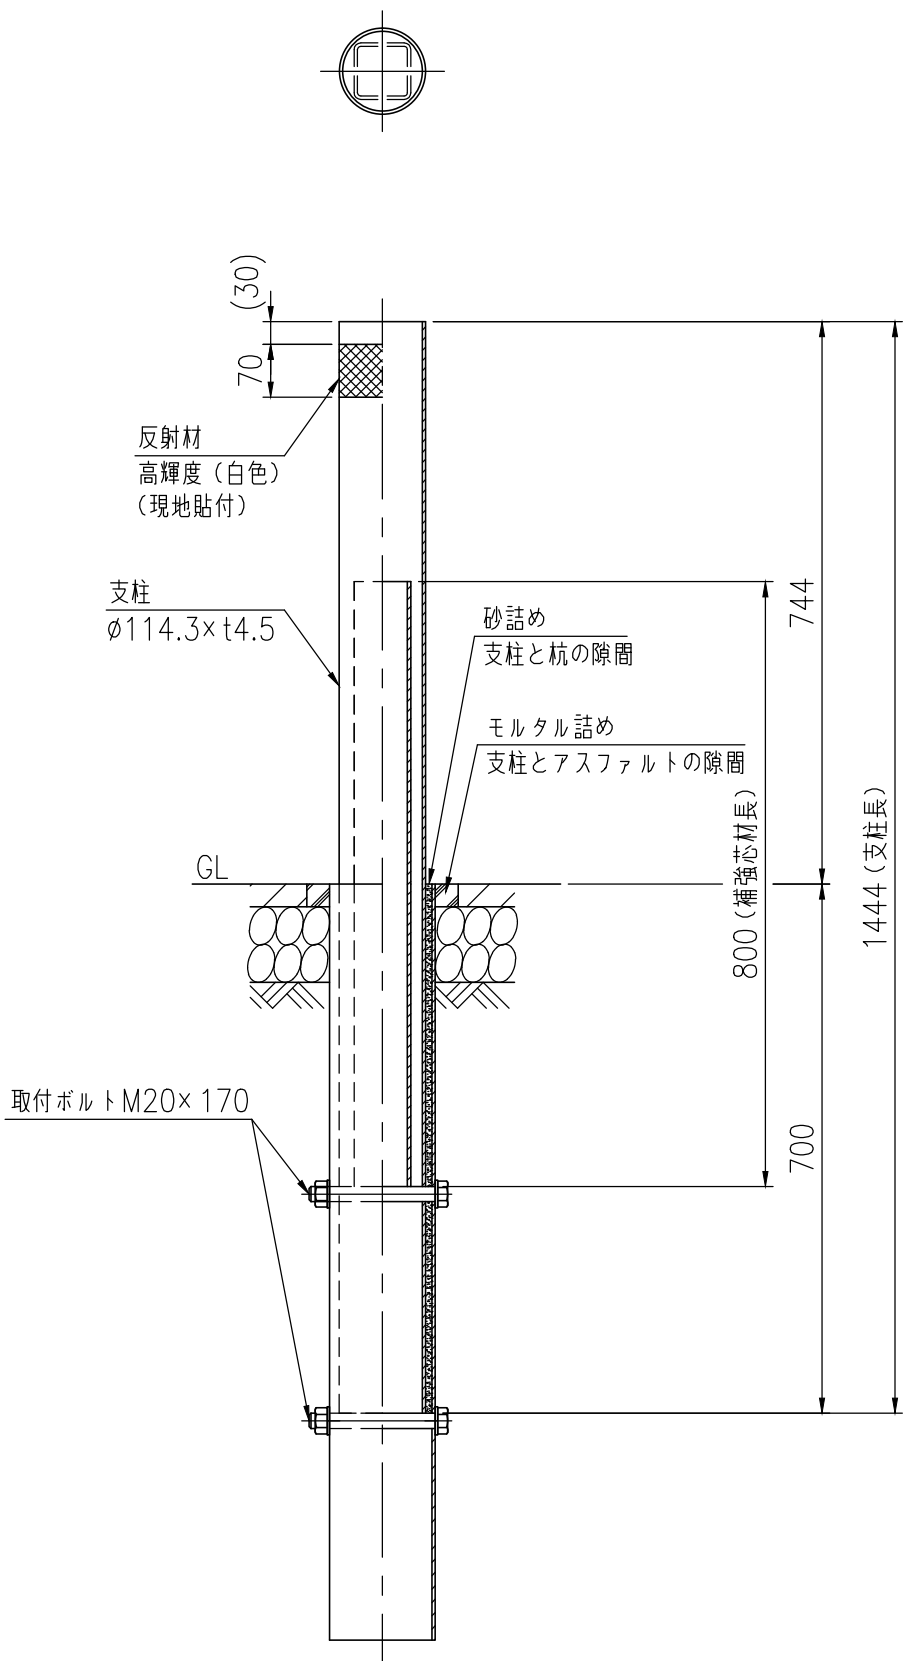

頭部キャップ取付詳細図(1/4)

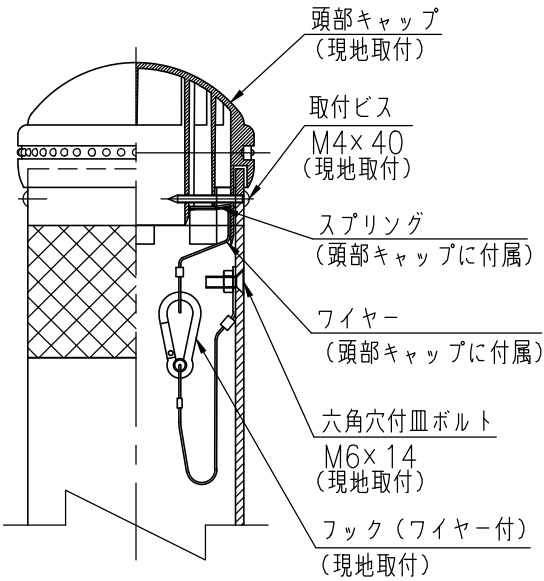

※特記事項

- ・打込前に舗装がφ200以上開いていることを確認する。
- ・打込後に支柱の位置を調整し、杭と支柱の間をGLまで砂を詰める。
- ・砂を詰めた後に、支柱の周りをモルタルで充填する。
- ・六角穴付き皿ボルトとフック（ワイヤー付）を取り付けてから反射材を貼る。

品 名	材 質	摘 要
頭部キャップ	PC	ポリカーボネート樹脂
反射体	ガラスビーズ	ベース：黒 反射体：橙
反射材	高輝度反射シート	白 色
取付ビス	SUS	M4×40タップピンねじ
支 柱	STK400相当	高耐食溶融めっき＋静電粉体塗装
杭	STK400相当	高耐食溶融めっき＋静電粉体塗装
補強芯材	STKR400	亜鉛めっき＋静電粉体塗装
	SGH400	
取付ボルト	8.8相当	溶融亜鉛めっきM20×170
スプリング	SUS	t=0.6mm
ワイヤー	SUS	φ1.0mm×100,110mm
フック	SUS	D=4mm
六角穴付皿ボルト	SUS	M6×14

（注記）部品は場合により多少変更することがあります。