


タイプ	車両進入防止車止め
品 番	BSK-F114TK
図面番号	KEKH00770※1

頭部キャップ取付詳細図(1/4)

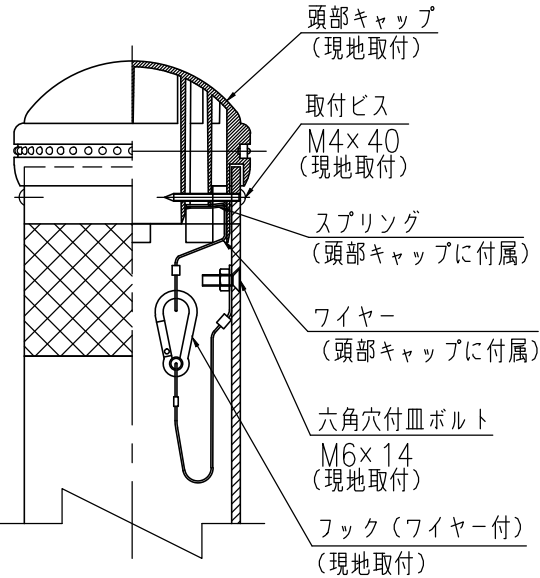


- ※特記事項
- ・基礎コンクリートは別手配とする。
 - ・六角穴付き皿ボルトとフック(ワイヤー付)を取り付けてから反射材を貼る。


品 名	材 質	摘 要
頭部キャップ	PC	ポリカーボネート樹脂
反射体	ガラスビーズ	ベース：黒 反射体：橙
反射材	高輝度反射シート	白 色
取付ビス	SUS	M4×40タッピンねじ
支 柱	STK400相当	高耐食溶融めっき＋静電粉体塗装
補強芯材	STKR400	亜鉛めっき＋静電粉体塗装
	SGH400	
スプリング	SUS	t=0.6mm
ワイヤー	SUS	φ1.0mm×100,110mm
フック	SUS	D=4mm
六角穴付皿ボルト	SUS	M6×14

〔注記〕 部品は場合により多少変更することがあります。

基礎伏図(1/15)
(交差点用自在R基礎)

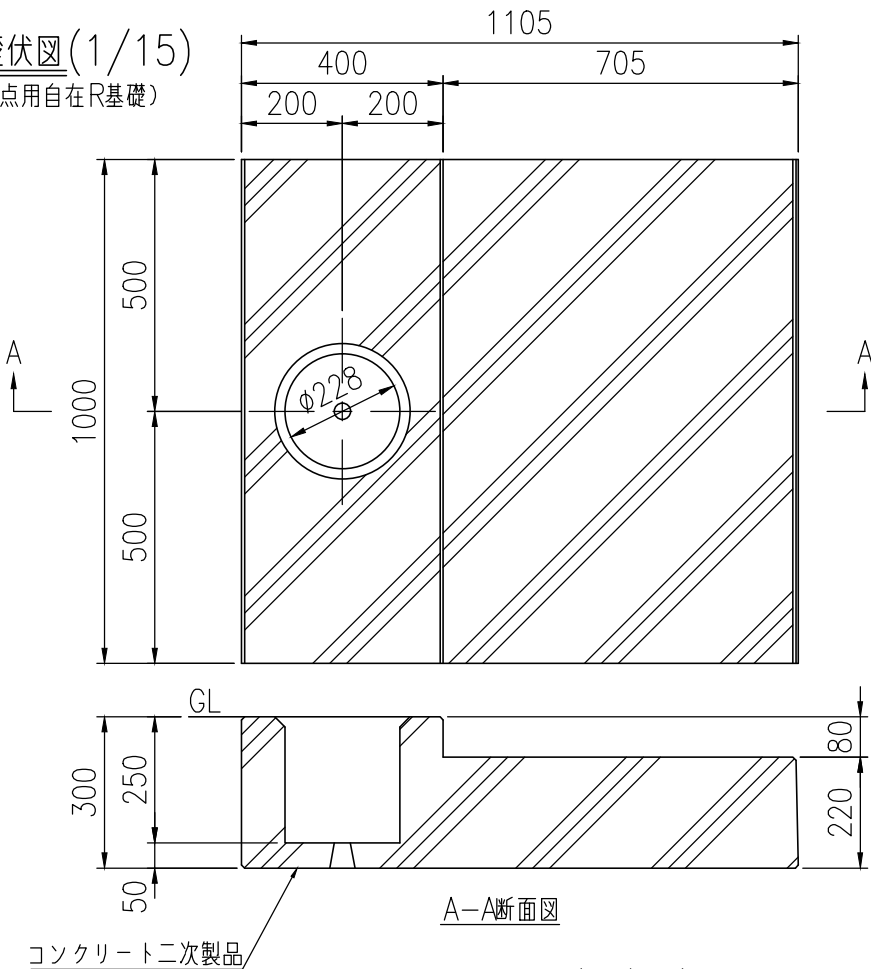

支柱設置図(1/15)

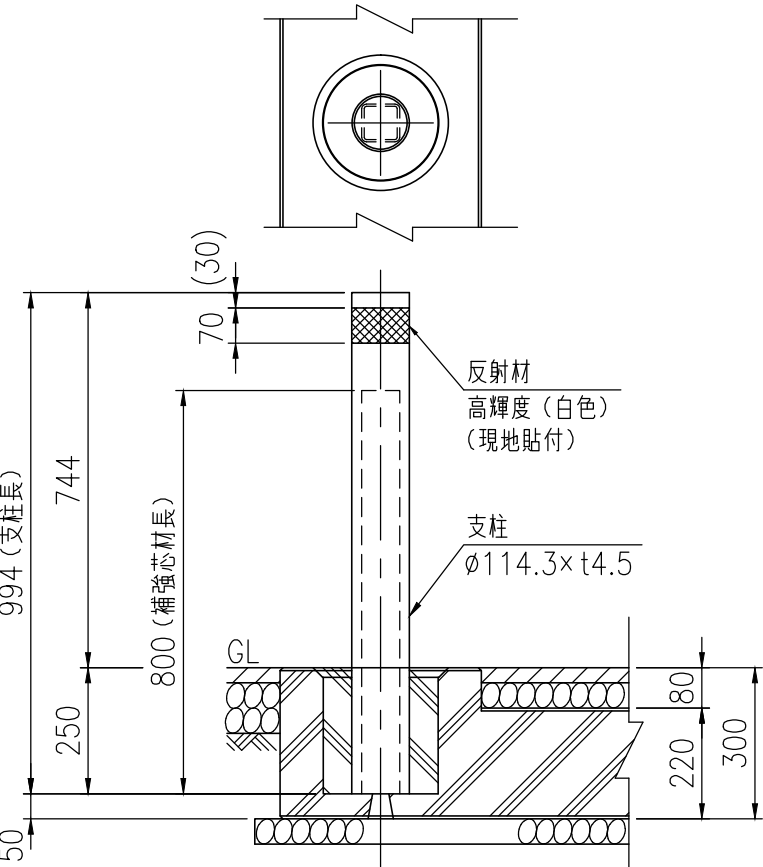

BSK-F114TK(1/15)

