




LBSK-11D(1/10)

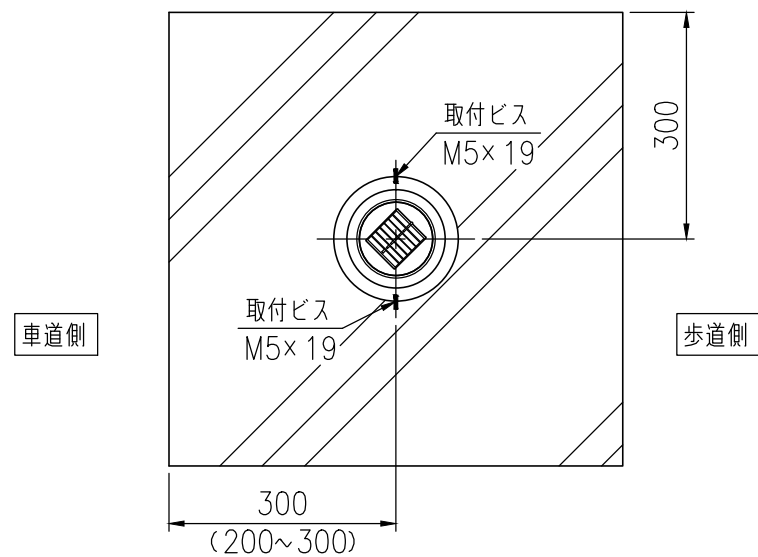


※ 車道側にのみ100mmの偏芯設置まで可

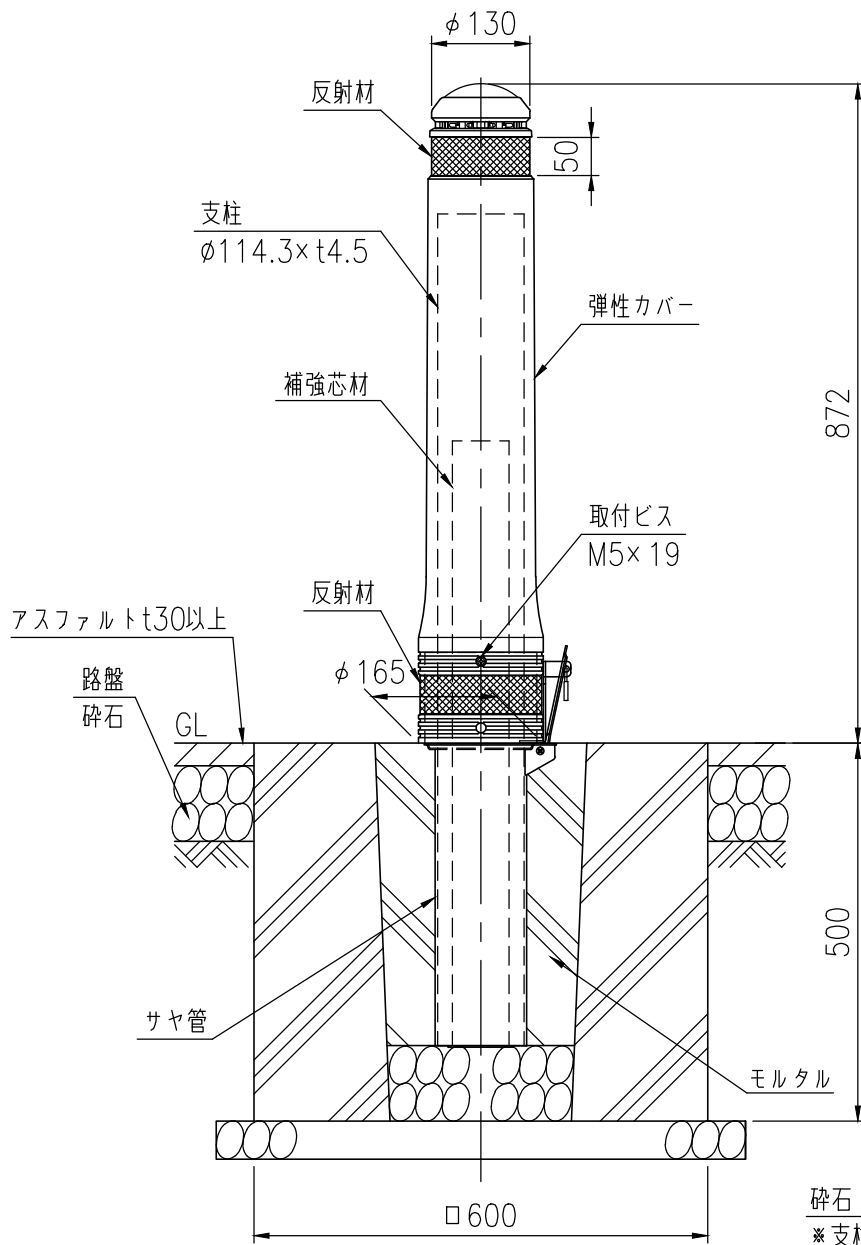



下部詳細図(1/5)

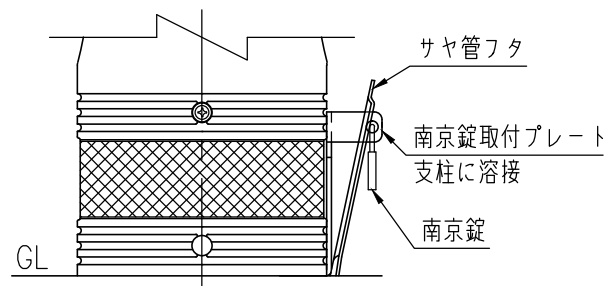

取付金具(1/10)




支柱設置図(1/10)

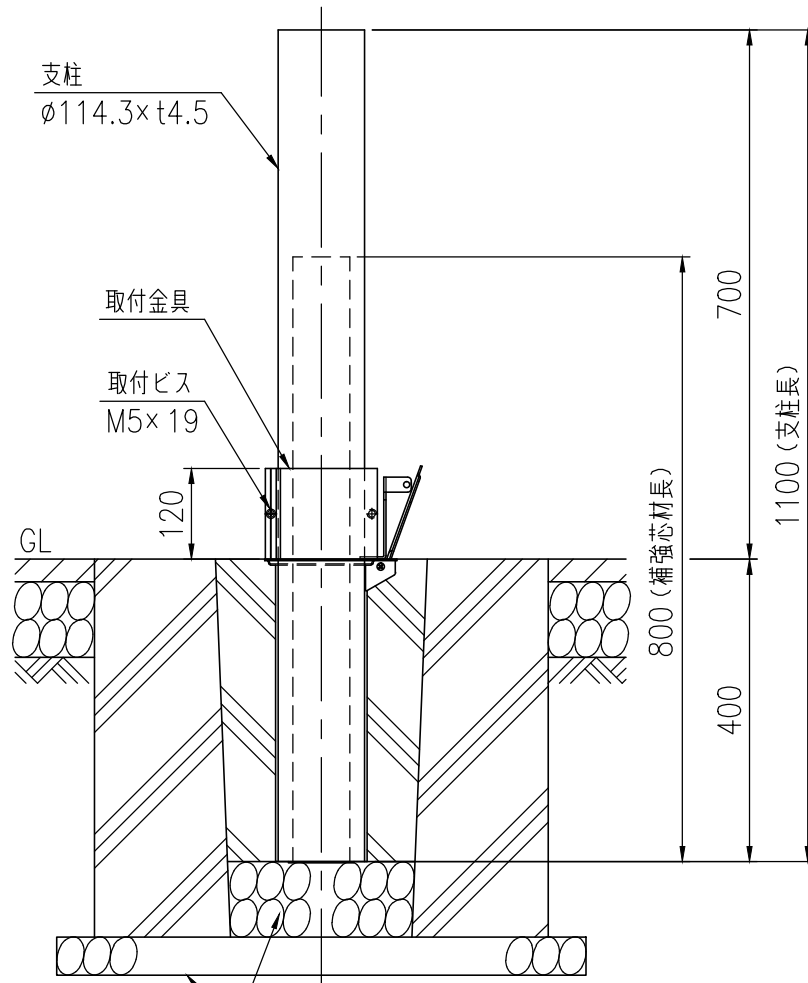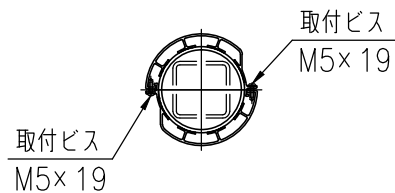


砕石
※支柱内部の排水性を確保すること

反射シート貼付部詳細図(1/10)


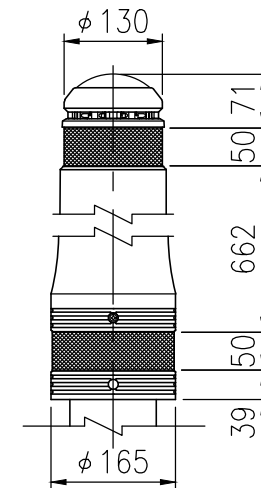


サヤ管(1/10)

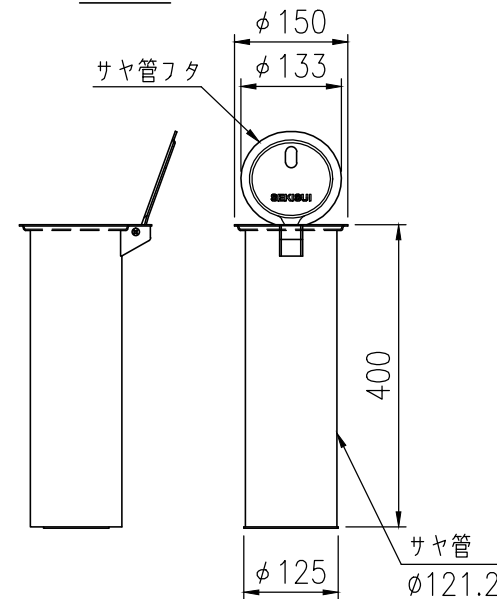

タイプ	車両進入防止車止め
品番	LBSK-11D(Hb種)
図面番号	KEKH00789

自発光頭部詳細

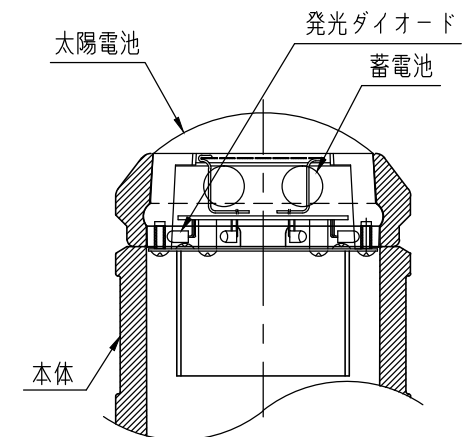

自発光頭部電気特性	
太陽電池	0.31W(3.3V-93mA)
蓄電装置	電気二重層コンデンサ 100F
点滅	240(回/分)
点消灯	自動点消灯

※特記事項

・基礎コンクリート強度はFc21N/mm²以上とする。

品名	材質	摘要
弾性カバー	再生ゴム(工場廃材)	弾性アクリルウレタン塗装
反射材	マイクロプリズム型反射シート	シルバー色
取付金具	アルミニウム合金	弾性カバー固定用
取付ビス	SUS410	M5×19
支柱	STK400相当	高耐食溶融めっき+静電粉体塗装
補強芯材	STKR400	亜鉛めっき+静電粉体塗装
	SGH400	
サヤ管	SPCC	溶融亜鉛めっき
サヤ管フタ	SUS	南京錠
太陽電池	単結晶シリコン	PCセルカバー付
発光ダイオード		赤色発光、径φ5
蓄電池	電気二重層コンデンサ	

〈注記〉部品は場合により多少変更することがあります。