




タイプ	車両進入防止車止め
品 番	LBSK-11TK
図面番号	KEKH00761※1


取付金具 (1/10)

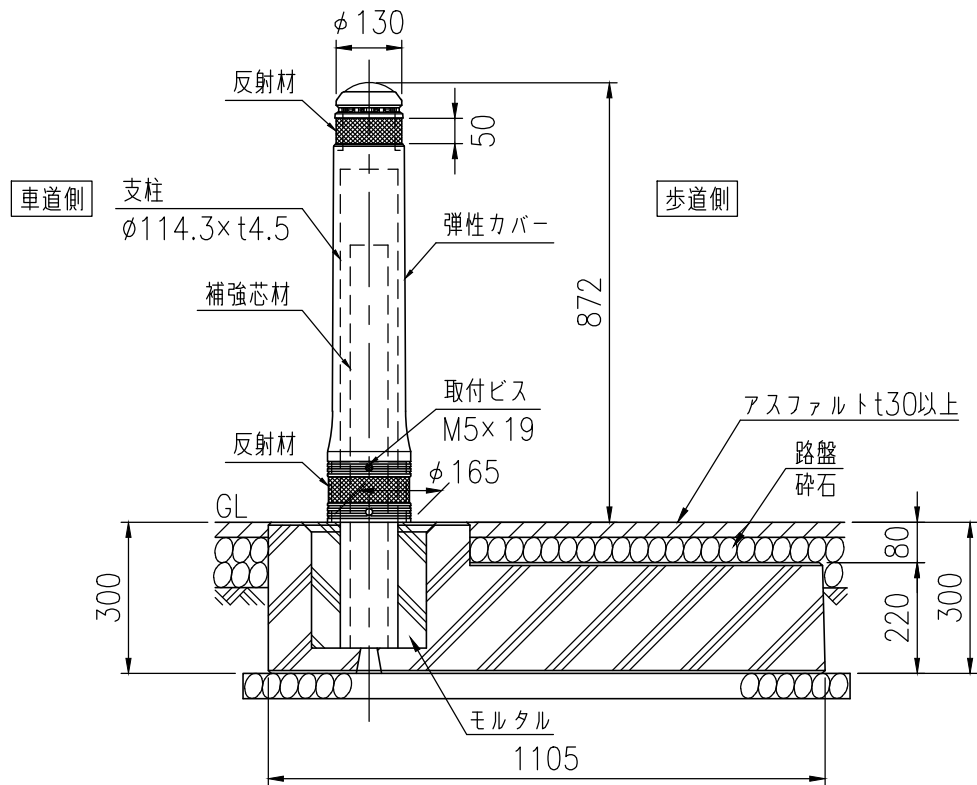



LBSK-11TK (1/15)




基礎伏図 (1/15)
(交差点用自在R基礎)

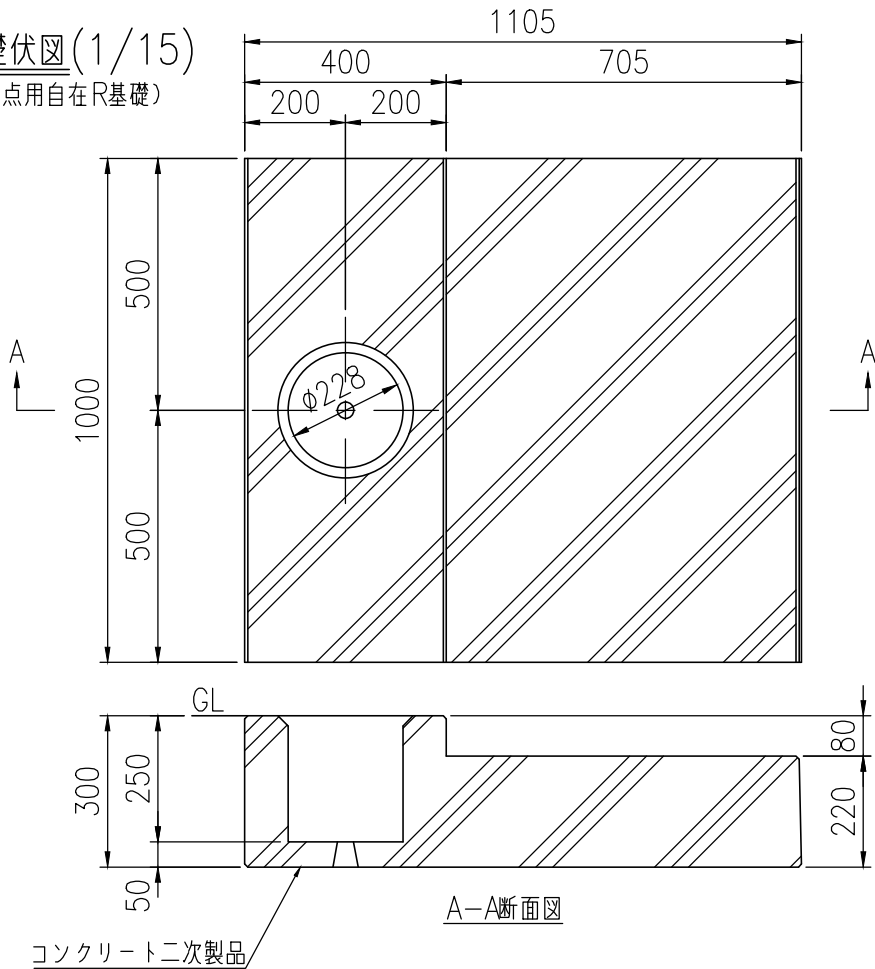


支柱設置図 (1/15)

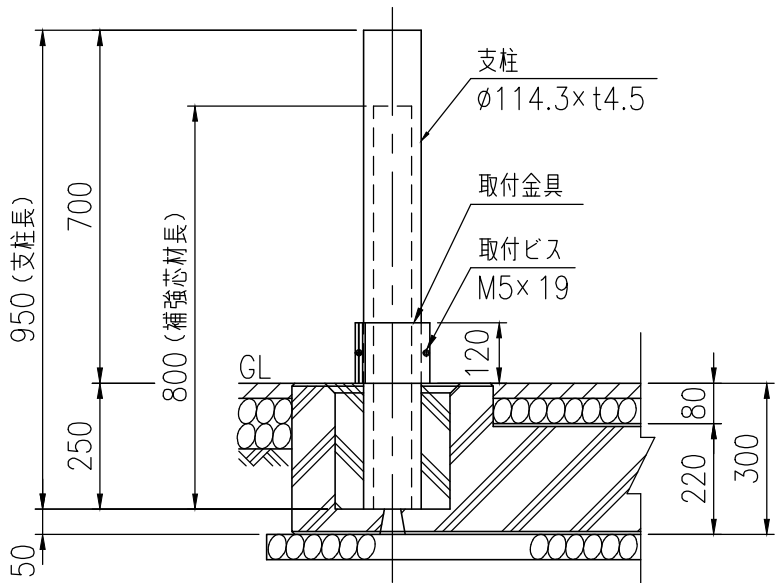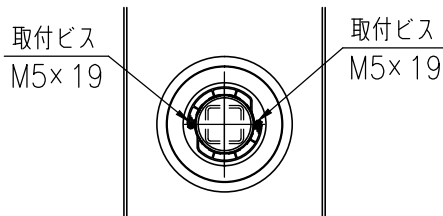

反射シート貼付部詳細図 (1/5)

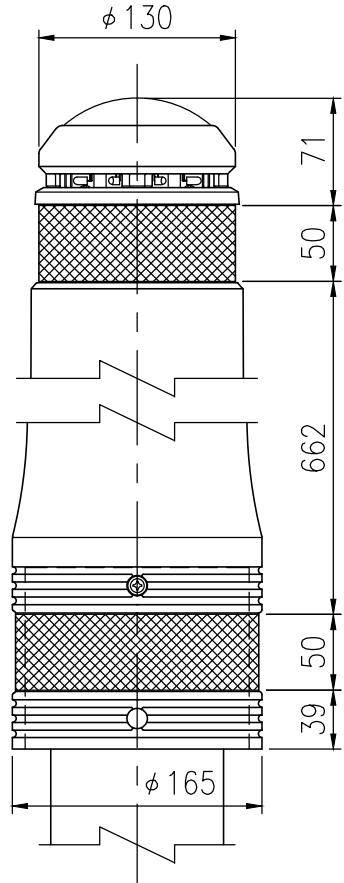

自発光頭部詳細図 (1/4)

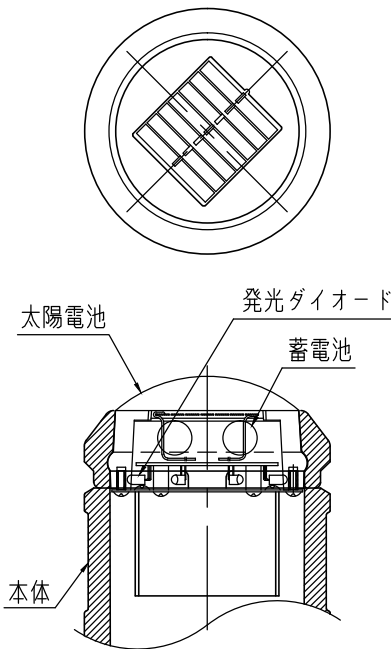

自発光頭部電気特性	
太陽電池	0.31W (3.3V-93mA)
蓄電装置	電気二重層コンデンサ 100F
点 滅	240 (回/分)
点消灯	自動点消灯

※特記事項

・基礎コンクリートは別手配とする。

品 名	材 質	摘 要
弾性カバー	再生ゴム (工場廃材)	弾性アクリルウレタン塗装
反射材	マイクロプリズム型反射シート	シルバー色
取付金具	アルミニウム合金	弾性カバー固定用
取付ビス	SUS410	M5 x 19
支 柱	STK400相当	高耐食溶融めっき+静電粉体塗装
補強芯材	STKR400	亜鉛めっき+静電粉体塗装
	SGH400	
太陽電池	単結晶シリコン	PCセルカバー付
発光ダイオード		赤色発光、径φ5
蓄電池	電気二重層コンデンサ	

〔注記〕 部品は場合により多少変更することがあります。