


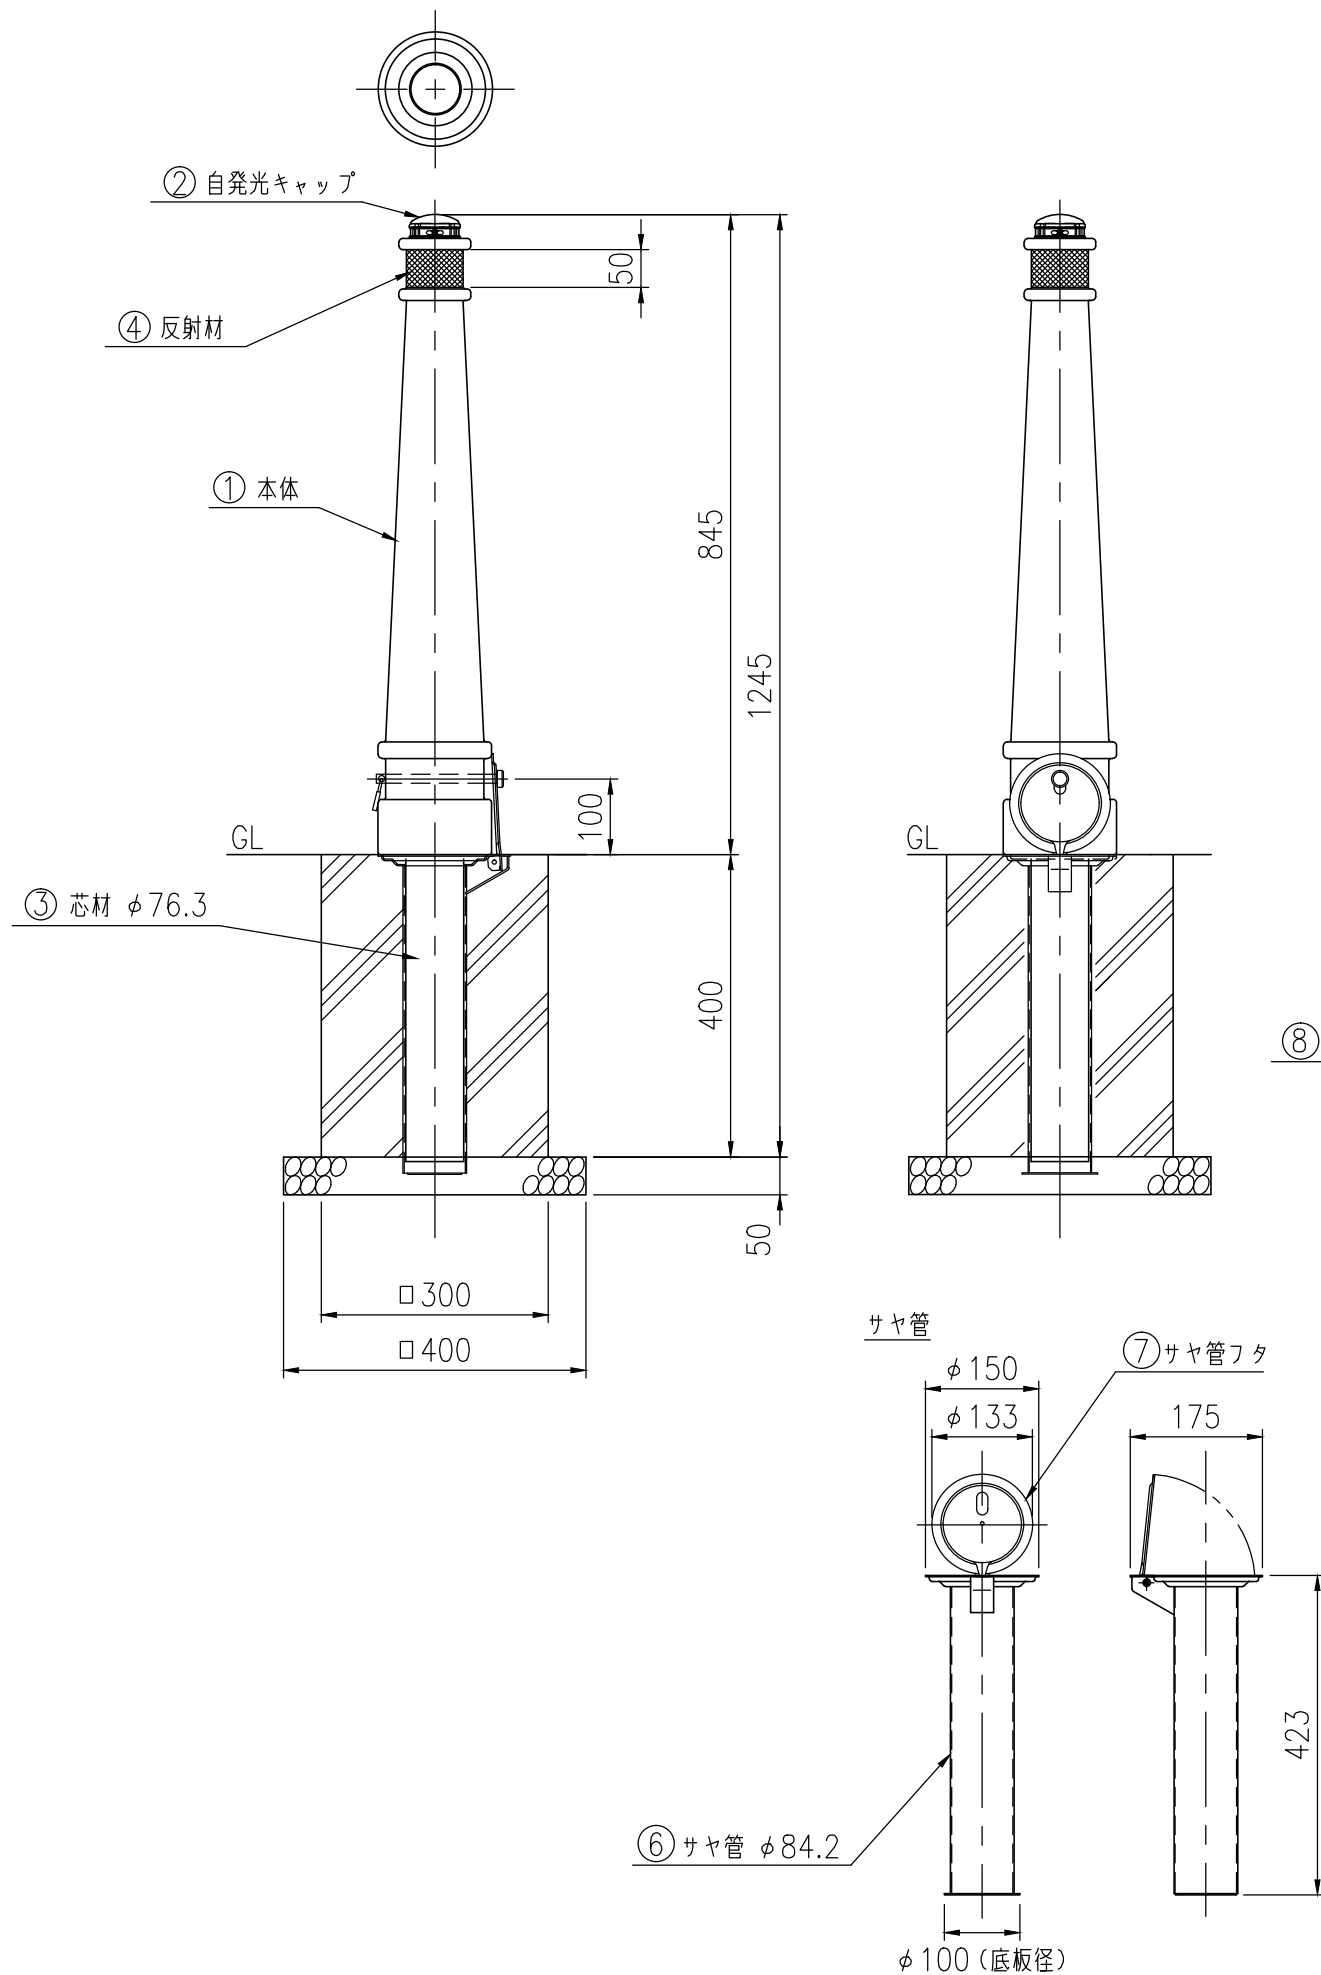
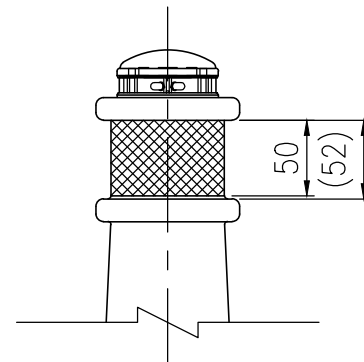


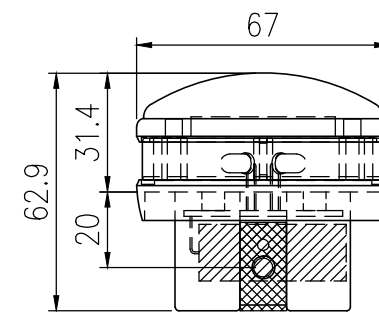

反射シート貼付部詳細



下部断面詳細図

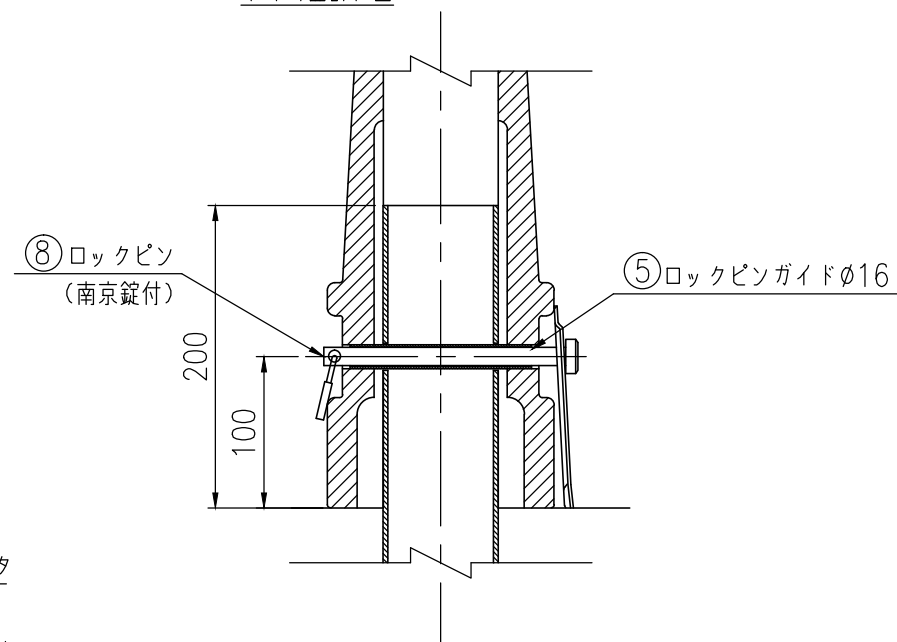

SLキャップ80 S=1/2

特記

・反射材は高輝度反射シートとする。

品番	品名	数量	材質	摘要
1	本体	1	再生ゴム (工場廃材)	弾性アクリルウレタン塗装
2	新自発光キャップ	1		
3	芯材	1	STK400相当	高耐食溶融めっき
4	反射材	1	マイクロプリズム型反射シート	シルバー色
5	ロックピンガイド	1	SUS304	φ16×t1.5×L120
6	サヤ管	1	SPCC	溶融亜鉛めっき
7	サヤ管フタ	1	SUS	
8	ロックピン	1	SUS	φ12×160・南京錠

タイプ	弾性車止め
品番	LDK-10DグレイK
図面番号	KEKH00541※1

SLキャップ80 電気特性	
太陽電池	0.12W (3.7V-33mA)
蓄電装置	電気二重層コンデンサ 50F
点滅	交互点滅意方向あたり 150 (回/分)
点消灯	自動点消灯