




設置図 (1/15)

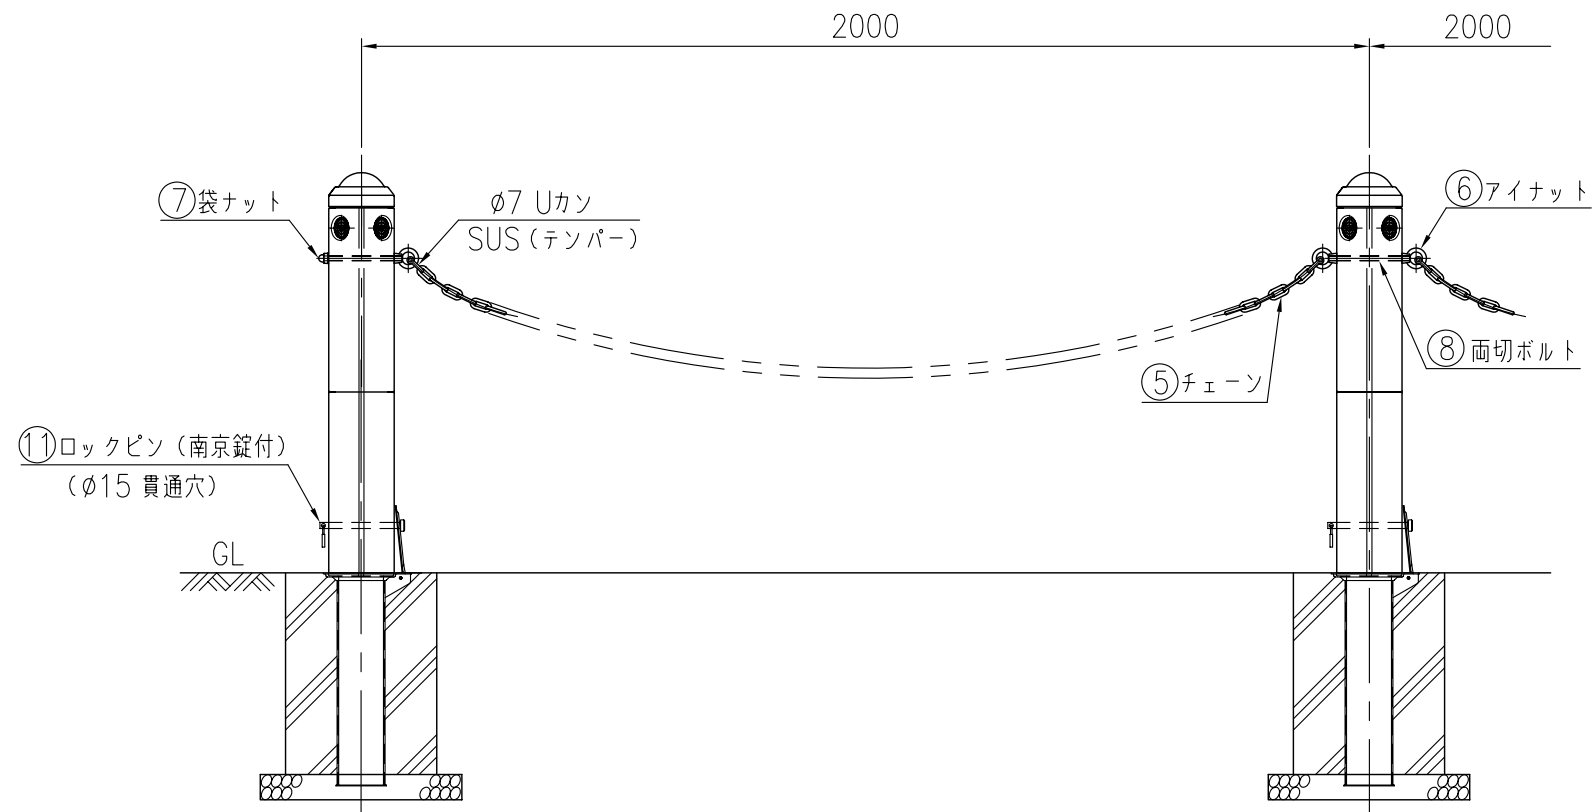


本体下部断面詳細図 (1/10)

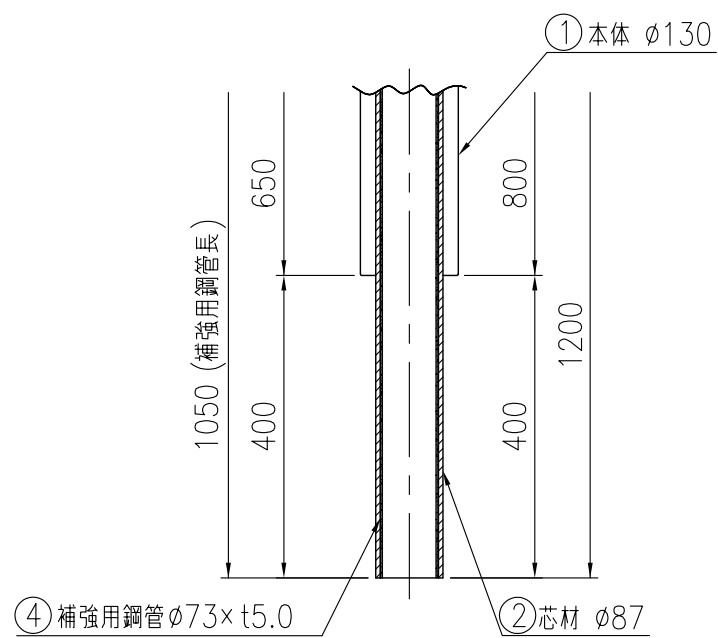

サヤ管詳細図 (1/10)

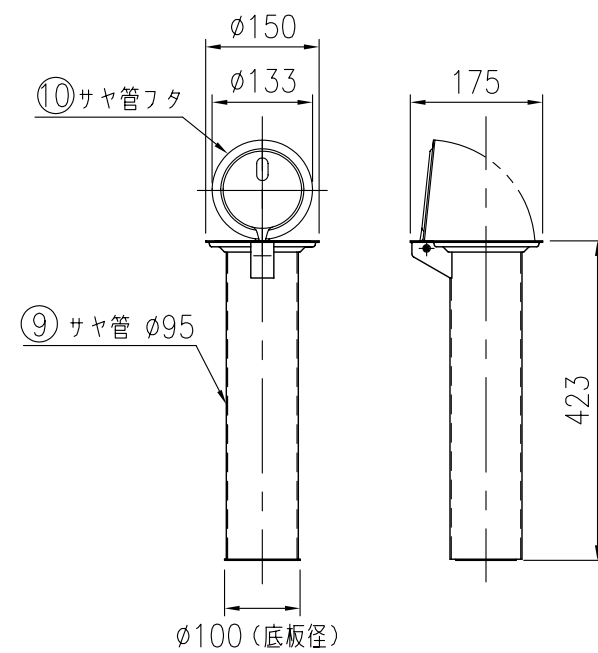

DR-5D

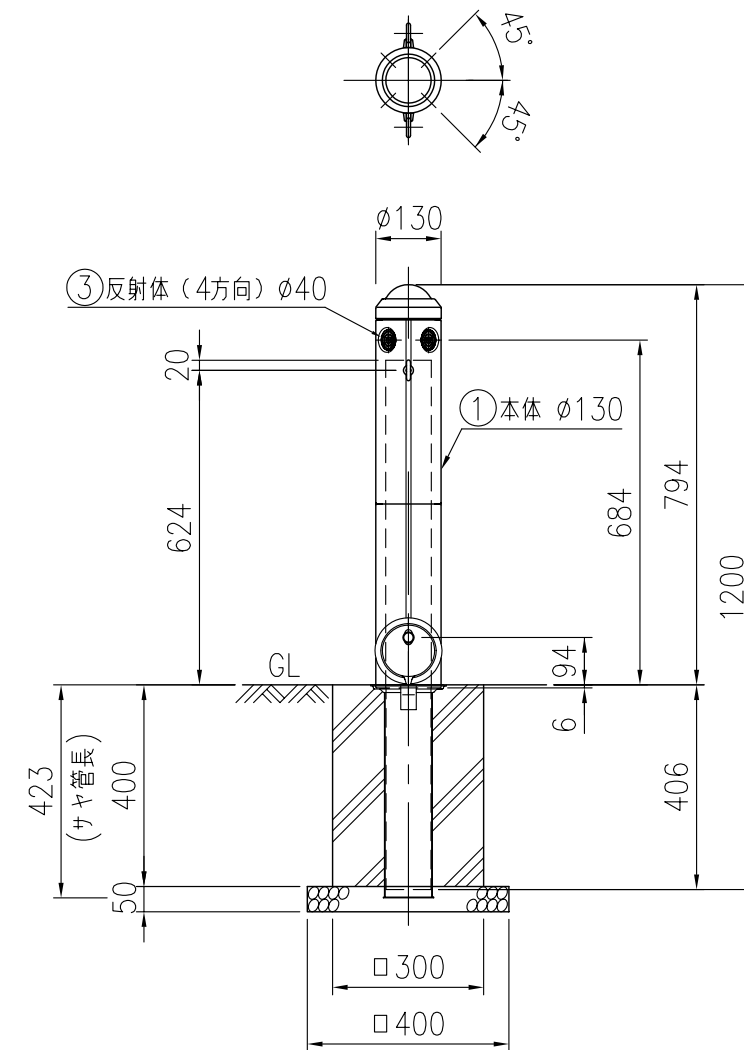

部番	品 名	材 質	摘 要
1	本 体	廃タイヤチップ	100%再生品
2	芯 体	PE	φ87 (廃プラスチック)
3	反射体	ABS・ガラスビーズ	ベース 黒・反射体 黄
4	補強用鋼管	STKM13A	溶融亜鉛めっき
5	チェーン	SUS	φ6 テンバー処理
6	アイナット	SUS	M10 テンバー処理
7	袋ナット	SUS	M10 テンバー処理
8	面切ボルト	SUS	M10×160
9	サヤ管	SPCC	溶融亜鉛めっき
10	サヤ管フタ	SUS	
11	ロックピン	SUS	φ12×160・南京錠25mm

特記仕様：支柱には安全の為、補強用鋼管φ73×t5.0を挿入しています。