




設置図 (1/20)

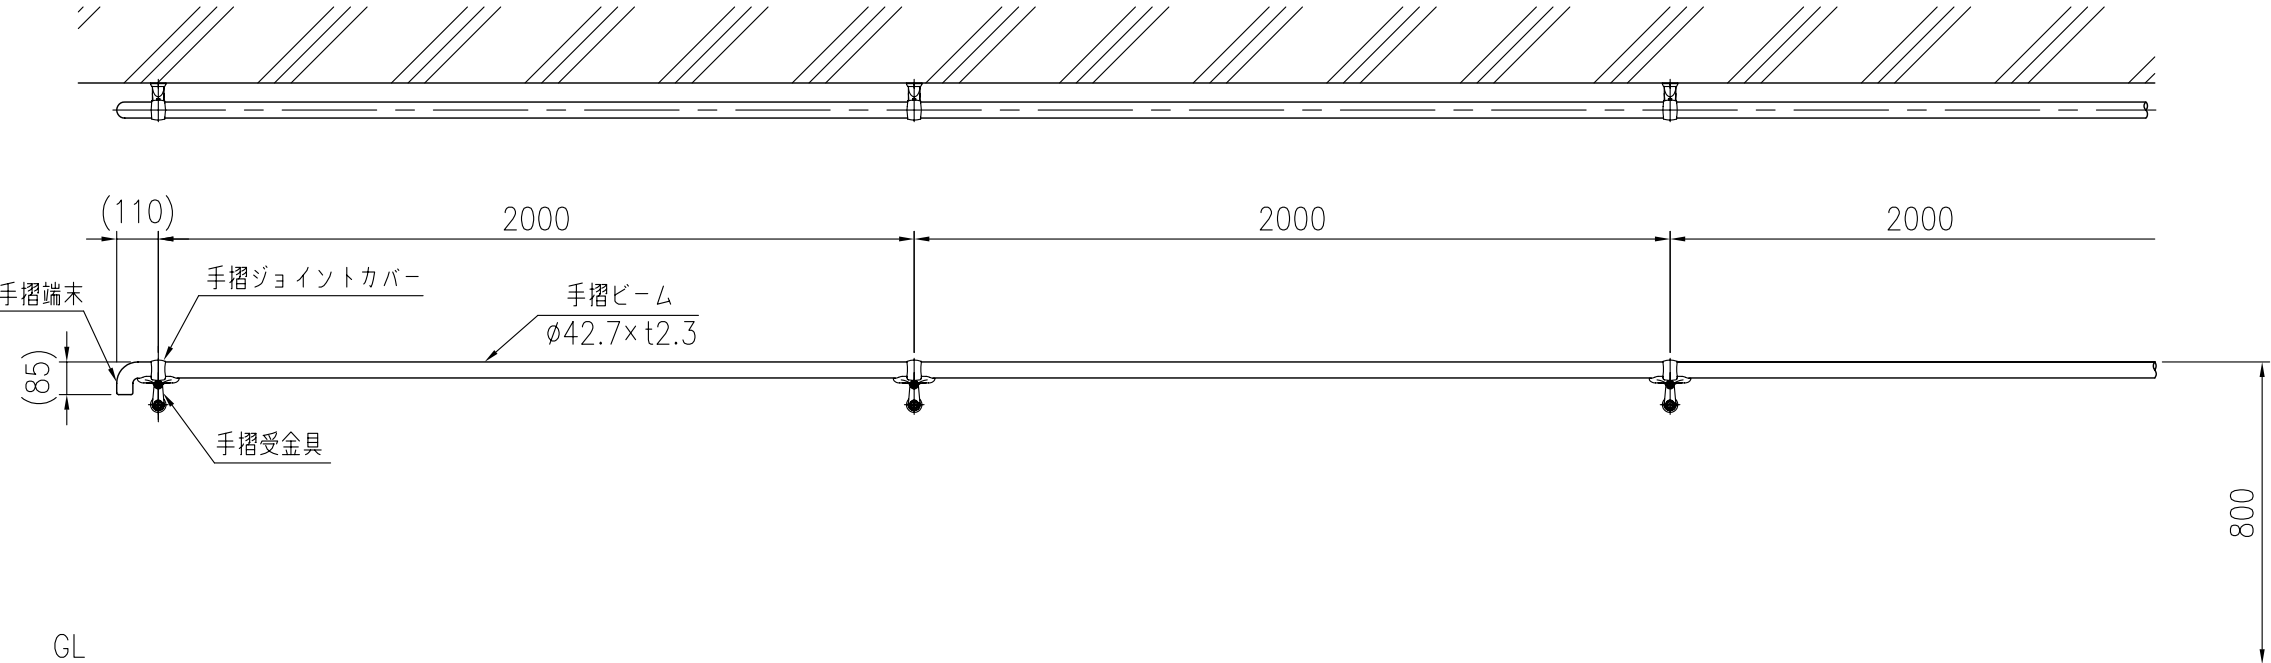


KNテスリ FHF-20

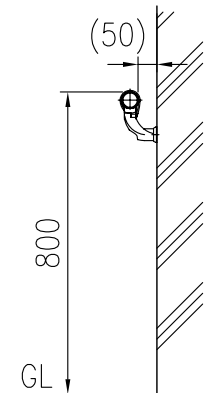

取付図 (1/10)

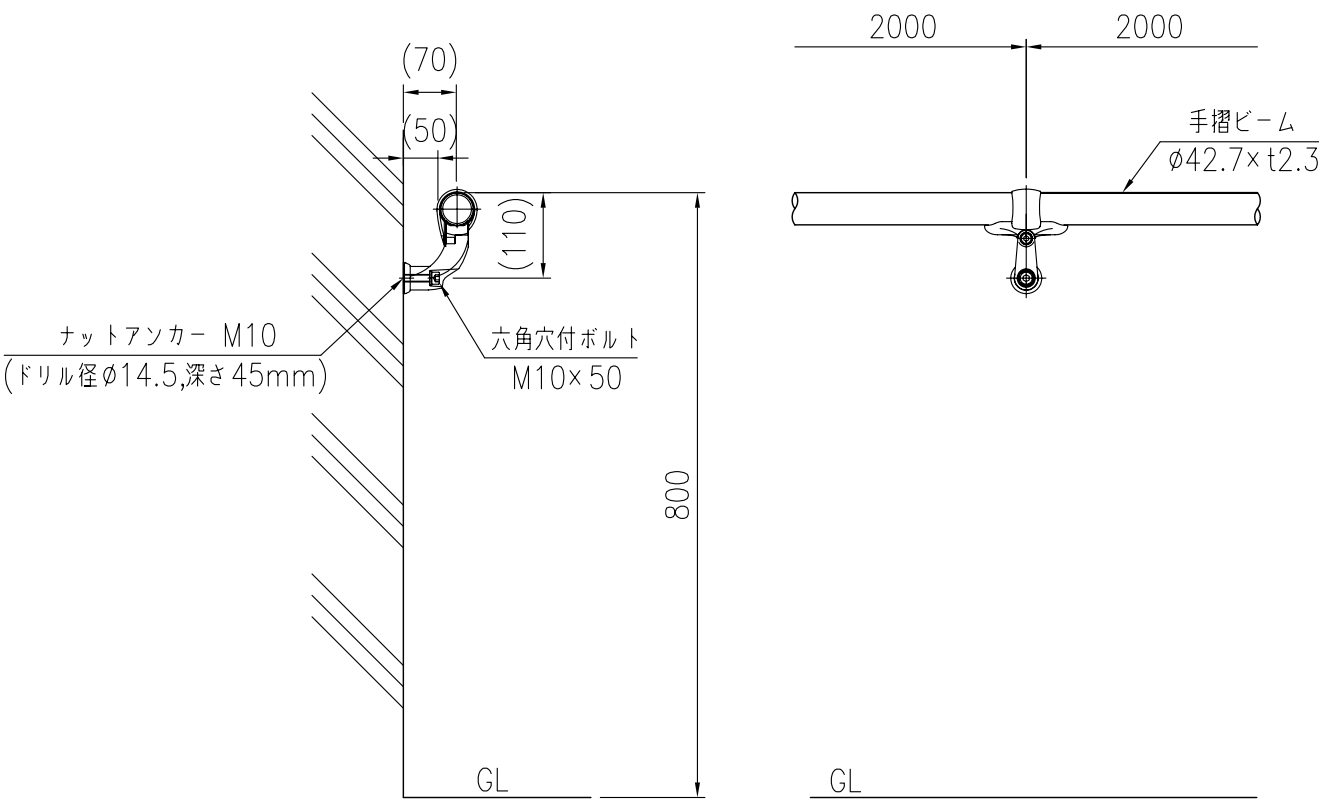

取付部詳細図 (1/3)

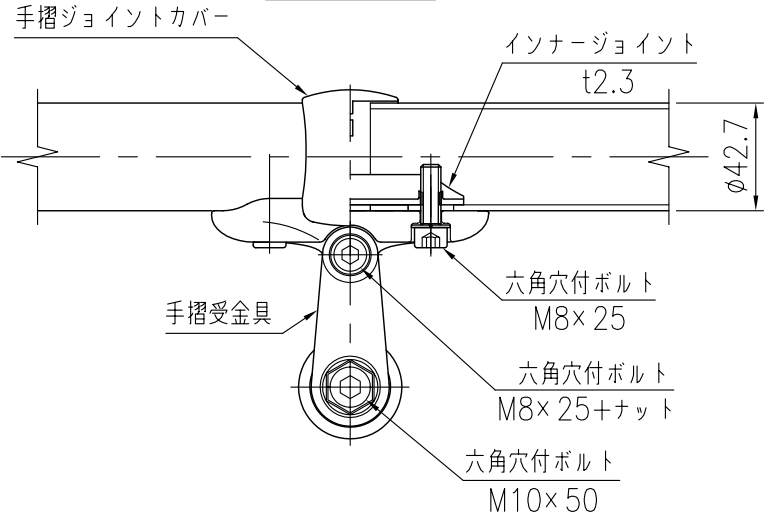

品 名	材 質	摘 要
手摺受金具	アルミ合金	焼付塗装
六角穴付ボルト	SUS	M8×25
六角穴付ボルト	SUS	M8×25+ナット
手摺ジョイントカバー	PC	ポリカーボネート
インナージョイント	SGH400相当	高耐食溶融めっき鋼板
手摺ビーム	STK400	亜鉛めっき+静電粉体塗装
手摺端末	アルミ合金	焼付塗装
六角穴付ボルト	SUS	M10×50
ナットアンカー	SUS	M10

〈注記〉部品は場合により多少変更することがあります。