

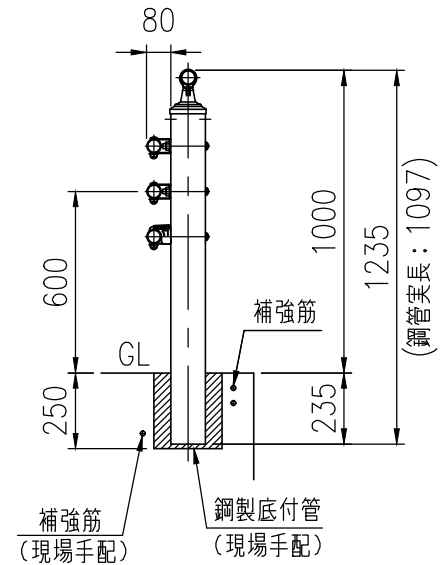

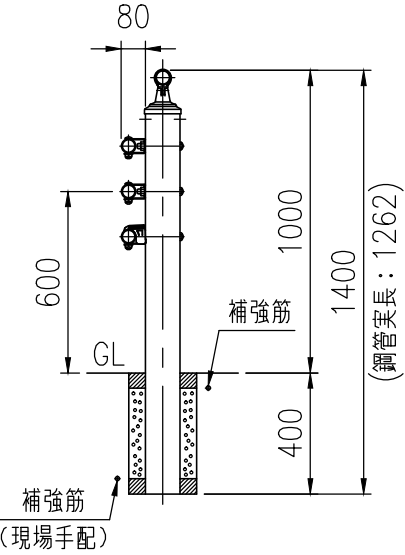



設置図 (1/25)

タイプ	車両柵
品番	GpLKC-Bp-2B,GpLKC-B-2B GpLKC-B-2B-2
図面番号	KGDH00417

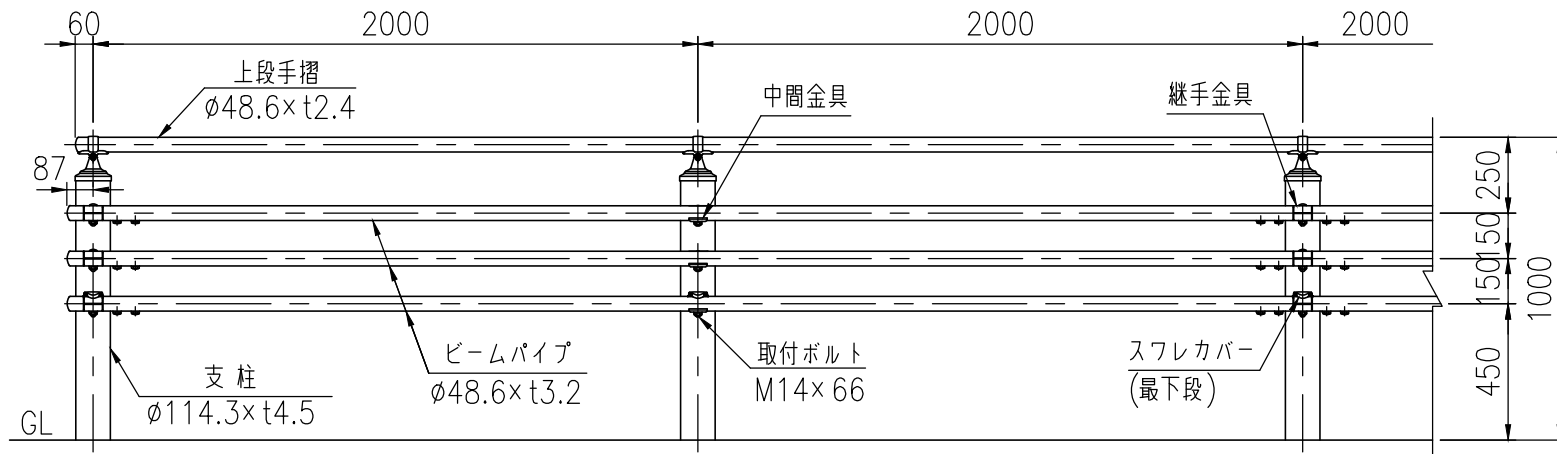

ビームパイプ詳細図 (1/10)

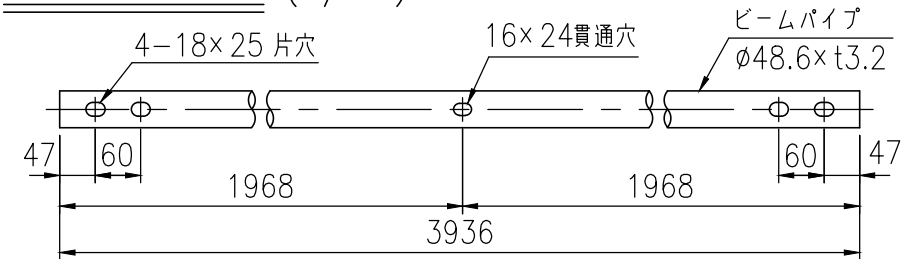


※特記事項

鋼管・鋼板はJIS G3323(溶融亜鉛-アルミニウム-マグネシウム合金めっき鋼板及び鋼帯)めっき付着量(K27)とする。


品 名	材 質	摘 要	
支 柱	STK400相当	高耐食溶融めっき＋静電粉体塗装	鋼材：JIS G 3323(K27相当)
上段手摺	STK400相当	高耐食溶融めっき＋静電粉体塗装	鋼材：JIS G 3323(K27相当)
ビームパイプ	STK400相当	高耐食溶融めっき＋静電粉体塗装	鋼材：JIS G 3323(K27相当)
48KC上金具	アルミ合金	焼付塗装	
48KGPT下金具	アルミ合金	静電粉体塗装	
インナージョイント	SGMHC	高耐食溶融めっき鋼板	鋼材：JIS G 3323(K27相当)
ジョイントカバー	PC	ポリカーボネート	
六角穴付ボルト	SUS	M8×25＋ナット	
取付ボルト	SUS	M8×25	
十字穴付丸皿ボルト	SUS	M8×20	
バ ネ	－	－	
インナースリーブ	SGMH400	高耐食溶融めっき＋静電粉体塗装	鋼材：JIS G 3323(K27相当)
継手金具	SGMH400	高耐食溶融めっき＋静電粉体塗装	鋼材：JIS G 3323(K27相当)
中周金具	SGMH400	高耐食溶融めっき＋静電粉体塗装	鋼材：JIS G 3323(K27相当)
取付ボルト	4.6相当	溶融亜鉛めっき M16×140	
取付ボルト	6.8相当	溶融亜鉛めっき M14×66	
取付ボルト	10.9相当	溶融亜鉛めっき M14×35	
スフレカバー（反射材付）	PC	ポリカーボネート樹脂	ガラスビーズ 白・黄

※スフレカバーは最下段の継手・中間金具に取り付け。
 〈注記〉部品は場合により多少変更することがあります。


継手部詳細図 (1/8)

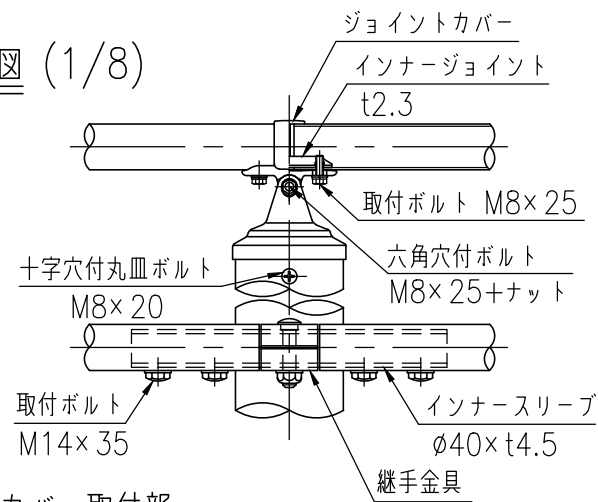

スフレカバー取付部

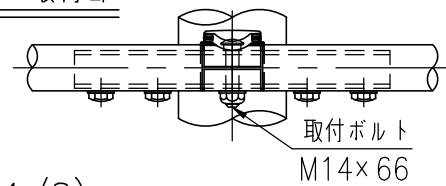

中間部詳細図 (1/8)

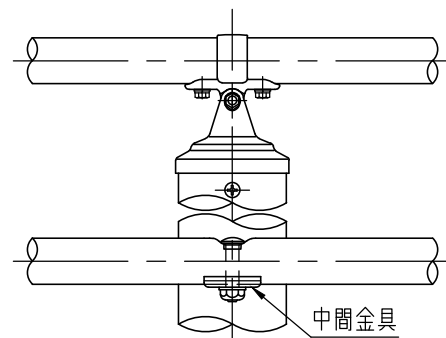

スフレカバー取付部

