



設置図 (1/25)

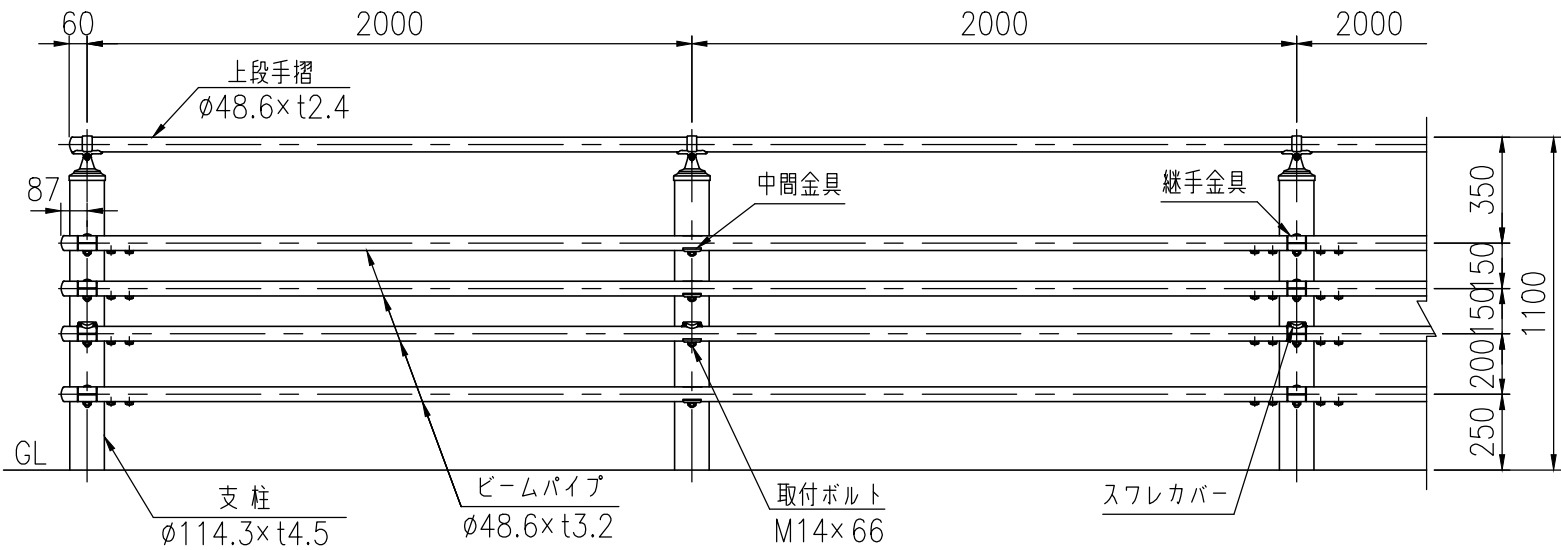


タイプ	車両柵
品 番	GpLKC-B-2B-511,GpLKC-B-2B-2-511
図面番号	KGDH00412




GpLKC-B-2B-511(ZM)
(路側用)

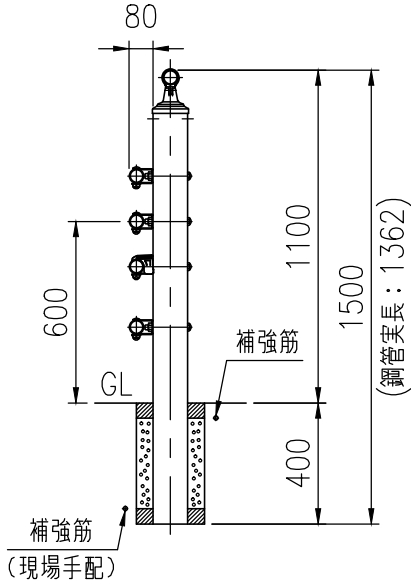


GpLKC-B-2B-2-511(ZM)
(路側用)

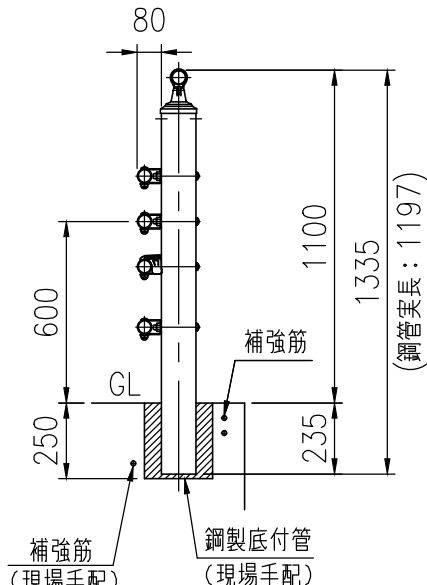


継手部詳細図 (1/8)

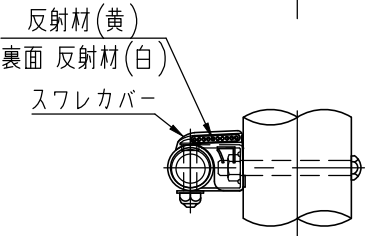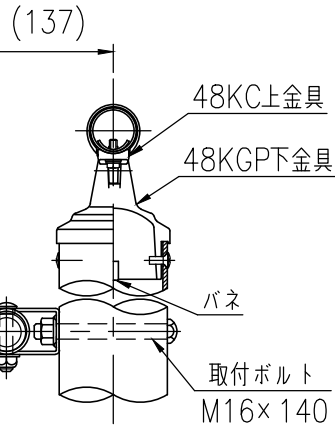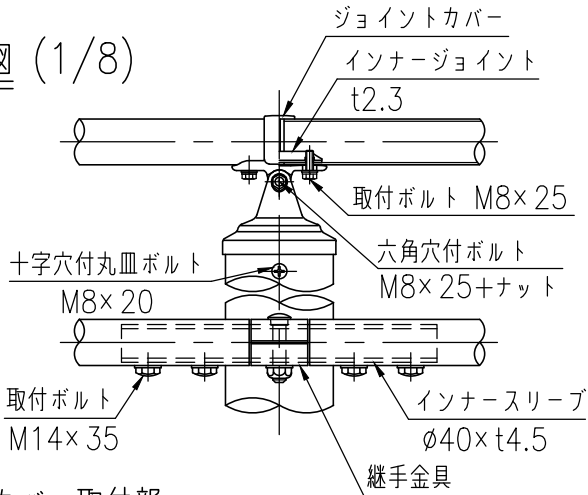



スフレカバー取付部

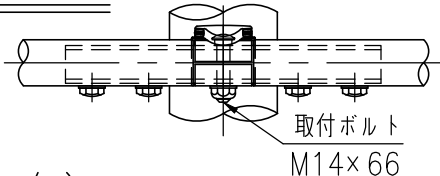


中間部詳細図 (1/8)

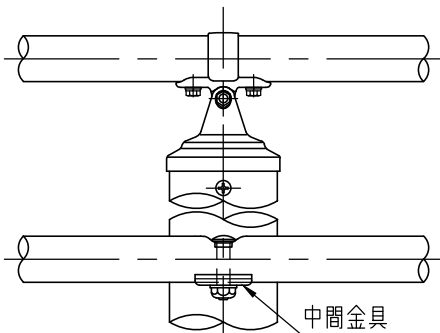

スフレカバー取付部

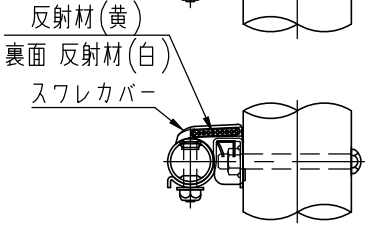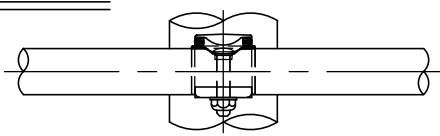

ビームパイプ詳細図 (1/10)

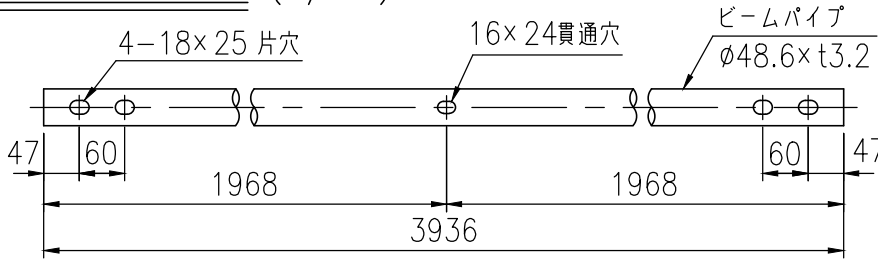

※特記事項
鋼管・鋼板はJIS G3323(溶融亜鉛- アルミニウム- マグネシウム合金めっき鋼板及び鋼帯)
めっき付着量(K27)とする。

品 名	材 質	摘 要
支 柱	STK400相当	高耐食溶融めっき+静電粉体塗装 鋼材: JIS G 3323(K27相当)
上段手摺	STK400相当	高耐食溶融めっき+静電粉体塗装 鋼材: JIS G 3323(K27相当)
ビームパイプ	STK400相当	高耐食溶融めっき+静電粉体塗装 鋼材: JIS G 3323(K27相当)
48KC上金具	アルミ合金	焼付塗装
48KGP下金具	アルミ合金	静電粉体塗装
インナージョイント	SGMHC	高耐食溶融めっき鋼板 鋼材: JIS G 3323(K27相当)
ジョイントカバー	PC	ポリカーボネート
六角穴付ボルト	SUS	M8x25+ナット
取付ボルト	SUS	M8x25
十字穴付丸皿ボルト	SUS	M8x20
バ ネ	—	—
インナースリーブ	SGMH400	高耐食溶融めっき+静電粉体塗装 鋼材: JIS G 3323(K27相当)
継手金具	SGMH400	高耐食溶融めっき+静電粉体塗装 鋼材: JIS G 3323(K27相当)
中間金具	SGMH400	高耐食溶融めっき+静電粉体塗装 鋼材: JIS G 3323(K27相当)
取付ボルト	4.6相当	溶融亜鉛めっき M16x140
取付ボルト	6.8相当	溶融亜鉛めっき M14x66
取付ボルト	10.9相当	溶融亜鉛めっき M14x35
スフレカバー(反射材付)	PC	ポリカーボネート樹脂 ガラスビーズ 白・黄

※スフレカバーは下から2段目の継手・中間金具に取り付け。
(注記) 部品は場合により多少変更することがあります。