




設置図 (1/25)

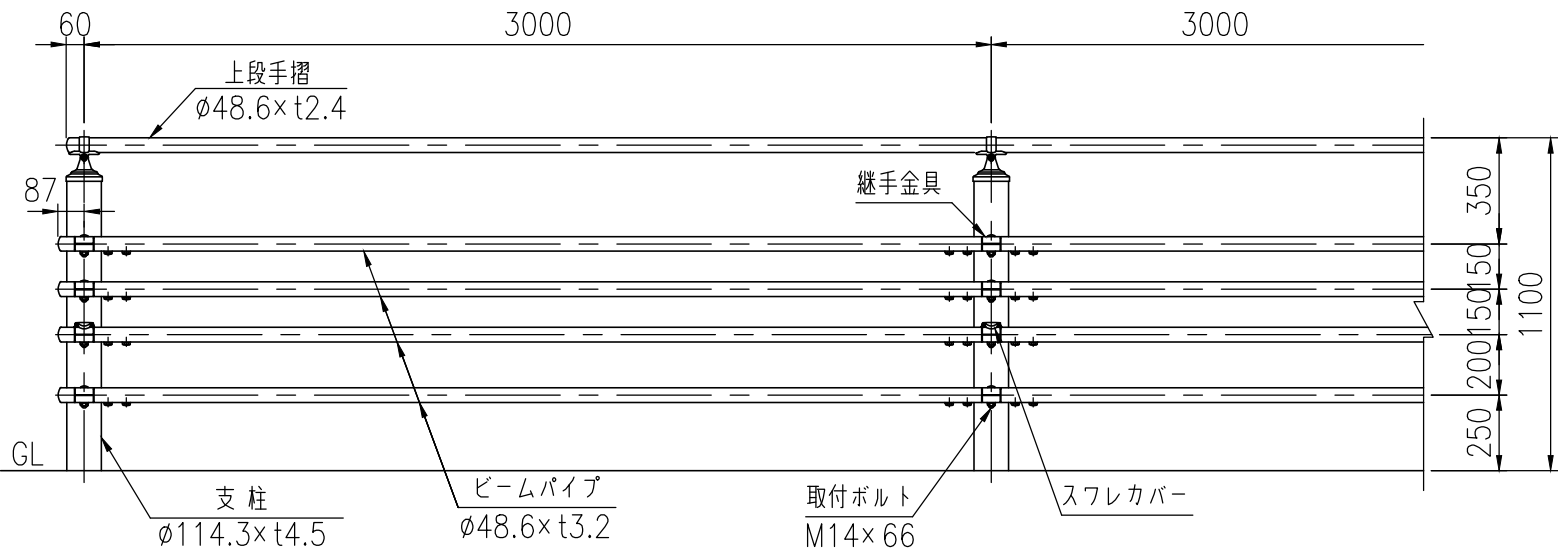


タイプ	車両柵
品 番	GpLKC-B-3E-511
図面番号	KGDH00415

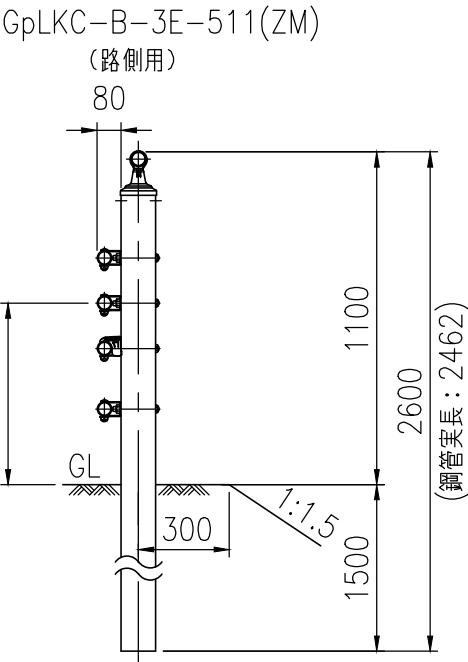

継手部詳細図 (1/8)

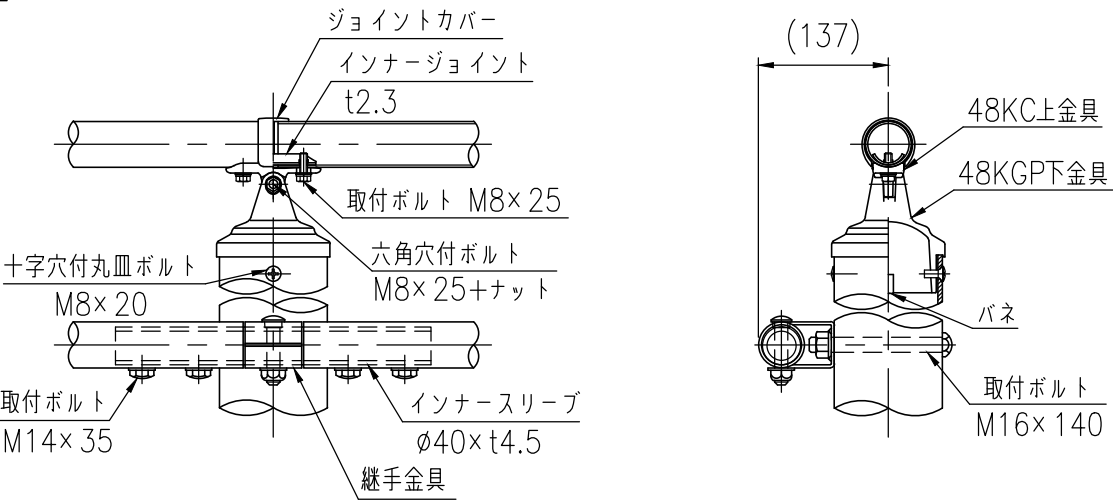


ビームパイプ詳細図 (1/10)

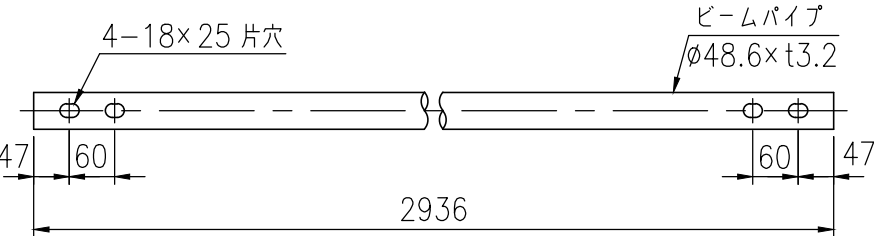

品 名	材 質	摘 要	
支 柱	STK400相当	高耐食溶融めっき+静電粉体塗装	鋼材：JIS G 3323(K27相当)
上段手摺	STK400相当	高耐食溶融めっき+静電粉体塗装	鋼材：JIS G 3323(K27相当)
ビームパイプ	STK400相当	高耐食溶融めっき+静電粉体塗装	鋼材：JIS G 3323(K27相当)
48KC上金具	アルミ合金	焼付塗装	
48KGP下金具	アルミ合金	静電粉体塗装	
インナージョイント	SGMHC	高耐食溶融めっき鋼板	鋼材：JIS G 3323(K27相当)
ジョイントカバー	PC	ポリカーボネート	
六角穴付ボルト	SUS	M8×25+ナット	
取付ボルト	SUS	M8×25	
十字穴付丸皿ボルト	SUS	M8×20	
バ ネ	—	—	
インナースリーブ	SGMH400	高耐食溶融めっき+静電粉体塗装	鋼材：JIS G 3323(K27相当)
継手金具	SGMH400	高耐食溶融めっき+静電粉体塗装	鋼材：JIS G 3323(K27相当)
取付ボルト	4.6相当	溶融亜鉛めっき M16×140	
取付ボルト	6.8相当	溶融亜鉛めっき M14×66	
取付ボルト	10.9相当	溶融亜鉛めっき M14×35	
スフレカバー(反射材付)	PC	ポリカーボネート樹脂	ガラスビーズ 白・黄

スフレカバー取付部

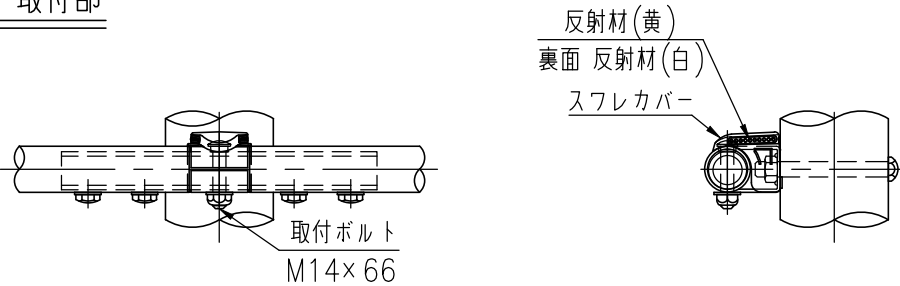

※スフレカバーは下から2段目の継手金具に取り付け。
〔注記〕部品は場合により多少変更することがあります。