




設置図 (1/25)

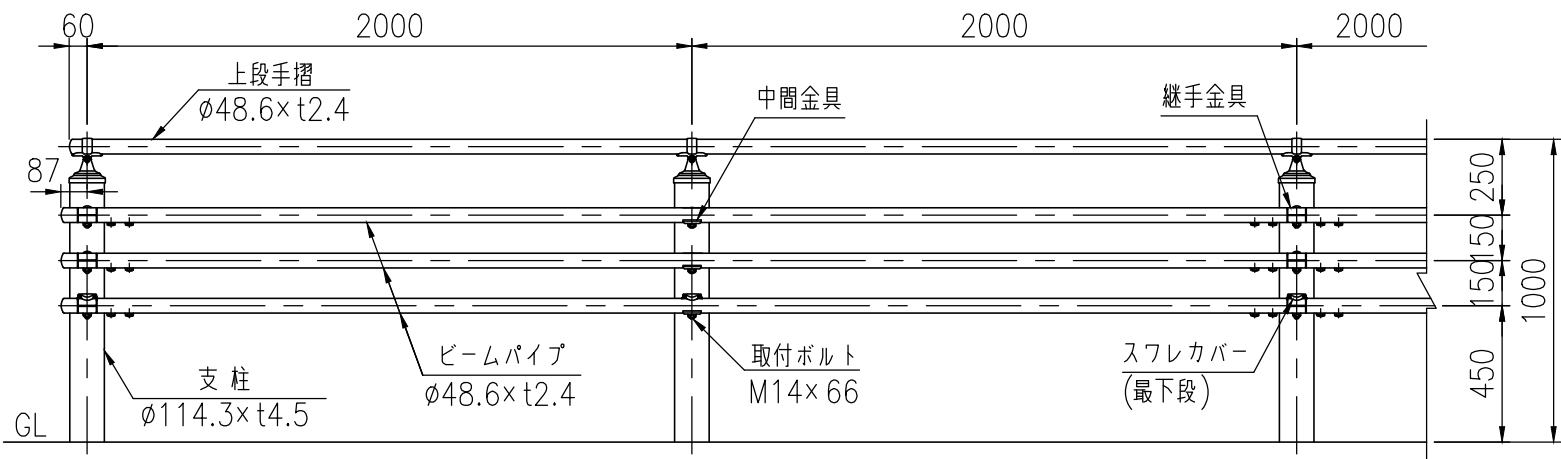


継手部詳細図 (1/8)

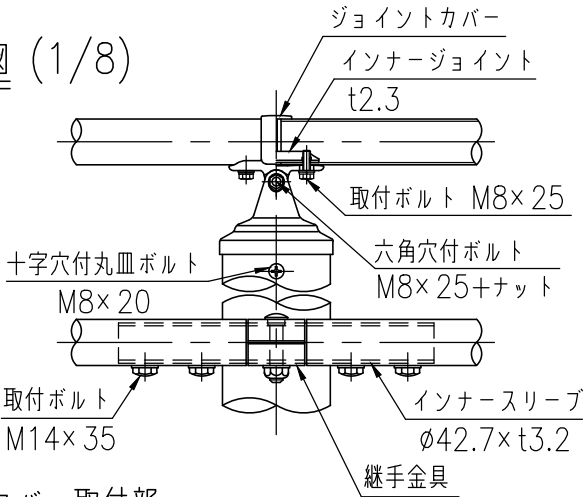



スフレカバー取付部

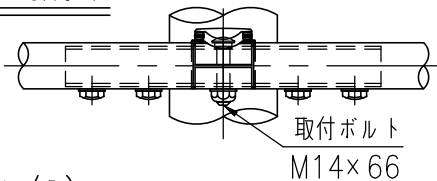

中間部詳細図 (1/8)

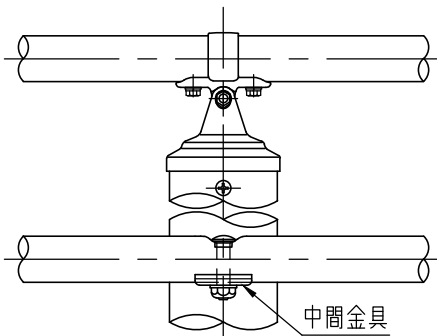


スフレカバー取付部

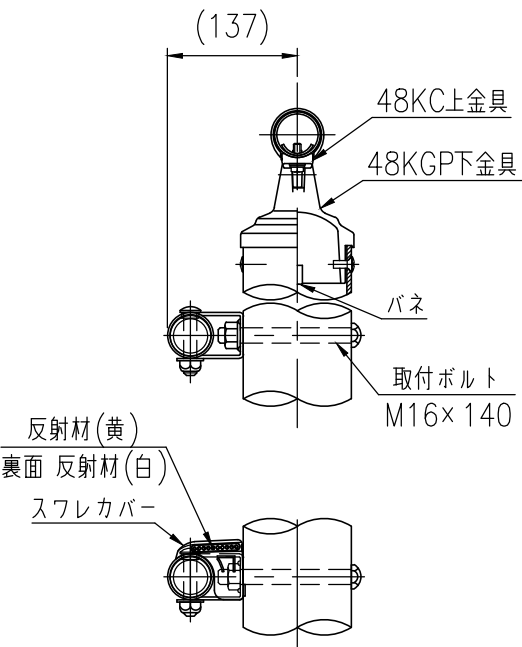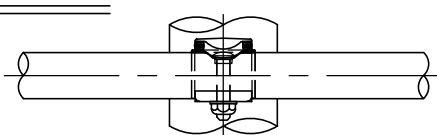


反射材(黄)
裏面 反射材(白)
スフレカバー


反射材(黄)
裏面 反射材(白)
スフレカバー

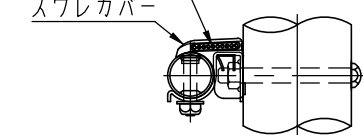

GpLKC-Cp-2B(ZM)・GpLKC-C-2B(ZM)
(歩車道境界用) (路側用)

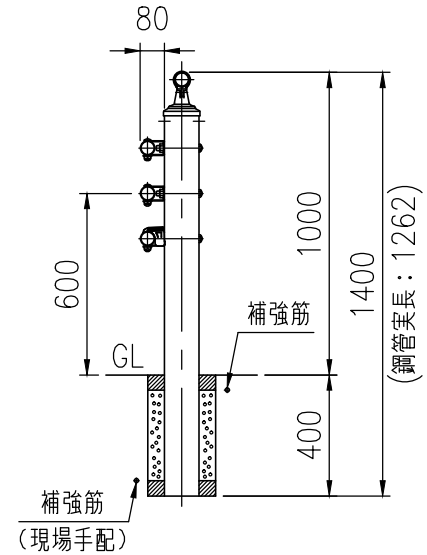

ビームパイプ詳細図 (1/10)

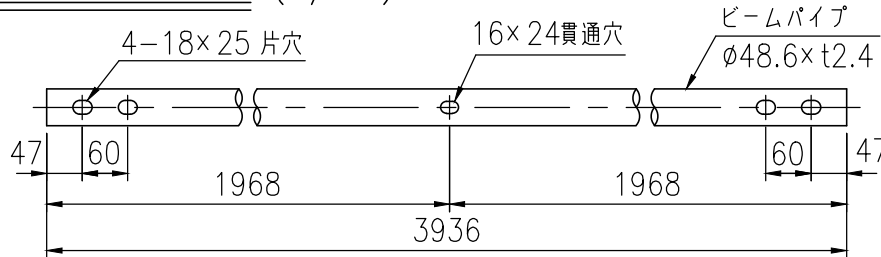

※特記事項

鋼管・鋼板はJIS G3323(溶融亜鉛- アルミニウム- マグネシウム合金めっき鋼板及び鋼帯)めっき付着量(K27)とする。

品名	材質	摘要	
支柱	STK400相当	高耐食溶融めっき+静電粉体塗装	鋼材: JIS G 3323(K27相当)
上段手摺	STK400相当	高耐食溶融めっき+静電粉体塗装	鋼材: JIS G 3323(K27相当)
ビームパイプ	STK400相当	高耐食溶融めっき+静電粉体塗装	鋼材: JIS G 3323(K27相当)
48KC上金具	アルミ合金	焼付塗装	
48KGP下金具	アルミ合金	静電粉体塗装	
インナージョイント	SGMHC	高耐食溶融めっき鋼板	鋼材: JIS G 3323(K27相当)
ジョイントカバー	PC	ポリカーボネート	
六角穴付ボルト	SUS	M8×25+ナット	
取付ボルト	SUS	M8×25	
十字穴付丸皿ボルト	SUS	M8×20	
バネ	—	—	
インナースリーブ	STK400相当	高耐食溶融めっき+静電粉体塗装	鋼材: JIS G 3323(K27相当)
継手金具	SGMH400	高耐食溶融めっき+静電粉体塗装	鋼材: JIS G 3323(K27相当)
中間金具	SGMH400	高耐食溶融めっき+静電粉体塗装	鋼材: JIS G 3323(K27相当)
取付ボルト	4.6相当	溶融亜鉛めっき M16×140	
取付ボルト	6.8相当	溶融亜鉛めっき M14×66	
取付ボルト	10.9相当	溶融亜鉛めっき M14×35	
スフレカバー(反射材付)	PC	ポリカーボネート樹脂	ガラスビーズ 白・黄

※スフレカバーは最下段の継手・中間金具に取り付け。
(注記) 部品は場合により多少変更することがあります。