タイプ	車両柵
品　番	GpLKC-C-3E-511
図面番号	KGDH00423

設置図 (1/25)

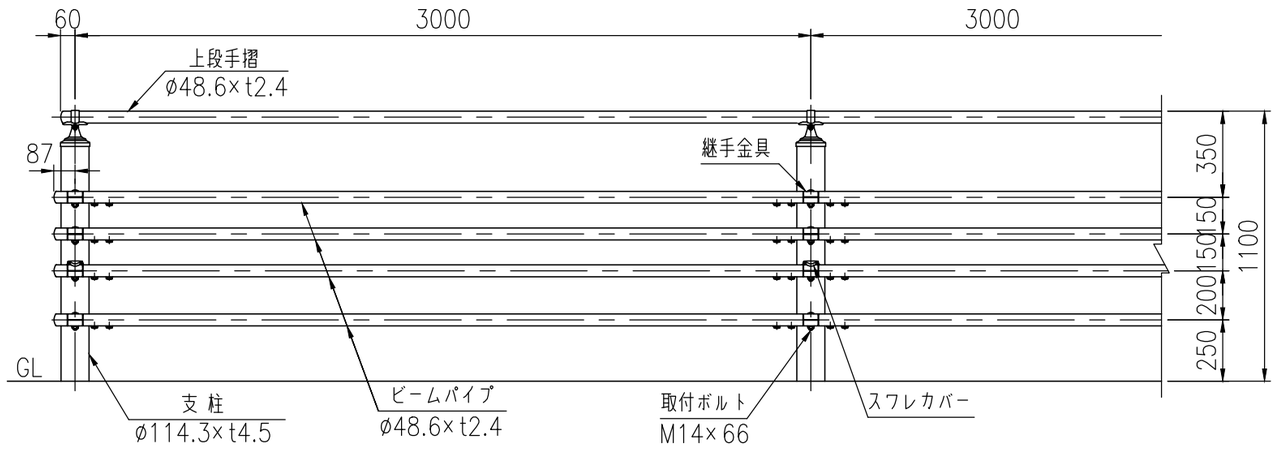

GpLKC-C-3E-511(ZM)

（路側用）

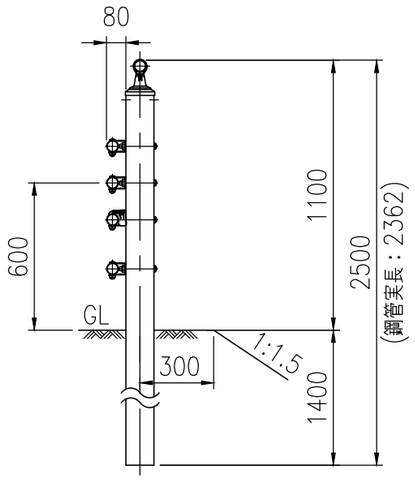

継手部詳細図 (1/8)

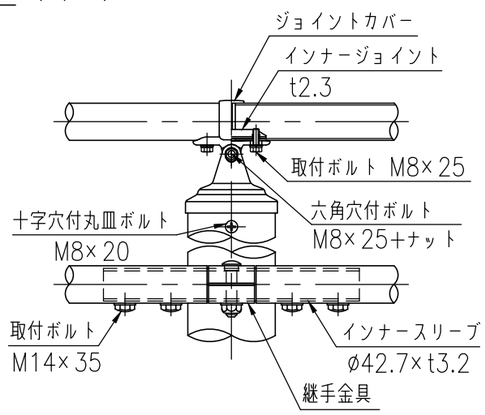

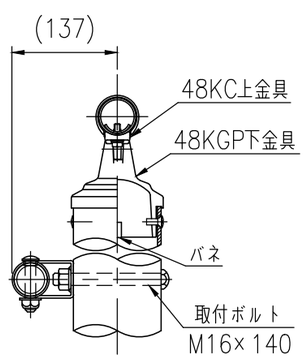

スワレカバー取付部

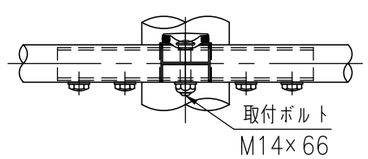



ビームパイプ詳細図 (1/10)

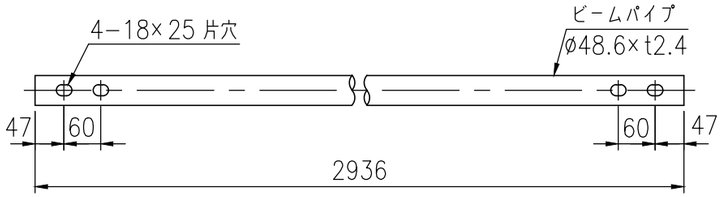

※特記事項

鋼管・鋼板はJIS G3323(溶融亜鉛- アルミニウム- マグネシウム合金めっき鋼板及び鋼帯)
めっき付着量(K27)とする。

品　名	材　質	摘　要	
支　柱	STK400相当	高耐食溶融めっき＋静電粉体塗装	鋼材：JIS G 3323(K27相当)
上段手摺	STK400相当	高耐食溶融めっき＋静電粉体塗装	鋼材：JIS G 3323(K27相当)
ビームパイプ	STK400相当	高耐食溶融めっき＋静電粉体塗装	鋼材：JIS G 3323(K27相当)
48KC上金具	アルミ合金	焼付塗装	
48KGP下金具	アルミ合金	静電粉体塗装	
インナージョイント	SGMHC	高耐食溶融めっき鋼板	鋼材：JIS G 3323(K27相当)
ジョイントカバー	PC	ポリカーボネート	
六角穴付ボルト	SUS	M8×25+ナット	
取付ボルト	SUS	M8×25	
十字穴付丸皿ボルト	SUS	M8×20	
バ　ネ	−	−	
インナースリーブ	STK400相当	高耐食溶融めっき＋静電粉体塗装	鋼材：JIS G 3323(K27相当)
継手金具	SGMH400	高耐食溶融めっき＋静電粉体塗装	鋼材：JIS G 3323(K27相当)
取付ボルト	4.6相当	溶融亜鉛めっき M16×140	
取付ボルト	6.8相当	溶融亜鉛めっき M14×66	
取付ボルト	10.9相当	溶融亜鉛めっき M14×35	
スワレカバー(反射材付)	PC	ポリカーボネート樹脂	ガラスビーズ 白・黄

※スワレカバーは下から2段目の継手金具に取り付け。

《注記》部品は場合により多少変更することがあります。