

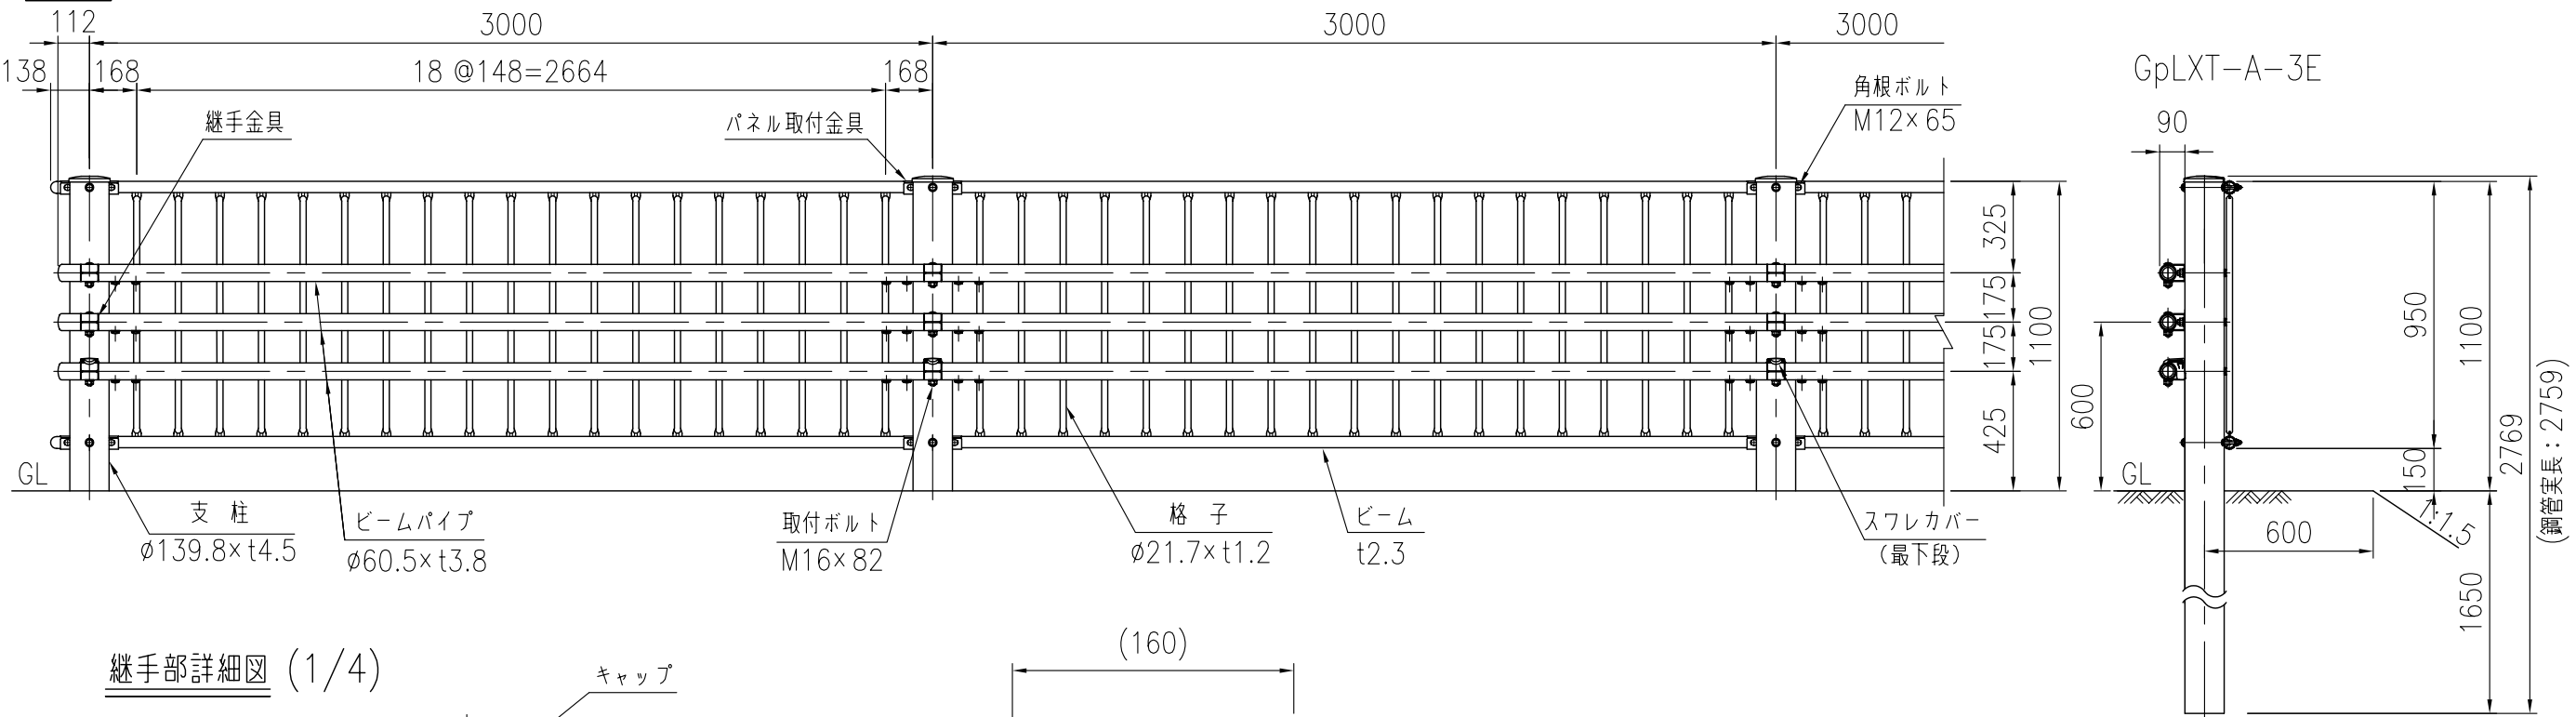



設置図 (1/25)

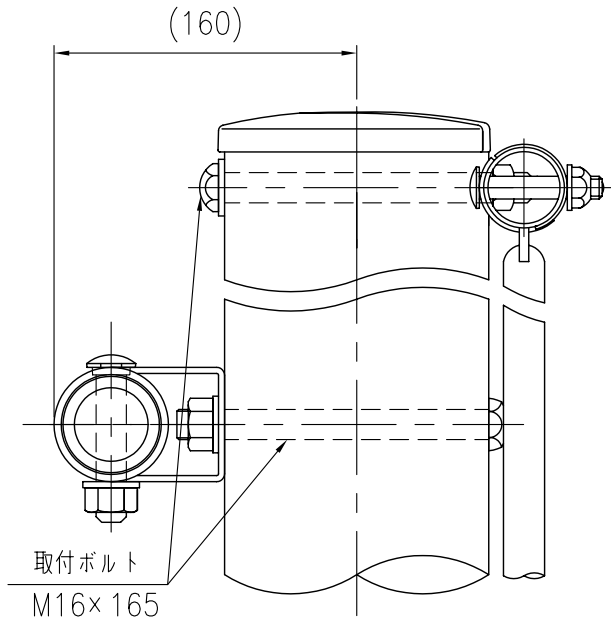



継手部詳細図 (1/4)

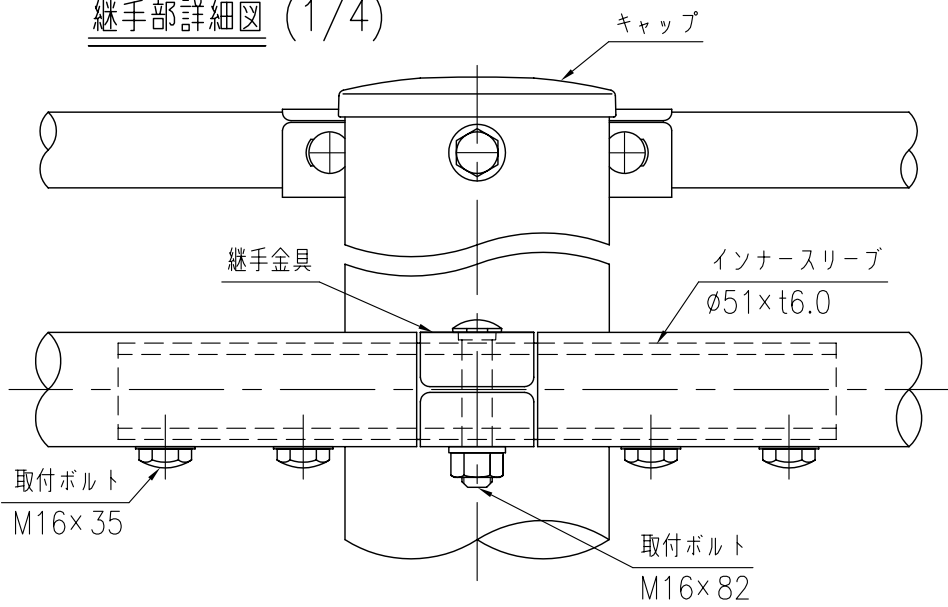

ビームパイプ詳細図 (1/10)

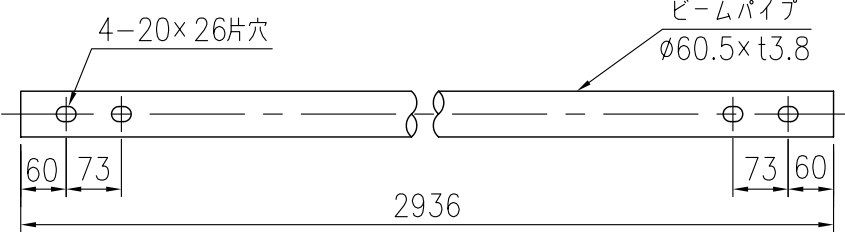

継手部最下段詳細図 (1/4)

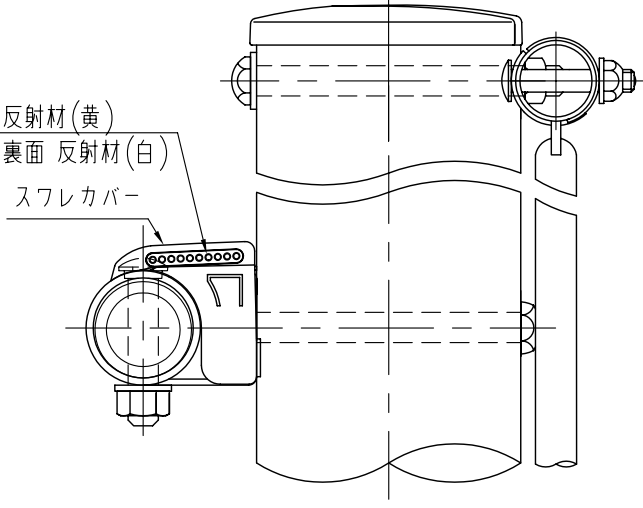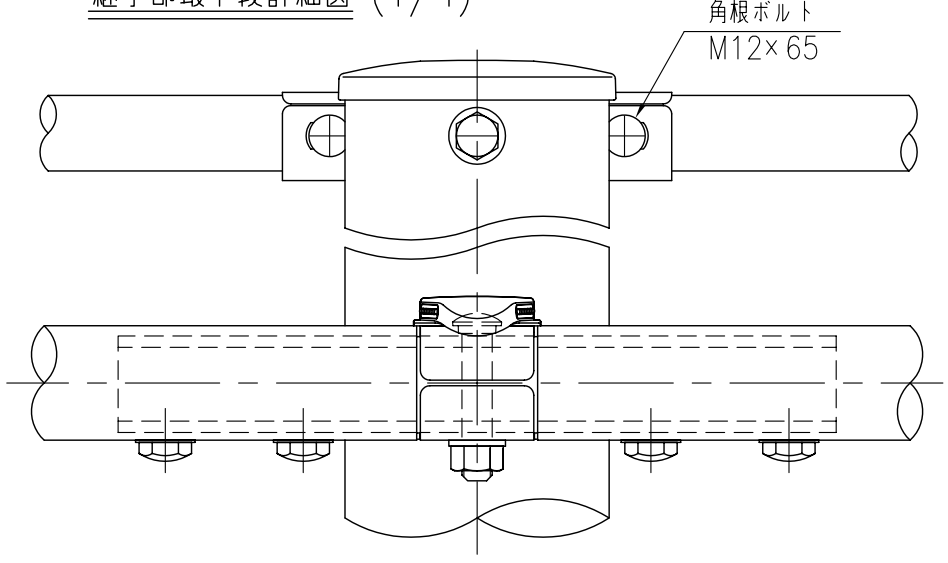

品 名	材 質	摘 要
支 柱	STK400相当	高耐食溶融めっき+静電粉体塗装
格 子	STK400	亜鉛めっき+静電粉体塗装
ビーム	SGH490	亜鉛めっき+静電粉体塗装
パネル取付金具	SGH400	亜鉛めっき+静電粉体塗装
ビームパイプ	STK400	亜鉛めっき+静電粉体塗装
インナースリーブ	SGH400	亜鉛めっき+静電粉体塗装
継手金具	SGH400	亜鉛めっき+静電粉体塗装
取付ボルト	4.6相当	溶融亜鉛めっき M16×165
取付ボルト	6.8相当	溶融亜鉛めっき M16×82
取付ボルト	6.8相当	溶融亜鉛めっき M16×35
角根ボルト	4.6相当	溶融亜鉛めっき M12×65
キャップ	PC	ポリカーボネート樹脂
スフレカバー(反射材付)	PC	ポリカーボネート樹脂 ガラスビーズ 白・黄

※スフレカバーは最下段の継手金具に取り付け。
《注記》部品は場合により多少変更することがあります。