




設置図 (1/25)

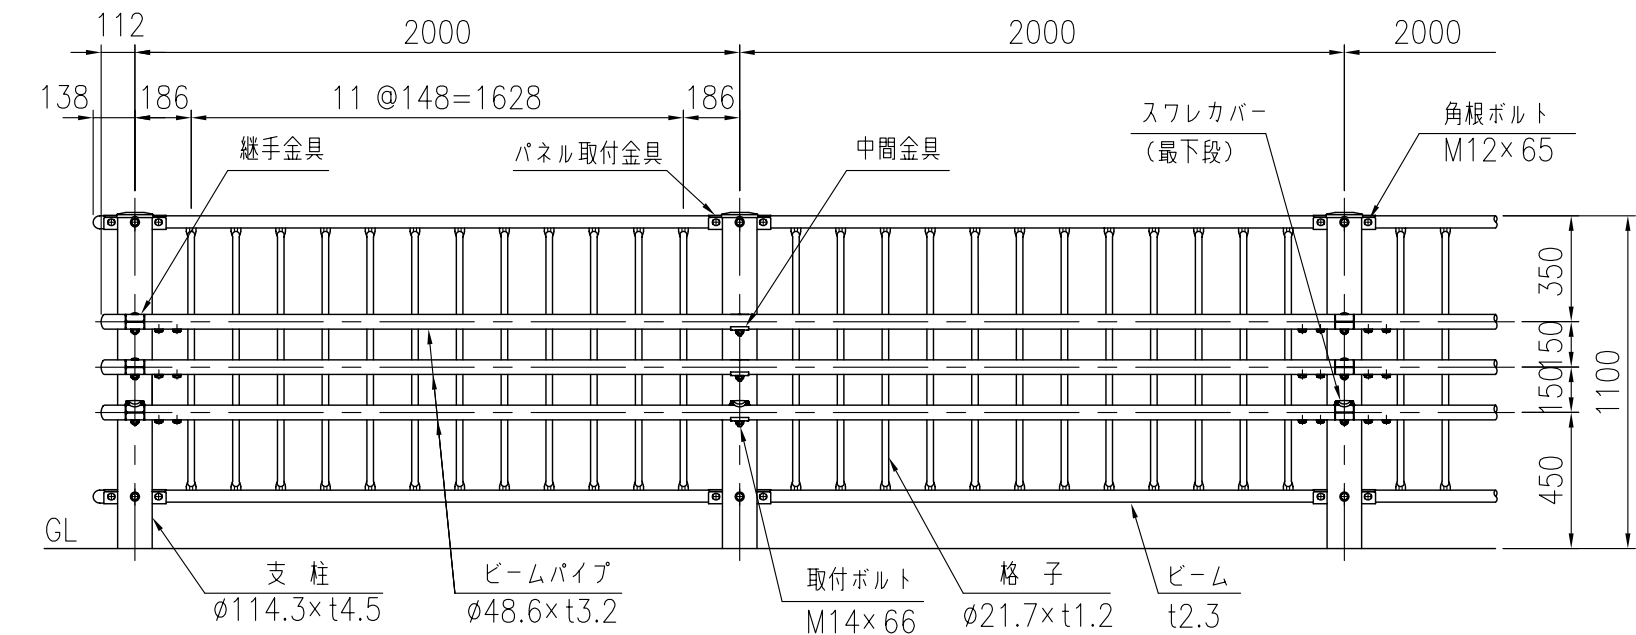


GpLXT-B-2B

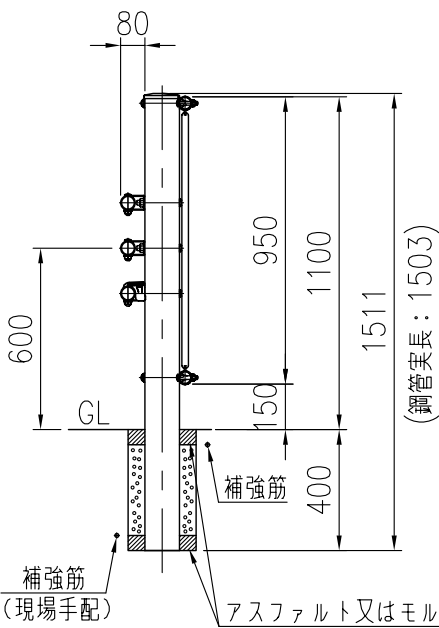


GpLXT-B-2B-2

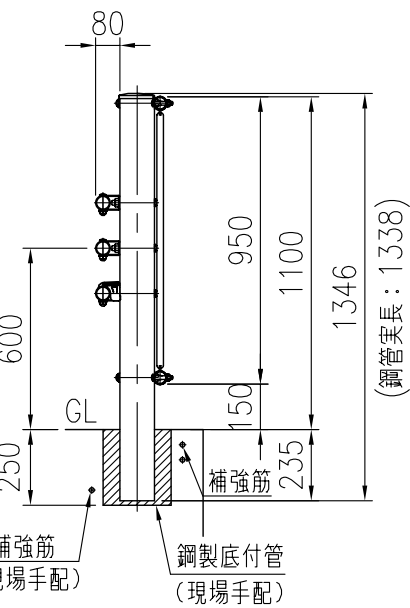


継手部詳細図 (1/6)

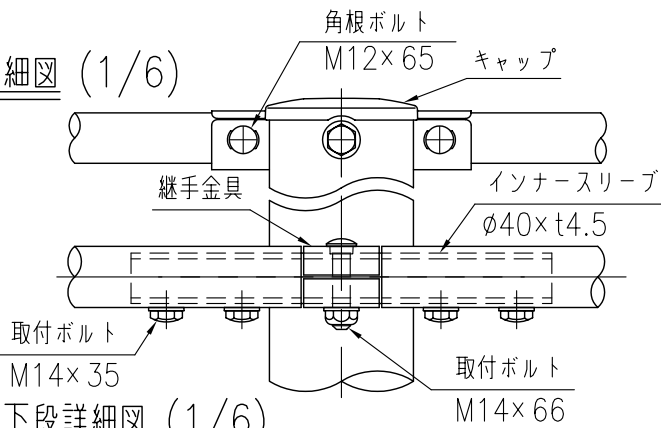


継手部最下段詳細図 (1/6)

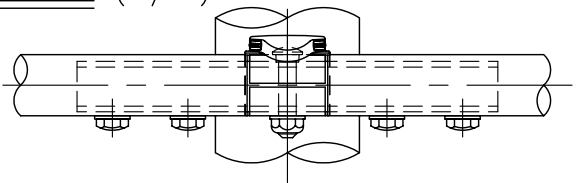


(137)

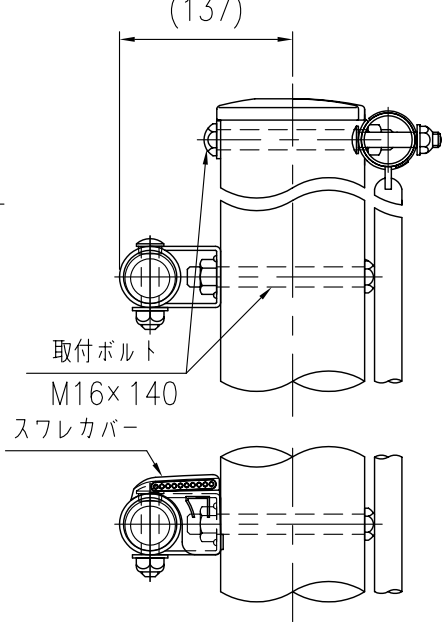


中間部詳細図 (1/6)

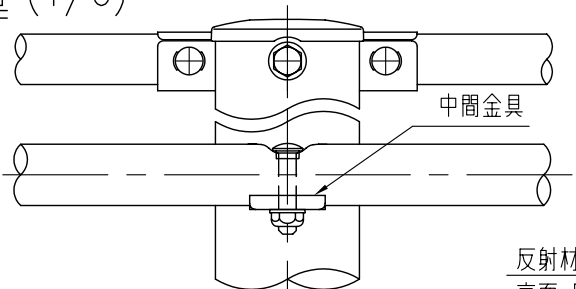


中間部最下段詳細図 (1/6)

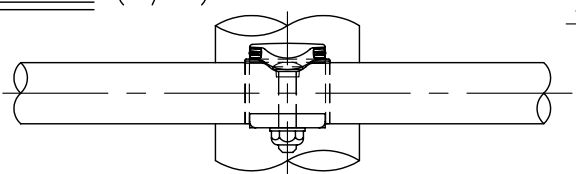

反射材(黄)  
裏面 反射材(白)  
スフレカバー

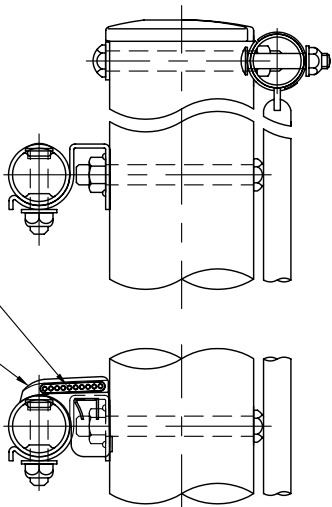

ビームパイプ詳細図 (1/10)

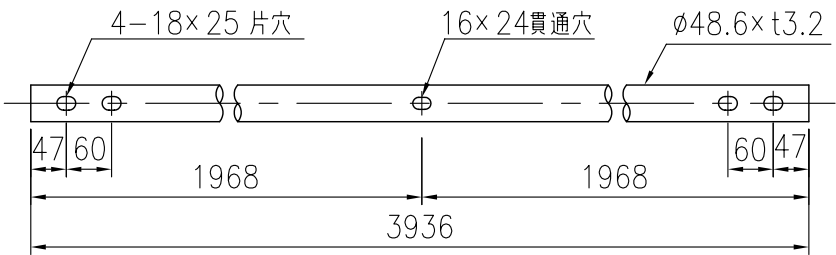

| 品名           | 材質       | 摘要                    |
|--------------|----------|-----------------------|
| 支柱           | STK400相当 | 高耐食溶融めっき+静電粉体塗装       |
| 格子           | STK400   | 亜鉛めっき+静電粉体塗装          |
| ビーム          | SGH490   | 亜鉛めっき+静電粉体塗装          |
| パネル取付金具      | SGH400   | 亜鉛めっき+静電粉体塗装          |
| ビームパイプ       | STK400   | 亜鉛めっき+静電粉体塗装          |
| インナースリーブ     | SGH400   | 亜鉛めっき+静電粉体塗装          |
| 継手金具         | SGH400   | 亜鉛めっき+静電粉体塗装          |
| 中間金具         | SGH400   | 亜鉛めっき+静電粉体塗装          |
| 取付ボルト        | 4.6相当    | 溶融亜鉛めっき M16×140       |
| 取付ボルト        | 6.8相当    | 溶融亜鉛めっき M14×66        |
| 取付ボルト        | 10.9相当   | 溶融亜鉛めっき M14×35        |
| 角根ボルト        | 4.6相当    | 溶融亜鉛めっき M12×65        |
| キャップ         | PC       | ポリカーボネート樹脂            |
| スフレカバー(反射材付) | PC       | ポリカーボネート樹脂 ガラスビーズ 白・黄 |

※スフレカバーは最下段の継手・中間金具に取り付け。  
〈注記〉部品は場合により多少変更することがあります。