

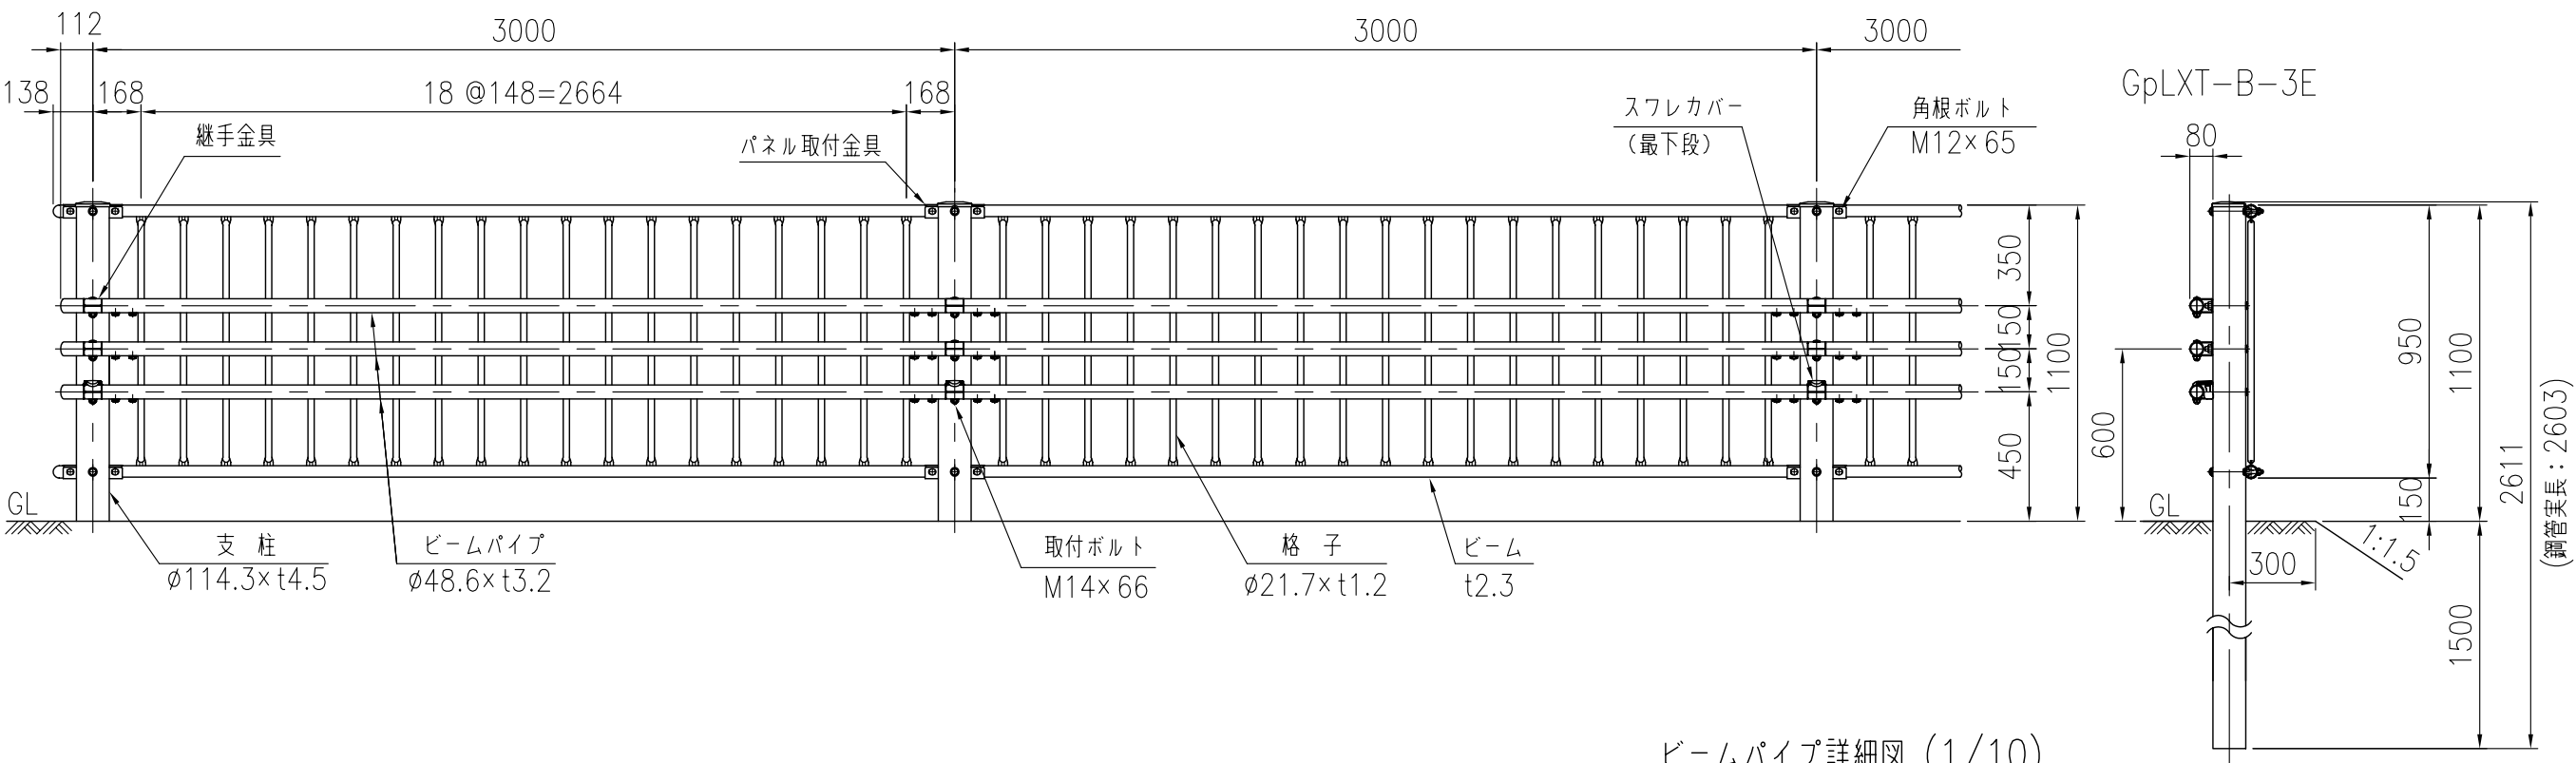



設置図 (1/25)

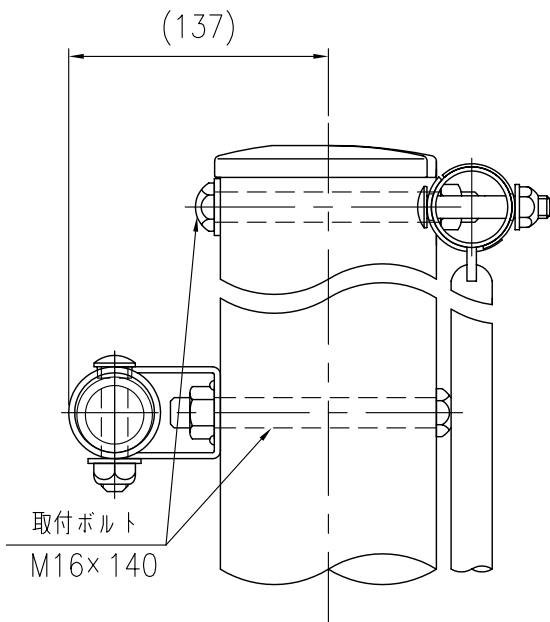


継手部詳細図 (1/4)

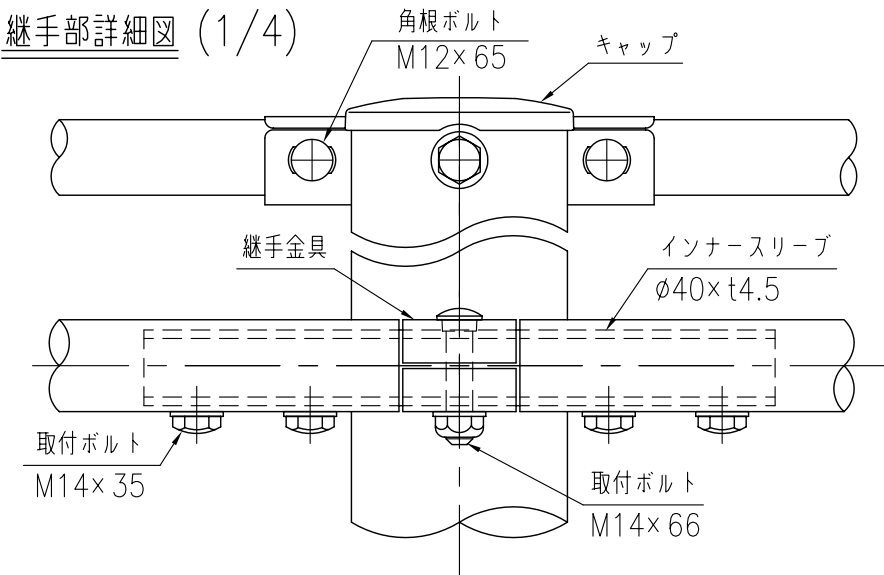

継手部最下段詳細図 (1/4)

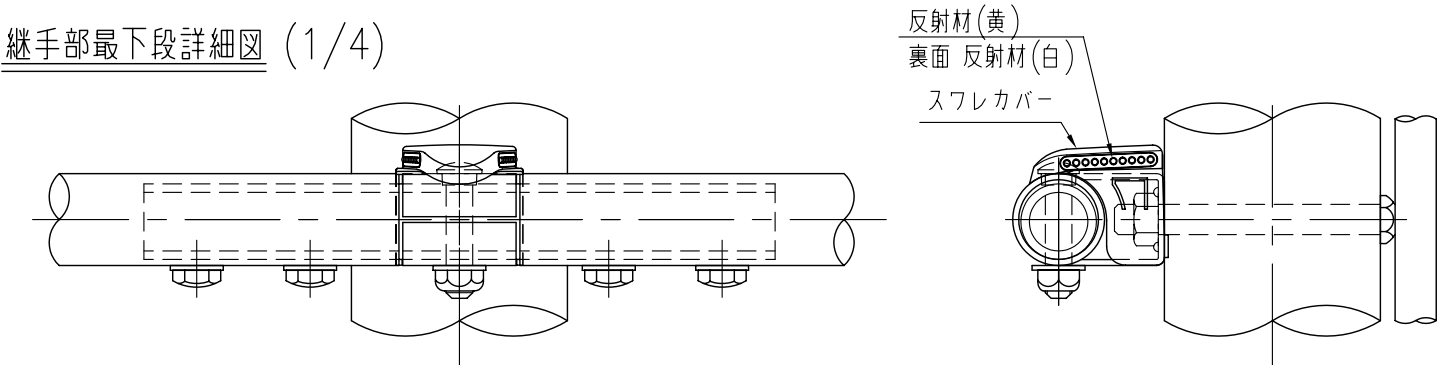

ビームパイプ詳細図 (1/10)

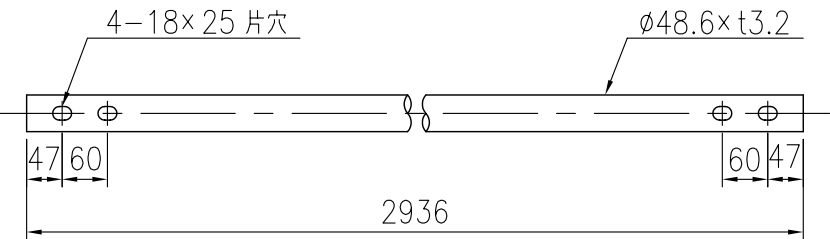

| 品 名          | 材 質      | 摘 要                   |
|--------------|----------|-----------------------|
| 支 柱          | STK400相当 | 高耐食溶融めっき+静電粉体塗装       |
| 格 子          | STK400   | 亜鉛めっき+静電粉体塗装          |
| ビーム          | SGH490   | 亜鉛めっき+静電粉体塗装          |
| パネル取付金具      | SGH400   | 亜鉛めっき+静電粉体塗装          |
| ビームパイプ       | STK400   | 亜鉛めっき+静電粉体塗装          |
| インナースリーブ     | SGH400   | 亜鉛めっき+静電粉体塗装          |
| 継手金具         | SGH400   | 亜鉛めっき+静電粉体塗装          |
| 取付ボルト        | 4.6相当    | 溶融亜鉛めっき M16×140       |
| 取付ボルト        | 6.8相当    | 溶融亜鉛めっき M14×66        |
| 取付ボルト        | 10.9相当   | 溶融亜鉛めっき M14×35        |
| 角根ボルト        | 4.6相当    | 溶融亜鉛めっき M12×65        |
| キャップ         | PC       | ポリカーボネート樹脂            |
| スフレカバー(反射材付) | PC       | ポリカーボネート樹脂 ガラスビーズ 白・黄 |

※スフレカバーは最下段の継手金具に取り付け。

《注記》部品は場合により多少変更することがあります。