




設置図 (1/25)

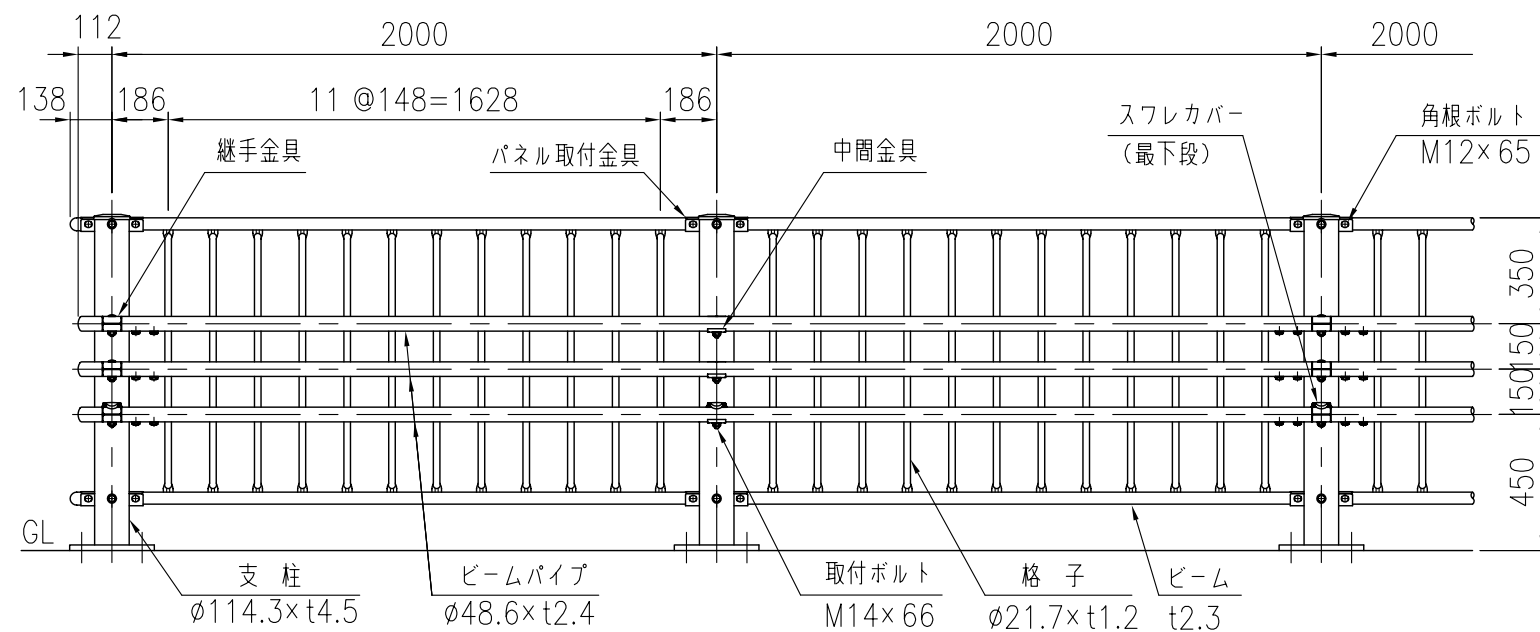


GpLXT-C-2PL

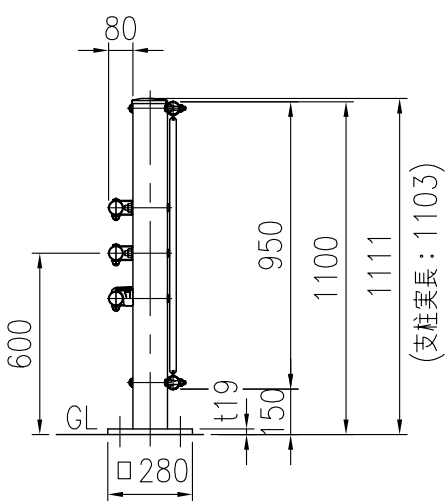


ベースプレート詳細図 (1/15)

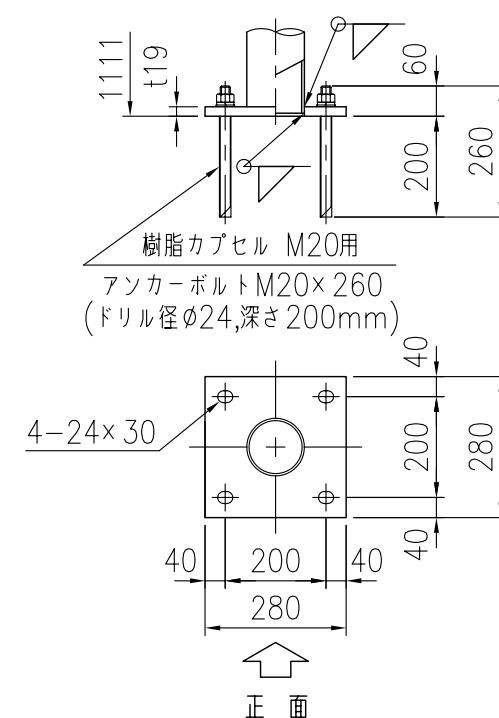


継手部詳細図 (1/6)

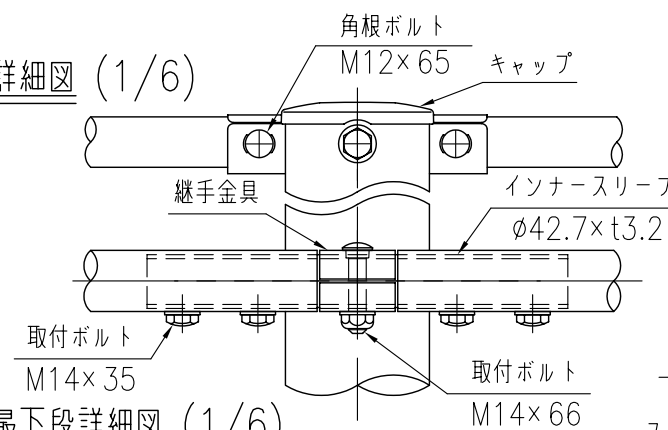


継手部最下段詳細図 (1/6)

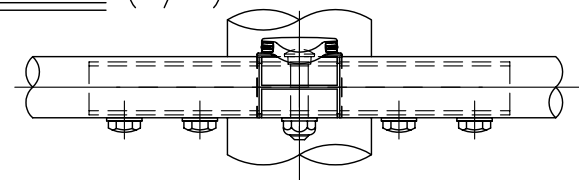


中間部詳細図 (1/6)

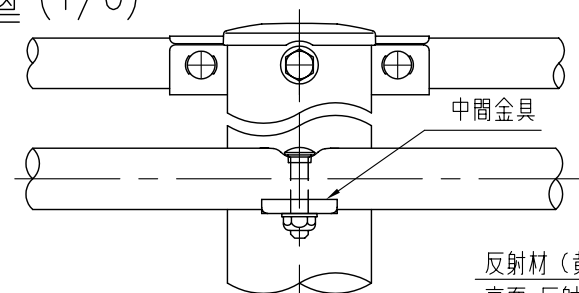


中間部最下段詳細図 (1/6)

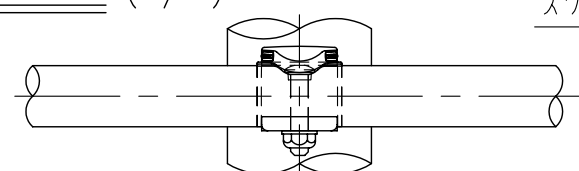

(137)

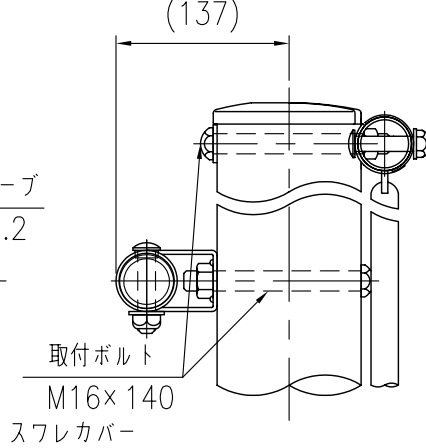

ビームパイプ詳細図 (1/10)

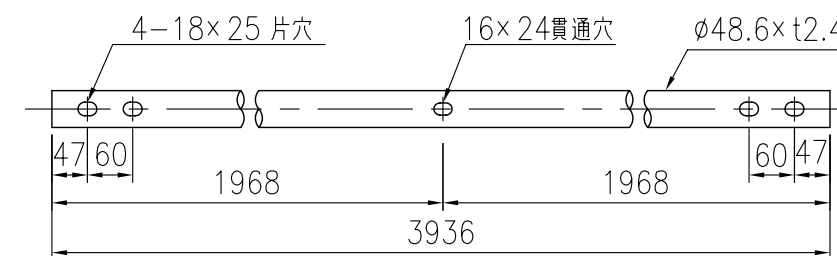

品 名	材 質	摘 要
支 柱	STK400相当	高耐食溶融めっき＋静電粉体塗装
格 子	STK400	亜鉛めっき＋静電粉体塗装
ビーム	SGH490	亜鉛めっき＋静電粉体塗装
パネル取付金具	SGH400	亜鉛めっき＋静電粉体塗装
ビームパイプ	STK400	亜鉛めっき＋静電粉体塗装
インナースリーブ	STK400	亜鉛めっき＋静電粉体塗装
継手金具	SGH400	亜鉛めっき＋静電粉体塗装
中間金具	SGH400	亜鉛めっき＋静電粉体塗装
取付ボルト	4.6相当	溶融亜鉛めっき M16×140
取付ボルト	6.8相当	溶融亜鉛めっき M14×66
取付ボルト	10.9相当	溶融亜鉛めっき M14×35
角根ボルト	4.6相当	溶融亜鉛めっき M12×65
キャップ	PC	ポリカーボネート樹脂
スフレカバー(反射材付)	PC	ポリカーボネート樹脂 ガラスビーズ 白・黄
樹脂カプセル		M20用
アンカーボルト	4.6相当	溶融亜鉛めっき M20×260

※スフレカバーは最下段の継手・中間金具に取り付け。

〔注記〕ベースプレートの下地処理は、溶融亜鉛めっきとします。
部品は場合により多少変更することがあります。